


VIVAX

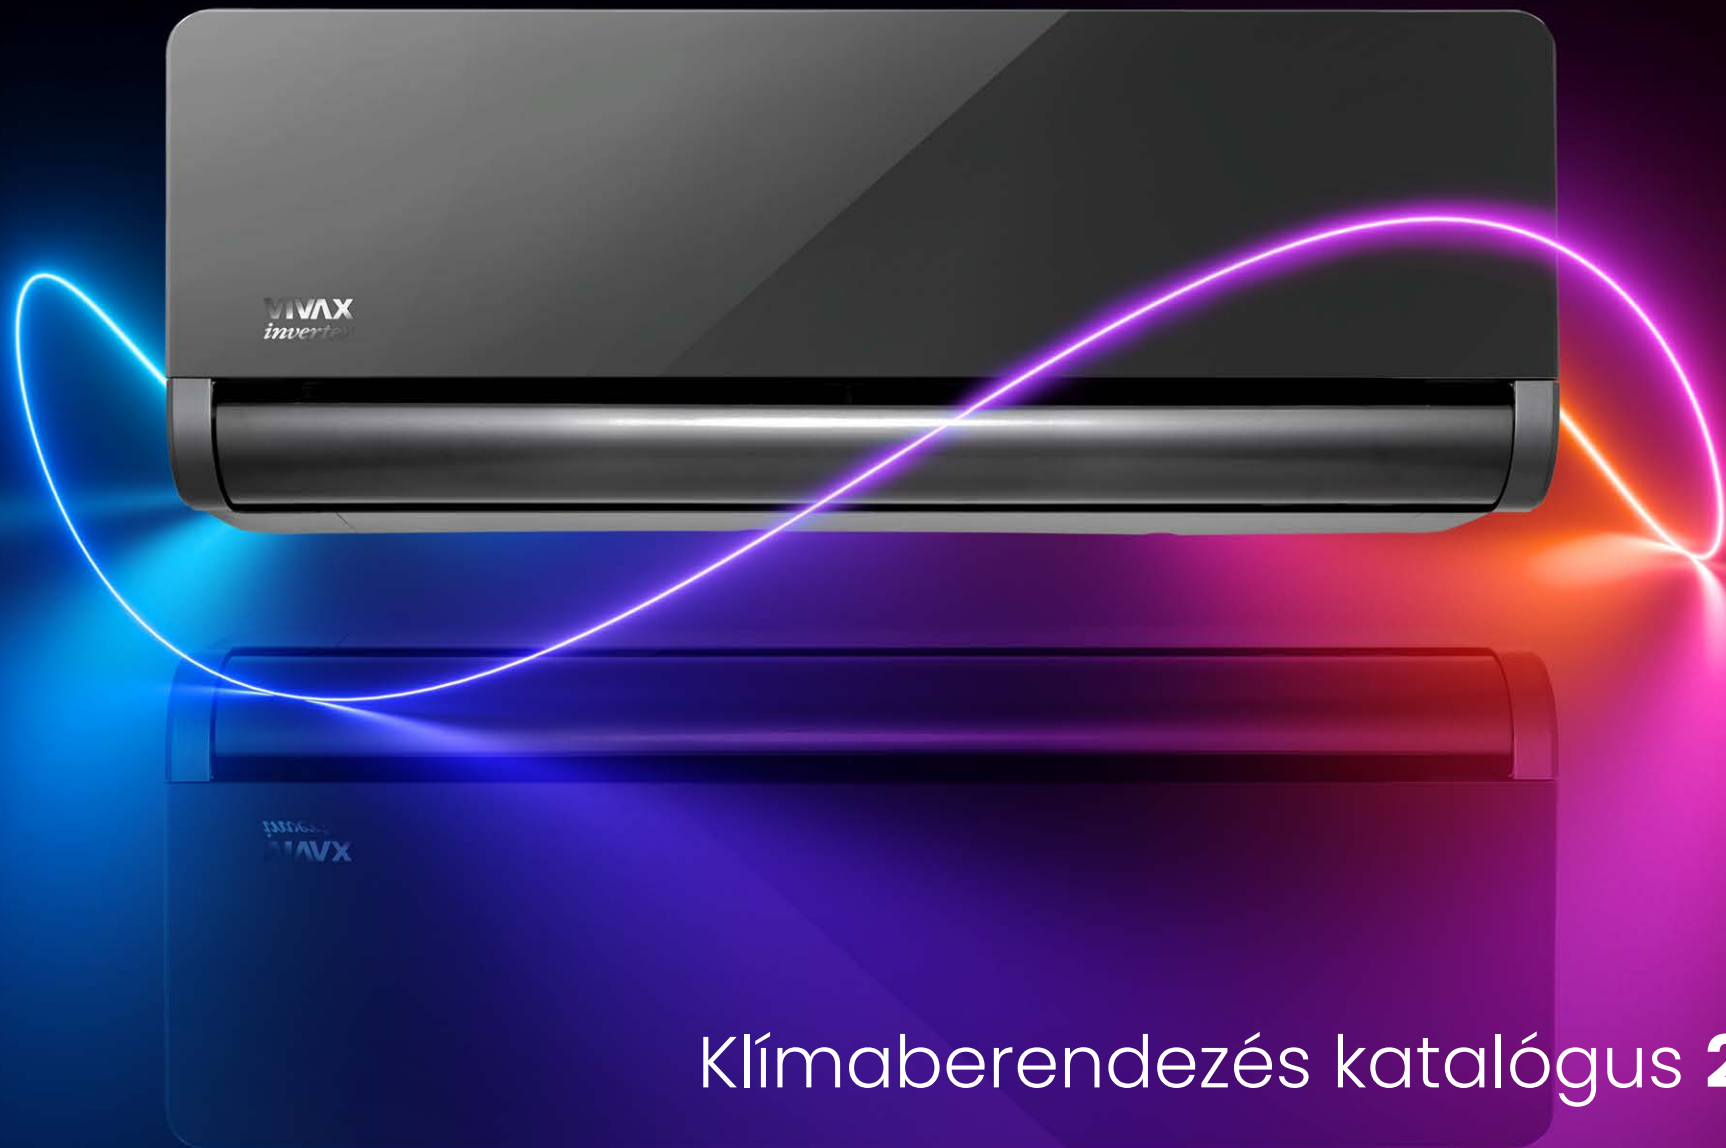

Klímaberendezés katalógus **2025.**

Tartalomjegyzék

VIVAX Klímaberendezések 2025.	6
VIVAX klímaberendezések funkcióinak leírása	8
Funkciók áttekintése Modellenként	10
A távirányítók és a vezetékes vezérlők áttekintése	12
Kültéri egységek	14
OLDALFALI SPLIT KLÍMABERENDEZÉSEK	
Y Design	18
H+ Design	20
R+ Design	22
N Design	24
M Design	26
Q Design	28
X Design	30
KERESKEDELMI MONOSPLIT RENDSZEREK	
Padló split rendszerek – CT AERI	34
Padló-mennyezeti rendszerek – CF AERI	36
Kazettás split rendszerek – CC AERI	38
Légcsatornás split rendszerek – DT AERI	40
Önálló padló split rendszerek – FS AERI	42
MULTI-SPLIT RENDSZEREK	
Oldalfali beltéri egységek	46
Padló beltéri egységek	47
Padló-mennyezeti beltéri egységek	47
Kazettás beltéri egységek	48
Légcsatornás beltéri egységek	49
Kültéri egységek	50
Multi-split összeállítások	52
Kültéri egységek áttekintése	54

Miért a VIVAX?

ENERGIATAKARÉKOSSÁG

A VIVAX légkondicionálók a legmagasabb, akár A+++ energiahatékonysági osztályba tartoznak. Az exkluzív inverteres technológia akár 30%-os energiaköltség-megtakarítást biztosít. Minden távirányító "kövess engem" funkcióval rendelkezik, amely további megtakarítást eredményez az intelligens helyiségfűtés révén.

EGÉSZSÉG

A VIVAX légkondicionálók gondoskodnak az Ön egészségéről. A szuperionizátor nagy koncentrációban bocsát ki pozitív és negatív ionokat, amelyek megtisztítják a levegőt az allergénektől. A Bio HEPA szűrőrendszer a levegőben lévő részecskéket akár a PM 0,3 értékig eltávolítja, így biztosítva a tiszta és friss levegőt.

MEGBÍZHATÓSÁG

A VIVAX légkondicionálók minden hőmérsékleten megbízhatóan működnek. A kompresszort és a kondenzátor fűtőtesteket a légkondicionáló fő processzora vezérli, ami lehetővé teszi a készülék zavartalan és biztonságos működését alacsony hőmérsékleten, akár -32 °C-ig is. A VIVAX légkondicionálók nagyon könnyen elindíthatók alacsony feszültség mellett, a kültéri egységen lévő védőszelepfedél pedig megakadályozza a kondenzvíz lecsöpögését, és védi a szelepeket a külső behatásoktól.

KÉNYELEM ÉS PRAKTIKUM

A VIVAX légkondicionálókkal élvezheti otthona kényelmét. Az intelligens mozgásérzékelő automatikusan felismeri az emberi tevékenységet a helyiségben, és beállítja a klímát. Az irányított légkivezető automatikusan mozog vízszintesen és függőlegesen, hatékonyan irányítva az áramlást. A légtérrelő helyzetének megjegyzése a készülék kikapcsolása előtt megjegyzi az utoljára beállított pozíciót. A beépített Wi-Fi modul és alkalmazás lehetővé teszi a légkondicionáló intelligens vezérlését, így a helyiségbe belépve tökéletesen hűtött otthont vagy kényelmesen fűtött teret érezhet.



A gyártó a VIVAX légkondicionálókra 3 év gyártói garanciát vállal, melynek értelmében a készülék megvásárlásának időpontjától 3 éven keresztül térítésmentesen biztosítja a szükséges alkatrészeket. A garancia további feltételeiről érdeklődjön a készülék üzembe helyezőjétől.

VIVAX. ÖRÖKKÉ.

2018.

Multi-split klímaberendezések hetedik generációja. Lakossági klímaberendezések hatodik generációja. Legjobb Vétel Díj 2018/2019.

2019.

A népszerű R Design új színekben. R32 gáz az összes klímaberendezésben. Korrozíóvédő szer a kültéri egységekben. Qudl Díj 2019/2020.

2020.

A hőszivattyúk első generációja.

2021.

Jelenlét több, mint 35 országban.

2022.

90 különböző klímaberendezés a kínálatban

2023.

A klímaberendezések választékának bővítése VRF klímaberendezésekkel.

2024.

VIVAX 20 ÉV

Büszkén ünnepeljük 20 éves fennállását, és mindig arra törekszünk, hogy ne csak kiváló minőségű termékeket kínáljunk, hanem egy emlékezetes élményt is.

2025.

Megnyílt a VIVAX regionális képzési központ Zágrábban, amely lakossági és kereskedelmi klímaberendezések szerelői és szerviztechnikusai számára készült.

2004.

Az első VIVAX klímaberendezések a piacon.

2006.

Az első multi-split klímaberendezések és az első klímatarozékok.

2008.

A multi-split és lakossági klímaberendezések második generációja.

2013.

A multi-split klímaberendezések negyedik generációja. Lakossági klímaberendezések harmadik generációja.

2015.

A multi-split klímaberendezések ötödik generációja. A lakossági klímaberendezések negyedik generációja Az első WiFi klímaberendezések, 61 klíma a kínálatban.

2017.

Olyan klímaberendezést fejlesztettek ki, amely -32°C-os külső hőmérsékleten működik, fűtés és hűtés üzemmódban egyaránt. 73 különböző klíma a kínálatban.

2005.

Az első inverter, mobil és kazettás klímaberendezések.

2007.

Az első padló-mennyezeti klímaberendezés.

2011.

A multi-split klímaberendezések harmadik generációja.

2014.

Super Free Match (szabadon összeállítható) klímarendszerek bemutatása. 59 klíma a kínálatban.

2016.

A multi-split klímaberendezések hatodik generációja. A lakossági klímaberendezések ötödik generációja. 65 különböző klíma a kínálatban.


Jelenlét több **mint 35** országban

A felhasználók már 21 éve, több,
mint 35 országban bíznak a VIVAX
klímaberendezésekben.

**A VIVAX klímaberendezések
csúcsminősége** és az időtálló dizájnya
sok-sok otthonba juttatta el az
évszakoktól független optimális
hőmérsékletet.





Afrika

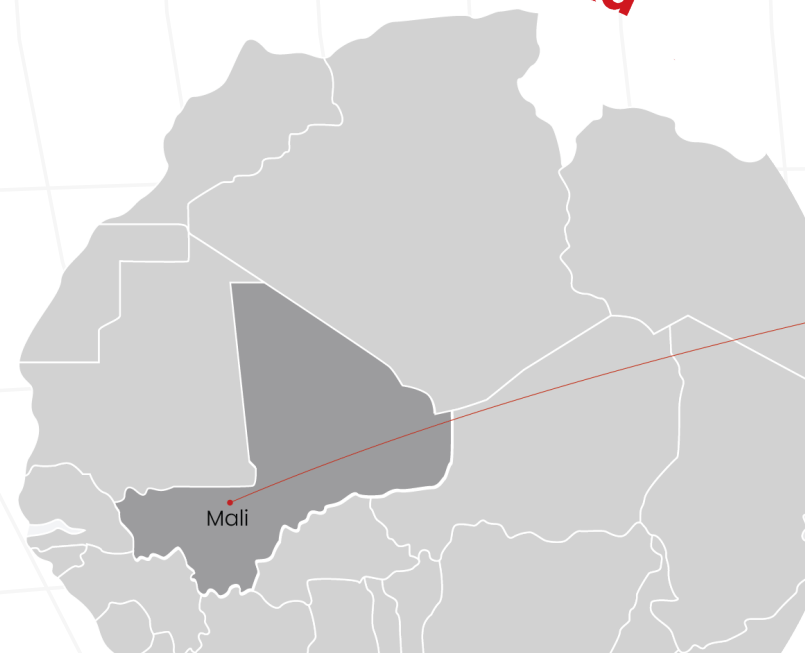




VIVAX klímaberendezések 2025.

Oldalfali split klímák

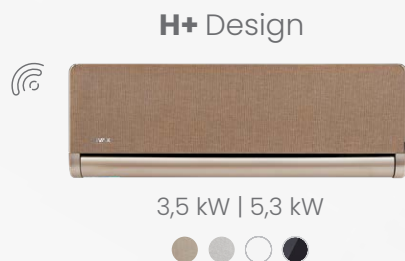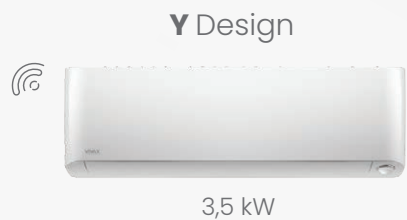

Kereskedelmi split klímák

Padló split
rendszer
CT AERI



3,5 kW | 5,0 kW

Padló-mennyezeti
split rendszer
CF AERI




5,3 kW | 7,0 kW
10,5 kW | 14,1 kW
15,8 kW

Kazettás split
rendszer
CC AERI



3,5 kW | 5,3 kW
7,0 kW | 10,6 kW
14,1 kW | 15,2 kW

Légcsatornás
split rendszer
DT AERI



3,5 kW | 5,3 kW
7,0 kW | 10,6 kW
14,1 kW | 15,2 kW

Önálló padló
split rendszer
FS AERI



7,0 kW | 14,1 kW
16,1 kW

Oldalfali
beltéri egység
AENI



2,1 kW

Oldalfali
beltéri egység
AERI



2,6 kW | 3,5 kW | 5,3 kW




Oldalfali
beltéri egység
AEHI



2,6 kW | 3,5 kW | 5,3 kW



Oldalfali
beltéri egység
CT AERI

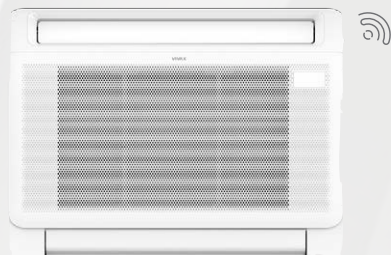

2,6 kW | 3,5 kW | 5,0 kW

Multi-split rendszerek

Padló-mennyezeti
beltéri egység
CF AERI



5,3 kW

Kazettás beltéri
egység
CC AERI



2,6 kW | 3,5 kW | 5,3 kW

Légcsatornás
beltéri egység
DT AERI



3,5 kW | 5,3 kW

Kültéri
egység
COFM AERI



4,1 kW | 5,3 kW | 6,2 kW | 7,9 kW
8,2 kW | 10,6 kW | 12,1 kW

Funkciók áttekintése modellenként

ENERGIATAKARÉKOSÁG



ECO mód

Az új VIVAX klímaberendezések ECO üzemmódban további 60 %-ot takarítanak meg a nyolcórás üzemmóddal.



1,0 W készenléti állapot

A légkondicionáló készenléti üzemmódban napi 1,0 W energiát fogyaszt.



Éjszakai mód

A hőmérséklet automatikusan emelkedik vagy enyhén csökken a kényelmes szobahőmérséklet fenntartása és az energiafogyasztás csökkentése érdekében.



Energiatakarékos mód

Ez a funkció segít a klímaberendezésnek elegendő hűtőteljesítményt biztosítani anélkül, hogy teljes kapacitással kellene működnie.

EGÉSZSÉG



Bioszűrő

Speciális biológiai enzim- és ökoszűrőkből áll, amelyek felfogják a port, semlegesítik és elpusztítják a baktériumokat, gombákat és mikrobákat.



Katalizátor szűrő

Megszünteti a mérgező gázokat és a kellemetlen szagokat.



Porszűrő

A hálós porszűrők segítenek megállítani a porrészecskéket a légkondicionálóban, ezáltal javítva a helyiség levegőminőségét.



Öntisztítás

A beltéri egység tovább dolgozik a maradék kondenzvíz szárításán és tisztításán.



Ionizátor

Negatív ionokat szabadít fel, megszünteti a kellemetlen szagokat, port, füstöt és pollent. Friss és tiszta levegőt biztosít.



Korrózióvédelem - arany bevonat

A hőcserélő speciális korróziógátló bevonata véd a légköri jelenségek és az agresszív környezet hatásai ellen. Segít felgyorsítani a készülék leolvasztásának folyamatát és javítja a fűtési hatékonyságot.



Szelepvédő bevonat

A kültéri egység csatlakozószelepeinek védelme megakadályozza a kondenzvíz csöpögését és védi a szelepeket a külső hatásoktól.



Intelligens jégtelenítés

Ha szükséges, a leolvasztás automatikusan aktiválódik. Javítja a készülék hatékonyságát fűtőkor és energiát takarít meg.



Hibafelismerés és -kijelzés

Megjeleníti a hiba leírását a probléma gyorsabb és egyszerűbb megoldása érdekében.



Hűtőfolyadék szivárgásérzékelő

A beltéri egység „EC” hibát jelez, és automatikusan leáll, ha hűtőfolyadék szivárog, hogy elkerülje a kompresszor károsodását.

MEGBÍZHATÓSÁG



100 %-os teljesítmény -15 °C-on

Az alacsony hőmérséklet ellenére a készülék 100 %-os teljesítménnyel működik.



Hűtés extrém körülmények között

Lehetővé teszi, hogy a készülék hűtés üzemmódban működjön alacsony külső hőmérséklet mellett.



Működés alacsony feszültségen

Működőképesség alacsony feszültség mellett is.



PTC kompresszor és kondenzátor fűtőtestek

Kiegészítő fűtőelemek, amelyek közül az egyik a kompresszorban lévő olaj felmelegítésére szolgál, a másik pedig a kültéri egység leolvasztását javítja. A fűtés működését a fő processzor vezérli. Ez a szabályozási mód lehetővé teszi a készülékek zavartalan és biztonságos működését, amikor a külső hőmérséklet eléri a -32 °C-ot.



Vészhelyzeti funkció

Hőmérséklet-érzékelő hibája esetén a normál légkondicionáló hibaüzenetet jelez, és leáll, miközben a VIVAX klíma továbbra is működik, ha szükséges.



Fűtés extrém körülmények között

A készülék szobafűtésre használható alacsony külső hőmérsékleten, nagy hatásfokkal.



3D DC Inverter

A beltéri és kültéri egység inverteres ventilátormotorja lehetővé teszi a VIVAX klímaberendezések számára, hogy kategóriájukban a legjobb teljesítményt nyújtsák.

**Wi-Fi előkészítés**

A klímaberendezés funkciói bővíthetők egy otthoni vezeték nélküli hálózathoz csatlakozó Wi-Fi modul megvásárlásával.

**Multi kompatibilitás**

A beltéri egység kompatibilis mind a mono mind a multi rendszerekkel.

**Fűtés 8 °C / 10 °C**

Tűlhűtés elleni védelem 8 °C / 10 °C alatt.

**Kondenzvíz leeresztő szivattyú**

Kondenzvíz leeresztő szivattyú a beltéri egységből.

**Vezetékes vezérlőkészülék**

A vezetékes vezérlőkészülék rögzített helyzetben van felszerelve a falra.

**360° légáramlás**

Lehetővé teszi, hogy a levegő a klímaberendezések minden oldaláról eljusson a helyiség minden sarkába, az egyedi légkiáramlás szabályozásnak köszönhetően.

**Turbó**

Különleges funkció a helyiség erőteljes fűtésére vagy hűtésére.

**Follow me funkció**

A készülék a távirányítón található kiegészítő érzékelő segítségével automatikusan a kívánt szintre állítja a hőmérsékletet.

**Csendes működés**

A légkondicionáló működése közben a hangjelzés kikapcsolható a nagyobb komfortérzet érdekében.

**Auto légáramlás szabályzó**

Ha a rendszer automatikus légkiáramlással rendelkezik, akkor az irányváltó lamellák maguktól mozognak fel-le.

**12 légáramlási sebesség**

A beltéri egység 12 automatikus ventilátor sebessége.

**Mozgásérzékelő**

A beépített mozgásérzékelővel a kipufogó az Ön kívánságaihoz és igényeihez igazodik.

**Időzítő**

Az időzítő lehetővé teszi, hogy a légkondicionáló 24 órán belül elinduljon és leálljon.

**Lágy indítás**

Indításkor megvédi a légkondicionálót a magas elektromos feszültségtől.

**Manuális vezérlés**

A klímaberendezés könnyen be- és kikapcsolható a beltéri egység külső oldalán lévő gomb megnyomásával.

**3 légáramlási sebesség**

Lehetőség a beltéri egység ventilátor sebességének kiválasztására.

**3D légáramlás**

A zsalu automatikus vízszintes és függőleges mozgását használja, hogy egyenletes levegőeloszlást biztosítson a helyiségben.

**Páratartalom szabályozás**

Az intelligens érzékelők 35%-ról 85%-ra szabályozzák a hőmérsékletet és a páratartalmat.

**Wi-Fi vezérlés**

A légkondicionáló Wi-Fi modullal rendelkezik, amely csatlakozik egy otthoni vezeték nélküli hálózathoz, és csatlakozik egy mobilalkalmazáshoz.

**Erős légáramlás**

A légkiáramlás hatótávolsága akár 20 m is lehet.

**Digitális kijelző**

Rejtett digitális kijelző.

**Kétirányú kondenzvíz elvezető tömlő**

A beltéri egység mindkét oldalára leeresztő tömlő szerelhető, ami megkönnyíti a telepítést.

**Zsalu helyzetmemória**

A légtérrelők automatikusan visszatérnek abba a helyzetbe, amelyben a légkondicionáló kikapcsolásakor voltak.

**Automatikus üzemmód**

A funkció kiválasztásával a klímaberendezés automatikusan beállítja a beltéri egység ventilátorsebességét és az üzemmódot, összehasonlítva a beállított hőmérsékletet és az aktuális helyiségviszonyokat.

**Utolsó helyzet memória**

A légtérrelők automatikusan visszatérnek abba a helyzetbe, amelyben a légkondicionáló kikapcsolásakor voltak.

**Intelligens légáramlás**

Fűtés üzemmódban a klíma a meleg levegőt függőlegesen fújja le a padlóra, míg hűtés üzemmódban vízszintesen fújja fel a hideg levegőt a mennyezetre.

**Whisper air**

A klíma csendes működése.

Funkciók áttekintése modellenként

		ECO MÓD	1,0 W KÉSZENLÉTI ÁLLAPOT	ÉJSZAKAI MÓD	ENERGIATAKARÉKOS MÓD	BIOSZŰRŐ	KATALIZÁTOR SZŰRŐ	PORSZŰRŐ	IONIZÁTOR	ÖNTISZTÍTÁS	ARANY BEVONAT	SZELEPVÉDŐ BEVONAT	INTELLIGENS JÉGTÉLENÍTÉS	HIBAFELISMERÉS ÉS -KIJEZÉS	HŰTŐFOLYADÉK SZÍVÁRGÁS ÉRZÉKELŐ	100%-OS TELJESÍTMÉNY -15 °C-ON	MŰKÖDÉS ALACSONY FESZÜLTSÉGEN	PTC KOMPRESSZOR ÉS KONDENZÁTOR FŰTŐTESTEK	VÉSZHELYZETI FUNKCIÓ	HŰTÉS -15 °C HŐMÉRSÉKLETEN	HŰTÉS -32 °C HŐMÉRSÉKLETEN	FŰTÉS -15 °C HŐMÉRSÉKLETEN	FŰTÉS -20 °C HŐMÉRSÉKLETEN	FŰTÉS -25 °C HŐMÉRSÉKLETEN	FŰTÉS -32 °C HŐMÉRSÉKLETEN
	Y DESIGN	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•				•
	H+ DESIGN	•	•	•	•	•		•	•		•	•	•	•	•		•	•	•	•					•
	R+ DESIGN		•	•	•	•		•	•		•	•	•	•	•		•	•	•	•					•
	N DESIGN	•	•	•	•		•	•		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•			•		
	M DESIGN		•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•		•		•	•			•		
	Q DESIGN		•	•	•		•	•		•	•	•	•	•	•		•		•	•			•		
	X DESIGN		•	•	•		•	•		•	•	•	•	•	•				•	•			•		
	PADLÓ SPLIT RENDSZEREK - CT AERI	•	•	•	•			•		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•				•	
	PADLÓ-MENNYEZETI RENDSZEREK - CF AERI	•	•	•	•			•		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•				•	
	KAZETTÁS SPLIT RENDSZEREK - CC AERI	•	•	•	•			•		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•				•	
	LÉGCSATORNÁS SPLIT RENDSZEREK - DT AERI	•	•	•	•			•		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•				•	
	ÖNÁLLÓ PADLÓ SPLIT RENDSZEREK - FS AERI		•	•	•			•		•	•	•	•	•	•		•		•	•			•		
MULTI SPLIT	FALI BELTÉRI EGYSÉGEK				•	•	•	•	•	•	•														
	PADLÓ BELTÉRI EGYSÉGEK				•		•	•			•														
	PADLÓ-MENNYEZETI BELTÉRI EGYSÉGEK				•		•	•			•														
	KAZETTÁS BELTÉRI EGYSÉGEK				•		•	•			•														
	LÉGCSATORNÁS BELTÉRI EGYSÉGEK				•		•	•			•														
	KÜLTÉRI EGYSÉGEK				•						•	•	•	•			•	•		•				•	

WI-FI ELŐKÉSZÍTÉS	WI-FI VEZÉRLÉS	FOLLOW ME FUNKCIÓ	MANUÁLIS VEZÉRLÉS	MONO ÉS MULTI KOMPATIBILITÁS	CSENDES MŰKÖDÉS	3 LÉGÁRAMLÁSI SEBESSÉG	KÉTIRÁNYÚ KONDENZVÍZ ELVEZETŐ TÖMLŐ	FŰTÉS 8 °C	AUTO LÉGÁRAMLÁS SZABÁLYZÓ	3D LÉGÁRAMLÁS	ZSALU HELYZETMEMÓRIA	KONDENZVÍZ LEERESZTŐ SZIVATTYÚ	12 LÉGÁRAMLÁSI SEBESSÉG	PÁRATARTALOM SZABÁLYOZÁS	AUTOMATIKUS ÜZEMMÓD	VEZETÉKES VEZÉRLŐKÉSZÜLÉK	MOZGÁSÉRZÉKELŐ	UTOLSÓ HELYZET MEMÓRIA	360° LÉGÁRAMLÁS	IDŐZÍTÓ	ERŐS LÉGÁRAMLÁS	INTELLIGENS LÉGÁRAMLÁS	TURBÓ	LÁGY INDÍTÁS	DIGITÁLIS KIJELZŐ	WHISPER AIR
	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•		•	•			•		•			•				
	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•		•	•					•			•				
•		•		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•					•			•				
•			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•					•			•				
•			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•					•			•				
•			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•					•			•				
•			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•					•			•				
•			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•					•			•				
•			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•					•			•				
•			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•					•			•				
•			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•					•			•				
•			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•					•			•				
•			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•					•			•				
•			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•					•			•				
•			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•					•			•				
•			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•					•			•				
•			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•					•			•				
•			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•					•			•				
•			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•					•			•				
•			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•					•			•				
•			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•					•			•				
•			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•					•			•				
•			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•					•			•				
•			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•					•			•				
•			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•					•			•				
•			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•					•			•				
•			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•					•			•				
•			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•					•			•				
•			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•					•			•				
•			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•					•			•				
•			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•					•			•				
•			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•					•			•				
•			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•					•			•				
•			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•					•			•				
•			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•					•			•				
•			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•					•			•				
•			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•					•			•				
•			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•					•			•				
•			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•					•			•				
•			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•					•			•				
•			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•					•			•				
•			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•					•			•				
•			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•					•			•				
•			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•					•			•				
•			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•					•			•				
•			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•					•			•				
•			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•					•			•				
•			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•					•			•				
•			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•					•			•				
•			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•					•			•				
•			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•					•			•				
•			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•					•			•				
•			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•					•			•				
•			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•					•			•				
•			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•					•			•				
•			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•					•			•				
•			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•					•			•				
•			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•					•			•				
•			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•					•			•				
•			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•					•			•				
•			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•					•			•				
•			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•					•			•				
•			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•					•			•				
•			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•					•			•				
•			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•					•			•				
•			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•					•			•				
•			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•					•			•				
•			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•					•			•				
•			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•					•			•				
•			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•					•			•				
•			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•					•			•				
•			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•					•			•				
•			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•					•			•				
•			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•					•			•				
•			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•					•			•				
•			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•					•			•				
•			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•					•			•				
•			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•					•			•				
•			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•					•			•				
•			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•					•			•				
•			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•					•			•				
•			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•					•			•				
•			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•					•			•				
•			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•					•			•				
•			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•					•			•				
•			•	•	•	•	•	•	•	•	•															

A távirányítók és a vezetékes vezérlők áttekintése

Távirányító RG10N2 (D2S)

CC AERI (7,0 kW, 12,0 kW,
14,0 kW, 16,0 kW)



BREEZE AWAY gomb

A BREEZE AWAY funkció megakadályozza, hogy a helyiségben lévő személy vagy tárgy közvetlen légkiáramlásba kerüljön.



VANE gomb

A VANE funkció beállítja a beltéri egység zsaluit.

Távirányító RG10A (D2S)

CT AERI
CF AERI
CC AERI (3,5 kW, 5,0 kW)
DT AERI
FS AERI



ECO GEAR gomb

Az ECO GEAR funkció lehetővé teszi az energiatakarékos üzemmódba való belépést a következő sorrendben: ECO › GEAR (75 %) › GEAR (50 %) › Előző beállítási mód › ECO.



VENTILATOR gomb

A FAN funkció a ventilátor sebességét a következő sorrendben választja ki:
AUTO › 20 % › 40 % › 60 % › 80 % › 100 %.

Vezetékes vezérlő VIVAX-KJR-120N

CC AERI
CF AERI
DT AERI



TIMER gomb

A TIMER gomb beállítja a napi és heti időzítőt.



DAY OFF / DELAY gomb

A DAY OFF és DELAY funkciók lehetővé teszik a klímaberendezés szüneteltetését vagy késleltetését az IDŐZÍTŐ alaphelyzetbe állítása nélkül, így az előre beállított ütemezés változatlan marad.



Távírányító
RG10P1(G2HS)/BGEF
Y Design R32



INTELLIGENT EYE gomb
Az INTELLIGENS SZEM funkció érzékeli a helyiségben tartózkodó emberek tevékenységét, hogy energiát takarítson meg.




HUMIDITY gomb
A HUMIDITY funkció a helyiség páratartalmát száraz üzemmódban 35 % - 85 % tartományban állítja be. Nyomja meg a gombot a páratartalom 5%-os tartományban történő növeléséhez.



Távírányító
RG10B1(E)/BGEF
R+ Design R32



CLEAN gomb
A CLEAN funkció engedélyezi vagy letiltja a légkondicionáló öntisztítását.

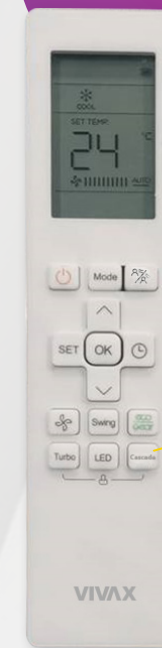

Távírányító
RG10X1(G2HS)/BGEF
H+ Design R32



CASCADE gomb
A CASCADE funkció lehetővé teszi az egész helyiség egyenletes hűtését.



Távírányító
RG10B1(E)/BGEF
N Design R32



TURBO gomb
A TURBO funkció lehetővé teszi a kívánt hőmérséklet elérését a lehető legrövidebb idő alatt.



SWING gomb
A SWING funkció lehetővé teszi a vízszintes levegőszalu vezérlését.



Távírányító
RG10A1(D)/BGEF
M Design R32
Q Design R32
X Design R32



SET gomb
A SMART funkcióval a készülék felismeri a belső hőmérsékletet és páratartalmat, és ennek megfelelően állítja be a működést.

Kültéri egység

1 Továbbfejlesztett ventilátor és levegőelvezető csatorna

A természetes Modellleken és a bionikus elveken alapuló VIVAX ventilátorlapát-kialakítása hatékonyan csökkenti a légáramlás ellenállását és a zajt. Az optimalizált légcsatornával együtt ugyanazt a légáramlást 30 %-kal alacsonyabb energiafogyasztás mellett biztosítja.

2 Inverter vezérlőpanel

A V-PAM inverteres vezérlőpanel csökkenti a mágneses kör hatásait és növeli a kompresszor maximális sebességét és hatékonyságát vektorvezérlési technológia segítségével. Ez a technológia további miniaturizálást, nagyobb hatékonyságot és jobb teljesítményt biztosít.


3 A hőcserélő belső tömlője

A csőszerű rézrészekre sűrűbben fogazott formát alkalmaztak a hőcserélő terület növelése érdekében. A legújabb hőcserélő a fogak számát 45-ről 54-re növelte, tovább javítva a hűtőadás hatékonyságát.



4 Dupla forgókompresszor

Az iker forgókompresszor egy olyan rendszer, amely szimmetrikus szögben forog 180°-ban, így az alacsony nyomadék miatt alacsony vibrációt és zajt biztosít.

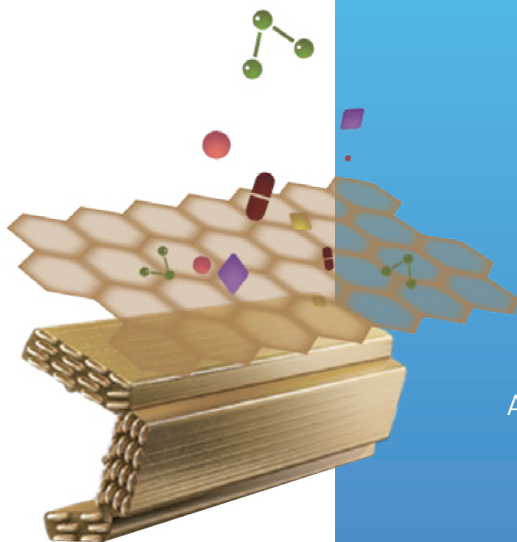

Golden Fin technológia

A Golden Fin technológiával felszerelt VIVAX klíma jobban ellenáll a nedvesség okozta rozsdának, felgyorsítja a kültéri egység leolvasztási ciklusát, nehezebben vonzza magához a zsírt, oxidatív és egyéb korrózív anyagokat, mint a klímaberendezések hőcserélőinek védelmére általánosan használt Blue Fin technológia.





Oldalfali split rendszerek DC inverter





VIVAX TECHNOLÓGIA AZ EGÉSZSÉGÉRT

A VIVAX klímaberendezések ionizátora akár 97,5%-os hatékonysággal ionizálja a levegőt, pozitív és negatív ionokat szabadítva fel a levegő sterilizálásához. Az ionizáció során a levegőben lévő részecskék elnehezedve a talajra esnek, így könnyen eltávolíthatók. Ez a folyamat lehetővé teszi a tisztább levegő belélegzését, amelyből eltávolítják a szennyező anyagokat, allergéneket, baktériumokat és vírusokat, és ezzel egyidejűleg növeli a vér oxigénszintjét, javítja az anyagcserét, a koncentrációt és az éberséget.



A LEGMAGASABB ENERGIAHATÉKONYSÁGI OSZTÁLY FŰTÉSBN ÉS HŰTÉSBN

A VIVAX klímaberendezésekkel a legmagasabb energiahatékonysági osztályú otthonának fűtését és hűtését is élvezheti, miközben jelentős megtakarítást érhet el. A VIVAX klímák között olyan eszközöket találhatunk, amelyek akár -15 °C-ig is 100%-os üzemi teljesítményt tartanak fenn. Ez azt jelenti, hogy még ilyen alacsony hőmérsékleten is akár 5,3 kW fűtési energiát kap 1 kW elektromos áram fogyasztása mellett.

3D Inverter

Kiváló teljesítmény a végtelen kihívásokhoz. A beltéri és kültéri egységek exkluzív inverteres kompresszor- és ventilátor inverteres motortechnológiája lehetővé teszi a VIVAX klímaberendezések számára, hogy kategóriájukban minden körülmények között a legjobb teljesítményt, erőt, hatékonyságot, sebességet és stabilitást biztosítsák a berendezés teljes életciklusa során.

WI-FI KLÍMA VEZÉRLÉS

Bármikor és bárhol hozzáférhet a VIVAX klímaberendezéshez a beépített Wi-Fi modulnak és a VIVAX exkluzív klímavezérlő alkalmazásnak köszönhetően. A mobilkészít egyetlen érintésével kiválaszthatja a kívánt hőmérsékletet – a nyári hónapokban egy tökéletesen hűtött, télen pedig egy optimálisan fűtött otthonba léphet be. A be- és kikapcsolás mellett a mobilalkalmazáson keresztül időzítő is beállítható, megtudhatja, milyen üzemmódban működik a klíma, illetve diagnosztizálható az esetleges meghibásodás.



NYUGODT ALVÁS CSENDES MŰKÖDÉSSSEL


Élvezze a kellemes és csendes éjszakákat minimális zajjal, akár 18,4 dB-ig.



Oldalfali split rendszer

Y Design

A+++ Hűtés SEER 9,2
A+++ Fűtés SCOP 5,3

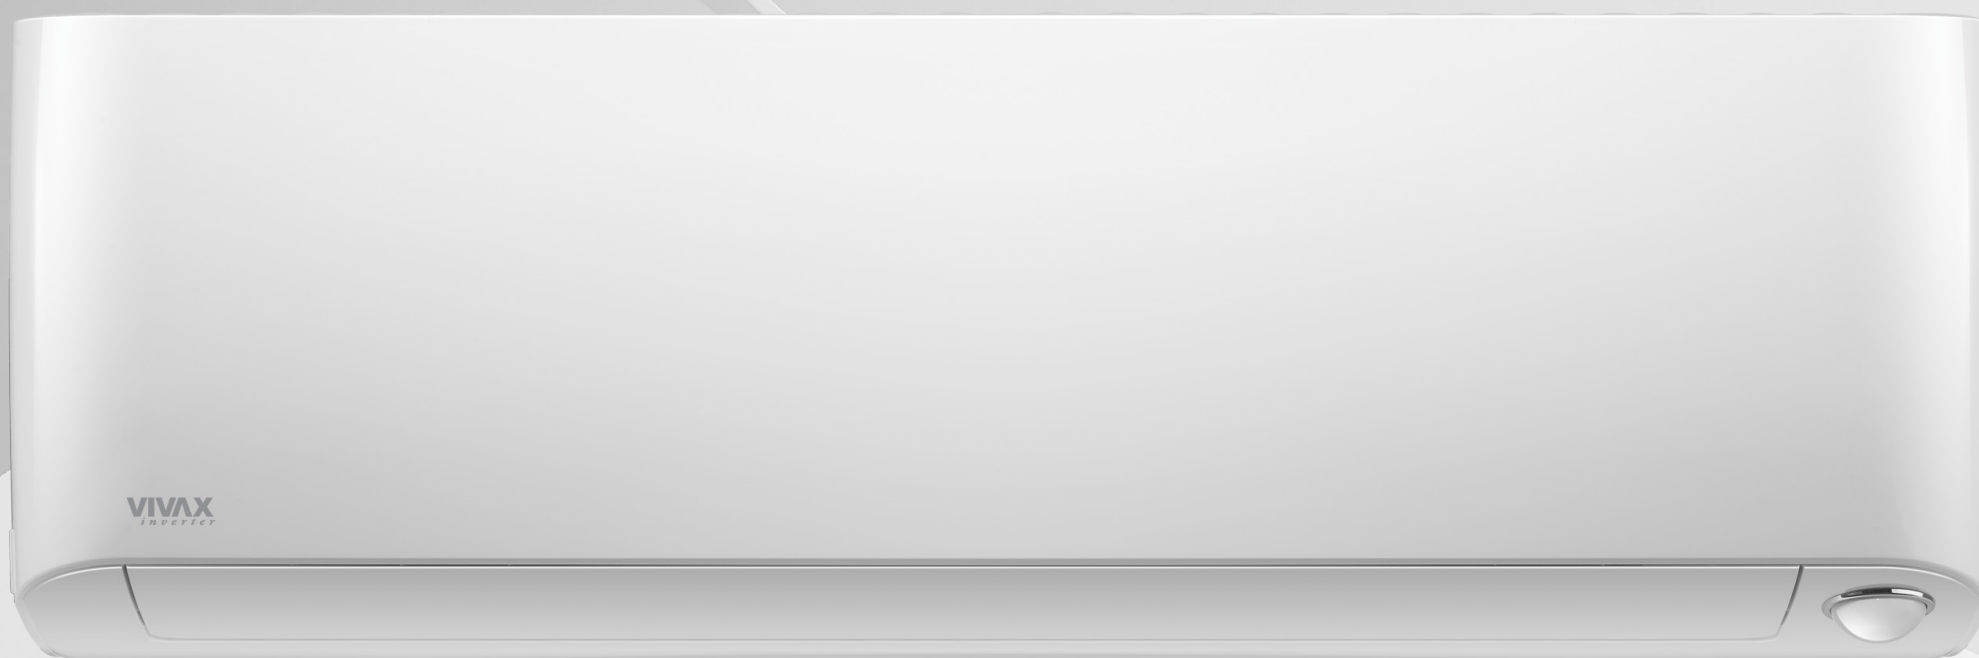

ENERGIA



R32
GÁZ



Éjszakai
mód



Porszűrő



Öntisztítás



Bioszűrő



Hűtés
-32 °C



Fűtés
-32 °C



3D DC
Inverter



Hibafelismerés
és -kijelzés



Hűtőfolyadék
szivárgás
érzékelő



Vészhelyzeti
funkció



Utolsó
helyzet
memória



Időzítő



Zsaru
helyzetmemória



Mozgás
követése
a térben



3 légáramlási
sebesség



Fűtés
8 °C



Automatikus
üzemmód



Turbo



Digitális
kijelző



Páratartalom
szabályozás



1,0 W
készen áll



ECO
mód



Korrózióvéde-
lem - arany
bevonat



Ionizátor



Szelepvédő
bevonat



Kondenzátoros
fűtés



Fűtő
kompresszor



Intelligens
jégtelenítés



Működés
alacsony
feszültségen



3D
légáramlás



Manuális
vezérlés



Follow me
funkció



Csendes
működés



Kétirányú
kondenzvíz
elvezető tömlő



Auto
légáramlás
szabályzó



12
légáramlási
sebesség



Lágy
indítás



Wi-Fi
vezérlés

	Modell	ACP-12CH35AEY1s R32
Hűtés	Kapacitás (W)	3517 (1031-4816)
	Energia hatékonysági osztály	A+++
	SEER Energia Hatékonyság	9,2
	Hűtés működési tartománya	-32 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Becsült hűtési terhelés (W)	3500
Fűtés	Bemeneti teljesítmény (W)	748 (102-1955)
	Kapacitás (W)	4250 (753-7200)
	Energia hatékonysági osztály	A+++
	SCOP Energia Hatékonyság	5,3
	Fűtés működési tartománya	-32 °C ≤ T ≤ 30 °C
Beltéri egység	Becsült fűtési terhelés (W)	2200
	Bemeneti teljesítmény (W)	924 (104-2625)
	Légáramlás (m³ / h) - HI / MID / LOW	575 / 497 / 340
	Párátlanítási kapacitás (L / h)	1,2
	Zaj - Hangnyomás (dB (A)) - HI / MID / LOW / SI	43 / 34 / 24 / 21
Kültéri egység	Hangerő normál körülmények között (dB)	≤ 59
	Csomagolási méretek (mm)	985 x 370 x 350
	Készülék méretek	895 x 248 x 298
	Bruttó / nettó súly (kg)	17,5 / 12,7
	Zaj - Hangnyomás (dB (A))	≤ 55,5
Csatlakozások kábel	Hangerő normál körülmények között (dB)	≤ 60
	Hűtőfolyadék	R32
	Tartótávolság (mm)	511
	Csomagolási méretek (mm)	915 x 370 x 615
	Készülék méretek	805 x 330 x 554
Tápegység	Bruttó / nettó súly (kg)	34,8 / 32,3
	Folyékony fázisú csőátmérő	1 / 4"
	Gáz fázisú csőátmérő	3 / 8"
	Maximális cső hosszúság (m)	25
	Maximális magasság különbség (m)	10
	Előre feltöltött csőhossz (m)	5
	Gáz utántöltés (g / m)	12
	Tápcsatlakozó kábel (mm²)	5 x 1,5
	Tápegység BE / KE 220-240 V / 1 / 50 Hz (mm²)	3 x 1,5

A+++ fűtés és hűtés

A fejlett inverteres technológia lehetővé teszi, hogy a légkondicionáló hatékonyan és rendkívül szélsőséges időjárási körülmények között is működjön. Fűtve akár -32 °C kültéri hőmérsékleten is élvezhető, -15 °C-ig 100 %-os teljesítménnyel.

TELJES KAPACITÁSSAL ÜZEMEL -15 °C-ON

Amikor a hőmérséklet akár -15 °C alá esik, az Y Design sorozat VIVAX klímaberendezései továbbra is teljes kapacitással működnek. Ilyen alacsony hőmérsékletek esetén az ebbe a sorozatba tartozó klímaberendezések 5,3 kW fűtési energiát termelnek 1,0 kW villamosenergia fogyasztás mellett.

Mozgásér- zékelő

Az intelligens mozgásérzékelő automatikusan képes azonosítani az emberi tevékenységet a helyiségben, és ennek megfelelően beállítani a légkondicionáló működését. Amikor emberek tartózkodnak a helyiségben, az erős hűtés aktiválódik, és amikor elhagyják azt, a készülék csökkentett sebességgel működik tovább.



Oldalfali split rendszer

H+ Design

A+++ Hűtés SEER 8,5
A++ Fűtés SCOP 4,6



ENERGIA



R32
GÁZ



Éjszakai
mód



Energiata-
karékos mód



1,0 W
készen áll



ECO
mód

EGÉSZSÉG



Porszűrő



Bioszűrő



Korrózióvéde-
lem - arany
bevonat



Ionizátor

MEGBÍZHATÓSÁG



Hűtés
-15 °C



Fűtés
-25 °C



3D DC
Inverter



Hibafelismerés
és -kijelzés



Hűtőfolyadék
szivárgás
érzékelő



Vészhelyzeti
funkció



Szelepvédő
bevonat



Kondenzátoros
fűtés



Fűtő
kompresszor



Intelligens
jégtelenítés



Működés
alacsony
feszültségen

KÉNYELEM ÉS PRAKTIKUM



Utolsó
helyzet
memória



Időzítő



Zsaru
helyze-
tmemória



Whisper
air



3 légáramlási
sebesség



Fűtés
8 °C



Automatikus
üzem mód



Turbo



Digitális
kijelző



3D
légáramlás



Manuális
vezérlés



Follow me
funkció



Csendes
működés



Kétirányú
kondenzvíz
elvezető tömlő



Auto
légáramlás
szabályzó



12
légáramlási
sebesség



Lágy
indítás




Wi-Fi
vezérlés




Intelligens
légáramlás

	Modell	ACP-12CH35AEHI+ R32	ACP-18CH50AEHI+ R32
Hűtés	Kapacitás (W)	3517 (1319-4308)	5275 (1817-6007)
	Energia hatékonysági osztály	A+++	A++
	SEER Energia Hatékonyság	8,5	6,3
	Hűtés működési tartománya	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Becsült hűtési terhelés (W)	3500	5300
	Bemeneti teljesítmény (W)	900 (130-1650)	1600 (140-2300)
Fűtés	Kapacitás (W)	3810 (879-4396)	5569 (1260-6008)
	Energia hatékonysági osztály	A++	A+
	SCOP Energia Hatékonyság	4,6	4,1
	Fűtés működési tartománya	-25 °C ≤ T ≤ 24 °C	-25 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Becsült fűtési terhelés (W)	2500	4100
	Bemeneti teljesítmény (W)	950 (120-1500)	1680 (220-2350)
Beltéri egység	Légáramlás (m³ / h) - HI / MID / LOW	700 / 515 / 425	750 / 530 / 430
	Párátlanítási kapacitás (L / h)	1,2	1,8
	Zaj - Hangnyomás (dB (A)) - HI / MID / LOW / SI	40 / 32,5 / 21,5 / 19	41,5 / 36,5 / 33,5 / 19
	Hangerő normál körülmények között (dB)	53	54
	Csomagolási méretek (mm)	1005 x 385 x 295	1005 x 385 x 295
	Készülék méretek	920 x 321 x 211	920 x 321 x 211
Kültéri egység	Bruttó / nettó súly (kg)	14,2 / 11,3	14,4 / 11,3
	Zaj - Hangnyomás (dB (A))	≤ 53,5	≤ 54,5
	Hangerő normál körülmények között (dB)	≤ 62	≤ 63
	Hűtőfolyadék	R32	R32
	Tartótávolság (mm)	452	511
	Csomagolási méretek (mm)	887 x 337 x 610	915 x 370 x 615
Csatlakozások kábel	Készülék méretek	765 x 303 x 555	805 x 330 x 554
	Bruttó / nettó súly (kg)	28,8 / 26,4	36,1 / 33,5
	Folyékony fázisú csőátmérő	1 / 4"	1 / 4"
	Gáz fázisú csőátmérő	3 / 8"	1 / 2"
	Maximális cső hosszúság (m)	25	30
	Maximális magasság különbség (m)	10	20
Tápegység	Előre feltöltött csőhossz (m)	5	5
	Gáz utántöltés (g / m)	12	12
	Tápcsatlakozó kábel (mm²)	1,5 x 5	1,5 x 5
	Tápegység BE / KE 220-240 V / 1 / 50 Hz (mm²)	1,5 x 3	1,5 x 3

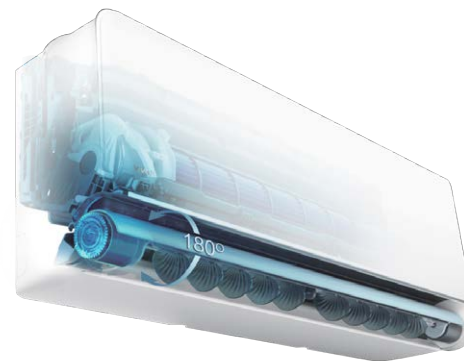


Intelligens légáramlás

Az innovatív 180°-os szárnymozgás lehetővé teszi a levegő vízszintes vagy függőleges irányú áramlását. Ez az opció lehetővé teszi, hogy soha ne érezze a közvetlen légáramlást maga felé.



**VÍZSZINTES
LÉGÁRAMLÁS**



**FÜGGŐLEGES
LÉGÁRAMLÁS**



A+++ | A++

A H+ sorozat a legújabb energiahatékonysági technológiával van felszerelve, amellyel jelentős energiamegtakarítás érhető el. Az A+++ energiasztály a hűtésben és az A++ energiasztály a fűtésben ezt igazolja.

Oldalfali split rendszer

R+ Design

A+++ Hűtés SEER 9,3
A++ Fűtés SCOP 4,6



ENERGIA



R32
GÁZ



Éjszakai
mód



1,0 W
készen áll



Energia-
karékos mód

EGÉSZSÉG



Porszűrő



Bioszűrő



Korrózióvéde-
lem - arany
bevonat



Ionizátor

MEGBÍZHATÓSÁG



Hűtés
-15 °C



Fűtés
-25 °C



3D DC
Inverter



Hibafelismerés
és -kijelzés



Hűtőfolyadék
szivárgás
érzékelő



Vészhelyzeti
funkció



Szelepvédő
bevonat



Kondenzátoros
fűtés



Fűtő
kompresszor



Intelligens
jégtelenítés



Működés
alacsony
feszültségen

KÉNYELEM ÉS PRAKTIKUM



Utolsó
helyzet
memória



Időzítő



Zsalu
helyze-
tmemória



Multi
kompatibilitás



3 légáramlási
sebesség



Fűtés
8 °C



Automatikus
üzemmód



Turbo



Digitális
kijelző



Manuális
vezérlés



Follow me
funkció



Csendes
működés



Kétirányú
kondenzvíz
elvezető tömlő



Auto
légáramlási
szabályzó



Lágy
indítás



12
légáramlási
sebesség



Wi-Fi
vezérlés

	Modell	ACP-09CH25AERI+ R32	ACP-12CH35AERI+ R32	ACP-18CH50AERI+ R32	ACP-24CH70AERI+ R32
Hűtés	Kapacitás (W)	2638 (1026-3224)	3517 (1377-4308)	5275 (3391-5900)	7034 (2110-8206)
	Energia hatékonysági osztály	A+++	A+++	A++	A++
	SEER Energia Hatékonyság	9,3	8,5	7,0	6,5
	Hűtés működési tartománya	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Becsült hűtési terhelés (W)	2600	3500	5300	7000
	Bemeneti teljesítmény (W)	613 (90-1140)	977 (130-1650)	1550 (158-2250)	2340 (340-3450)
Fűtés	Kapacitás (W)	2931 (821-3370)	3810 (1067-4381)	5568 (3101-5850)	7327 (1553-8206)
	Energia hatékonysági osztály	A++	A++	A+	A+
	SCOP Energia Hatékonyság	4,6	4,6	4,0	4,0
	Fűtés működési tartománya	-25 °C ≤ T ≤ 24 °C	-25 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Becsült fűtési terhelés (W)	2400	2600	4100	4900
	Bemeneti teljesítmény (W)	637 (110-1080)	977 (160-1560)	1500 (220-2350)	2130 (300-3150)
Beltéri egység	Légáramlás (m³ / h) - HI / MID / LOW	483 / 362 / 303	584 / 477 / 395	730 / 500 / 420	1020 / 830 / 640
	Párátlanítási kapacitás (L / h)	1,0	1,2	1,8	2,4
	Zaj - Hangnyomás (dB (A)) - HI / MID / LOW / SI	36,5 / 29 / 24 / 20	39,5 / 33 / 25 / 21	43 / 33,5 / 28 / 23	47 / 41,5 / 30,5 / 25
	Hangerő normál körülmények között (dB)	≤ 55	≤ 55	≤ 58	≤ 63
	Csomagolási méretek (mm)	875 x 285 x 380	875 x 285 x 380	1045 x 305 x 410	1155 x 415 x 320
	Készülék méretek	802 x 189 x 297	802 x 189 x 297	965 x 215 x 319	1080 x 226 x 335
Külső egység	Bruttó / nettó súly (kg)	11,1 / 8,6	11,1 / 8,6	14,2 / 10,9	17,3 / 13,7
	Zaj - Hangnyomás (dB (A))	≤ 54	≤ 54,5	≤ 55,5	≤ 60,5
	Hangerő normál körülmények között (dB)	≤ 60	≤ 62	≤ 64	≤ 66
	Hűtőfolyadék	R32	R32	R32	R32
	Tartótávolság (mm)	452	452	511	663
	Csomagolási méretek (mm)	887 x 337 x 610	887 x 337 x 610	915 x 370 x 615	995 x 398 x 740
Csatlakozások kábel	Készülék méretek	765 x 303 x 555	765 x 303 x 555	805 x 330 x 554	890 x 342 x 673
	Bruttó / nettó súly (kg)	28,8 / 26,4	28,7 / 26,4	36,1 / 33,5	46,9 / 43,9
	Folyékony fázisú csőátmérő	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	3 / 8"
	Gáz fázisú csőátmérő	3 / 8"	3 / 8"	1 / 2"	5 / 8"
	Maximális cső hosszúság (m)	25	25	30	50
	Maximális magasság különbség (m)	10	10	20	25
Tápegység	Előre feltöltött csőhossz (m)	5	5	5	5
	Gáz utántöltés (g / m)	12	12	12	24
	Tápcsatlakozó kábel (mm²)	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 2,5
	Tápegység BE / KE 220-240 V / 1 / 50 Hz (mm²)	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5



A+++ | A++

FOKOZOTT ENERGIAHATÉKONYSÁG

A VIVAX R+ Design a klímaberendezések új, továbbfejlesztett generációja, amelynek energiahatékonysága A+++ a hűtésben és A++ a fűtésben.




A VIVAX R+ Design klímaberendezés 107 %-os teljesítménnyel működik 2 °C-on, és akkor is használható, ha a hőmérséklet -25 °C alá esik.

Oldalfali split rendszer

N Design

A++ Hűtés SEER 7,0
A+ Fűtés SCOP 4,2

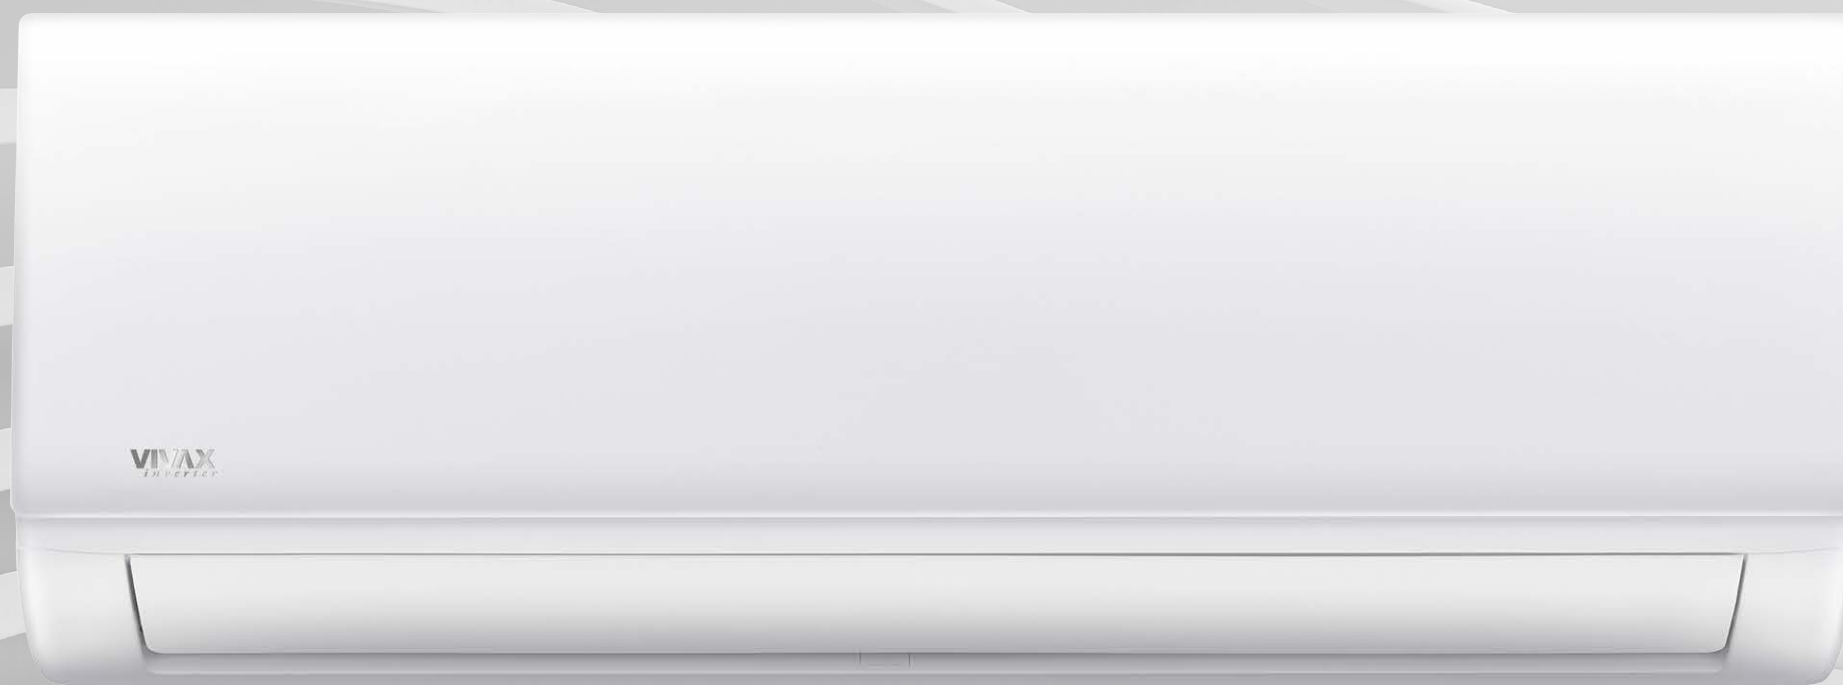

ENERGIA

- R32 GÁZ
- Éjszakai mód
- Energia-takarékos mód
- 1,0 W készen áll
- ECO mód

EGÉSZSÉG

- Porszűrő
- Öntisztítás
- Korrózióvédelem - arany bevonat
- Katalizátor szűrő


MEGBÍZHATÓSÁG

- Hűtés -15 °C
- Fűtés -20 °C
- 3D DC Inverter
- Hibafelismerés és -kijelzés
- Hűtőfolyadék szivárgás érzékelő
- Szelepvédő bevonat
- Intelligens jégtelenítés
- Működés alacsony feszültségen
- Vészhelyzeti funkció
- Kondenzátoros fűtés
- Fűtő kompresszor

KÉNYELEM ÉS PRAKTIKUM

- Utolsó helyzet memória
- Időzítő
- Zsalu helyzete-memória
- 3 légáramlási sebesség
- Automatikus üzemmód
- Turbo
- Digitális kijelző
- 3D légáramlás
- Manuális vezérlés
- Csendes működés
- Kétirányú kondenzvíz elvezető tömlő
- Auto légáramlás szabályzó
- 12 légáramlási sebesség
- Lágy indítás
- Wi-Fi előkészítés
- Fűtés 8 °C

	Modell	ACP-09CH25AENI R32	ACP-12CH35AENI R32	ACP-18CH50AENI R32
Hűtés	Kapacitás (W)	2638 (1026-3224)	3517 (1377-4308)	5275 (1934-6272)
	Energia hatékonysági osztály	A++	A++	A++
	SEER Energia Hatékonyság	7,4	7,0	7,0
	Hűtés működési tartománya	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Becsült hűtési terhelés (W)	2800	3600	5300
	Bemeneti teljesítmény (W)	733 (80-1100)	1096 (120-1650)	1550 (150-2250)
Fűtés	Kapacitás (W)	2931 (821-3370)	3810 (1070-4381)	5568 (1290-7004)
	Energia hatékonysági osztály	A+	A+	A+
	SCOP Energia Hatékonyság	4,1	4,2	4,0
	Fűtés működési tartománya	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Becsült fűtési terhelés (W)	2500	2500	4200
	Bemeneti teljesítmény (W)	771 (70-990)	1027 (110-1480)	1630 (220-2350)
Beltéri egység	Légáramlás (m³ / h) - HI / MID / LOW	460 / 330 / 260	530 / 400 / 350	800 / 600 / 500
	Párátlanítási kapacitás (L / h)	1,0	1,2	1,8
	Zaj - Hangnyomás (dB (A)) - HI / MID / LOW / SI	37 / 32 / 22 / 20	37 / 32 / 22 / 21	41 / 37 / 31 / 20
	Hangerő normál körülmények között (dB)	54	≤ 55	≤ 56
	Csomagolási méretek (mm)	790 x 270 x 375	875 x 380 x 285	1045 x 305 x 405
	Készülék méretek	726 x 210 x 291	802 x 200 x 295	971 x 228 x 321
Kültéri egység	Bruttó / nettó súly (kg)	8 / 10,5	11,5 / 8,7	14,6 / 11,2
	Zaj - Hangnyomás (dB (A))	≤ 55,5	≤ 56	≤ 57
	Hangerő normál körülmények között (dB)	≤ 62	≤ 62	≤ 65
	Hűtőfolyadék	R32	R32	R32
	Tartótávolság (mm)	452	452	511
	Csomagolási méretek (mm)	835 x 300 x 540	835 x 300 x 540	915 x 370 x 615
Csatlakozások kábel	Készülék méretek	720 x 270 x 495	720 x 270 x 495	805 x 330 x 554
	Bruttó / nettó súly (kg)	23,5 / 25,4	25,5 / 23,7	36,1 / 33,5
	Folyékony fázisú csőátmérő	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"
	Gáz fázisú csőátmérő	3 / 8"	3 / 8"	1 / 2"
	Maximális cső hosszúság (m)	25	25	30
	Maximális magasság különbség (m)	10	10	20
Tápegység	Előre feltöltött csőhossz (m)	5	5	5
	Gáz utántöltés (g / m)	12	12	12
	Tápcsatlakozó kábel (mm²)	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5
	Tápegység BE / KE 220-240 V / 1 / 50 Hz (mm²)	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5

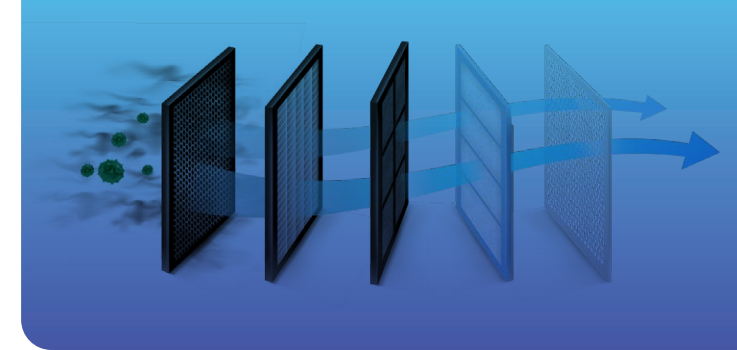

Dupla szűrő

A kettős szűrőrendszer alaposan eltávolítja a káros anyagokat, friss és tiszta levegőt biztosítva. Az előszűrő hatékonyan akadályozza meg a levegőben lévő részecskék terjedését. A második aktív szén szűrő felfogja a veszélyes gázokat és szagokat.

KOMPRESSZOR FŰTÉS

A készülék fűtési üzemmódban történő működése közben a kompresszoros fűtőelem felmelegíti a kompresszorban lévő olajat, mielőtt bekapcsolná. Ez optimális működési feltételeket biztosít a kompresszor számára alacsony környezeti hőmérsékleten, és meghosszabbítja a rendszer élettartamát.



SZEPP FŰTÉS


Amíg a készülék fűtési üzemmódban van, a serpenyőfűtés megakadályozza a kondenzvíz lefagyását a serpenyőben, védve ezzel a légkondicionáló kültéri egységének alkatrészeit az esetleges sérülésektől.



Oldalfali split rendszer

M Design

A++ Hűtés SEER 7,4
A+ Fűtés SCOP 4,0

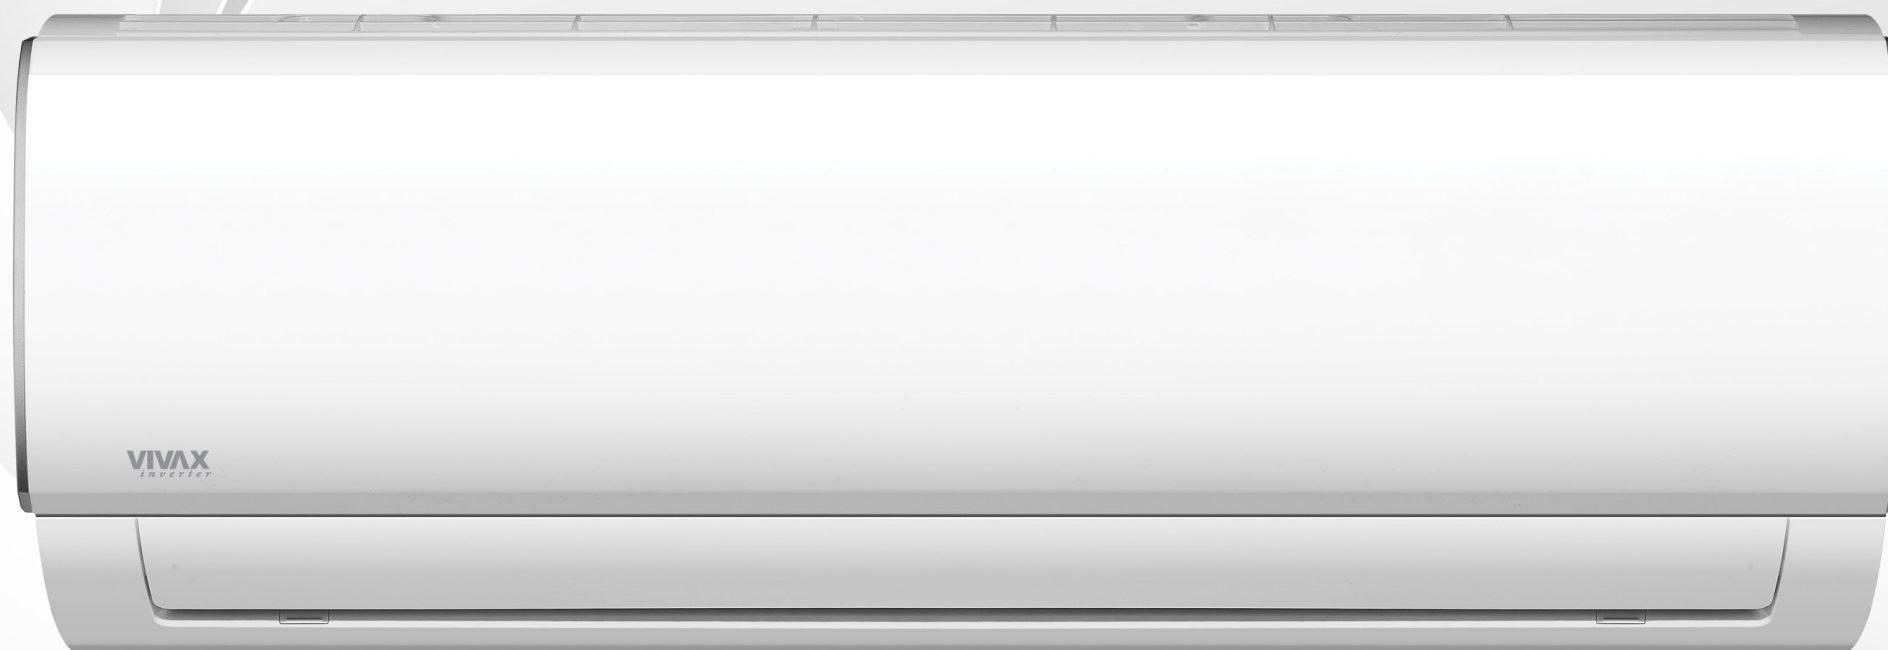

ENERGIA



R32
GÁZ



Éjszakai
mód



1,0 W
készen áll



Energia-
takarékos mód

EGÉSZSÉG



Porszűrő



Öntisztítás



Korrózióvéde-
lem - arany
bevonat



Bioszűrő

MEGBÍZHATÓSÁG



Hűtés
-15 °C



Fűtés
-15 °C



3D DC
Inverter



Hibafelismerés
és -kijelzés



Hűtőfolyadék
szivárgás
érzékelő



Szelepvédő
bevonat



Intelligens
jégtelenítés



Működés
alacsony
feszültségen



Vészhelyzeti
funkció

KÉNYELEM ÉS PRAKTIKUM



Utolsó
helyzet
memória



Időzítő



Zsaru
helyze-
tmemória



3 légáramlási
sebesség



Automatikus
üzemmód



Turbo



Digitális
kijelző



Manuális
vezérlés



Kétirányú
kondenzvíz
elvezető tömlő



Auto
légáramlás
szabályzó



Lágy
indítás



Wi-Fi
előkészítés



Fűtés
8 °C




Multi
kompatibilitás

	Modell	ACP-09CH25AEMI+ R32	ACP-12CH35AEMI+ R32	ACP-18CH50AEMI+ R32	ACP-24CH70AEMI+ R32
Hűtés	Kapacitás (W)	2638 (909~3400)	3517 (1114~4162)	5275 (3391~5832)	7034 (2081~7913)
	Energia hatékonysági osztály	A++	A++	A++	A++
	SEER Energia Hatékonyság	7,0	6,5	7,4	6,1
	Hűtés működési tartománya	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Becsült hűtési terhelés (W)	2600	3500	5200	7000
	Bemeneti teljesítmény (W)	800 (100~1240)	1320 (83~1600)	1550 (140~2300)	2600 (420~3150)
Fűtés	Kapacitás (W)	2930 (909~3370)	3810 (1084~4162)	5570 (3100~5850)	7330 (1610~7910)
	Energia hatékonysági osztály	A+	A+	A+	A+
	SCOP Energia Hatékonyság	4,1	4,1	4,0	4,0
	Fűtés működési tartománya	-15 °C ≤ T ≤ 30 °C	-15 °C ≤ T ≤ 30 °C	-15 °C ≤ T ≤ 30 °C	-15 °C ≤ T ≤ 30 °C
	Becsült fűtési terhelés (W)	2300	2800	4100	4800
	Bemeneti teljesítmény (W)	930 (120~1200)	1190 (167~1400)	1570 (220~2350)	2400 (300~2750)
Beltéri egység	Légáramlás (m³ / h) - HI / MID / LOW	435 / 333 / 259	530 / 430 / 310	840 / 680 / 540	980 / 817 / 662
	Párátlanítási kapacitás (L / h)	1,0	1,2	1,8	2,4
	Zaj - Hangnyomás (dB (A)) - HI / MID / LOW / SI	37 / 32 / 25 / 21,5	39,5 / 35,5 / 25 / 21,5	42,5 / 36 / 26 / 20	45 / 40,5 / 36 / 29,5
	Hangerő normál körülmények között (dB)	≤ 50	≤ 54	≤ 56	≤ 59
	Csomagolási méretek (mm)	780 x 270 x 365	870 x 270 x 365	1035 x 295 x 385	1120 x 405 x 315
	Készülék méretek	715 x 194 x 285	805 x 194 x 285	957 x 213 x 302	1040 x 220 x 327
	Bruttó / nettó súly (kg)	8,8 / 6,7	9,5 / 7,3	13 / 10	15,8 / 12,3
Külső egység	Zaj - Hangnyomás (dB (A))	≤ 55	≤ 55	≤ 56	≤ 59
	Hangerő normál körülmények között (dB)	≤ 59	≤ 64	≤ 63	≤ 67
	Hűtőközeg	R32	R32	R32	R32
	Tartótávolság (mm)	452	452	511	663
	Csomagolási méretek (mm)	835 x 300 x 540	835 x 300 x 540	915 x 370 x 615	995 x 398 x 740
	Készülék méretek	720 x 270 x 495	720 x 270 x 495	805 x 330 x 554	890 x 342 x 673
	Bruttó / nettó súly (kg)	22,8 / 21	22,8 / 21	35,4 / 32,7	45,9 / 42,9
Csatlakozások kábel	Folyékony fázisú csőátmérő	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	3 / 8"
	Gáz fázisú csőátmérő	3 / 8"	3 / 8"	1 / 2"	5 / 8"
	Maximális cső hosszúság (m)	25	25	30	50
	Maximális magasság különbség (m)	10	10	20	25
	Előre feltöltött csőhossz (m)	5	5	5	5
	Gáz utántöltés (g / m)	12	12	12	24
Tápegység	Tápcsatlakozó kábel (mm²)	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 2,5
	Tápegység BE / KE 220~240 V / 1 / 50 Hz (mm²)	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5


BIOSZŰRŐ

Speciális biológiai enzim- és ökoszűrőkből áll, amelyek felfogják a port, semlegesítik és elpusztítják a baktériumokat, gombákat és mikrobákat.

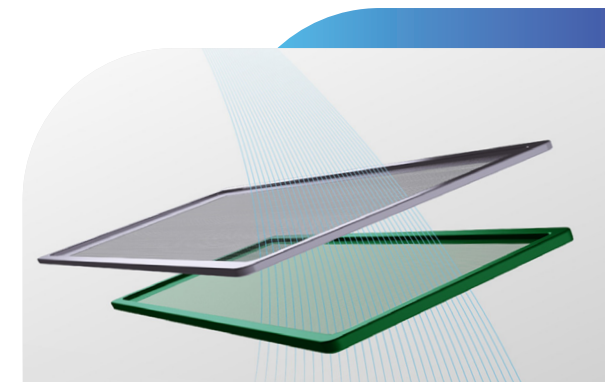

TÁVIRÁNYÍTÓ

Az M Design sorozat lehetővé teszi a légkondicionálók vezérlését, bárhol is van, Wi-Fi modul hozzáadásával. A V-Smart technológia ebben a klímaberendezés-sorozatban nem csak a működtetésre összpontosít, hanem a fogyasztók napi szükségleteinek megfelelő teljes körű megoldásokat kínál.

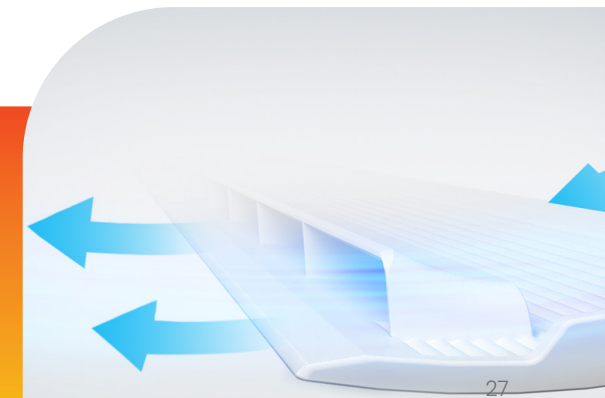

Oldalfali split rendszer

Q Design

A++ Hűtés SEER 7,4
A+ Fűtés SCOP 4,0



ENERGIA



R32
GÁZ



Éjszakai
mód



1,0 W
készen áll



Energiata-
karékos mód

EGÉSZSÉG



Porszűrő



Öntisztítás



Korrózióvéde-
lem - arany
bevonat



Katalizátor
szűrő

MEGBÍZHATÓSÁG



Hűtés
-15 °C



Fűtés
-15 °C



3D DC
Inverter



Hibafelismerés
és -kijelzés



Vészhelyzeti
funkció



Szelepvédő
bevonat



Intelligens
jégtelenítés



Működés
alacsony
feszültségen



Hűtőfolyadék
szivárgás
érzékelő

KÉNYELEM ÉS PRAKTIKUM



Utolsó
helyzet
memória



Időzítő



Zsalu
helyze-
tmemória



3 légáramlási
sebesség



Automatikus
üzemmód



Turbo



Fűtés
8 °C



Manuális
vezérlés



Kétirányú
kondenzvíz
elvezető tömlő



Auto
légáramlás
szabályzó



Lágy
indítás



I Feel
funkció




Digitális
kijelző

	Modell	ACP-09CH25AEQI+ R32	ACP-12CH35AEQI+ R32	ACP-18CH50AEQIs R32	ACP-24CH70AEQIs R32
Hűtés	Kapacitás (W)	2638 (909~3400)	3517 (1114~4162)	5275 (3391~5832)	7034 (2081~7913)
	Energia hatékonysági osztály	A++	A++	A++	A++
	SEER Energia Hatékonyság	7,0	6,5	7,4	6,1
	Hűtés működési tartománya	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Becsült hűtési terhelés (W)	2600	3500	5200	7000
	Bemeneti teljesítmény (W)	800 (100~1240)	1320 (83~1600)	1550 (140~2300)	2600 (420~3150)
Fűtés	Kapacitás (W)	2930 (909~3370)	3810 (1084~4162)	5570 (3100~5850)	7330 (1610~7910)
	Energia hatékonysági osztály	A+	A+	A+	A+
	SCOP Energia Hatékonyság	4,1	4,1	4,0	4,0
	Fűtés működési tartománya	-15 °C ≤ T ≤ 30 °C	-15 °C ≤ T ≤ 30 °C	-15 °C ≤ T ≤ 30 °C	-15 °C ≤ T ≤ 30 °C
	Becsült fűtési terhelés (W)	2300	2800	4100	4800
	Bemeneti teljesítmény (W)	930 (120~1200)	1190 (167~1400)	1570 (220~2350)	2400 (300~2750)
Beltéri egység	Légáramlás (m³ / h) - HI / MID / LOW	435 / 333 / 259	530 / 430 / 310	840 / 680 / 540	980 / 817 / 662
	Párátlanítási kapacitás (L / h)	1,0	1,2	1,8	2,4
	Zaj - Hangnyomás (dB (A)) - HI / MID / LOW / SI	37 / 32 / 25 / 21,5	39,5 / 35,5 / 25 / 21,5	42,5 / 36 / 26 / 20	45 / 40,5 / 36 / 29,5
	Hangerő normál körülmények között (dB)	≤ 50	≤ 54	≤ 56	≤ 59
	Csomagolási méretek (mm)	780 x 270 x 365	870 x 270 x 365	1035 x 295 x 385	1120 x 405 x 315
	Készülék méretek	715 x 194 x 285	805 x 194 x 285	957 x 213 x 302	1040 x 220 x 327
	Bruttó / nettó súly (kg)	8,8 / 6,7	9,5 / 7,3	13 / 10	15,8 / 12,3
Kültéri egység	Zaj - Hangnyomás (dB (A))	≤ 55	≤ 55	≤ 56	≤ 59
	Hangerő normál körülmények között (dB)	≤ 59	≤ 64	≤ 63	≤ 67
	Hűtőfolyadék	R32	R32	R32	R32
	Tartótávolság (mm)	452	452	511	663
	Csomagolási méretek (mm)	835 x 300 x 540	835 x 300 x 540	915 x 370 x 615	995 x 398 x 740
	Készülék méretek	720 x 270 x 495	720 x 270 x 495	805 x 330 x 554	890 x 342 x 673
	Bruttó / nettó súly (kg)	22,8 / 21	22,8 / 21	35,4 / 32,7	45,9 / 42,9
Csatlakozások kábel	Folyékony fázisú csőátmérő	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	3 / 8"
	Gáz fázisú csőátmérő	3 / 8"	3 / 8"	1 / 2"	5 / 8"
	Maximális cső hosszúság (m)	25	25	30	50
	Maximális magasság különbség (m)	10	10	20	25
	Előre feltöltött csőhossz (m)	5	5	5	5
	Gáz utántöltés (g / m)	12	12	12	24
Tápegység	Tápcsatlakozó kábel (mm²)	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 2,5
	Tápegység BE / KE 220~240 V / 1 / 50 Hz (mm²)	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5



ÖNTISZTÍTÁS

A klíma kikapcsolása után a beltéri egység tovább működik, szárítja és megtisztítja a maradék kondenzvizet, így védve az egészséget.

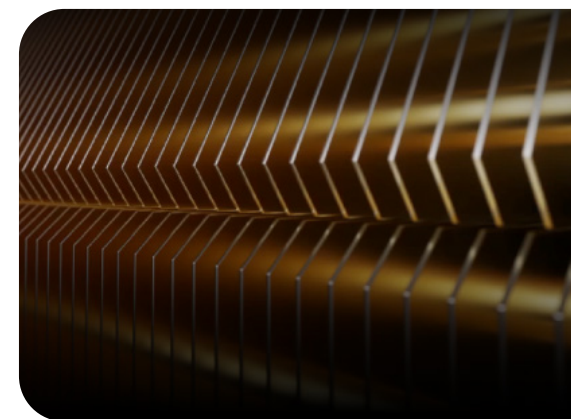

KORRÓZIÓVÉDELEM – ARANY BEVONAT

A hőcserélő speciális korróziógátló bevonata véd a légköri jelenségek és az agresszív környezet hatásai ellen. Segít felgyorsítani a készülék leolvasztásának folyamatát és javítja a fűtési hatékonyságot.

Oldalfali split rendszer

X Design

A++ Hűtés SEER 6,1
A+ Fűtés SCOP 4,0



ENERGIA



R32
GÁZ



Éjszakai
mód



1,0 W
készen áll



Energia-
karékos mód

EGÉSZSÉG



Porszűrő



Öntisztítás



Korrózióvéde-
lem - arany
bevonat



Katalizátor
szűrő

MEGBÍZHATÓSÁG



Hűtés
-15 °C



Fűtés
-15 °C



3D DC
Inverter



Hibafelismerés
és -kijelzés



Szelepvédő
bevonat



Intelligens
jégtelenítés



Működés
alacsony
feszültségen



Hűtőfolyadék
szivárgás
érzékelő

KÉNYELEM ÉS PRAKTIKUM



Utolsó
helyzet
memória



Időzítő



Zsalu
helyze-
tmemória



3 légáramlási
sebesség



Automatikus
üzemmód



Turbo



Manuális
vezérlés



Kétirányú
kondenzvíz
elvezető tömlő



Auto
légáramlás
szabályzó



Lágy
indítás



I Feel
funkció



Digitális
kijelző

Öntisztító

Kikapcsolás után a beltéri egység az ellenkező irányba forgatja a ventilátort, hogy eltávolítsa a kondenzvizet, és így öntisztul, hatékonyan megakadályozva a baktériumok és vírusok elszaporodását.



Modell

ACP-12CH35AEXI+ R32

Hűtés

Kapacitás (W)	3517 (1114~4162)
Energia hatékonysági osztály	A++
SEER Energia Hatékonyság	6,5
Hűtés működési tartománya	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
Becsült hűtési terhelés (W)	3500
Bemeneti teljesítmény (W)	1320 (83-1600)

Fűtés

Kapacitás (W)	3810 (1084~4162)
Energia hatékonysági osztály	A+
SCOP Energia Hatékonyság	4,1
Fűtés működési tartománya	-15 °C ≤ T ≤ 30 °C
Becsült fűtési terhelés (W)	2800
Bemeneti teljesítmény (W)	1190 (167-1400)

Beltéri egység

Légáramlás (m³ / h) - HI / MID / LOW	530 / 430 / 310
Párátlanítási kapacitás (L / h)	1,2
Zaj - Hangnyomás (dB (A)) - HI / MID / LOW / SI	39,5 / 35,5 / 25 / 21,5
Hangerő normál körülmények között (dB)	≤ 54
Csomagolási méretek (mm)	870 x 270 x 365
Készülék méretek	805 x 194 x 285
Bruttó / nettó súly (kg)	9,5 / 7,3

Külső egység

Zaj - Hangnyomás (dB (A))	≤ 55
Hangerő normál körülmények között (dB)	≤ 64
Hűtőfolyadék	R32
Tartótávolság (mm)	452
Csomagolási méretek (mm)	835 x 300 x 540
Készülék méretek	720 x 270 x 495
Bruttó / nettó súly (kg)	22,8 / 21

Csatlakozások kábel


Folyékony fázisú csőátmérő	1 / 4"
Gáz fázisú csőátmérő	3 / 8"
Maximális cső hosszúság (m)	25
Maximális magasság különbség (m)	10
Előre feltöltött csőhossz (m)	5
Gáz utántöltés (g / m)	12

Tápegység

Tápcsatlakozó kábel (mm²)	5 x 1,5
Tápegység BE / KE 220-240 V / 1 / 50 Hz (mm²)	3 x 1,5

KELLEMESEBB HŰTÉS ÉS FŰTÉS

A távirányítóba beépített hőmérséklet-érzékelő érzékeli a környezeti hőmérséklet szintjét, és pontosabban állítja be a helyiség hőmérsékletét, hogy kényelmesebb hűtést vagy fűtést biztosítson, a felhasználó igényeihez igazítva.

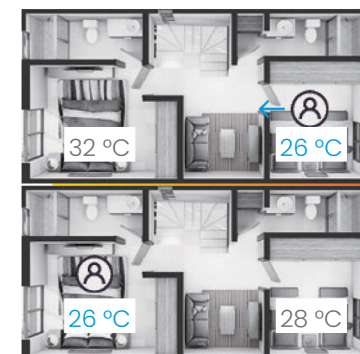

Csendes működéssel kényelmesebb alvás

A kényelmesebb és élénkítő alváshoz elengedhetetlen légkondicionáló csendes működését alacsony, mindössze 21 dB-es zajszint biztosítja, ami megfelel a suttogás hangerejének vagy a levelek hangjának.



An aerial, top-down view of a modern building's roof. The roof is a large, dark, diamond-shaped structure composed of many parallel, closely spaced metal or plastic slats. In the center of the roof is a large, white, diamond-shaped skylight. The skylight has a grid-like pattern of small, rectangular openings. The overall design is symmetrical and geometric.

Mono split kereskedelmi rendszerek DC inverter

3D légáramlás

A VIVAX légkondicionálási megoldások a függőleges és vízszintes automatikus fűvást ötvözik az egyenlő és kényelmes légáramlás érdekében a helyiségben. A 3D légáramlással a hideg vagy fűtött levegő a helyiség minden sarkába eljut, magas szintű kényelmet biztosítva. A kazettás egységekkel minden zsalu külön-külön működtethető.



A KÉSZÜLÉKEK TELJESÍTMÉNYÉNEK SZÉLES VÁLASZTÉKA

A VIVAX a megfelelő megoldást kínálja lakó- és üzlethelyiségekre egyaránt, függetlenül a klimatizálandó tér méretétől vagy alakjától. A VIVAX kereskedelmi klímaberendezések a kültéri egységek névleges teljesítményének széles skáláját kínálják 3,52 kW-tól 18,17 kW-ig, ami lehetővé teszi ezen eszközök széles körű alkalmazását.

Ikerrendszer – a korábbinál több kombináció

A klímaberendezések ikerrendszerben 2 db azonos típusú és méretű beltéri egységgel csatlakoznak egy kültéri egységhez, amely kétszer akkora, mint a beltéri egység. Ez a funkció segít javítani a levegő egyenletes eloszlását a helyiségben.


Ikerrendszerben az egyik beltéri egységet fő egységként, a másikat pedig másodlagos egységként kell beállítani. Csak a fő egység vezérelhető, míg a másodlagos átveszi a fő egység beállításait.



Padló-mennyezeti rendszer

CT AERI

A++ Hűtés SEER 7,3
A+ Fűtés SCOP 4,0

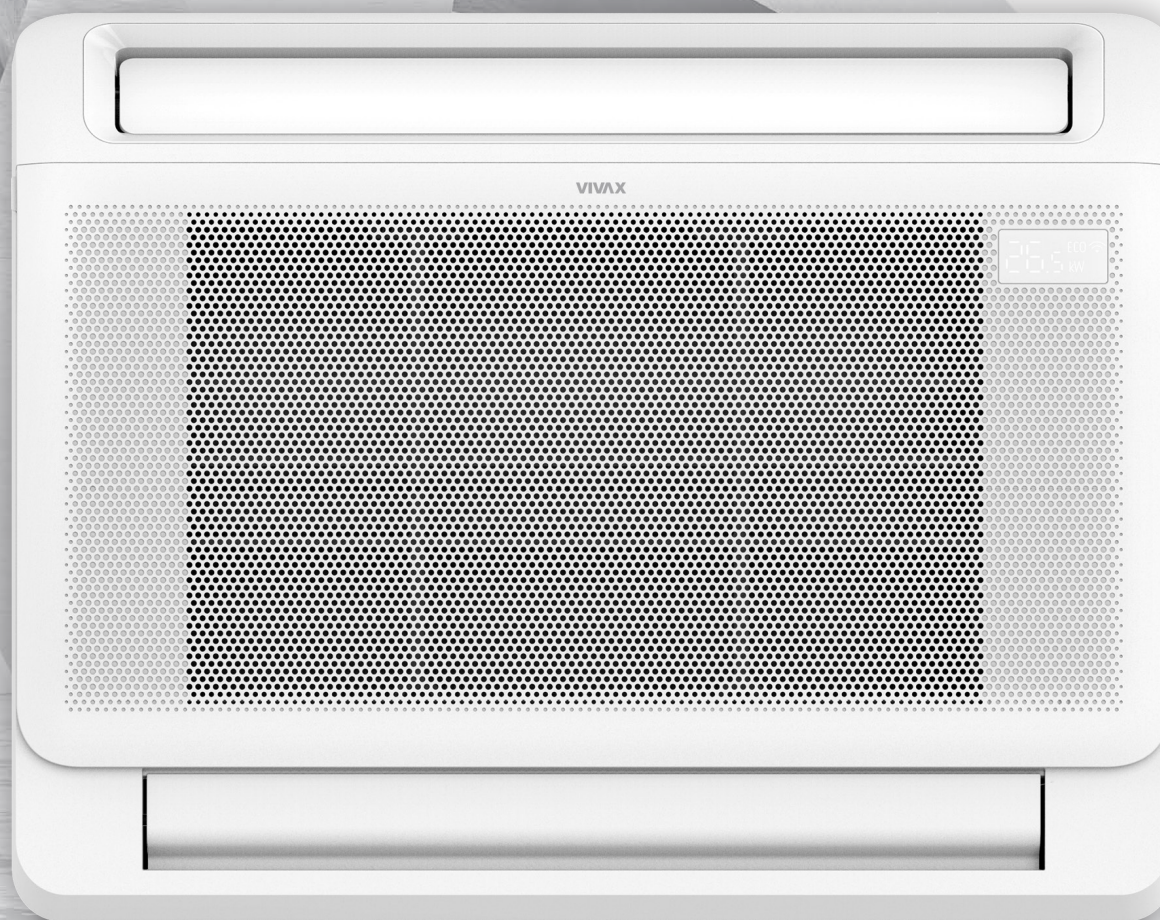

ENERGIA

EGÉSZSÉG

MEGBÍZHATÓSÁG

KÉNYELEM ÉS PRAKTIKUM



R32
GÁZ



Éjszakai
mód



ECO
mód



Porszűrő



Öntisztítás



Hűtés
-15 °C



Fűtés
-20 °C



3D DC
Inverter



Hibafelismerés
és -kijelzés



Hűtőfolyadék
szivárgás
érzékelő



Vészhelyzeti
funkció



Utolsó
helyzet
memória



Időzítő



Zsalu
helyze-
memória



Multi
kompatibilitás



3 légáramlási
sebesség



Fűtés
8 °C



Automatikus
üzemmód



Turbo



Wi-Fi
előkészítés



1,0 W
készen áll



Energia-ta-
karékos mód



Korrózióvéde-
lem - arany
bevonat



Szelepvédő
bevonat



Kondenzátoros
fűtés



Fűtő
kompresszor



Intelligens
jégtelenítés



Működés
alacsony
feszültségen



Manuális
vezérlés



Follow me
funkció



Csendes
működés



Kétirányú
kondenzvíz
elvezető tömlő



Auto
légáramlás
szabályzó



Intelligens
légáramlás



Lágy
indítás



Digitális
kijelző

	Modell	ACP-12CT35AERI+ R32	ACP-18CT50AERI+ R32
Hűtés	Kapacitás (W)	3517 (762-4250)	4982 (2638-5568)
	Energia hatékonysági osztály	A++	A++
	SEER Energia Hatékonyság	7,3	6,7
	Hűtés működési tartománya	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Becsült hűtési terhelés (W)	3500	5000
	Bemeneti teljesítmény (W)	1000 (170-1350)	1500 (650-1950)
Fűtés	Kapacitás (W)	3810 (454-4690)	5275 (2198-6301)
	Energia hatékonysági osztály	A+	A+
	SCOP Energia Hatékonyság	4,0	4,0
	Fűtés működési tartománya	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Becsült fűtési terhelés (W)	2600	4000
	Bemeneti teljesítmény (W)	980 (150-1300)	1420 (600-1900)
Beltéri egység	Légáramlás (m³ / h) - HI / MID / LOW	650 / 580 / 490	780 / 690 / 600
	Párátlanítási kapacitás (L / h)	1,2	1,8
	Zaj - Hangnyomás (dB (A)) - HI / MID / LOW / SI	37 / 34 / 27 / 20	41 / 38 / 32 / 21
	Hangerő normál körülmények között (dB)	≤ 54	≤ 55
	Csomagolási méretek (mm)	865 x 280 x 719	865 x 280 x 719
	Készülék méretek	794 x 200 x 621	794 x 200 x 621
Kültéri egység	Bruttó / nettó súly (kg)	18,8 / 14,9	18,8 / 14,9
	Zaj - Hangnyomás (dB (A))	≤ 54	≤ 55
	Hangerő normál körülmények között (dB)	≤ 62	≤ 63
	Hűtőfolyadék	R32	R32
	Tartótávolság (mm)	452	511
	Csomagolási méretek (mm)	887 x 337 x 610	915 x 370 x 615
Csatlakozások kábel	Készülék méretek	765 x 303 x 555	805 x 330 x 554
	Bruttó / nettó súly (kg)	29 / 26,6	35,2 / 32,5
	Folyékony fázisú csőátmérő	1 / 4"	1 / 4"
	Gáz fázisú csőátmérő	3 / 8"	1 / 2"
	Maximális cső hosszúság (m)	25	30
	Maximális magasság különbség (m)	10	20
Összekötő kábel	Előre feltöltött csőhossz (m)	5	5
	Gáz utántöltés (g / m)	12	12
	Kültéri egység tápegysége (mm²)	3 x 1,5	3 x 2,5
	Beltéri egység tápegysége (mm²)	3 x 1,5	3 x 1,5
	Csatlakozás (mm²)	4 x 1,5	4 x 1,5
	Tápegység	~220-240 V / 1 / 50 Hz; Beltéri egység	



Dupla levegőkiáramlás

Az osztott padlórendszerek kétoldalt levegőelvezetővel rendelkeznek a még hatékonyabb fűtés és hűtés érdekében. A terelők intelligensen irányítják a hideg levegőt felfelé és lefelé, hogy gyorsan és hatékonyan állítsák be a tökéletes hőmérsékletet anélkül, hogy a levegőt közvetlenül a helyiségben tartózkodó emberekre fújnák.



Padló-mennyezeti split klímarendszer

CF AERI

A++ Hűtés SEER 6,4
A+ Fűtés SCOP 4,1



ENERGIA

EGÉSZSÉG

MEGBÍZHATÓSÁG

KÉNYELEM ÉS PRAKTIKUM



R32
GÁZ



Éjszakai
mód



ECO
mód



Porszűrő



Öntisztítás



Hűtés
-15 °C



Fűtés
-20 °C



3D DC
Inverter



Hibafelismerés
és -kijelzés



Hűtőfolyadék
szivárgás
érzékelő



Vészhelyzeti
funkció



Utolsó
helyzet
memória



Időzítő



Zsaru
helyze-
tmemória



Multi
kompatibilitás



3 légáramlási
sebesség



Fűtés
8 °C



Automatikus
üzemmód



Turbo



Digitális
kijelző



1,0 W
készen áll



Energiata-
karékos mód



Korrózióvéde-
lem - arany
bevonat



Szelepvédő
bevonat



Kondenzátoros
fűtés



Fűtő
kompresszor



Intelligens
jégtelenítés



Működés
alacsony
feszültségen



Vezetékes
vezérlés



Manuális
vezérlés



Follow me
funkció



Csendes
működés



Kétirányú
kondenzvíz
elvezető tömlő



Auto
légáramlás
szabályzó



Intelligens
légáramlás



Lágy
indítás



Wi-Fi
előkészítés

	Modell	ACP-18CF50AERI+ R32	ACP-24CF70AERI+ R32	ACP-36CF105AERI+ R32	ACP-48CF140AERI+ R32	ACP-55CF160AERI+ R32
Hűtés	Kapacitás (W)	5275 (2710~5861)	7033 (3220~7767)	10550 (2725~11782)	14057 (3520~15240)	15240 (4103~16119)
	Energia hatékonysági osztály	A++	A++	A++	A++	A++
	SEER Energia Hatékonyság	6,2	6,1	6,2	6,1	6,1
	Hűtés működési tartománya	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Becsült hűtési terhelés (W)	5400	7200	10500	14000	15300
	Bemeneti teljesítmény (W)	1450 (670~2027)	2300 (747~2930)	4000 (890~4300)	5000 (910~6200)	5900 (1100~6500)
Fűtés	Kapacitás (W)	5568 (2418~6301)	7620 (2720~8290)	11722 (2784~12777)	16120 (4100~17584)	18170 (4400~19342)
	Energia hatékonysági osztály	A+	A+	A+	A+	A+
	SCOP Energia Hatékonyság	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	Fűtés működési tartománya	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Becsült fűtési terhelés (W)	4000	5500	8600	11200	11800
	Bemeneti teljesítmény (W)	1500 (540~1640)	2050 (650~2850)	3350 (780~3950)	4800 (950~5950)	5950 (1120~6350)
Beltéri egység	Légáramlás (m³ / h) - HI / MID / LOW / SI	958 / 839 / 723	1192 / 1023 / 853	1955 / 1728 / 1504	2100 / 1850 / 1600	2200 / 1950 / 1650
	Párátlanítási kapacitás (L / h)	1,8	2,4	3,6	4,8	5,5
	Zaj - Hangnyomás (dB (A)) - HI / MID / LOW / SI	44 / 41 / 37 / 24	51 / 47 / 43 / 32	51 / 47,5 / 45 / 37	51 / 49 / 43 / 35	53 / 50 / 42 / 36
	Hangerő normál körülmények között (dB)	≤ 57	≤ 55	≤ 64	≤ 68	≤ 70
	Csomagolási méretek (mm)	1145 x 755 x 318	1145 x 755 x 318	1725 x 755 x 318	1725 x 755 x 318	1725 x 755 x 318
	Készülék méretek	1068 x 675 x 235	1068 x 675 x 235	1650 x 675 x 235	1650 x 675 x 235	1650 x 675 x 235
	Bruttó / nettó súly (kg)	33,3 / 28	33,1 / 28	48 / 41,5	48,5 / 41,7	49,2 / 42,3
Kültéri egység	Zaj - Hangnyomás(dB (A))	≤ 59	≤ 60	≤ 63	≤ 64	≤ 65
	Hangerő normál körülmények között (dB)	≤ 65	≤ 66	≤ 68	≤ 73	≤ 75
	Hűtőfolyadék	R32	R32	R32	R32	R32
	Tartótávolság (mm)	511	663	673	634	634
	Csomagolási méretek (mm)	915 x 370 x 615	995 x 398 x 740	1090 x 500 x 885	1095 x 495 x 1480	1095 x 495 x 1480
	Készülék méretek	805 x 330 x 554	890 x 342 x 673	946 x 410 x 810	980 x 375 x 975	980 x 375 x 975
	Bruttó / nettó súly (kg)	35,2 / 32,5	46,9 / 43,9	85 / 80,5	118,3 / 103,7	121,2 / 107
Csatlakozások kábel	Folyékony fázisú csőátmérő	1 / 4"	3 / 8"	3 / 8"	3 / 8"	3 / 8"
	Gáz fázisú csőátmérő	1 / 2"	5 / 8"	5 / 8"	5 / 8"	5 / 8"
	Maximális cső hosszúság (m)	30	50	75	75	75
	Maximális magasság különbség (m)	20	25	30	30	30
	Előre feltöltött csőhossz (m)	5	5	5	5	5
	Gáz utántöltés (g / m)	12	24	24	24	24
Összekötő kábel	Kültéri egység tápegysége (mm²)	3 x 2,5	3 x 2,5	5 x 2,5	5 x 2,5	5 x 2,5
	Beltéri egység tápegysége (mm²)	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5
	Csatlakozás (mm²)	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
	Tápegység	~220-240 V / 1 / 50 Hz; BE i KE		~220-240 V / 1 / 50 Hz BE, ~ 380-415 V / 3 / 50 Hz KE		



NAGY LÉGÁRAMLÁS

Az egység vízszintes és automatikus függőleges légkiáramlás funkcióval rendelkezik, amely egyenletesebb és kényelmesebb légáramlást biztosít.

LEHETŐSÉG FRISS LEVEGŐ UTÁNPÓTLÁSRA

Kívülről tiszta levegő vezethető be a helyiségbe csöveken keresztül, frissen és egészségesen tartva a helyiség levegőjét.




360°-OS LÉGKIÁRMLÁS

A 4 irányú mennyezeti légkiáramlás 360°-os légáramlást tesz lehetővé. Minden zsalu külön-külön működtethető. A légkondicionáló újraindításakor a lamellák visszatérnek az előzőleg használt helyzetbe, így a szokásos preferált beállításokat élvezheti.

ÚJ PANEL KIALAKÍTÁS

Az új panel kialakítás és a beltéri egység ventilátora optimalizált aerodinamikai teljesítményt és továbbfejlesztett zajcsökkentést biztosít a suttogás hangereje érdekében.

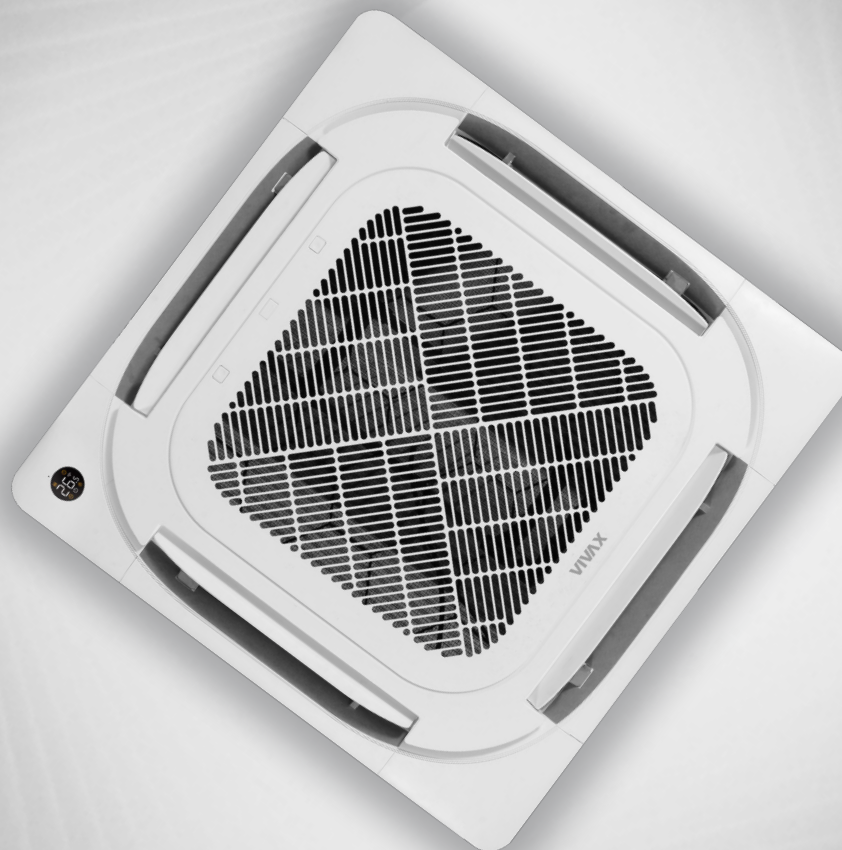

Kazettás split rendszer

CC AERI

A++ Hűtés SEER 6,6
A+ Fűtés SCOP 4,1

ENERGIA



R32
GÁZ



Éjszakai
mód



ECO
mód



Porszűrő



Öntisztítás



1,0 W
készen áll



Energiata-
karékos mód



Korrózióvéde-
lem - arany
bevonat

EGÉSZSÉG

MEGBÍZHATÓSÁG



Hűtés
-15 °C



Fűtés
-20 °C



3D DC
Inverter



Hibafelismerés
és -kijelzés



Hűtőfolyadék
szivárgás
érzékelő



Vészhelyzeti
funkció



Utolsó
helyzet
memória



Időzítő



Zsalo
helyze-
tmemória



Multi
kompatibilitás



3 légáramlási
sebesség



Fűtés
8 °C



Automatikus
üzemmód



Turbo



Digitális
kijelző



Kondenzvíz
leeresztő
szivattyú



Szelepvédő
bevonat



Kondenzátoros
fűtés



Fűtő
kompresszor



Intelligens
jégtelenítés



Működés
alacsony
feszültségen

KÉNYELEM ÉS PRAKTIKUM



Vezetékes
vezérlés



Manuális
vezérlés



Follow me
funkció



Csendes
működés



Kétirányú
kondenzvíz
elvezető tömlő



Auto
légáramlás
szabályzó



Erős
légáramlás



Lágy
indítás



Wi-Fi
előkészítés




360°
légáramlás

	Modell	ACP-12CC35AERI+ R32	ACP-18CC50AERI + R32	ACP-24CC70AERI+ R32	ACP-36CC105AERI+ R32	ACP-48CC140AERI+ R32	ACP-55CC160AERI+ R32
Hűtés	Kapacitás (W)	3520 (850-4162)	5275 (2901-5861)	7034 (3301-7913)	10551 (2696-11430)	14067 (3517-15826)	15240 (4103-16119)
	Energia hatékonysági osztály	A++	A++	A++	A++	A++	A++
	SEER Energia Hatékonyság	6,8	6,5	6,2	6,4	6,1	6,1
	Hűtés működési tartománya	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Becsült hűtési terhelés (W)	3500	5300	7000	10500	14000	15300
	Bemeneti teljesítmény (W)	1015 (160-1450)	1550 (720-2040)	2320 (780-2748)	4000 (890-4150)	4980 (810-6350)	5700 (1000-6250)
Fűtés	Kapacitás (W)	3810 (470-4340)	5570 (2370-6100)	7620 (2810-8940)	11140 (2780-12660)	16120 (4100-17290)	18170 (4400-19930)
	Energia hatékonysági osztály	A+	A+	A+	A+	A+	A+
	SCOP Energia Hatékonyság	4,1	4,1	4,0	4,0	4,0	4,0
	Fűtés működési tartománya	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Becsült fűtési terhelés (W)	2700	4200	6000	8200	11200	11800
	Bemeneti teljesítmény (W)	1020 (125-1390)	1560 (700-1950)	1900 (610-2700)	3000 (780-4000)	4580 (910-5900)	5700 (1020-6350)
Beltéri egység	Légáramlás (m³ / h) - HI / MID / LOW	620 / 520 / 330	660 / 540 / 300	1247 / 1118 / 992	1700 / 1590 / 1300	1900 / 1750 / 1600	2000 / 1850 / 1650
	Párátlanítási kapacitás (L / h)	1,2	1,8	2,4	3,6	4,8	5,5
	Zaj - Hangnyomás (dB (A)) - HI / MID / LOW / SI	42 / 38,5 / 31,5 / 25,5	44 / 41 / 31,5 / 25	50 / 47,5 / 42 / 29	51 / 49 / 46 / 39	51,5 / 49 / 46,5 / 38,5	53 / 50,5 / 45,6 / 40
	Hangerő normál körülmények között (dB)	≤ 57	≤ 59	≤ 57	≤ 63	≤ 66	≤ 66
	Csomagolási méretek készülék (mm)	715 x 640 x 295	715 x 640 x 295	910 x 910 x 250	910 x 910 x 290	910 x 910 x 330	910 x 910 x 330
	Csomagolási méretek panela (mm)	715 x 700 x 115	715 x 700 x 115	1035 x 1035 x 90	1035 x 1035 x 90	1035 x 1035 x 90	1035 x 1035 x 90
	Készülék méretek	570 x 570 x 245	570 x 570 x 245	830 x 830 x 205	830 x 830 x 245	830 x 830 x 287	830 x 830 x 287
	Panel méretei (mm)	620 x 620 x 50	620 x 620 x 50	950 x 950 x 55	950 x 950 x 55	950 x 950 x 55	950 x 950 x 55
	Bruttó / nettó súly készülék (kg)	18,8 / 16,1	19 / 16,2	25,4 / 21,6	31,2 / 27,2	33,5 / 29,3	33,5 / 29,3
	Panel Bruttó / nettó súlya (kg)	4,3 / 2,7	4,3 / 2,7	9 / 6	9 / 6	9 / 6	9 / 6
Kültéri egység	Zaj - Hangnyomás(dB (A))	≤ 57	≤ 58	≤ 60	≤ 63	≤ 64	≤ 65
	Hangerő normál körülmények között (dB)	≤ 62	≤ 65	≤ 67	≤ 70	≤ 73	≤ 75
	Hűtőfolyadék	R32	R32	R32	R32	R32	R32
	Tartótávolság (mm)	452	511	663	673	634	634
	Csomagolási méretek (mm)	887 x 337 x 610	915 x 370 x 615	995 x 398 x 740	1090 x 500 x 885	1095 x 495 x 1480	1095 x 495 x 1480
	Készülék méretek	765 x 303 x 555	805 x 330 x 554	890 x 342 x 673	946 x 410 x 810	980 x 375 x 975	980 x 375 x 975
	Bruttó / nettó súly készülék (kg)	29 / 26,6	35,2 / 32,5	46,9 / 43,9	85 / 80,5	118,3 / 103,7	121,2 / 107
Csatlakozások kábel	Folyékony fázisú csőátmérő	1 / 4"	1 / 4"	3 / 8"	3 / 8"	3 / 8"	3 / 8"
	Gáz fázisú csőátmérő	3 / 8"	1 / 2"	5 / 8"	5 / 8"	5 / 8"	5 / 8"
	Maximális cső hosszúság (m)	25	30	50	75	75	75
	Maximális magasság különbség (m)	10	20	25	30	30	30
	Előre feltöltött csőhossz (m)	5	5	5	5	5	5
	Gáz utántöltés (g / m)	12	12	24	24	24	24
Összekötő kábel	Kültéri egység tápegysége (mm²)	3 x 1,5	3 x 2,5	3 x 2,5	5 x 2,5	5 x 2,5	5 x 2,5
	Beltéri egység tápegysége (mm²)	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5
	Csatlakozás (mm²)	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
	Tápegység	~220-240 V / 1 / 50 Hz; Beltéri i Kültéri egység			~220-240 V / 1 / 50Hz BE, ~380-415 V / 3 / 50Hz KE		



STATIKUS NYOMÁS

A maximális statikus nyomás 160 Pa.

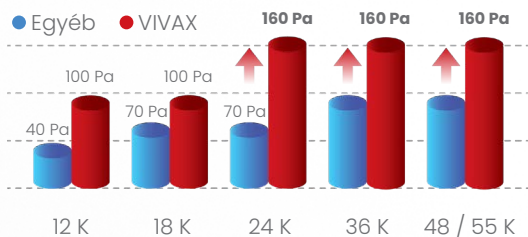

BEÉPÍTETT KONDENZVÍZ SZIVATTYÚ

A leeresztő szivattyú 1000 mm-ig képes emelni a kondenzvizet.

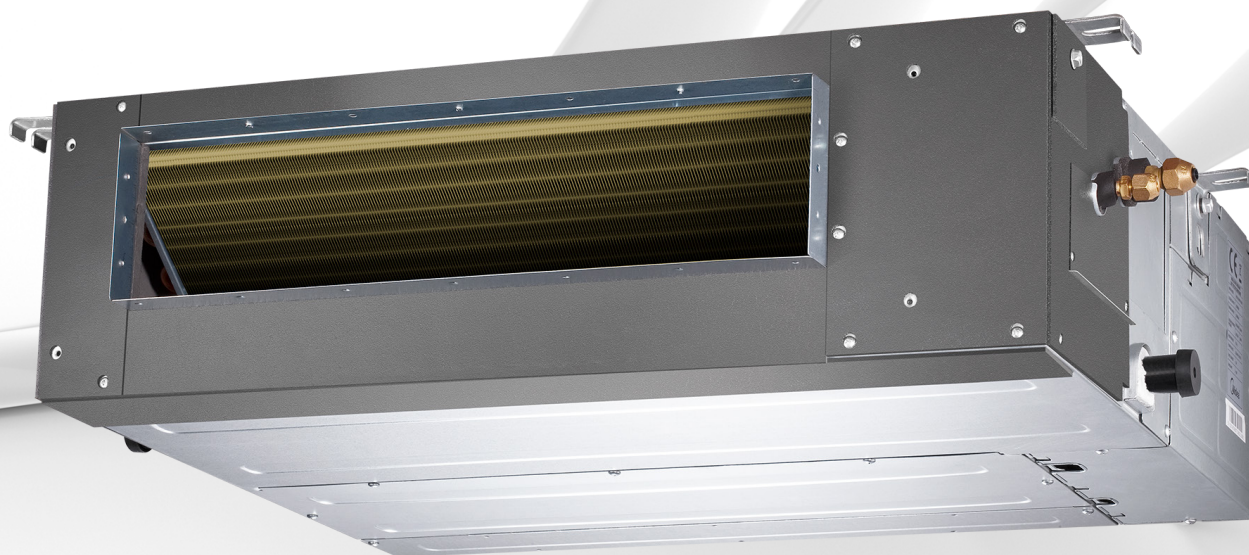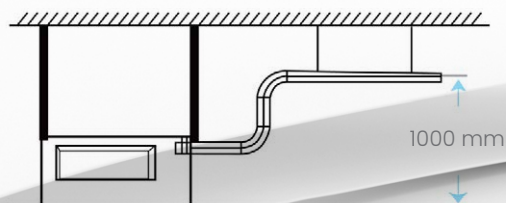

Légcsatornás split rendszer

DT AERI

A++ Hűtés SEER 6,6
A+ Fűtés SCOP 4,2

ENERGIA



R32 GÁZ



Éjszakai mód



ECO mód



Porsűrítő



Öntisztítás



1,0 W készen áll



Energiatakarékos mód



Korrózióvédelem - arany bevonat

EGÉSZSÉG

MEGBÍZHATÓSÁG



Hűtés -15 °C



Fűtés -20 °C



3D DC Inverter



Hibafelismerés és -kijelzés



Hűtőfolyadék szivárgás érzékelő



Vészhelyzeti funkció



Utolsó helyzet memória



Időzítő



Zsalu helyzetrémória



Multi kompatibilitás



3 légáramlási sebesség



Fűtés 8 °C



Automatikus üzemmód



Turbo



Digitális kijelző



Kondenzvíz leeresztő szivattyú



Szelepvédő bevonat



Kondenzátoros fűtés



Fűtő kompresszor



Intelligens jégeltelenítés



Működés alacsony feszültségen

KÉNYELEM ÉS PRAKTIKUM



Vezetékes vezérlés



Manuális vezérlés



Follow me funkció



Csendes működés



Kétirányú kondenzvíz elvezető tömlő



Auto légáramlás szabályzó



Erős légáramlás



Lágy indítás



Wi-Fi előkészítés

	Modell	ACP-12DT35AERI+ R32	ACP-18DT50AERI+ R32	ACP-24DT70AERI+ R32	ACP-36DT105AERI+ R32	ACP-48DT140AERI+ R32	ACP-55DT160AERI+ R32
Hűtés	Kapacitás (W)	3517 (528-3908)	5275 (1319-6155)	7092 (3224-7913)	10550 (2726-11723)	14067 (3517-15826)	15240 (4103-17291)
	Energia hatékonysági osztály	A++	A++	A++	A++	A++	A++
	SEER Energia Hatékonyság	6,5	6,5	6,6	6,1	6,1	6,1
	Hűtés működési tartománya	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Becsült hűtési terhelés (W)	3500	5300	7100	10600	14000	15300
	Bemeneti teljesítmény (W)	1164 (155-1465)	1590 (360-2130)	2280 (750-2860)	3900 (890-4200)	4500 (810-6450)	5250 (1030-6650)
Fűtés	Kapacitás (W)	3810 (996-4467)	6008 (1495-6301)	7972 (2784-8558)	11723 (2784-12837)	16119 (4103-17584)	18170 (4396-20515)
	Energia hatékonysági osztály	A+	A+	A+	A+	A+	A+
	SCOP Energia Hatékonyság	4,1	4,1	4,2	4,0	4,0	4,0
	Fűtés működési tartománya	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Becsült fűtési terhelés (W)	2700	4300	5600	8800	11500	12500
	Bemeneti teljesítmény (W)	1285 (302-1423)	1615 (500-1850)	2000 (640-2500)	3300 (780-4000)	4600 (950-5800)	5150 (950-6600)
Beltéri egység	Légáramlás (m³ / h) - HI / MID / LOW	660 / 570 / 470	900 / 780 / 650	1200 / 1000 / 700	1700 / 1400 / 1100	2000 / 1700 / 1300	2200 / 1900 / 1500
	Párátlanítási kapacitás (L / h)	1,2	1,8	2,4	3,6	4,8	5,5
	Zaj - Hangnyomás (dB (A)) - HI / MID / LOW	35 / 33 / 31	36,5 / 34 / 31	33,5 / 32,5 / 31	40 / 37 / 34	43,5 / 41,5 / 39,5	44,5 / 43 / 41,5
	Hangerő normál körülmények között (dB)	≤ 52	≤ 53	≤ 56	≤ 62	≤ 65	≤ 66
	Csomagolási méretek (mm)	860 x 540 x 285	925 x 850 x 298	1225 x 860 x 304	1425 x 860 x 304	1425 x 860 x 304	1425 x 860 x 354
	Készülék méretek	700 x 450 x 200	700 x 750 x 245	1000 x 750 x 245	1200 x 750 x 245	1200 x 750 x 245	1200 x 750 x 300
	Bruttó / nettó súly (kg)	19,8 / 16,6	29 / 24,4	37,2 / 31,8	44,4 / 38,4	46,8 / 40,4	49,1 / 42,9
Kültéri egység	Zaj - Hangnyomás(dB (A))	≤ 55,5	≤ 59	≤ 60	≤ 65	≤ 64,5	≤ 64
	Hangerő normál körülmények között (dB)	≤ 62	≤ 62	≤ 69	≤ 70	≤ 73	≤ 74
	Hűtőfolyadék	R32	R32	R32	R32	R32	R32
	Tartótávolság (mm)	452	511	663	673	634	634
	Csomagolási méretek (mm)	887 x 337 x 610	915 x 370 x 615	995 x 398 x 740	1090 x 500 x 885	1095 x 495 x 1480	1095 x 495 x 1480
	Készülék méretek	765 x 303 x 555	805 x 330 x 554	890 x 342 x 673	946 x 410 x 810	980 x 375 x 975	980 x 375 x 975
	Bruttó / nettó súly (kg)	29 / 26,6	35,2 / 32,5	46,9 / 43,9	85 / 80,5	118,3 / 103,7	121,2 / 107
Csatlakozások kábel	Folyékony fázisú csőátmérő	1 / 4"	1 / 4"	3 / 8"	3 / 8"	3 / 8"	3 / 8"
	Gáz fázisú csőátmérő	3 / 8"	1 / 2"	5 / 8"	5 / 8"	5 / 8"	5 / 8"
	Maximális cső hosszúság (m)	25	30	50	75	75	75
	Maximális magasság különbség (m)	10	20	25	30	30	30
	Előre feltöltött csőhossz (m)	5	5	5	5	5	5
	Gáz utántöltés (g / m)	12	12	24	24	24	24
Összekötő kábel	Kültéri egység tápegysége (mm²)	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	5 x 2,5	5 x 2,5	5 x 2,5
	CsatBeltéri egység tápegysége (mm²)	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5
	Csatlakozás (mm²)	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
	Tápegység	~220-240 V / 1 / 50 Hz; Beltréi és kültéri egység			~220-240 V / 1 / 50 Hz BE, ~380-415 V / 3 / 50 Hz KE		

Önálló padló split rendszer

FS AERI

A++ Hűtés SEER 6,1
A+ Fűtés SCOP 4,0



ENERGIA



R32
GÁZ



Éjszakai
mód



1,0 W
készen áll



Energia-ta-
karékos mód

EGÉSZSÉG



Porszűrő



Öntisztítás



Korrózióvéde-
lem - arany
bevonat

MEGBÍZHATÓSÁG



Hűtés
-15 °C



Fűtés
-15 °C



3D DC
Inverter



Hibafelismerés
és -kijelzés



Hűtőfolyadék
szivárgás
érzékelő



Vészhelyzeti
funkció



Szelepvédő
bevonat



Intelligens
jégtelenítés



Működés
alacsony
feszültségen

KÉNYELEM ÉS PRAKTIKUM



Utolsó
helyzet
memória



Időzítő



Zsalu
helyze-
tmemória



3 légáramlási
sebesség



Automatikus
üzemmód



Turbo



Digitális
kijelző



Manuális
vezérlés



Csendes
működés



Kétirányú
kondenzvíz
elvezető tömlő



Auto
légáramlás
szabályzó



Erős
légáramlás



Lágy
indítás

	Modell	ACP-24FS70AERI+ R32	ACP-48FS140AERI+ R32	ACP-55FS160AERI+ R32
Hűtés	Kapacitás (W)	7033 (2345-7869)	14067 (3517-15679)	15240 (4103-16119)
	Energia hatékonysági osztály	A++	A++	A++
	SEER Energia Hatékonyság	6,3	6,1	5,8
	Hűtés működési tartománya	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Becsült hűtési terhelés (W)	7000	14100	15500
	Bemeneti teljesítmény (W)	2180 (700-2145)	5100 (1000-6200)	5600 (1020-7200)
Fűtés	Kapacitás (W)	7620 (3627-8602)	16119 (4103-17877)	19170 (4396-18757)
	Energia hatékonysági osztály	A+	A+	A+
	SCOP Energia Hatékonyság	4,1	4,0	4,0
	Fűtés működési tartománya	-15 °C ≤ T ≤ 24 °C	-15 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Becsült fűtési terhelés (W)	5700	11100	11700
	Bemeneti teljesítmény (W)	2000 (1450-3150)	5100 (1000-6200)	4709 (1177-6094)
Beltéri egység	Légáramlás (m³ / h) - HI / MID / LOW	1050 / 800 / 670	2413 / 2222 / 2027	1950 / 1750 / 1600
	Párátlanítási kapacitás (L / h)	2,4	4,8	5,5
	Zaj - Hangnyomás (dB (A)) - HI / MID / LOW	45 / 40 / 37	53 / 49 / 47	53 / 50,5 / 45,5
	Hangerő normál körülmények között (dB)	≤ 56	≤ 67	≤ 64
	Csomagolási méretek (mm)	2000 x 510 x 490	2050 x 750 x 575	2080 x 755 x 585
	Készülék méretek	405 x 405 x 1775	1935 x 629 x 456	600 x 455 x 1934
	Bruttó / nettó súly (kg)	38,3 / 29,1	59 / 77	80 / 61,4
Kültéri egység	Zaj - Hangnyomás (dB (A))	≤ 59,5	≤ 63	≤ 65
	Hangerő normál körülmények között (dB)	≤ 70	≤ 73	≤ 73
	Hűtőfolyadék	R32	R32	R32
	Tartótávolság (mm)	663	634	634
	Csomagolási méretek (mm)	995 x 398 x 740	1095 x 495 x 1480	1145 x 500 x 1080
	Készülék méretek	890 x 342 x 673	952 x 415 x 1333	980 x 376 x 375
	Bruttó / nettó súly (kg)	46,8 / 43,8	118,3 / 103,7	107 / 92
Csatlakozások kábel	Folyékony fázisú csőátmérő	1 / 4"	3 / 8"	3 / 8"
	Gáz fázisú csőátmérő	1 / 2"	5 / 8"	5 / 8"
	Maximális cső hosszúság (m)	50	65	65
	Maximális magasság különbség (m)	25	30	30
	Előre feltöltött csőhossz (m)	5	5	5
	Gáz utántöltés (g / m)	24	24	24
Összekötő kábel	Kültéri egység tápegysége (mm²)	3 x 2,5	5 x 2,5	5 x 2,5
	Csatlakozás (mm²)	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
	Tápegység	~220-240 V / 1 / 50 Hz	~380-415 V / 3 / 50 Hz	

Széles körű alkalmazás

Az önálló padlóklímákat nagy terekbe tervezték – irodaházak, éttermek, üzletek előcsarnokai, konferencia- vagy hasonló nagy terek, ahol nem lehetséges a falak és a mennyezet felületének felhasználása légkondicionáló felszerelésére.



PRAKTIKUS MEGOLDÁS

Könnyen felszerelhetők, és erős légáramlást hoznak létre, amelyet két sor lécs irányít. A DC - inverteres kompresszor energiát takarít meg, és rugalmasabbá és pontosabbá teszi a hőmérséklet-szabályozást.

Multi split rendszerek DC Inverter





Opciók széles választéka

A kültéri egységek széles választéka és a 2-5 beltéri egység csatlakoztatásának lehetősége lehetővé teszi ezeknek a klímaberendezéseknek a széleskörű alkalmazását, különös tekintettel a kereskedelmi és lakóterekre. A beltéri egységeknek 5 különböző változata van: fali, kazettás, padló, padló-mennyezet és légcsatornás. 21 különböző beltéri egység közül lehet választani, 2,22-7,03 kW teljesítmény tartományban.

MAGAS ENERGIAHATÉKONYSÁGÚ ÚJ TECHNOLÓGIAI MEGOLDÁSOK

A VIVAX klímaberendezések ideális megoldást jelentenek üzleti vagy lakóhelyiségek légkondicionálására – úgy tervezték, hogy megfeleljenek mind a felhasználó, mind a klimatizálandó tér követelményeinek. A készülék tartóssága, kedvező ára és A++ energiahatékonysági osztálya a legjobb választás, amely a VIVAX multi split DC invertereket a vezető klímaberendezések közé sorolja ebben a légkondicionáló szegmensben.

A kültéri egység rugalmas elhelyezése

A beépítés maximális hossza 80 m magas, ami lehetővé teszi a készülék nagyon egyszerű elhelyezését az épület külső méreteihez képest. A kültéri egység könnyen felhelyezhető az épület tetejére vagy az épület udvari oldalára, hogy a külső megjelenés ne változzon hátrányosan.



Oldalfali beltéri egységek

AEHI | AERI | AENI



Ionizátor



Korrózióvédelem
- arany bevonat



Bioszűrő



Fűtés
-20 °C



Wi-Fi
előkészítés



Fűtés
8 °C



Ionizátor



Samočisťenie



Fűtés
-20 °C



Fűtés
8 °C



Wi-Fi
előkészítés



Intelligens
légáramlás



Bioszűrő



Korrózióvédelem
- arany bevonat



Fűtés
-20 °C



Follow me
funkció



Automatikus
üzemmód



Wi-Fi
előkészítés

Model

ACP-07CH21AENI/I

ACP-09CH25AERI/I+

ACP-12CH35AERI/I+

ACP-18CH50AERI/I+

ACP-09CH25AEHI/I+

ACP-12CH35AEHI/I+

ACP-18CH50AEHI/I+



Kapacitás (W)

2052

2638

3517

5275

2638

3517

5275

Hűtés működési tartománya

-15 °C ≤ T ≤ 50 °C

-15 °C ≤ T ≤ 50 °C

-15 °C ≤ T ≤ 50 °C

-15 °C ≤ T ≤ 50 °C

-15 °C ≤ T ≤ 50 °C

-15 °C ≤ T ≤ 50 °C

-15 °C ≤ T ≤ 50 °C



Kapacitás (W)

2346

2931

3810

5568

2931

3810

5568

Fűtés működési tartománya

-20 °C ≤ T ≤ 24 °C

-20 °C ≤ T ≤ 24 °C

-20 °C ≤ T ≤ 24 °C

-20 °C ≤ T ≤ 24 °C

-20 °C ≤ T ≤ 24 °C

-20 °C ≤ T ≤ 24 °C

-20 °C ≤ T ≤ 24 °C

Beltéri egység

Légáramlás (m³ / h) - HI / MID / LOW

430 / 330 / 280

483 / 362 / 303

584 / 477 / 395

730 / 500 / 420

700 / 515 / 425

700 / 515 / 425

750 / 530 / 430

Hűtőközeg

R32

R32

R32

R32

R32

R32

R32

Párátlanítási kapacitás (L / h)

1,0

1,0

1,2

1,8

1

1,2

1,8

Zaj - Hangnyomás (dB (A)) - HI / MID / LOW / SI

37 / 32 / 24 / 21

36,5 / 29 / 24 / 20

39,5 / 33 / 25 / 21

43 / 33,5 / 28 / 23

40 / 32,5 / 21,5

40 / 32,5 / 21,5 / 19

41,5 / 36,5 / 33,5 / 19

Hangerő normál körülmények között (dB)

≤ 54

≤ 55

≤ 55

≤ 57

≤ 53

≤ 53

≤ 54

Csomagolási méretek (mm)

790 x 270 x 375

875 x 285 x 380

875 x 285 x 380

1045 x 305 x 410

1005 x 295 x 385

1005 x 295 x 385

1005 x 295 x 385

Készülék méretek

726 x 210 x 291

802 x 189 x 297

802 x 189 x 297

965 x 215 x 319

920 x 211 x 321

920 x 211 x 321

920 x 211 x 321

Bruttó / nettó súly (kg)

9,4 / 7,0

11,1 / 8,6

11,1 / 8,6

14,2 / 10,9

11,3 / 14,2

11,3 / 14,2

11,5 / 14,4

Csatlakozások kábel

Folyékony fázisú csőátmérő

1 / 4"

1 / 4"

1 / 4"

1 / 4"

1 / 4"

1 / 4"

1 / 4"

Gáz fázisú csőátmérő

3 / 8"

3 / 8"

3 / 8"

1 / 2"

3 / 8"

3 / 8"

1 / 2"

Tápcsatlakozó kábel

Csatlakozás (mm²)

4 x 1,5

4 x 1,5

4 x 1,5

4 x 1,5

4 x 1,5

4 x 1,5

4 x 1,5

Tápegység

~220-240 V / 1 / 50 Hz; Kültéri egység

Padló beltéri egységek

CT AERI



	Modell	ACP-09CT25AERI/i3s	ACP-12CT35AERI/i3s	ACP-18CT50AERI/i3s
	Kapacitás (W)	2638	3517	4982
	Hűtés működési tartománya	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Kapacitás (W)	2931	3810	5275
	Fűtés működési tartománya	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
Beltéri egység	Légáramlás (m³ / h) - HI / MID / LOW	650 / 580 / 490	650 / 580 / 490	780 / 690 / 600
	Hűtőközeg	R32	R32	R32
	Párátlanítási kapacitás (L / h)	1,0	1,2	1,8
	Zaj - Hangnyomás (dB (A)) - HI / MID / LOW	37 / 34 / 27	37 / 34 / 27	41 / 38 / 32
	Hangerő normál körülmények között (dB)	≤ 54	≤ 54	≤ 55
	Csomagolási méretek (mm)	903 x 731 x 295	903 x 731 x 295	903 x 731 x 295
	Készülék méretek	793 x 621 x 200	793 x 621 x 200	793 x 621 x 200
	Bruttó / nettó súly (kg)	18,8 / 14,9	18,8 / 14,9	18,8 / 14,9
Csatlakozások kábel	Folyékony fázisú csőátmérő	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"
	Gáz fázisú csőátmérő	3 / 8"	3 / 8"	1 / 2"
Tápcsatlakozó kábel	Csatlakozás (mm²)	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
	Tápegység	~220-240 V / 1 / 50 Hz; Kültéri egység		

Padló-mennyezeti beltéri egységek



CF AERI



	Modell	ACP-18CF50AERI/i3
	Kapacitás (W)	5280
	Hűtés működési tartománya	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Kapacitás (W)	5570
	Fűtés működési tartománya	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
Beltéri egység	Légáramlás (m³ / h) - HI / MID / LOW	958 / 839 / 723
	Hűtőközeg	R32
	Párátlanítási kapacitás (L / h)	1,8
	Zaj - Hangnyomás (dB (A)) - HI / MID / LOW / SI	43,5 / 41 / 36,5 / 24
	Hangerő normál körülmények között (dB)	≤ 57
	Csomagolási méretek (mm)	1145 x 755 x 318
	Készülék méretek	1068 x 675 x 235
	Bruttó / nettó súly (kg)	33,3 / 28
Csatlakozások kábel	Folyékony fázisú csőátmérő	1 / 4"
	Gáz fázisú csőátmérő	1 / 2"
Ápcsatlakozó kábel	Csatlakozás (mm²)	4 x 1,5
	Tápegység	~220-240 V / 1 / 50 Hz; Kültéri egység



Kazettás beltéri egységek

CC AERI



R32
gáz



Éjszakai
mód



1,0 W
készen áll



Porszűrő



Öntisztítás



3D DC
Inverter



Hibafelismerés
és -kijelzés



Fűtés
-20 °C



Hűtés
-15 °C



Follow me
funkció



Utolsó
helyzet-
memória



Időzítő



Zsalu
helyze-
tmemória



Kondenzvíz
leeresztő
szivattyú



Vezetékes
vezérlés



360°-os
légkiáramlás



Wi-Fi
előkészítés

Modell

ACP-09CC25AERI/I3s

ACP-12CC35AERI/I3s

ACP-18CC50AERI/I3s



Kapacitás (W)

2638

3517

5280

Hűtés működési tartománya

-15 °C ≤ T ≤ 50 °C

-15 °C ≤ T ≤ 50 °C

-15 °C ≤ T ≤ 50 °C



Kapacitás (W)

2931

3810

6568

Fűtés működési tartománya

-20 °C ≤ T ≤ 24 °C

-20 °C ≤ T ≤ 24 °C

-20 °C ≤ T ≤ 24 °C

Beltéri egység

Légáramlás (m³ / h) - HI / MID / LOW

500 / 460 / 400

620 / 520 / 330

660 / 540 / 300

Hűtőközeg

R32

R32

R32

Párátlanítási kapacitás (L / h)

1,0

1,2

1,8

Zaj - Hangnyomás (dB (A)) - HI / MID / LOW

39 / 37 / 35

42 / 38,5 / 31,5

44 / 41 / 31,5

Hangerő normál körülmények között (dB)

≤ 55

≤ 55

≤ 56

Csomagolási méretek készülék (mm)

715 x 640 x 295

715 x 640 x 295

715 x 640 x 295

Csomagolási méretek panela (mm)

715 x 715 x 125

715 x 700 x 115

715 x 700 x 115

Készülék méretek

570 x 570 x 245

570 x 570 x 245

570 x 570 x 245

Panel méretei (mm)

620 x 620 x 50

620 x 620 x 50

620 x 620 x 50

Panel Bruttó / nettó súlya (kg)

4,5 / 2,5

4,3 / 2,7

4,3 / 2,7

Bruttó / nettó súly (kg)

17,5 / 14,6

18,8 / 16,1

19 / 16,2

Csatlakozások kábel

Folyékony fázisú csőátmérő

1 / 4"

1 / 4"

1 / 4"

Gáz fázisú csőátmérő

3 / 8"

3 / 8"

1 / 2"

Tápcsatlakozó kábel

Csatlakozás (mm²)

4 x 1,5

4 x 1,5

4 x 1,5

Tápegység

~220-240 V / 1 / 50 Hz; Kültéri egység



Légcsatornás beltéri egységek

DT AERI



R32
gáz



Éjszakai
mód



1,0 W
készén áll



Porszűrő



Öntisztítás



3D DC
Inverter



Hibafelismerés
és -kijelzés



Fűtés
-20 °C



Hűtés
-15 °C



Follow me
funkció



Utolsó helyzet
memória



Időzítő



Zsalu
helyze-
tmemória



Kondenzvíz
leeresztő
szivattyú



Vezetékes
vezérlés

Modell


ACP-12DT35AERI/I3s

ACP-18DT50AERI/I3s

Hűtés	Kapacitás (W)	3517	5280
	Hűtés működési tartománya	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
Fűtés	Kapacitás (W)	3810	5568
	Fűtés működési tartománya	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
Beltéri egység	Légáramlás (m³ / h) - HI / MID / LOW	600 / 570 / 470	900 / 780 / 650
	Hűtőközeg	R32	R32
	Párátlanítási kapacitás (L / h)	1,2	1,8
	Zaj - Hangnyomás (dB (A)) - HI / MID / LOW	35 / 33 / 31	36,5 / 34 / 31
	Hangerő normál körülmények között (dB)	≤ 52	≤ 53
	Csomagolási méretek (mm)	860 x 540 x 285	925 x 850 x 298
	Készülék méretek	700 x 506 x 200	700 x 750 x 245
	Bruttó / nettó súly (kg)	19,8 / 16,6	29 / 24,4
	Folyékony fázisú csőátmérő	1 / 4"	1 / 4"
	Gáz fázisú csőátmérő	3 / 8"	1 / 2"
Csatlakozások kábel	Csatlakozás (mm²)	4 x 1,5	4 x 1,5
Tápcsatlakozó kábel	Tápegység	~220-240 V / 1 / 50 Hz; Kültéri egység	

PRIMEGUARD BEVONAT A HOSSZAN TARTÓ TELJESÍTMÉNYÉRT

A hőcserélő egyedi korróziógátló aranybevonata ellenáll a sós levegőnek, esőnek és egyéb korrózív elemeknek. Hatékonyan gátolja a baktériumok elszaporodását és javítja a fűtési hatékonyságot.

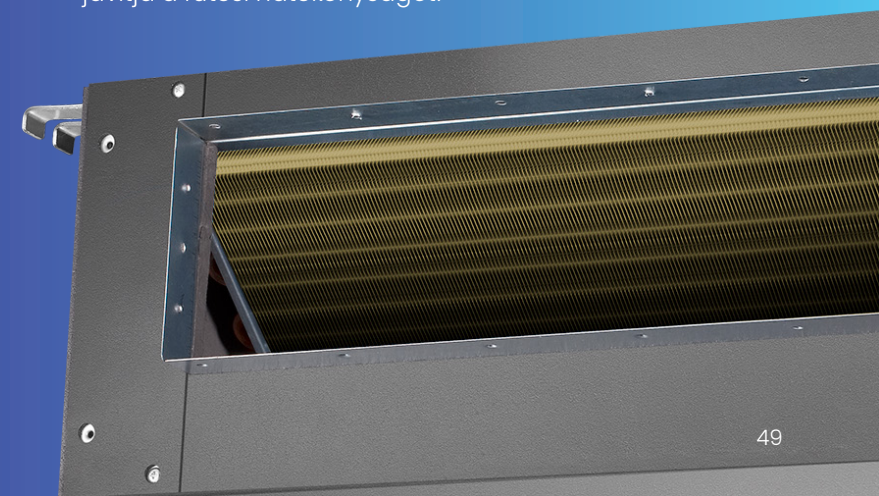

Kültéri egységek

COFM AERI

A++ Hűtés SEER 6,9
A+ Fűtés SCOP 4,0



R32
gáz



3D DC
Inverter



Fűtés
-20 °C



Hűtés
-15 °C



Szelepvédő
bevonat



Hibafelismerés
és -kijelzés



Kondenzátoros
fűtés



Fűtő
kompresszor



Utolsó
helyzet
memória



Rugalmas beépítés

A hűtőcsövek maximális hossza akár 80 m is lehet. A beltéri és kültéri egység maximális magasságkülönbsége akár 30 m is lehet.

	Modell	ACP-14COFM40AERis R32	ACP-18COFM50AERis R32	ACP-21COFM60AERis R32	ACP-27COFM79AERis R32	ACP-28COFM82AERi R32	ACP-36COFM105AERI R32	ACP-42COFM123AERis R32
Hűtés	Kapacitás (W)	4103 (1611-4982)	5275 (2286-5715)	6155 (2491-7034)	7913 (3077-8909)	8206 (3077-11137)	10550 (3077-11195)	12104 (3165-13598)
	Energia hatékonysági osztály	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
	SEER Energia Hatékonyság	6,9	6,9	6,9	6,7	6,9	6,7	6,9
	Hűtés működési tartománya	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Becsült hűtési terhelés (W)	4100	5300	6100	7900	8200	10500	12100
	Bemeneti teljesítmény (W)	1270 (100-1670)	1635 (160-2000)	1900 (180-2200)	2450 (210-2960)	2540 (210-3450)	3233 (230-4285)	3747 (230-4650)
Fűtés	Kapacitás (W)	4396 (1612-4982)	5570 (2403-5744)	6154 (1614-6593)	8206 (2110-8471)	8206 (2345-8528)	10550 (3278-11943)	12103 (3370-12011)
	Energia hatékonysági osztály	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
	SCOP Energia Hatékonyság	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	Fűtés működési tartománya	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Becsült fűtési terhelés	3,8	4,5	5,1	5,7	5,9	8,2	9,3
	Bemeneti teljesítmény (W)	1185 (240-1525)	1500 (270-1750)	1660 (250-1750)	2210 (410-2330)	2210 (450-2708)	2880 (603-4483)	3433 (550-3850)
Kültéri egység	Hűtőközeg	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
	Beltéri egységek maximális száma	2	2	3	3	4	4	5
	Zaj - Hangnyomás (dB (A))	≤ 54	≤ 54	≤ 56	≤ 56	≤ 58	≤ 59	≤ 60
	Hangerő normál körülmények között (dB)	≤ 64	≤ 65	≤ 70	≤ 70	≤ 70	≤ 70	≤ 70
	Tartótávolság (mm)	514	514	663	663	673	673	673
	Csomagolási méretek (mm)	915 x 370 x 615	915 x 370 x 615	1030 x 438 x 750	1030 x 438 x 750	1090 x 500 x 885	1090 x 500 x 885	1090 x 500 x 885
	Készülék méretek	805 x 330 x 554	805 x 330 x 554	890 x 342 x 673	890 x 342 x 673	946 x 410 x 810	946 x 410 x 810	946 x 410 x 810
Csatlakozások kábel	Bruttó / nettó súly (kg)	34,7 / 31,6	38 / 35	47,1 / 43,3	51,8 / 48	67,7 / 62,1	75,6 / 68,8	79,5 / 74,1
	Folyékony fázisú csőátmérő	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	4" x 1 / 4"	5" x 1 / 4"
	Gáz fázisú csőátmérő	3 / 8"	3 / 8"	3 / 8"	3 / 8"	3 x 3 / 8" + 1 x 1 / 2"	3 x 3 / 8" + 1 x 1 / 2"	4 x 3 / 8" + 1 x 1 / 2"
	Maximális cső hosszúság (m)	40	40	60	60	80	80	80
	Maximális magasság különbség (m) (KE felett BE / KE alatt BE)	15 / 10	15 / 10	15 / 10	15 / 10	15 / 10	15 / 10	15 / 10
	Előre feltöltött csőhossz (m)	15	15	22,5	22,5	30	30	37,5
	Gáz utántöltés (1/4") folyadékfázisú csőátmérőhöz	12 g / m	12 g / m	12 g / m	12 g / m	12 g / m	12 g / m	12 g / m
Összekötő kábel	Csatlakozás (mm²)	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 4,0
	Tápegység	~220-240 V / 1 / 50 Hz; Kültéri egység						

Multi split összeállítások

ACP-14COFM40AERI R32

Hűtés (kW)						Fűtés (kW)					
Egység	A	B	C	D	Összes	A	B	C	D	Összes	
2 bel. eg.											
7+7	2,05	2,05	—	—	4,10 (117-5,30)	2,05	2,05	—	—	4,27 (167-5,03)	
7+9	1,81	2,33	—	—	4,15 (119-5,38)	1,93	2,48	—	—	4,41 (166-4,99)	
7+12	1,54	2,64	—	—	4,17 (117-5,52)	1,65	2,83	—	—	4,48 (167-5,07)	
9+9	2,06	2,06	—	—	4,13 (120-5,45)	2,21	2,21	—	—	4,43 (165-4,95)	
9+12	1,78	2,37	—	—	4,15 (117-5,57)	1,91	2,55	—	—	4,46 (166-5,04)	

ACP-18COFM50AERI R32

Hűtés (kW)						Fűtés (kW)					
Egység	A	B	C	D	Összes	A	B	C	D	Összes	
2 bel. eg.											
7+7	2,05	2,05	—	—	4,15 (133-5,64)	2,05	2,05	—	—	4,43 (172-5,42)	
7+9	2,05	2,64	—	—	4,65 (134-5,72)	2,05	2,64	—	—	4,80 (171-5,38)	
7+12	1,94	3,32	—	—	5,26 (132-5,89)	2,10	3,61	—	—	5,71 (172-5,45)	
9+9	2,64	2,64	—	—	5,26 (137-5,81)	2,64	2,64	—	—	5,58 (170-5,34)	
9+12	2,25	3,00	—	—	5,24 (134-5,96)	2,43	3,24	—	—	5,68 (171-5,42)	
12+12	2,64	2,64	—	—	5,27 (131-6,08)	2,87	2,87	—	—	5,74 (171-5,48)	

ACP-21COFM60AERI R32

Hűtés (kW)						Fűtés (kW)					
Egység	A	B	C	D	Összes	A	B	C	D	Összes	
2 bel. eg.											
7+7	2,05	2,05	—	—	4,17 (245-6,10)	2,05	2,05	—	—	4,28 (251-6,97)	
7+9	2,05	2,64	—	—	4,65 (249-6,20)	2,05	2,64	—	—	4,81 (250-6,93)	
7+12	2,05	3,52	—	—	5,56 (243-6,40)	2,05	3,52	—	—	5,78 (251-7,05)	
7+18	1,73	4,44	—	—	6,17 (262-6,81)	1,84	4,72	—	—	6,56 (256-7,20)	
9+9	2,64	2,64	—	—	5,26 (253-6,30)	2,64	2,64	—	—	5,50 (249-6,88)	
9+12	2,64	3,52	—	—	6,12 (246-6,48)	2,64	3,52	—	—	6,39 (250-7,01)	
9+18	2,05	4,10	—	—	6,15 (265-6,86)	2,18	4,36	—	—	6,53 (255-7,17)	
12+12	3,10	3,10	—	—	6,19 (241-6,63)	3,23	3,23	—	—	6,46 (251-7,09)	
3 bel. eg.											
7+7+7	2,05	2,05	2,05	—	6,10 (267-6,75)	2,05	2,05	2,05	—	6,41 (257-7,30)	
7+7+9	1,87	1,87	2,40	—	6,14 (270-6,79)	1,94	1,94	2,50	—	6,38 (257-7,27)	
7+7+12	1,68	1,68	2,87	—	6,23 (265-6,89)	1,73	1,73	2,97	—	6,42 (257-7,32)	
7+9+9	1,73	2,23	2,23	—	6,18 (272-6,84)	1,78	2,29	2,29	—	6,36 (256-7,24)	
9+9+9	2,05	2,05	2,05	—	6,16 (275-6,89)	2,11	2,11	2,11	—	6,33 (255-7,21)	
9+9+12	1,87	1,87	2,50	—	6,24 (270-6,98)	1,91	1,91	2,55	—	6,38 (256-7,27)	

ACP-27COFM79AERI R32

Hűtés (kW)						Fűtés (kW)					
Egység	A	B	C	D	Összes	A	B	C	D	Összes	
2 bel. eg.											
7+7	2,05	2,05	—	—	4,18 (313-7,63)	2,05	2,05	—	—	4,44 (299-8,42)	
7+9	2,05	2,64	—	—	4,71 (317-7,79)	2,05	2,64	—	—	4,95 (298-8,34)	
7+12	2,05	3,52	—	—	5,56 (312-8,13)	2,05	3,52	—	—	5,87 (298-8,50)	
7+18	2,05	5,28	—	—	7,33 (331-8,87)	2,05	5,28	—	—	7,51 (305-8,71)	
9+9	2,64	2,64	—	—	5,26 (320-7,94)	2,64	2,64	—	—	5,51 (296-8,25)	
9+12	2,64	3,52	—	—	6,19 (316-8,26)	2,64	3,52	—	—	6,48 (297-8,46)	
9+18	2,64	5,28	—	—	7,90 (335-8,97)	2,64	5,28	—	—	8,10 (304-8,68)	
12+12	3,52	3,52	—	—	7,09 (311-8,54)	3,52	3,52	—	—	7,38 (298-8,58)	
12+18	3,13	4,69	—	—	7,82 (330-9,16)	3,27	4,90	—	—	8,17 (305-8,75)	
3 bel. eg.											
7+7+7	2,05	2,05	2,05	—	6,08 (339-8,78)	2,05	2,05	2,05	—	6,48 (313-9,75)	
7+7+9	2,05	2,05	2,64	—	6,74 (343-8,87)	2,05	2,05	2,64	—	6,92 (312-9,67)	
7+7+12	2,05	2,05	3,52	—	7,64 (336-9,07)	2,05	2,05	3,52	—	7,89 (313-9,80)	
7+7+18	1,73	1,73	4,44	—	7,90 (354-9,46)	1,80	1,80	4,64	—	8,25 (316-9,97)	
7+9+9	2,05	2,64	2,64	—	7,26 (347-8,97)	2,05	2,64	2,64	—	7,55 (312-9,63)	
7+9+12	1,98	2,54	3,39	—	7,91 (340-9,16)	2,05	2,63	3,51	—	8,20 (312-9,76)	
7+9+18	1,64	2,10	4,21	—	7,94 (358-9,52)	1,69	2,18	4,35	—	8,22 (316-9,94)	
7+12+12	1,79	3,06	3,06	—	7,92 (333-9,33)	1,87	3,20	3,20	—	8,27 (313-9,85)	
9+9+9	2,64	2,64	2,64	—	7,85 (351-9,05)	2,64	2,64	2,64	—	8,28 (311-9,58)	
9+9+12	2,36	2,36	3,14	—	7,86 (344-9,24)	2,48	2,48	3,31	—	8,27 (311-9,71)	
9+12+12	2,14	2,85	2,85	—	7,85 (338-9,39)	2,25	3,00	3,00	—	8,24 (312-9,82)	
12+12+12	2,65	2,65	2,65	—	7,95 (330-9,52)	2,75	2,75	2,75	—	8,24 (312-9,90)	

ACP-28COFM82AERI R32

Hűtés (kW)						Fűtés (kW)					
Egység	A	B	C	D	Összes	A	B	C	D	Összes	
2 bel. eg.											
7+7	2,05	2,05	—	—	4,12 (314-8,40)	2,05	2,05	—	—	4,51 (293-8,70)	
7+9	2,05	2,64	—	—	4,65 (318-8,59)	2,05	2,64	—	—	4,86 (290-8,57)	
7+12	2,05	3,52	—	—	5,60 (313-9,00)	2,05	3,52	—	—	5,82 (292-8,92)	
7+18	2,05	5,28	—	—	7,41 (333-9,88)	2,05	5,28	—	—	7,60 (305-9,31)	
9+9	2,64	2,64	—	—	5,31 (322-8,77)	2,64	2,64	—	—	5,48 (288-8,42)	
9+12	2,64	3,52	—	—	6,21 (317-9,16)	2,64	3,52	—	—	6,40 (290-8,80)	
9+18	2,64	5,28	—	—	7,98 (336-10,00)	2,64	5,28	—	—	8,25 (303-9,24)	
12+12	3,52	3,52	—	—	7,08 (312-9,50)	3,52	3,52	—	—	7,50 (291-9,11)	
12+18	3,25	4,87	—	—	8,12 (331-10,23)	3,41	5,12	—	—	8,53 (304-9,44)	
3 bel. eg.											
7+7+7	2,05	2,05	2,05	—	6,10 (340-9,80)	2,05	2,05	2,05	—	6,41 (313-9,73)	
7+7+9	2,05	2,05	2,64	—	6,74 (344-9,91)	2,05	2,05	2,64	—	6,99 (312-9,65)	
7+7+12	2,05	2,05	3,52	—	7,63 (337-10,15)	2,05	2,05	3,52	—	7,94 (313-9,86)	
7+7+18	1,77	1,77	4,56	—	8,11 (356-10,62)	1,85	1,85	4,76	—	8,47 (319-10,17)	
7+9+9	2,05	2,64	2,64	—	7,24 (348-10,01)	2,05	2,64	2,64	—	7,53 (310-9,56)	
7+9+12	2,05	2,64	3,52	—	8,11 (341-10,25)	2,05	2,64	3,52	—	8,40 (312-9,82)	
7+9+18	1,68	2,16	4,32	—	8,15 (359-10,70)	1,74	2,23	4,47	—	8,44 (318-10,13)	
7+12+12	1,83	3,14	3,14	—	8,12 (334-10,46)	1,90	3,26	3,26	—	8,43 (306-9,98)	
7+12+18	1,54	2,64	3,95	—	8,13 (353-10,87)	1,59	2,73	4,09	—	8,42 (319-10,24)	
9+9+9	2,64	2,64	2,64	—	7,94 (352-10,12)	2,64	2,64	2,64	—	8,28 (309-9,48)	
9+9+12	2,38	2,38	3,18	—	7,95 (345-10,35)	2,54	2,54	3,38	—	8,45 (310-9,74)	
9+9+18	2,02	2,02	4,04	—	8,08 (362-10,78)	2,10	2,10	4,20	—	8,40 (317-10,08)	
9+12+12	2,20	2,93	2,93	—	8,06 (338-10,55)	2,29	3,05	3,05	—	8,40 (303-9,95)	
12+12+12	2,72	2,72	2,72	—	8,15 (331-10,73)	2,80	2,80	2,80	—	8,40 (298-10,09)	
4 bel. eg.											
7+7+7+7	2,05	2,05	2,05	2,05	8,09 (362-10,64)	2,05	2,05	2,05	2,05	8,47 (323-10,17)	
7+7+7+9	1,90	1,90	1,90	2,44	8,13 (365-10,72)	1,97	1,97	1,97	2,53	8,44 (321-10,13)	
7+7+7+12	1,72	1,72	1,72	2,95	8,11 (360-10,88)	1,79	1,79	1,79	3,06	8,42 (323-10,24)	
7+7+9+9	1,76	1,76	2,27	2,27	8,06 (367-10,79)	1,86	1,86	2,39	2,39	8,51 (321-10,09)	
7+7+9+12	1,63	1,63	2,09	2,79	8,14 (363-10,95)	1,70	1,70	2,19	2,91	8,50 (321-10,20)	
7+9+9+9	1,87	2,14	2,14	2,14	8,10 (370-10,87)	1,74	2,24	2,24	2,24	8,48 (318-10,04)	
7+9+9+12	1,53	1,96	1,96	2,61	8,06 (365-11,01)	1,60	2,06	2,06	2,75	8,47 (315-10,17)	
9+9+9+9	2,03	2,03	2,03	2,03	8,13 (372-10,93)	2,11	2,11	2,11	2,11	8,44 (320-9,99)	

ACP-36COFM105AERI R32

Hűtés (kW)						Fűtés (kW)					
Egység	A	B	C	D	Összes	A	B	C	D	Összes	
2 Bel. e.g.	7+12	2,05	3,52	—	5,63 (3,27-10,41)	2,05	3,52	—	—	5,59 (4,06-12,37)	
	7+18	2,05	5,28	—	7,35 (3,47-11,58)	2,05	5,28	—	—	7,59 (4,19-12,95)	
	9+9	2,64	2,64	—	5,27 (3,36-10,06)	2,64	2,64	—	—	5,54 (4,01-11,80)	
	9+12	2,64	3,52	—	6,27 (3,31-10,62)	2,64	3,52	—	—	6,56 (4,03-12,21)	
	9+18	2,64	5,28	—	7,98 (3,51-11,75)	2,64	5,28	—	—	8,25 (4,17-12,85)	
	12+12	3,52	3,52	—	7,13 (3,26-11,10)	3,52	3,52	—	—	7,42 (4,05-12,62)	
12+18	3,52	5,28	—	8,94 (3,46-12,05)	3,52	5,28	—	—	9,21 (4,19-13,09)		
3 beltéri egység	7+7+7	2,05	2,05	2,05	—	6,20 (3,54-11,53)	2,05	2,05	2,05	—	6,39 (4,25-12,95)
	7+7+9	2,05	2,05	2,64	—	6,73 (3,58-11,89)	2,05	2,05	2,64	—	6,96 (4,23-12,86)
	7+7+12	2,05	2,05	3,52	—	7,61 (3,51-11,98)	2,05	2,05	3,52	—	7,94 (4,24-13,09)
	7+7+18	2,05	2,05	5,28	—	9,35 (3,71-12,63)	2,05	2,05	5,28	—	9,70 (4,31-13,38)
	7+9+9	2,05	2,64	2,64	—	7,25 (3,63-11,84)	2,05	2,64	2,64	—	7,51 (4,22-12,75)
	7+9+12	2,05	2,64	3,52	—	8,26 (3,56-12,12)	2,05	2,64	3,52	—	8,47 (4,23-13,01)
	7+9+18	2,05	2,64	5,28	—	9,95 (3,75-12,75)	2,05	2,64	5,28	—	10,22 (4,30-13,34)
	7+12+12	2,05	3,52	3,52	—	9,09 (3,48-12,43)	2,05	3,52	3,52	—	9,42 (4,24-13,22)
	7+12+18	2,01	3,44	5,16	—	10,61 (3,69-13,00)	2,06	3,54	5,30	—	10,90 (4,31-13,48)
	9+9+9	2,64	2,64	2,64	—	7,90 (3,67-11,93)	2,64	2,64	2,64	—	8,15 (4,20-12,63)
	9+9+12	2,64	2,64	3,52	—	8,74 (3,60-12,25)	2,64	2,64	3,52	—	8,97 (4,21-12,91)
	9+9+18	2,64	2,64	5,28	—	10,53 (3,78-12,86)	2,64	2,64	5,28	—	10,89 (4,29-13,28)
9+12+12	2,64	3,52	3,52	—	9,69 (3,53-12,55)	2,64	3,52	3,52	—	10,06 (4,22-13,14)	
9+12+18	2,43	3,25	4,87	—	10,58 (3,72-13,10)	2,51	3,34	5,01	—	10,86 (4,30-13,44)	
12+12+12	3,52	3,52	3,52	—	10,85 (4,37-12,81)	3,52	3,52	3,52	—	10,90 (4,23-13,35)	
12+12+18	3,05	3,05	4,57	—	10,67 (3,66-13,32)	3,13	3,13	4,70	—	10,96 (4,31-13,58)	
4 beltéri egység	7+7+7+7	2,05	2,05	2,05	2,05	8,16 (3,79-12,70)	2,05	2,05	2,05	2,05	8,40 (4,34-13,37)
	7+7+7+9	2,05	2,05	2,05	2,64	8,67 (3,82-12,81)	2,05	2,05	2,05	2,64	8,95 (4,33-13,33)
	7+7+7+12	2,05	2,05	2,05	3,52	9,67 (3,76-13,05)	2,05	2,05	2,05	3,52	9,88 (4,34-13,46)
	7+7+7+18	1,89	1,89	1,89	4,87	10,54 (3,91-13,61)	1,96	1,96	1,96	5,03	10,91 (4,38-13,71)
	7+7+9+9	2,05	2,05	2,64	2,64	9,32 (3,84-12,91)	2,05	2,05	2,64	2,64	9,62 (4,32-13,29)
	7+7+9+12	2,05	2,05	2,64	3,52	10,13 (3,79-13,14)	2,05	2,05	2,64	3,52	10,57 (4,33-13,43)
	7+7+9+18	1,81	1,81	2,32	4,85	10,59 (3,93-13,69)	1,86	1,86	2,39	4,78	10,88 (4,37-13,68)
	7+7+12+12	1,96	1,96	3,37	3,37	10,67 (3,74-13,35)	1,99	1,99	3,41	3,41	10,80 (4,34-13,57)
	7+7+12+18	1,68	1,68	2,87	4,31	10,53 (3,89-13,86)	1,74	1,74	2,99	4,48	10,95 (4,38-13,76)
	7+9+9+9	2,05	2,64	2,64	2,64	9,93 (3,87-13,02)	2,05	2,64	2,64	2,64	10,14 (4,31-13,19)
	7+9+9+12	2,01	2,58	2,58	3,44	10,60 (3,82-13,24)	2,05	2,63	2,63	3,51	10,82 (4,32-13,39)
	7+9+9+18	1,73	2,22	2,22	4,45	10,63 (3,96-13,77)	1,77	2,27	2,27	4,54	10,85 (4,36-13,64)
	7+9+12+12	1,85	2,38	3,17	3,17	10,58 (3,77-13,44)	1,91	2,46	3,27	3,27	10,92 (4,33-13,52)
	7+9+12+18	1,61	2,07	2,76	4,14	10,57 (3,92-13,93)	1,66	2,14	2,85	4,27	10,92 (4,37-13,73)
	7+12+12+12	1,72	2,94	2,94	2,94	10,54 (3,72-13,63)	1,77	3,03	3,03	3,03	10,85 (4,33-13,64)
	9+9+9+9	2,64	2,64	2,64	2,64	10,54 (3,90-13,11)	2,64	2,64	2,64	2,64	10,79 (4,30-13,10)
	9+9+9+12	2,46	2,46	2,46	3,28	10,66 (3,85-13,33)	2,52	2,52	2,52	3,36	10,93 (4,31-13,35)
	9+9+9+18	2,10	2,10	2,10	4,21	10,52 (3,98-13,84)	2,16	2,16	2,16	4,33	10,82 (4,36-13,60)
9+9+12+18	2,28	2,28	3,04	3,04	10,63 (3,80-13,52)	2,33	2,33	3,11	3,11	10,88 (4,32-13,48)	
9+9+12+12	1,99	1,99	2,65	3,98	10,61 (3,94-13,99)	2,04	2,04	2,72	4,09	10,90 (4,36-13,70)	
9+12+12+12	2,12	2,82	2,82	2,82	10,58 (3,75-13,71)	2,16	2,89	2,89	2,89	10,82 (4,32-13,60)	
12+12+12+12	2,63	2,63	2,63	2,63	10,53 (3,69-13,87)	2,72	2,72	2,72	2,72	10,89 (4,33-13,69)	

ACP-42COFM123AERI R32

Hűtés (kW)							Fűtés (kW)						
Egység	A	B	C	D	E	Összes	A	B	C	D	E	Összes	
2 Bel. e.g.	7+18	2,05	5,28	—	—	7,42 (3,50-11,72)	2,05	5,28	—	—	—	7,74 (3,44-13,13)	
	9+12	2,64	3,52	—	—	6,15 (3,34-10,74)	2,64	3,52	—	—	—	6,42 (3,32-12,48)	
	9+18	2,64	5,28	—	—	8,07 (3,54-11,89)	2,64	5,28	—	—	—	8,26 (3,43-13,04)	
	12+12	3,52	3,52	—	—	7,18 (3,28-11,23)	3,52	3,52	—	—	—	7,42 (3,34-12,83)	
	12+18	3,52	5,28	—	—	8,92 (3,49-12,25)	3,52	5,28	—	—	—	9,21 (3,44-13,25)	
3 beltéri egység	7+7+7	2,05	2,05	2,05	—	6,05 (3,56-11,66)	2,05	2,05	2,05	—	—	6,37 (3,48-13,13)	
	7+7+9	2,05	2,05	2,64	—	6,78 (3,61-11,82)	2,05	2,05	2,64	—	—	6,96 (3,47-13,04)	
	7+7+12	2,05	2,05	3,52	—	7,53 (3,53-12,18)	2,05	2,05	3,52	—	—	7,94 (3,45-13,25)	
	7+7+18	2,05	2,05	5,28	—	9,47 (3,74-12,80)	2,05	2,05	5,28	—	—	9,69 (3,52-13,52)	
	7+9+9	2,05	2,64	2,64	—	7,32 (3,65-11,98)	2,05	2,64	2,64	—	—	7,65 (3,46-12,95)	
	7+9+12	2,05	2,64	3,52	—	8,21 (3,58-12,32)	2,05	2,64	3,52	—	—	8,47 (3,44-13,17)	
	7+9+18	2,05	2,64	5,28	—	10,08 (3,78-12,92)	2,05	2,64	5,28	—	—	10,36 (3,51-13,48)	
	7+12+12	2,05	3,52	3,52	—	9,06 (3,51-12,63)	2,05	3,52	3,52	—	—	9,41 (3,42-13,36)	
	7+12+18	2,05	3,52	5,28	—	10,87 (3,71-13,17)	2,05	3,52	5,28	—	—	11,16 (3,52-13,62)	
	9+9+9	2,64	2,64	2,64	—	7,94 (3,70-12,13)	2,64	2,64	2,64	—	—	8,15 (3,44-12,83)	
	9+9+12	2,64	2,64	3,52	—	8,85 (3,63-12,46)	2,64	2,64	3,52	—	—	9,11 (3,44-13,05)	
	9+9+18	2,64	2,64	5,28	—	10,53 (3,81-13,03)	2,64	2,64	5,28	—	—	10,89 (3,51-13,43)	
9+12+12	2,64	3,52	3,52	—	9,68 (3,55-12,71)	2,64	3,52	3,52	—	—	10,05 (3,39-13,29)		
9+12+18	2,64	3,52	5,28	—	11,45 (3,75-13,27)	2,64	3,52	5,28	—	—	11,83 (3,51-13,58)		
12+12+12	3,52	3,52	3,52	—	10,60 (3,50-12,98)	3,52	3,52	3,52	—	—	10,88 (3,37-13,46)		
12+12+18	3,52	3,52	5,28	—	12,13 (3,69-13,49)	3,52	3,52	5,28	—	—	12,48 (3,47-13,69)		
4 beltéri egység	7+7+7+7	2,05	2,05	2,05	2,05	8,10 (3,81-12,87)	2,05	2,05	2,05	2,05	—	8,39 (3,44-13,51)	
	7+7+7+9	2,05	2,05	2,05	2,64	8,78 (3,84-12,98)	2,05	2,05	2,05	2,64	—	8,94 (3,60-13,47)	
	7+7+7+12	2,05	2,05	2,05	3,52	9,65 (3,79-13,22)	2,05	2,05	2,05	3,52	—	9,87 (3,45-13,62)	
	7+7+7+18	2,05	2,05	2,05	5,28	11,39 (3,94-13,79)	2,05	2,05	2,05	5,28	—	11,75 (3,52-13,81)	
	7+7+9+9	2,05	2,05	2,64	2,64	9,29 (3,87-13,08)	2,05	2,05	2,64	2,64	—	9,62 (3,51-13,43)	
	7+7+9+12	2,05	2,05	2,64	3,52	10,18 (3,82-13,32)	2,05	2,05	2,64	3,52	—	10,41 (3,50-13,55)	
	7+7+9+18	2,05	2,05	2,64	5,28	12,00 (3,96-13,89)	2,05	2,05	2,64	5,28	—	12,29 (3,52-13,78)	
	7+7+12+12	2,05	2,05	3,52	3,52	11,09 (3,77-13,53)	2,05	2,05	3,52	3,52	—	11,35 (3,50-13,68)	
	7+7+12+18	1,93	1,93	3,30	4,96	12,12 (3,92-14,05)	1,97	1,97	3,37	5,05	—	12,35 (3,52-13,86)	
	7+9+9+9	2,05	2,64	2,64	2,64	9,93 (3,90-13,19)	2,05	2,64	2,64	2,64	—	10,13 (3,47-13,38)	
	7+9+9+12	2,05	2,64	2,64	3,52	10,74 (3,85-13,41)	2,05	2,64	2,64	3,52	—	11,09 (3,49-13,52)	
	7+9+9+18	1,96	2,52	2,52	5,05	12,06 (3,99-13,95)	2,02	2,59	2,59	5,19	—	12,39 (3,54-13,74)	
7+9+12+12	2,05	2,64	3,52	3,52	11,68 (3,80-13,62)	2,05	2,64	3,52	3,52	—	12,02 (3,47-13,64)		
7+9+12+18	1,85	2,38	3,17	4,76	12,17 (3,95-14,12)	1,88	2,41	3,21	4,82	—	12,32 (3,54-13,82)		
7+12+12+12	1,97	3,37	3,37	3,37	12,08 (3,74-13,80)	2,02	3,45	3,45	3,45	—	12,38 (3,47-13,73)		
7+12+12+18	1,73	2,97	2,97	4,45	12,13 (3,90-14,26)	1,77	3,03	3,03	4,45	—	12,38 (3,51-13,89)		
9+9+9+9	2,64	2,64	2,64	2,64	10,54 (3,93-13,29)	2,64	2,64	2,64	2,64	—	10,78 (3,51-13,34)		
9+9+9+12	2,64	2,64	2,64	3,52	11,34 (3,88-13,50)	2,64	2,64	2,64	3,52	—	11,76 (3,50-13,48)		
9+9+9+18	2,42	2,42	2,42	4,84	12,11 (4,01-14,03)	2,47	2,47	2,47	4,94	—	12,36 (3,52-13,71)		
9+9+12+12	2,64	2,64	3,52	3,52	12,15 (3,83-13,70)	2,64	2,64	3,52	3,52	—	12,40 (3,50-13,60)		
9+9+12+18	2,26	2,26	3,02	4,53	12,07 (3,97-14,18)	2,33	2,33	3,1	4,66	—	12,43 (3,89-13,79)		
9+12+12+12	2,43	3,24	3,24	3,24	12,14 (3,78-13,88)	2,47	3,29	3,29	3,29	—	12,35 (3,46-13,70)		
9+12+12+18	2,15	2,86	2,86	4,30	12,17 (3,93-14,32)	2,18	2,91	2,91	4,36	—	12,36 (3,52-13,87)		
12+12+12+12	3,03	3,03	3,03	3,03	12,11 (3,72-14,05)	3,11	3,11	3,11	3,11	—	12,42 (3,46-13,78)		
12+12+12+18	2,69	2,69	2,69	4,04	12,12 (3,88-14,45)	2,76	2,76	2,76	4,14	—	12,41 (3,52-13,93)		
5 beltéri egység	7+7+7+7+7	2,05	2,05	2,05	2,05	10,18 (3,97-13,71)	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	10,43 (3,58-13,80)	
	7+7+7+7+9	2,05	2,05	2,05	2,05	10,66 (3,99-13,80)	2,05	2,05	2,05	2,05	2,64	10,99 (3,53-13,77)	
	7+7+7+7+12	2,05	2,05	2,05	2,05	11,62 (3,95-13,97)	2,05	2,05	2,05	2,05	3,52	11,92 (3,55-13,85)	
	7+7+7+7+18	1,83	1,83	1,83	1,83	12,05 (4,06-14,38)	1,90	1,90	1,90	1,90	4,88	12,46 (3,60-13,98)	
	7+7+7+9+9	2,05	2,05	2,05	2,64	11,28 (4,01-13,87)	2,05	2,05	2,05	2,64	2,64	11,54 (3,53-13,74)	
	7+7+7+9+12	2,05	2,05	2,05	2,64	12,10 (3,98-14,04)	2,05	2,05	2,05	2,64	3,52	12,46 (3,54-13,81)	
	7+7+7+9+18	1,76	1,76	1,76	2,27	4,53	12,09 (4,08-14,44)	1,81	1,81	1,81	2,33	4,67	12,44 (3,56-13,96)
	7+7+7+12+12	1,88	1,88	1,88	3,22	3,22	12,06 (3,94-14,19)	1,93	1,93	1,93	3,30	3,30	12,38 (3,54-13,89)
	7+7+7+12+18	1,65	1,65	1,65	2,83	4,24	12,03 (4,05-14,55)	1,69	1,69	1,69	2,90	4,36	12,34 (3,60-14,01)
	7+7+9+9+9	2,05	2,05	2,64	2,64	11,90 (4,03-13,95)	2,05	2,05	2,64	2,64	2,64	12,25 (3,54-13,70)	
	7+7+9+9+12	1,92	1,92	2,47	2,47	3,30	12,09 (4,00-14,11)	1,96	1,96	2,52	2,52	3,36	12,32 (3,53-13,78)
	7+7+9+9+18	1,70	1,70	2,18	2,18	4,37	12,13 (4,10-14,49)	1,74	1,74	2,24	2,24	4,48	12,44 (3,56-13,93)
7+7+9+12+12	1,80	1,80	2,32	3,09	3,09	12,10 (3,96-14,26)	1,84	1,84	2,37	3,16	3,16	12,38 (3,53-13,86)	
7+7+9+12+18	1,59	1,59	2,05	2,73	4,10	12,06 (4,07-14,60)	1,63	1,63	2,10	2,80	4,19	12,35 (3,57-13,99)	
7+7+12+12+12	1,69	1,69	2,89	2,89	2,89	12,05 (3,92-14,38)	1,74	1,74	2,97	2,97	2,97	12,39 (3,53-13,92)	
7+7+12+12+18	1,52	1,52	2,60	2,60	3,90	12,14 (4,03-14,70)	1,54	1,54	2,65	2,65	3,97	12,36 (3,57-14,04)	
7+9+9+9+9	1,97	2,53	2,53	2,53	3,52	12,09 (4,05-14,02)	2,03	2,61	2,61	2,61	2,61	12,45 (3,52-13,66)	
7+9+9+9+12	1,83	2,36	2,36	2,36	3,14	12,05 (4,02-14,18)	1,86	2,43	2,43	2,43	3,23	12,40 (3,54-13,73)	
7+9+9+9+18	1,64	2,11	2,11	2,11	4,21	12,17 (4,12-14,54)	1,67	2,14	2,14	2,14	4,23	12,39 (3,56-13,90)	
7+9+9+12+12	1,74	2,23	2,23	2,97	2,97	12,15 (3,99-14,32)	1,78	2,29	2,29	3,05	3,05	12,46 (3,52-13,85)	
7+9+9+12+18	1,54	1,98	1,98	2,64	3,96	12,10 (4,08-14,65)	1,58	2,04	2,04	2,72	4,07	12,44 (3,57-13,96)	
7+9+12+12+12	1,63	2,09	2,79	2,79	2,79	12,09 (3,95-14,44)	1,68	2,16	2,88	2,88	2,88	12,48 (3,52-13,89)	
7+12+12+12+12	1,55	2,66	2,66	2,66	2,66	12,17 (3,91-14,55)	1,58	2,71	2,71	2,71	2,71	12,44 (3,53-13,95)	
9+9+9+9+9	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	12,14 (4,07-14,09)	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	12,42 (3,51-13,62)	
9+9+9+9+12	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	12,09 (4,04-14,24)	2,32	2,32	2,32	2,32	3,09	12,36 (3,53-13,72)	
9+9+9+9+18	2,01	2,01	2,01	2,01	4,02	12,05 (4,14-14,59)	2,06	2,06	2,06	2,06	4,12	12,37 (3,55-13,87)	
9+9+12+12+12	2,12	2,12	2,12	2,83	2,83	12,04 (4,10-14,37)	2,19	2,19	2,19	2,93	2,93	12,43 (3,54-13,80)	
9+9+12+12+18	2,02	2,02	2,69	2,69	2,69	12,13 (3,97-14,49)	2,07	2,07	2,77	2,77	2,77	12,45 (3,53-13,87)	

Kültéri egységek áttekintése

720 x 270 x 495 mm

Tartótávolság 452 mm



765 x 303 x 555 mm

Tartótávolság 452 mm



805 x 330 x 554 mm

Tartótávolság 511 mm



Kültéri egység neve

Kompatibilis beltéri egységek

ACP-09CH25AEMI/O3
ACP-09CH25AEQI/O3
ACP-12CH35AEMI/O3
ACP-12CH35AEQI/O3
ACP-12CH35AEXI/O3
ACP-12CH35AEMI/O
ACP-12CH35AENI/O

ACP-09CH25AEMI/I3
ACP-09CH25AEQI/I3
ACP-12CH35AEMI/I3
ACP-12CH35AEQI/I3
ACP-12CH35AEXI/I3
ACP-12CH35AEMI/I
ACP-12CH35AENI/I

Kültéri egység neve

Kompatibilis beltéri egységek

ACP-09CH25AERI/O+
ACP-09CH25AERI/O+
ACP-09CH25AERI/O+

ACP-12CH35AEHI/O+

ACP-12CH35AERI/O+

ACP-12CH35AERI/O+

ACP-12CH35AERI/O+

ACP-12LCAC35AERI/Os

ACP-09CH25AERI/I+
ACP-09CH25AERI/I+ GOLD
ACP-09CH25AERI/I+ SILVER
ACP-12CH35AEHI/I+
ACP-12CH35AEHI/I+ GOLD
ACP-12CH35AEHI/I+ SILVER
ACP-12CH35AERI/I+
ACP-12CH35AERI/I+ GOLD
ACP-12CH35AERI/I+ SILVER
ACP-12CH35AERI/I+ RED
ACP-12CH35AERI/I+ SILVER MIRROR
ACP-12CC35AERI/I3s
ACP-12CT35AERI/I3
ACP-12DT35AERI/I3s

Kültéri egység neve

Kompatibilis beltéri egységek

ACP-12CH35AEYI/Os
ACP-18CH50AERI/O+

ACP-18CH50AEMI/O2s
ACP-18CH50AEQI/O2s

ACP-18LCAC50AERI/Os

ACP-18CH50AENI/O

ACP-18CH50AEHI/O+

ACP-12CH35AEYI/Is
ACP-18CH50AERI/I+ SILVER MIRROR
ACP-18CH50AERI/I+
ACP-18CH50AEMI/I2s
ACP-18CH50AEQI/I2s
ACP-18CC50AERI/I3s
ACP-18CT50AERI/I3
ACP-18CF50AERI/I3
ACP-18DT50AERI/I3s
ACP-18CH50AENI/I
ACP-18CH50AEHI/I+
ACP-18CH50AEHI/I+ SILVER
ACP-18CH50AEHI/I+ GOLD
ACP-18CH50AEHI/I+ GRAY MIRROR

890 x 342 x 673 mm

Tartótávolság 663 mm



Kültéri egység neve

ACP-24CH70AEMI/O2s

ACP-24CH70AEQI/Os

ACP-24LCAC70AERI/Os

ACP-24FS70AERI/O+

ACP-24DT70AERI/O3

Kompatibilis beltéri egységek

ACP-24CH70AEMI/I2s

ACP-24CH70AEQI/I3

ACP-24CC70AERI/I3

ACP-24CF70AERI/I3

ACP-24FS70AERI/I+

ACP-24DT70AERI/I3s

980 x 375 x 975 mm

Tartótávolság 615 mm



Kültéri egység neve

ACP-48LCAC140AERI/O2s

ACP-55LCAC160AERI/O2s

ACP-55FS160AERI/O+

Kompatibilis beltéri egységek

ACP-48CC140AERI/I3

ACP-48CF140AERI/I3

ACP-48DT140AERI/I3s

ACP-55CC160AERI/I3

ACP-55CF160AERI/I3

ACP-55DT160AERI/I3s

ACP-55FS160AERI/I+

952 x 415 x 1333 mm

Tartótávolság 634 mm



Kültéri egység neve

ACP-48FS140AERI/O+

Kompatibilis beltéri egységek

ACP-48FS140AERI/I+

946 x 410 x 810 mm

Tartótávolság 673 mm



Kültéri egység neve

ACP-36LCAC105AERI/Os

Kompatibilis beltéri egységek

ACP-36DT105AERI/I3s

ACP-36CC105AERI/I3

ACP-36CF105AERI/I3

Alaplapai hűtés a kültéri egységen

Az újonnan tervezett hűtőkörök továbbfejlesztett szellőztetési technológiát alkalmaznak - mind a hatékony hűtés, mind a hőcserélők és az elektronikus dobozok esetében, ami jelentősen javítja az egység teljesítményét magas környezeti hőmérsékleten. A hagyományos technológiához képest 5-ször hatékonyabb a hőátadás.



MSAN Grupa d.o.o.

Kizárólagos horvátországi disztribútor

Dugoselska ulica 5,
10372 Rugvica, Horvátország
☎ +385 1 3654 900
✉ vivax@msan.hr

vivax.com



VIVAX PARTNER