

VIVAX



Katalog i kondicionerëve të ajrit **2025**

Përmbajtja

Kondicionerët e ajrit VIVAX 2025	6
Përshkrimi i funksioneve për kondicionerët e ajrit VIVAX	8
Pasqyrë e funksioneve varësisht nga modelet	10
Pasqyrë e teledirigjuesve dhe kontrolluesve me tel	12
Njësitë e jashtme	14

SISTEMET E NDARJES SË MUREVE

Y Design	18
H+ Design	20
R+ Design	22
N Design	24
M Design	26
Q Design	28
X Design	30

SISTEMET MONO PËR NDARJE KOMERCIALE

Sistemi i ndarjes së dyshemesë CT AERI	34
Sistemi i ndarjes dysheme-tavan CF AERI	36
Sistemi i ndarjes së kasetave CC AERI	38
Sistemi i ndarjes së kanaleve DT AERI	40
Sistemi i ndarjes së dyshemesë vetë-qëndrueshme FS AERI	42

SISTEME ME SHUMË NDARJE

Njësitë e brendshme në mur	46
Njësitë e brendshme në dysheme	47
Njësitë e brendshme dysheme-tavan	47
Njësitë e brendshme me kasetë	48
Njësitë e brendshme të kanalit	49
Njësitë e jashtme	50
Multi split kombinimi	52
Modelet e njesive te jashtme	54

Përse VIVAX?

RUAJTJA E ENERGJISË

Kondicionerët e ajrit VIVAX kanë klasën më të lartë të efikasitetit të energjisë, deri në A+++.

Teknologjia ekskluzive e inverterit siguron kursime në kostot e energjisë deri në 30 %. Çdo telekomandë ka një funksion “më ndiqni”/ “follow me” për kursime shtesë përmes ngrohjes inteligjente të hapësirës.

SHËNDETI

Kondicionerët e ajrit VIVAX kujdesen për shëndetin tuaj. Super jonizuesi çliron një përqendrim të lartë të joneve pozitive dhe negative që pastrojnë ajrin nga alergjenët. Sistemi i filtrimit Bio HEPA heq grimcat deri në PM 0,3 në ajër, duke siguruar ajër të pastër dhe të freskët.

BESUESHMËRIA

Kondicionerët e ajrit VIVAX punojnë me besueshmëri në të gjitha temperaturat. Ngrohësit e kompresorit dhe kondensatorit kontrollohen nga procesori kryesor i kondicionerit, i cili mundëson funksionimin e qetë dhe të sigurt të pajisjes në temperatura të ulëta, madje deri në -32 °C. Kondicionerët e ajrit VIVAX janë shumë të lehtë për t'u ndezur në tension të ulët dhe mbulesa mbrojtëse e valvulës në njësinë e jashtme parandalon pikimin e ujit të kondensuar dhe mbron valvulat nga ndikimet e jashtme.

KOMFORTE DHE PRAKTIKE

Kondicionerët e ajrit VIVAX ju lejojnë të shijoni komoditetin e shtëpisë tuaj. Një sensor inteligjent i lëvizjes identifikon automatikisht aktivitetin njerëzor në hapësirë dhe rregullon klimën. Dalja e drejtuar e ajrit lëviz automatikisht horizontalisht dhe vertikalisht, duke drejtuar në mënyrë efikase rrjedhën. Memorizimi i pozicionit të deflektorit të ajrit do të kujtojë pozicionin e fundit të caktuar përpara se të fikni pajisjen. Moduli dhe aplikacioni i integruar Wi-Fi mundësojnë kontrollin inteligjent të kondicionerëve të ajrit, në mënyrë që duke hyrë në dhomë të ndjeni një shtëpi të ftohur në mënyrë perfekte ose një hapësirë të ngrohtë dhe të rehatshme me ngrohje.



Garancia për kondicionerët e ajrit VIVAX është 60 muaj me instalim të detyrueshëm dhe shërbim vjetor të detyrueshëm nga një servis i autorizuar. Ne besojmë në cilësinë e kondicionerëve të ajrit VIVAX dhe garantojmë korrektësinë e tyre deri në 5 vjet. Është një garanci e rregullt për pajisjet tona dhe pas blerjes nuk kërkohet regjistrim shtesë i pajisjes për të realizuar garancinë.

VIVAX. PËRGJITHMONË.

2018.

Gjenerata e shtatë e kondicionerëve me shumë ndarje. Gjenerata e gjashtë e kondicionerëve komercialë. Çmimin / Shpërblimin Best Buy Award 2018 / 2019.

2019.

Dizajni popullor R me ngjyra të reja. Gaz R32 ne te gjitha kondicioneret. Agjent mbrojtës nga korrozioni në njësitë e jashtme. Çmimin / Shpërblimin Qudal Award 2019 / 2020.

2020.

Gjenerata e parë e pompave ngrohëse.

2021.

I pranishëm në më shumë se 35 vende.

2022.

90 kondicioner te ndryshem ne oferte.

2023.

Zgjerimi i gamës së ajrit të kondicionuar në sistemet e kondicionimit VRF.

2024.

VIVAX
20
VITE

Ne po festojmë me krenari 20 vjet, gjithmonë përpiqemi jo vetëm të ofrojmë produkte me cilësi të lartë, por edhe një përvojë të paharrueshme.

2025.

U hap në Zagreb qendra rajonale e trajnimit VIVAX, e destinuar për instaluesit dhe teknikët e shërbimit të ajrit të kondicionuar rezidencial dhe komercial.

2004.

Kondicionerët e parë VIVAX në treg.

2006.

Multi-splitet e para dhe aksesoret e pare për kondicioner.

2005.

Kondicionerë me inverter të parë, celular dhe kasetë.

2008.

Gjenerata e dytë e kondicionerëve komercialë dhe me shumë ndarje.

2007.

Kondicioneri i pare ne tavan.

2013.

Gjenerata e katërt e kondicionerëve me shumë ndarje. Gjenerata e tretë e kondicionerëve komercialë.

2011.

Gjenerata e tretë e kondicionerëve me shumë ndarje.

2015.

Gjenerata e pestë e kondicionerëve me shumë ndarje. Gjenerata e katërt e kondicionerëve komercialë. Kondicionerët e parë Wi-Fi, 61 pajisje në ofertë.

2014.

U prezantua sistemi i ndeshjeve / bashkimit super falas. 59 kondicioner ne oferte.

2016.

Gjenerata e gjashtë e kondicionerëve me shumë ndarje. Gjenerata e pestë e kondicionerëve komercialë. 65 kondicionerë të ndryshëm në ofertë.

2017.

Është zhvilluar një kondicioner që funksionon në temperaturën e jashtme prej -32 °C, si gjatë modalitetit të ngrohjes ashtu edhe ftohjes. 73 kondicionerë të ndryshëm në ofertë.


I pranishëm në më shumë se 35 vende.

Prej 21 vitesh përdoruesit **në mbi 35 tregje** kanë besim te kondicionerët VIVAX.

Cilësia e lartë dhe dizajni i përhershëm kanë gjetur rrugën e tyre në shumë shtëpi, të cilat falë kondicionerëve VIVAX dhe pavarësisht nga stina, janë gjithmonë në temperaturën optimale.



Afrika


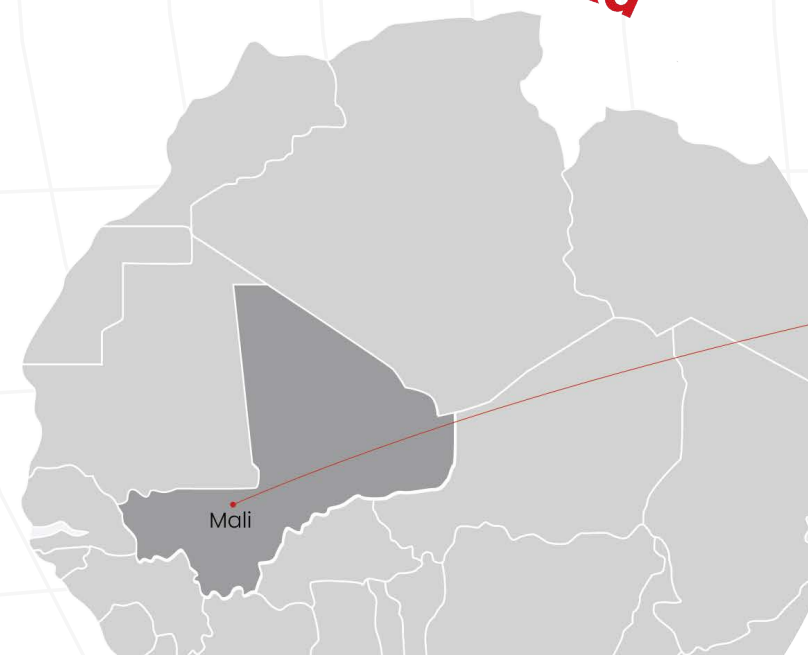


Mali



Kondicionerët e ajrit VIVAX 2025

Sistemet e ndarjes së murit

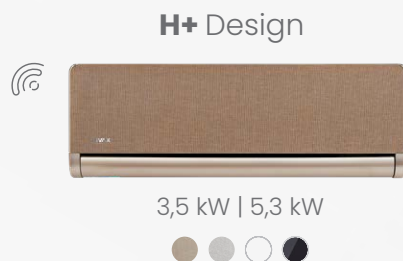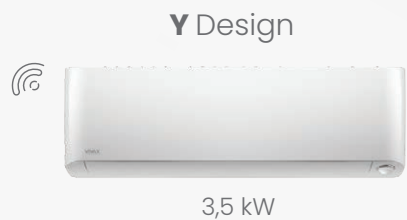

Sistemet e ndarjes komerciale

Sistemi i ndarjes së dyshemesë
CT AERI



Sistemi i ndarjes dysheme-tavan
CF AERI



Sistemi i ndarjes së kasetave
CC AERI



Sistemi i ndarjes së kanaleve
DT AERI



Sistemi i ndarjes së dyshemesë së vetë-qëndrueshme
FS AERI



Sisteme me shumë ndarje

Njësi e brendshme
në mur
AENI



2,1 kW

Njësi e brendshme
në mur
AERI



2,6 kW | 3,5 kW | 5,3 kW




Njësi e brendshme
në mur
AEHI



2,6 kW | 3,5 kW | 5,3 kW



Njësitë e
brendshme në
dyshme
CT AERI

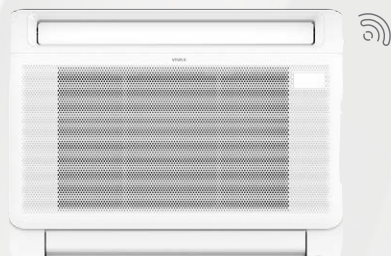

2,6 kW | 3,5 kW | 5,0 kW

Njësi e brendshme
dyshme-tavan
CF AERI



5,3 kW

Njësi e brendshme
kasetë
CC AERI



2,6 kW | 3,5 kW | 5,3 kW

Njësia e brendshme
e kanalit
DT AERI



3,5 kW | 5,3 kW

Njësi e
jashtme
COFM AERI



4,1 kW | 5,3 kW | 6,2 kW | 7,9 kW
8,2 kW | 10,6 kW | 12,1 kW

Pasqyrë e funksioneve sipas modeleve

RUAJTJA E ENERGIJË



Modaliteti Ekonomik

Temperatura automatikisht rritet ose bie lehtës për të mbajtur një temperaturë të rehatshme të dhomës dhe për të reduktuar konsumin e energjisë në të njëjtën kohë.



1,0 W në modalitetin e gatishmërisë

Kondicioneri në gjendje gatishmërie konsumon 1,0 W energji në ditë.



Modaliteti i natës mode

Temperatura automatikisht rritet ose bie lehtës për të mbajtur një temperaturë të rehatshme të dhomës dhe për të reduktuar konsumin e energjisë në të njëjtën kohë.



Modaliteti i ruajtjes së Energjisë

Ky funksion ndihmon kondicionerin të sigurojë fuqi të mjaftueshme ftohëse pa pasur nevojë të funksionojë me Kapaciteti të plotë.

SHËNDETË



Biofilteri

Përbëhet nga një enzimë biologjike speciale dhe filtra eko që kapin pluhurin, neutralizojnë dhe shkatërrojnë bakteret, kërpudhat dhe mikrobet.



Filtri i katalizatorit

Eliminon gazrat toksikë dhe aromat e pakëndshme.



Filtri i pluhurit

Filtrat e pluhurit me rrjetë ndihmojnë në ndalimin e grimcave të pluhurit në kondicioner, duke përmirësuar kështu cilësinë e ajrit në dhomë.



Vetë- pastrimi

Njësia e brendshme do të vazhdojë të punojë për tharjen dhe pastrimin e kondensatës së mbetur.



Jonizues

Lëshon jone negative, eliminon aromet e pakëndshme, pluhurin, tymin dhe polenin. Ofron ajër të pastër dhe të freskët.



Mbrojtje kundër korrozionit – Veshje e arit

Veshje speciale kundër korrozionit për shkëmbyesin e nxehtësisë mbron nga dukuritë atmosferike dhe efektet e mjedisit agresiv. Ndihmon në përshejtimin e procesit të shkrirjes së njësive dhe në efikasitet më të mirë të ngrohjes.



Mbulesa mbrojtëse e valvulës

Mbrojtja e valvulave lidhëse në njësine e jashtme parandalon pikimin e ujit të kondensuar dhe mbron valvulat nga ndikimet e jashtme.



Shkrirja inteligjente

Nëse është e nevojshme, shkrirja aktivizohet automatikisht. Ai përmirëson efikasitetin e pajisjes kur ngroh dhe kursen energji.



Zbulimi dhe shfaqja e gabimeve

Shfaq një përshkrim të gabimit për të zgjidhur problemin më shpejtë dhe më lehtë.



Sensori i zbulimit të rrjedhjeve të ftohësit

Njësia e brendshme do të shfaqë një gabim "EC" dhe automatikisht do të ndalojë së punuari nëse rrjedh ftohës për të parandaluar dëmtimin e kompresorit.

BESUESHMËRIA



Kapaciteti 100 % në -15 °C

Pavarësisht temperaturave të ulëta, pajisja punon me Kapaciteti 100 %.



Ftohje në kushte ekstreme

Lejon pajisjen të funksionojë në modalitetin e ftohjes në temperatura të ulëta të jashtme.



Funksionimi në tension të ulët

Aftësi për të punuar në kushte të tensionit të ulët.



Ngrohje me kompresor PTC dhe kondensator

Ngrohës shtesë, njëri prej të cilëve përdoret për të ringrohur vajin në kompresor dhe tjetri përmirëson shkrirjen e njësive së jashtme. Funksionimi i ngrohësit kontrollohet nëpërmjet procesorit kryesor. Kjo metodë e kontrollit mundëson funksionimin e pandërprerë dhe të sigurt të pajisjeve kur temperatura e jashtme arrin deri në -32 °C.



Funksioni i urgjencës

Në rastin e gabimit të sensorit të temperaturës, kondicioneri i zakonshëm do të shfaqë një gabim dhe do të ndalojë së punuari, ndërsa kondicioneri VIVAX do të vazhdojë të funksionojë, nëse është e nevojshme.



Ngrohje në kushte ekstreme

Pajisja mund të përdoret për ngrohjen e dhomës në temperatura të ulëta të jashtme me efikasitet të lartë.



Inverter 3D DC

Motori i ventilatorit inverter i njësive së brendshme dhe të jashtme fuqizon kondicionerët VIVAX për të ofruar performancën më të mirë në klasë.



Wi-Fi i gatshëm

Kondicioneri ka aftësinë për të zgjeruar funksionet duke blerë një modul Wi-Fi që lidhet me një rrjet pa tel në shtëpi.



Perputhshmëri me Multi sistem

Njesia e brendshme është e perputhshme me sistemin multi.



Ngrohja në 8 °C / 10 °C

Mbrojtje ndaj nënftohjes nën 8 °C / 10 °C.



Pompë kullimi e kondensatës

Pompa e shkarkimit të kondensatës nga njësia e brendshme.



Pajisja e kontrollit me tel

Pajisja e kontrollit me tela është instaluar në një pozicion fiks në mur.



Rrjedha e ajrit 360°

Ai mundëson që ajri të arrijë në çdo cep të dhomës me kontroll individual të shkarkimit të ajrit nga të gjitha anët e kondicionerëve.



Turbo

Funksion për ngrohjen ose ftohjen e fuqishme të dhomës.



Funksioni Follow me

Pajisja rregullon automatikisht temperaturën në nivelin e dëshiruar me ndihmën e një sensori shtesë në telekomandë.



Operacion i heshtur

Mundësia për të fikur sinjalin e zërit gjatë përdorimit të kondicionerit për një atmosferë më të rehatshme.



Lëkundje automatike

Nëse sistemi ka një shkarkim automatik, atëherë grilat/ krahët e lëvizjes së tij lëvizin lart e poshtë vetë.



12 shpejtësi të qarkullimit të ajrit

12 shpejtësi automatike të ventilatorit të njësive së brendshme.



Detektor lëvizjeje

Me një detektor lëvizjeje të integruar, shkarkimi përshtatet sipas dëshirave dhe kërkesave tuaja.



Kohëmatësi

Kohëmatësi mundëson ndezjen dhe fikjen e kondicionerit brenda 24 orëve.



Fillimi i lehtë

Mbron kondicionerin e ajrit nga tensioni i lartë i energjisë elektrike gjatë ndezjes.



Kontroll manual

Kondicioneri mund të ndizet ose fiket lehtësisht duke shtypur një buton të vendosur në pjesën e jashtme të njësive së brendshme.



3 shpejtësi të qarkullimit të ajrit

Mundësia për të zgjedhur shpejtësinë e ventilatorit të njësive së brendshme.



Rrjedha e ajrit 3D

Përdor lëvizjet automatike horizontale dhe vertikale të grilës për të siguruar shpërndarje të barabartë të ajrit në të gjithë dhomën.



Kontrolli i lagështisë

Sensorët inteligjentë kontrollojnë temperaturën dhe lagështinë nga 35 % në 85 %.



Kontroll Wi-Fi

Kondicioneri ka një modul Wi-Fi që lidhet me një rrjet pa tel në shtëpi/ home dhe lidhet me një aplikacion celular.



Rrjedha e fortë e ajrit

Shkarkimi i ajrit deri në 20 m.



Ekran dixhital

Ekran dixhital i fshehur.



Tub kullimi i kondensatës me dy drejtime

Një zorrë kullimi mund të instalohet në të dy anët e njësive së brendshme, duke e bërë më të lehtë instalimin.



Memoria e pozicionit të grilave/ krahut lëvizës

Deflektorët e ajrit do të kthehen automatikisht në pozicionin në të cilin ishin kur kondicioneri ishte fikur.



Mënyra automatike e funksionimit

Duke zgjedhur këtë funksion, kondicioneri cakton automatikisht shpejtësinë e ventilatorit të njësive së brendshme dhe mënyrën e funksionimit, duke krahasuar temperaturën e caktuar dhe kushtet aktuale të dhomës.



Kujtesa e modalitetit të fundit

Deflektorët e ajrit do të kthehen automatikisht në pozicionin në të cilin ishin kur kondicioneri ishte fikur.



Rrjedha e zgjuar

Në modalitetin e ngrohjes, kondicioneri fryn ajrin e ngrohtë vertikalisht deri në dysheme, ndërsa në modalitetin e ftohjes kondicioneri fryn ajrin e ftohtë horizontalisht lart në tavan.



Pëshpëritje e ajrit

Funksionim i qetë i kondicionerit.

Shikoni specifikat per modele

	MODALITETI EKONOMIK	1,0 W Ë MODALITETIN E GATISHMËRISË	MODALITETI I NATËS	MODALITETI I RUAJTJES SË ENERGJISË	BIOFILTERI	FILTRI I KATALIZATORIT	FILTRI I PLUHURIT	JONIZUES	VETË- PASTRIMI	VESHJE E ARIT	MBULESA MBROJTËSE E VALVULËS	SHKRIRJA INTELIGJENTE	ZBULIMI DHE SHFAQJA E GABIMEVE	SENSORI I ZBULIMIT TË RRJEDHJEVE TË FTOHËSIT	KAPACITETI 100 % NË -15 °C	FUNKSIONIMI NË TENSION TË ULËT	NGROHJE ME KOMPRESOR PTC DHE KONDENSATOR	FUNKSIONI I URGJENCËS	FTOHJA NË TEMPERATURË -15 °C	FTOHJA NË TEMPERATURË -32 °C	NGROHJA NË NJË TEMPERATURË PREJ -15 °C	NGROHJA NË NJË TEMPERATURË PREJ -20 °C	NGROHJA NË NJË TEMPERATURË PREJ -25 °C	NGROHJA NË NJË TEMPERATURË PREJ -32 °C
Y Design	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•				•
H+ Design	•	•	•	•	•		•	•		•	•	•	•	•		•	•	•	•				•	•
R+ Design		•	•	•	•		•	•		•	•	•	•	•		•	•	•	•				•	
N Design	•	•	•	•		•	•		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•		•			
M Design		•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•		•			
Q Design		•	•	•		•	•		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•		•			
X Design		•	•	•		•	•		•	•	•	•	•	•							•			
SISTEMI I NDARJES SË DYSHEMESË CT AERI	•	•	•	•			•		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•			•		
SISTEMI I NDARJES DYSHEME-TAVAN CF AERI	•	•	•	•			•		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•			•		
SISTEMI I NDARJES SË KASETAVE CC AERI	•	•	•	•			•		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•			•		
SISTEMI I NDARJES SË KANALEVE DT AERI	•	•	•	•			•		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•			•		
SISTEMI SË DYSHEMESË SË VETË-QËNDRUESHME FS AERI		•	•	•			•		•	•	•	•	•	•		•		•	•		•			
NJËSI E BRENDSHME NË MUR				•	•	•	•	•	•	•														
NJËSI E BRENDSHME NË DYSHEME				•		•	•			•														
NJËSI E BRENDSHME DYSHEME-TAVAN				•		•	•			•														
NJËSI E BRENDSHME KASETË				•		•	•			•														
NJËSIA E BRENDSHME E KANALIT				•		•	•			•														
NJËSI E JASHTME				•						•	•	•	•			•	•		•			•		

MULTI SPLIT

11

Pasqyrë e kontrolleve në distancë dhe me tela

Teledirigjuesi RG10N2 (D2S)

CC AERI (7,0 kW, 12,0 kW,
14,0 kW, 16,0 kW)



Butoni BREEZE AWAY

Funksioni BREEZE AWAY shmang shkarkimin e drejtpërdrejtë të një personi ose objekti në dhomë.



Butoni VANE

Funksioni VANE rregullon grilat/ krahët e lëvizjes në njësinë e brendshme.

Teledirigjuesi RG10A (D2S)

CT AERI
CF AERI
CC AERI (3,5 kW, 5,0 kW)
DT AERI
FS AERI



Butoni ECO GEAR

Funksioni ECO GEAR ju lejon të hyni në modalitetin e efikasitetit të energjisë në rendin e mëposhtëm: ECO › GEAR (75 %) › GEAR (50 %) › Modaliteti i cilësimeve të mëparshme › ECO



Butoni i VENTILIMIT

Funksioni FUN zgjedh shpejtësinë e ventilatorit në rendin e mëposhtëm:
AUTO % › 20 % › 40 % › 60 % › 80 % › 100 %.

Kontrollues me tel VIVAX-KJR-120N

CC AERI
CF AERI
DT AERI



Butoni TIMER

Butoni TIMER
Munde te vendosni kohemates ditorë dhe javorë.



Butoni DAY OFF / DELAY

Funksionet DAY OFF dhe DELAY ju lejojnë të ndaloni ose vononi kohëmatësin tuaj.



Teledirigjuesi
RG10P1(G2HS)/BGEF
Y Design R32



Butoni i SYRIT INTELEGJENT

Funksioni SYRI INTELIGENT zbulon aktivitetet e njerëzve në dhomë për të kursyer energji.



Butoni i LAGËSHITISË

Funksioni i lagështisë rregullon lagështinë në dhomë gjatë funksionimit të thatë në intervalin 35 % ~ 85 %. Shtypni butonin për të rritur lagështinë në hapësirën prej 5 %.




Teledirigjuesi
RG10B1(E)/BGEF
R+ Design R32



Butoni i PASTRIMIT

Funksioni i pastrimit / CLEAN mundëson ose çaktivizon vetëpastrimin e kondicionerit.

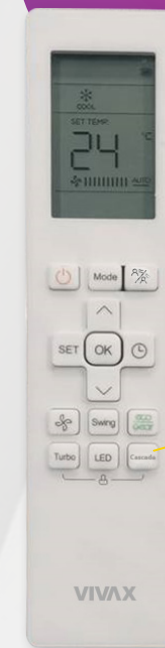

Teledirigjuesi
RG10X1(G2HS)/BGEF
H+ Design R32



Butoni CASCADE

Funksioni CASCADE lejon që e gjithë dhoma të ftohet në mënyrë të barabartë.



Teledirigjuesi
RG10B1(E)/BGEF
N Design R32



Butoni TURBO

Funksioni TURBO ju lejon të arrini temperaturën e dëshiruar në kohën më të shkurtër të mundshme.



Butoni i LUHATJES

Funksioni i luhatjes / SWING lejon kontrollin e grilës / krahëve të lëvizjes horizontale të ajrit.



Teledirigjuesi
RG10A1(D)/BGEF
M Design R32
Q Design R32
X Design R32



Butoni i VENDOSJES

Funksioni SET lejon zgjedhjen e funksioneve shtesë të rrethit si funksioni Unë ndjej/ I Feel ose modaliteti AP.

Njësi e jashtme

1 Përmirësimi i ventilatorit dhe kanalit të shkarkimit të ajrit

Bazuar në modelet natyrore dhe parimet bionike, dizajni i tehut të ventilatorit të VIVAX redukton në mënyrë efektive rezistencën e rrjedhës së ajrit dhe zhurmën. Së bashku me kanalën e optimizuar të ajrit, ai jep të njëjtin vëllim të rrjedhës së ajrit me 30 % konsum më të ulët të energjisë.

2 Paneli i kontrollit të inverterit

Paneli i kontrollit të inverterit V-PAM zvogëlon efektet e rrethit magnetik dhe rrit shpejtësinë dhe efikasitetin maksimal të kompresorit duke përdorur teknologjinë e kontrollit vektor. Kjo teknologji arrin miniaturë të mëtejshme, efikasitet më të madh dhe performancë më të mirë.


3 Zorra e brendshme e shkëmbyesit të nxehtësisë

Një formë e dhëmbëzuar më e dendur u aplikua në pjesët tubulare të bakrit për të rritur zonën e shkëmbimit të nxehtësisë. Shkëmbyesi i fundit i nxehtësisë ka rritur numrin e dhëmbëve nga 45 në 54, duke përmirësuar më tej efikasitetin e transferimit të nxehtësisë.



4 Kompresor i dyfishtë rrotullues

Kompresori rrotullues binjak është një sistem që rrotullohet në një kënd simetrik prej 180° duke siguruar dridhje dhe zhurmë të ulët për shkak të çift rrotulluesve të ulëta.

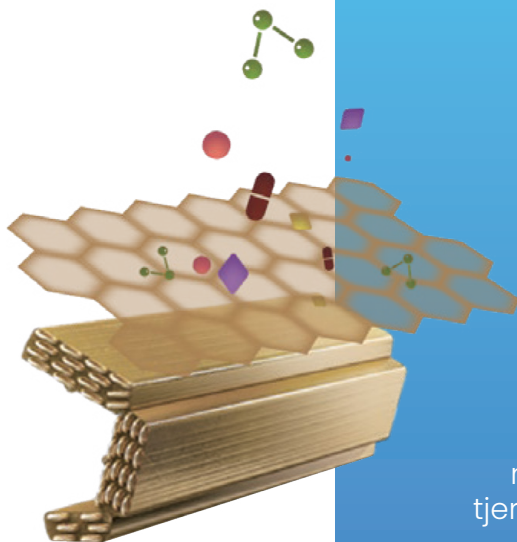

Teknologjia e Golden Fin

Kondicioneri VIVAX i pajisur me teknologjinë e Luspave të arta / Golden Fin është më rezistent ndaj ndryshkut të shkaktuar nga lagështia, përshpejton ciklin e shkrirjes së njësive së jashtme, më i vështirë për të tërhequr yndyrat, oksiduesit dhe substanca të tjera gërryese sesa teknologjia Luspë Blu/ Blue Fin që përdoret zakonisht për të mbrojtur shkëmbyesit e nxehtësisë në kondicionerët.





Sistemet e ndarjes së murit DC inverter





VIVAX TEKNOLOGJIA PËR SHËNDET

Jonizuesi në kondicionerët VIVAX jonizon ajrin duke çliruar jone pozitive dhe negative për sterilizimin e ajrit me një efikasitet deri në 97,5 %. Gjatë jonizimit, grimcat në ajër bëhen më të rënda dhe bien në tokë, pas së cilës ato pastrohen lehtësisht. Ky proces lejon frymëmarrjen e ajrit më të pastër nga i cili largohen ndotësit, alergjenët, bakteret dhe viruset, dhe në këtë mënyrë në të njëjtën kohë rrit nivelin e oksigjenit në gjak, përmirëson metabolizmin, përqendrimin dhe vigjilencën.



KLASA MË E LARTË E EFIÇENCËS SË ENERGJISË NË NGROHJE DHE FTOHJE

Me kondicionerët VIVAX, mund të shijoni ngrohjen dhe ftohjen e shtëpisë tuaj me klasën më të lartë të efikasitetit të energjisë, duke kursyer ndjeshëm. Midis kondicionerëve VIVAX mund të gjeni pajisje që ruajnë një Kapaciteti funksionimi 100 % deri në -15 °C. Kjo do të thotë se edhe në një temperaturë kaq të ulët, do të merrni deri në 5,3 kW energji ngrohjeje për 1,0 kW energji elektrike të konsumuar.

GJUM I QETË ME FUNKSIONIM TË QETË

Shijoni netë të këndshme dhe të qeta me zhurmë minimale deri në 18,4 dB.



KONTROLLUESI I KONDICIONERIT TË AJRIT WI-FI

Mundësia për të hyrë në kondicionerin VIVAX në çdo kohë dhe nga kudo, falë modulit të integruar Wi-Fi dhe aplikacionit ekskluziv të kontrollit të ajrit të kondicionuar VIVAX. Një prekje në pajisjen celulare zgjedh temperaturën e dëshiruar - në muajt e verës do të hyni në një shtëpi të ftohur në mënyrë perfekte, dhe në dimër në një hapësirë me ngrohje optimale. Përveç ndezjes dhe fikjes, mund të vendoset një kohëmatës përmes aplikacionit celular, të zbuloni se në cilin modalitet funksionon kondicioneri ose mund të diagnostikohet një mosfunksionim i mundshëm.




Inverter 3D

Performanca më e mirë për sfida të pafundme. Teknologjia ekskluzive e kompresorit inverter dhe motorit me inverter të ventilatorit të njësive të brendshme dhe të jashtme fuqizon kondicionerët VIVAX për të ofruar performancën, fuqinë, efikasitetin, shpejtësinë dhe qëndrueshmërinë më të mirë në klasë në të gjitha kushtet gjatë gjithë ciklit jetësor të njësive.

Sistemi i ndarjes së murit

Y Design

A+++ Ftohja SEER 9,2
A+++ Nxehhtësia SCOP 5,3

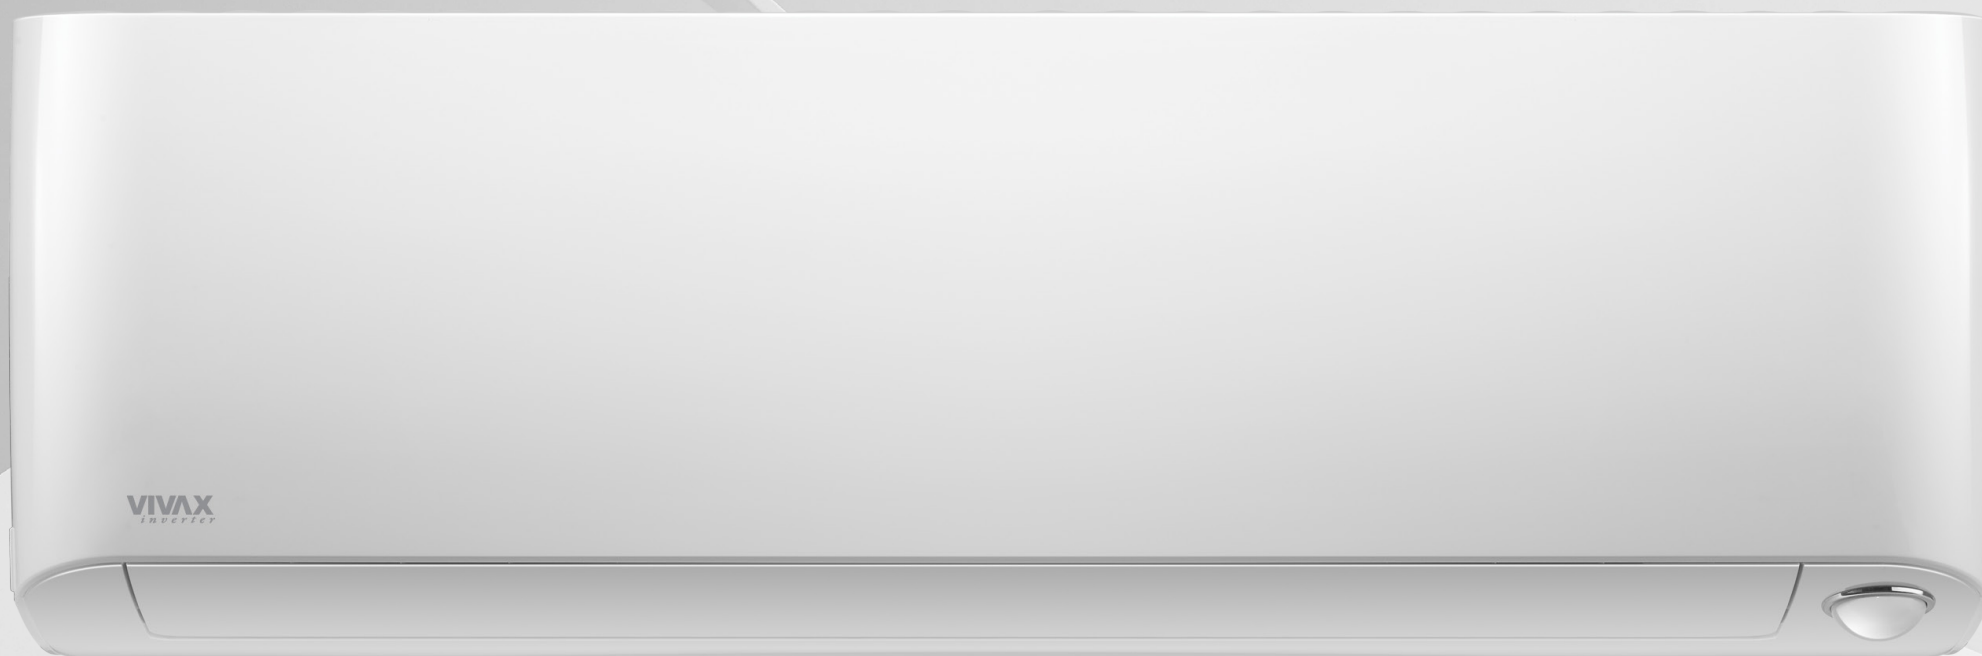

KURSIMI I ENERGJIS



R32
gazi



Modaliteti i
natës



Filtri i
pluhurit



Vetë-pastrimi



Biofilteri



1,0 W në
modalitetin e
gatishmërisë



Modaliteti
Ekonomik



Mbrojtje kundër
korrozionit –
Veshje e arit



Jonizues

SHËNDETI

BESUESHMËRIA



Ftohja
në një temp.
prej -32 °C



Nxehhtësia
në një temp.
prej -32 °C



3D DC
Inverter



Zbulimi dhe
shfaqja e
gabimeve



Sensori i zbulimit
të rrjedhjeve të
ftohësit



Funksioni i
urgjencës



Mbulesa
mbrojtëse e
valvulës



Ngrohje me
kondensator



Ngrohje me
kompresor



Shkrirja
inteligjente



Funksionimi në
tension të ulët

KOMD DHE PRAKIT



Memorizimi e
modalitetit të
fundit



Timer



Memoria e
pozicionit të
krahut lëvizës



Detektor
lëvizjeje



3 shpejtësi të
qarkullimit të
ajrit



Nxehhtësia
na 8 °C



Mënyra
automatike e
funksionimit



Turbo



Ekran
dixhital



Kontrolli i
lagështisë



Rrjedha e
ajrit 3D



Kontroll
manual



Funksioni
Follow me



Operacioni i
heshtur



Tub kullimi i
kondensatës
me dy drejtime



Auto
swing



12 shpejtësi
të qarkullimit
të ajrit



Soft
start



Kontroll
Wi-Fi

	Model	ACP-12CH35AEYis R32
Ftohja	Kapaciteti (W)	3517 (1031-4816)
	Klasa e efikasitetit të energjisë	A+++
	SEER Efikasiteti i Enërgjisë	9,2
	Gama e funksionimit të ftohjes	-32 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Gama e funksionimit të ftohjes (W)	3500
Nxehhtësia	Fuqia hyrëse (W)	748 (102-1955)
	Kapaciteti (W)	4250 (753-7200)
	Klasa e efikasitetit të energjisë	A+++
	SCOP Efikasiteti i Enërgjisë	5,3
	Gama e funksionimit të ngrohje	-32 °C ≤ T ≤ 30 °C
Nxehhtësia	Ngarkesa e vlerësuar në ngrohje (W)	2200
	Fuqia hyrëse (W)	924 (104-2625)
Nxehhtësia	Rrjedha e ajrit (m³ / h) - HI / MID / LOW	575 / 497 / 340
	Kapaciteti i lagështisë (L / orë)	1,2
	Zhurma - Presioni i zërit (dB (A)) - HI / MID / LOW / SI	43 / 34 / 24 / 21
	Vëllimi në kushte standarde (dB)	≤ 59
	Dimensionet e paketimit (mm)	985 x 370 x 350
Nxehhtësia	Dimensionet e pajisjes (mm)	895 x 248 x 298
	Pesha bruto / neto (kg)	17,5 / 12,7
Nxehhtësia	Zhurma - Presioni i zërit (dB (A))	≤ 55,5
	Vëllimi në kushte standarde (dB)	≤ 60
	Ftohës	R32
	Distanca e kllapave (mm)	511
	Dimensionet e paketimit (mm)	915 x 370 x 615
Nxehhtësia	Dimensionet e pajisjes (mm)	805 x 330 x 554
	Pesha bruto / neto (kg)	34,8 / 32,3
Nxehhtësia	Diametri i tubit të fazës së lëngshme	1 / 4"
	Diametri i tubit të fazës së gazit	3 / 8"
	Gjatësia maksimale e tubit (m)	25
	Diferenca maksimale në lartësi (m)	10
	Gjatësia e tubit të mbushur paraprakisht (m)	5
Nxehhtësia	Mbushja e gazit (g / m)	12
	Kablloja e ndërlidhjes së energjisë (mm²)	5 x 1,5
	Furnizimi me energji elektrike NeB / NeJ 220-240 V / 1 / 50 Hz (mm²)	3 x 1,5

A+++ nxehhtësia i ftohja

Teknologjia e avancuar e inverterit i mundëson kondicionerit të funksionojë me efikasitet dhe në kushte shumë ekstreme të motit. Mund të shijohet në ngrohje edhe në një temperaturë të jashtme prej -32 °C, dhe me Kapaciteti 100 % deri në -15 °C.

FUNKSIONIMI ME KAPACITETI TË PLOTË NË -15 °C

Kur temperaturat bien deri në -15 °C, kondicionerët VIVAX nga seria Y Design vazhdojnë të funksionojnë me Kapaciteti të plotë. Në rast të temperaturave kaq të ulëta, kondicionerët e kësaj serie prodhojnë 5,3 kW energji ngrohjeje për 1,0 kW energji elektrike të konsumuar.

Sensori i lëvizjes

Sensori inteligjent i lëvizjes mund të identifikojë automatikisht aktivitetin e njeriut në dhomë dhe të rregullojë funksionimin e kondicionerit në përputhje me rrethanat. Kur njerëzit janë në dhomë, aktivizohet ftohja e fortë dhe kur largohen nga ajo, pajisja vazhdon të funksionojë me një shpejtësi të reduktuar.



Sistemi i ndarjes së murit

H+ Design

A+++ Ftohja SEER 8,5
A++ Nxehtësia SCOP 4,6



KURSIMI I ENERGJIS



R32
gazi



Modaliteti i
natës



Modaliteti i
ruajtjes së
Energjisë



Filtri i
pluhurit



Vetë-pastrimi



Biofilteri



1,0 W në
modalitetin e
gatishmërisë



Modaliteti
Ekonomik



Mbrojtje kundër
korrozionit –
Veshje e art



Jonizues

SHËNDETI

BESUESHMËRIA



Ftohja
në një temp.
prej -15 °C



Nxehtësia
në një temp.
prej -25 °C



3D DC
Inverter



Zbulimi dhe
shfaqja e
gabimeve



Sensori i zbulimit
të rrjedhjeve të
ftohësit



Funksioni i
urgjencës



Mbulesa
mbrojtëse e
valvulës



Ngrrohje me
kondensator



Ngrrohje me
kompresor



Shkrimi
inteligjente



Funksionimi në
tension të ulët

KOMD DHE PRAKIT



Memorizimi e
modalitetit të
fundit



Kontroll
manual



Timer



Funksioni
Follow me



Memoria e
pozicionit të
krahut lëvizës



Operacioni
heshtur



Whisper
air



3 shpejtësi të
qarkullimit të
ajrit



Auto
swing



Nxehtësia
na 8 °C



12 shpejtësi
të qarkullimit
të ajrit



Mënyra
automatike e
funksionimit



Soft
start



Turbo



Kontroll
Wi-Fi



Ekran
dixhital




Rrjedha e
smart e ajrit




Rrjedha e
ajrit 3D

	Model	ACP-12CH35AEHI+ R32	ACP-18CH50AEHI+ R32
Ftohja	Kapaciteti (W)	3517 (1319-4308)	5275 (1817-6007)
	Klasa e efikasitetit të energjisë	A+++	A++
	SEER Efikasiteti i Enërgjisë	8,5	6,3
	Gama e funksionimit të ftohjes	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Gama e funksionimit të ftohjes (W)	3500	5300
Nxehhtësia	Fuqia hyrëse (W)	900 (130-1650)	1600 (140-2300)
	Kapaciteti (W)	3810 (879-4396)	5569 (1260-6008)
	Klasa e efikasitetit të energjisë	A++	A+
	SCOP Efikasiteti i Enërgjisë	4,6	4,1
	Gama e funksionimit të ngrohjes	-25 °C ≤ T ≤ 24 °C	-25 °C ≤ T ≤ 24 °C
Njësia e brendshme	Ngarkesa e vlerësuar në ngrohje (W)	2500	4100
	Fuqia hyrëse (W)	950 (120-1500)	1680 (220-2350)
	Rrjedha e ajrit (m³ / h) - HI / MID / LOW	700 / 515 / 425	750 / 530 / 430
	Kapaciteti i lagështisë (L / orë)	1,2	1,8
	Zhurma - Presioni i zërit (dB (A)) - HI / MID / LOW	40 / 32,5 / 21,5 / 19	41,5 / 36,5 / 33,5 / 19
Njësia e jashtme	Vëllimi në kushte standarde (dB)	53	54
	Dimensionet e paketimit (mm)	1005 x 385 x 295	1005 x 385 x 295
	Dimensionet e pajisjes (mm)	920 x 321 x 211	920 x 321 x 211
	Pesha bruto / neto (kg)	14,2 / 11,3	14,4 / 11,3
	Zhurma - Presioni i zërit (dB (A))	≤ 53,5	≤ 54,5
Njësia e jashtme	Vëllimi në kushte standarde (dB)	≤ 62	≤ 63
	Ftohës	R32	R32
	Distanca e kllapave (mm)	452	511
	Dimensionet e paketimit (mm)	887 x 337 x 610	915 x 370 x 615
	Dimensionet e pajisjes (mm)	765 x 303 x 555	805 x 330 x 554
Lidhjet	Pesha bruto / neto (kg)	28,8 / 26,4	36,1 / 33,5
	Diametri i tubit të fazës së lëngshme	1 / 4"	1 / 4"
	Diametri i tubit të fazës së gazit	3 / 8"	1 / 2"
	Gjatësia maksimale e tubit (m)	25	30
	Diferenca maksimale në lartësi (m)	10	20
Furnizimi me energji elektrike	Gjatësia e tubit të mbushur paraprakisht (m)	5	5
	Mbushja e gazit (g / m)	12	12
	Kablloja e ndërlidhjes së energjisë (mm²)	1,5 x 5	1,5 x 5
	Furnizimi me energji elektrike NeB / NeJ 220-240 V / 1 / 50 Hz (mm²)	1,5 x 3	1,5 x 3

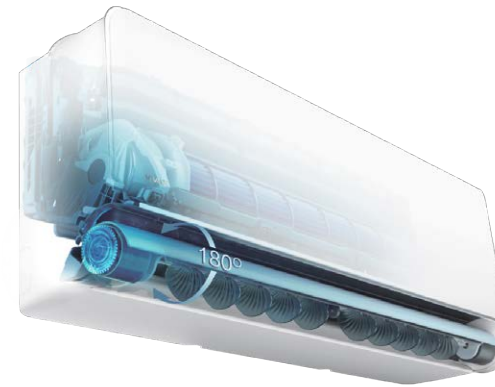


Rrjedha e zgjuar e ajrit

Lëvizja inovative e krahëve 180° lejon që ajri të rrjedhë në drejtimin horizontal ose vertikal. Ky opcion ju lejon të mos ndjeni kurrë rrjedhën e drejtpërdrejtë të ajrit drejt jush.



**RRJEDHA
HORIZONTALE E
AJRIT**



**RRJEDHJE
VERTIKALE
AJRIT**



A+++ | A++

H+ Design është e pajisur me teknologjinë më të fundit për efikasitetin e energjisë, e cila arrin kursime të konsiderueshme të energjisë. Klasa e energjisë A+++ në ftohje dhe klasa e energjisë A++ në ngrohje e konfirmojnë këtë.

Sistemi i ndarjes së murit

R+ Design

A+++ Ftohja SEER 9,3
A++ Nxehësia SCOP 4,6



KURSIMI I ENERGJIS

SHËNDETI

BESUESHMËRIA

KOMD DHE PRAKIT



R32
gazi



Modaliteti i
natës



Filtri i
pluhurit



Vetë-pastrimi



Biofilteri



Ftohja
në një temp.
prej -15 °C



Nxehësia
në një temp.
prej -25 °C



3D DC
Inverter



Zbulimi dhe
shfaqja e
gabimeve



Sensori i zbulimit
të rrjedhjeve të
ftohësit



Funksioni i
urgjencës



Memorizimi e
modalitetit të
fundit



Timer



Memoria e
pozicionit të
krahut lëvizës



Perputhshmëri
me Multi
sistem



3 shpejtësi të
qarkullimit të
ajrit



Nxehësia
në 8 °C



Mënyra
automatike e
funksionimit



Turbo



Ekran
dixhital



1,0 W në
modalitetin e
gatishmërisë



Modaliteti i
ruajtjes së
Energjisë



Mbrojtje kundër
korrozionit –
Veshje e art



Jonizues



Mbulesa
mbrojtëse e
valvulës



Ngrohje me
kondensator



Ngrohje me
kompresor



Shkrimja
inteligjente



Funksionimi në
tension të ulët



Kontroll
manual



Funksioni
Follow me



Operacion i
heshtur



Tub kullimi i
kondensatës
me dy drejtime



Auto
swing



Soft
start



12 shpejtësi
të qarkullimit
të ajrit



Kontroll
Wi-Fi

	Model	ACP-09CH25AERI+ R32	ACP-12CH35AERI+ R32	ACP-18CH50AERI+ R32	ACP-24CH70AERI+ R32
Ftohja	Kapaciteti (W)	2638 (1026-3224)	3517 (1377-4308)	5275 (3391-5900)	7034 (2110-8206)
	Klasa e efikasitetit të energjisë	A+++	A+++	A++	A++
	SEER Efikasiteti i Enërgjisë	9,3	8,5	7,0	6,5
	Gama e funksionimit të ftohjes	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Gama e funksionimit të ftohjes (W)	2600	3500	5300	7000
Nxehhtësia	Fuqia hyrëse (W)	613 (90-1140)	977 (130-1650)	1550 (158-2250)	2340 (340-3450)
	Kapaciteti (W)	2931 (821-3370)	3810 (1067-4381)	5568 (3101-5850)	7327 (1553-8206)
	Klasa e efikasitetit të energjisë	A++	A++	A+	A+
	SCOP Efikasiteti i Enërgjisë	4,6	4,6	4,0	4,0
	Gama e funksionimit të ngrohje	-25 °C ≤ T ≤ 24 °C	-25 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
Njësia e brendshme	Ngarkesa e vlerësuar në ngrohje (W)	2400	2600	4100	4900
	Fuqia hyrëse (W)	637 (110-1080)	977 (160-1560)	1500 (220-2350)	2130 (300-3150)
	Rrjedha e ajrit (m³ / h) - HI / MID / LOW	483 / 362 / 303	584 / 477 / 395	730 / 500 / 420	1020 / 830 / 640
	Kapaciteti i lagështisë (L / orë)	1,0	1,2	1,8	2,4
	Zhurma - Presioni i zërit (dB (A)) - HI / MID / LOW / SI	36,5 / 29 / 24 / 20	39,5 / 33 / 25 / 21	43 / 33,5 / 28 / 23	47 / 41,5 / 30,5 / 25
Njësia e jashtme	Vëllimi në kushte standarde (dB)	≤ 55	≤ 55	≤ 58	≤ 63
	Dimensionet e paketimit (mm)	875 x 285 x 380	875 x 285 x 380	1045 x 305 x 410	1155 x 415 x 320
	Dimensionet e pajisjes (mm)	802 x 189 x 297	802 x 189 x 297	965 x 215 x 319	1080 x 226 x 335
	Pesha bruto / neto (kg)	11,1 / 8,6	11,1 / 8,6	14,2 / 10,9	17,3 / 13,7
	Zhurma - Presioni i zërit (dB (A))	≤ 54	≤ 54,5	≤ 55,5	≤ 60,5
Njësia e jashtme	Vëllimi në kushte standarde (dB)	≤ 60	≤ 62	≤ 64	≤ 66
	Ftohës	R32	R32	R32	R32
	Distanca e kllapave (mm)	452	452	511	663
	Dimensionet e paketimit (mm)	887 x 337 x 610	887 x 337 x 610	915 x 370 x 615	995 x 398 x 740
	Dimensionet e pajisjes (mm)	765 x 303 x 555	765 x 303 x 555	805 x 330 x 554	890 x 342 x 673
Lidhjet	Pesha bruto / neto (kg)	28,8 / 26,4	28,7 / 26,4	36,1 / 33,5	46,9 / 43,9
	Diametri i tubit të fazës së lëngshme	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	3 / 8"
	Diametri i tubit të fazës së gazit	3 / 8"	3 / 8"	1 / 2"	5 / 8"
	Gjatësia maksimale e tubit (m)	25	25	30	50
	Diferenca maksimale në lartësi (m)	10	10	20	25
Furnizimi me energji elektrike	Gjatësia e tubit të mbushur paraprakisht (m)	5	5	5	5
	Mbushja e gazit (g / m)	12	12	12	24
	Kablloja e ndërlidhjes së energjisë (mm²)	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 2,5
	Furnizimi me energji elektrike NeB / NeJ 220-240 V / 1 / 50 Hz (mm²)	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5

A+++ | A++

EFIKASITETI I PËRMIRËSUAR I ENERGJISË

R+ Design është një gjenerim i ri i përmirësuar i kondicionerëve, i cili ka efikasitet energjetik A+++ në ftohje dhe A++ në ngrohje.




Kondicioneri R+ Design funksionon me Kapaciteti 107 % në 2 °C dhe mund të përdoret edhe kur temperaturat bien deri në -25 °C.

Sistemi i ndarjes së murit

N Design

A++ Ftohja SEER 7,0
A+ Nxehtësia SCOP 4,2

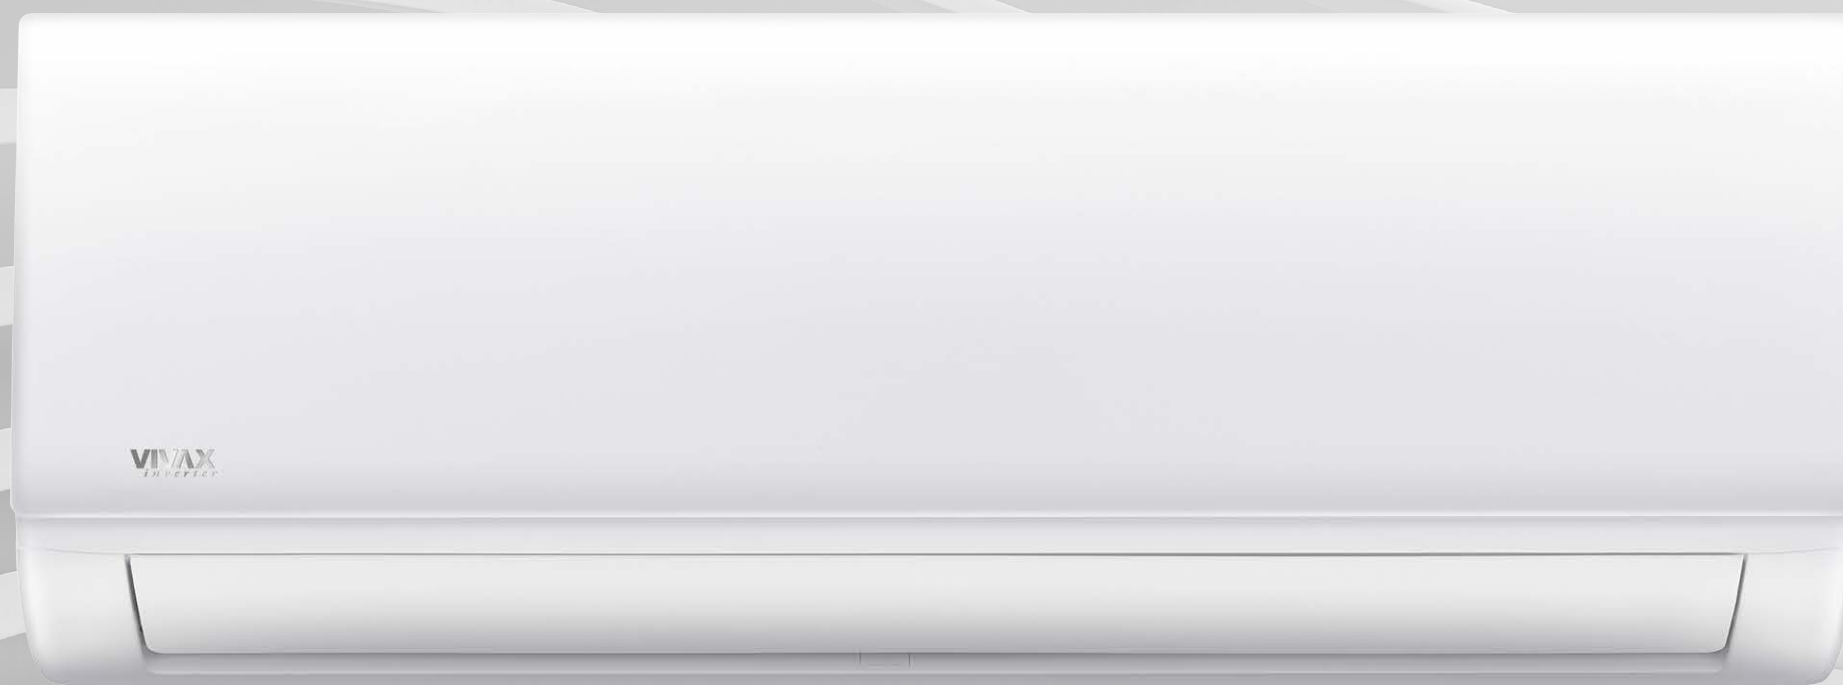

KURSIMI I ENERGJIS

- R32 gaz
- Modaliteti i natës
- Modaliteti i ruajtjes së Energjisë
- 1,0 W në modalitetin e gatishmërisë
- Modaliteti Ekonomik

SHËNDETI

- Filtri i pluhurit
- Vetë-pastrimi
- Mbrojtje kundër korrozionit – Veshje e arit
- Filtri i katalizatorit


BESUESHMËRIA

- Ftohja në një temp. prej -15 °C
- Nxehtësia në një temp. prej -20 °C
- 3D DC Inverter
- Zbulimi dhe shfaqja e gabimeve
- Sensori i zbulimit të rrjedhjeve të ftohësit
- 3D DC Inverter
- Zbulimi dhe shfaqja e gabimeve
- Sensori i zbulimit të rrjedhjeve të ftohësit
- 3D DC Inverter
- Zbulimi dhe shfaqja e gabimeve
- Sensori i zbulimit të rrjedhjeve të ftohësit
- 3D DC Inverter
- Zbulimi dhe shfaqja e gabimeve
- Sensori i zbulimit të rrjedhjeve të ftohësit

KOMD DHE PRAKIT

- Memorizimi e modalitetit të fundit
- Timer
- Memoria e pozicionit të krahut lëvizës
- 3 shpejtësi të qarkullimit të ajrit
- Mënyra automatike e funksionimit
- Turbo
- Ekran dixhital
- Rrjedha e ajrit 3D
- Kontroll manual
- Operacion i heshtur
- Tub kullimi i kondensatës me dy drejtime
- Auto swing
- 12 shpejtësi të qarkullimit të ajrit
- Soft start
- Kontroll Wi-Fi
- Nxehtësia në 8 °C

	Model	ACP-09CH25AENI R32	ACP-12CH35AENI R32	ACP-18CH50AENI R32
Ftohja	Kapaciteti (W)	2638 (1026-3224)	3517 (1377-4308)	5275 (1934-6272)
	Klasa e efikasitetit të energjisë	A++	A++	A++
	SEER Efikasiteti i Enërgjisë	7,4	7,0	7,0
	Gama e funksionimit të ftohjes	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Gama e funksionimit të ftohjes (W)	2800	3600	5300
Nxehësia	Fuqia hyrëse (W)	733 (80-1100)	1096 (120-1650)	1550 (150-2250)
	Kapaciteti (W)	2931 (821-3370)	3810 (1070-4381)	5568 (1290-7004)
	Klasa e efikasitetit të energjisë	A+	A+	A+
	SCOP Efikasiteti i Enërgjisë	4,1	4,2	4,0
	Gama e funksionimit të ngrohjes	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
Njësia e brendshme	Ngarkesa e vlerësuar në ngrohje (W)	2500	2500	4200
	Fuqia hyrëse (W)	771 (70-990)	1027 (110-1480)	1630 (220-2350)
	Rrjedha e ajrit (m³ / h) - HI / MID / LOW	460 / 330 / 260	530 / 400 / 350	800 / 600 / 500
	Kapaciteti i lagështisë (L / orë)	1,0	1,2	1,8
	Zhurma - Presioni i zërit (dB (A)) - HI / MID / LOW / SI	37 / 32 / 22 / 20	37 / 32 / 22 / 21	41 / 37 / 31 / 20
Njësia e jashtme	Vëllimi në kushte standarde (dB)	54	≤ 55	≤ 56
	Dimensionet e paketimit (mm)	790 x 270 x 375	875 x 380 x 285	1045 x 305 x 405
	Dimensionet e pajisjes (mm)	726 x 210 x 291	802 x 200 x 295	971 x 228 x 321
	Pesha bruto / neto (kg)	8 / 10,5	11,5 / 8,7	14,6 / 11,2
	Zhurma - Presioni i zërit (dB (A))	≤ 55,5	≤ 56	≤ 57
Lidhjet	Vëllimi në kushte standarde (dB)	≤ 62	≤ 62	≤ 65
	Ftohës	R32	R32	R32
	Distanca e kllapave (mm)	452	452	511
	Dimensionet e paketimit (mm)	835 x 300 x 540	835 x 300 x 540	915 x 370 x 615
	Dimensionet e pajisjes (mm)	720 x 270 x 495	720 x 270 x 495	805 x 330 x 554
Furnizimi me energji elektrike	Pesha bruto / neto (kg)	23,5 / 25,4	25,5 / 23,7	36,1 / 33,5
	Diametri i tubit të fazës së lëngshme	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"
	Diametri i tubit të fazës së gazit	3 / 8"	3 / 8"	1 / 2"
	Gjatësia maksimale e tubit (m)	25	25	30
	Diferenca maksimale në lartësi (m)	10	10	20
	Gjatësia e tubit të mbushur paraprakisht (m)	5	5	5
	Mbushja e gazit (g / m)	12	12	12
	Kabllloja e ndërlidhjes së energjisë (mm²)	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5
	Furnizimi me energji elektrike	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5
	NeB / NeJ 220-240 V / 1 / 50 Hz (mm²)			

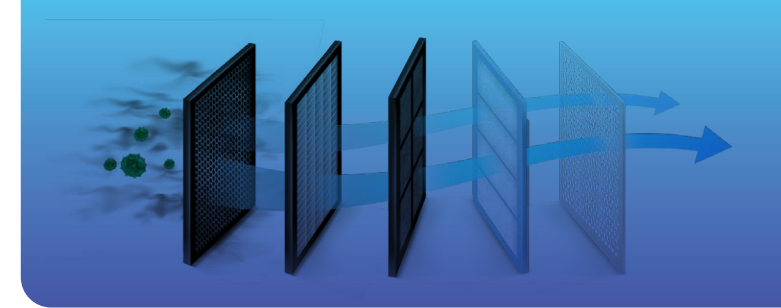

Filter i dyfishtë

Sistemi i filtrimit të dyfishtë eliminon plotësisht substancat e dëmshme, duke siguruar ajër të pastër dhe të freskët. Para-filtri parandalon në mënyrë efektive përhapjen e grimcave të ajrit. Filtri i dytë i karbonit të aktivizuar bllokon gazrat dhe aromat e rrezikshme.

NGROHËSI I KOMPRESORIT

Gjatë funksionimit të pajisjes në modalitetin e ngrohjes, ngrohësi i kompresorit ngroh gazin në kompresor përpara aktivizimit të tij. Kjo siguron kushte optimale të funksionimit për kompresorin në temperatura të ulëta të ambientit dhe zgjat jetëgjatësinë e sistemit.



NGROHËSI I KONDEZIMIT


Ndërsa pajisja është në funksionimin e regjimit të ngrohjes, ngrohësi i kondenzimit parandalon ngrirjen e kondensatës në pajisje, duke mbrojtur përbërësit e njësive së jashtme të kondicionerit nga dëmtimi i mundshëm.



Sistemi i ndarjes së murit

M Design

A++ Ftohja SEER 7,4
A+ Nxehtësia SCOP 4,0

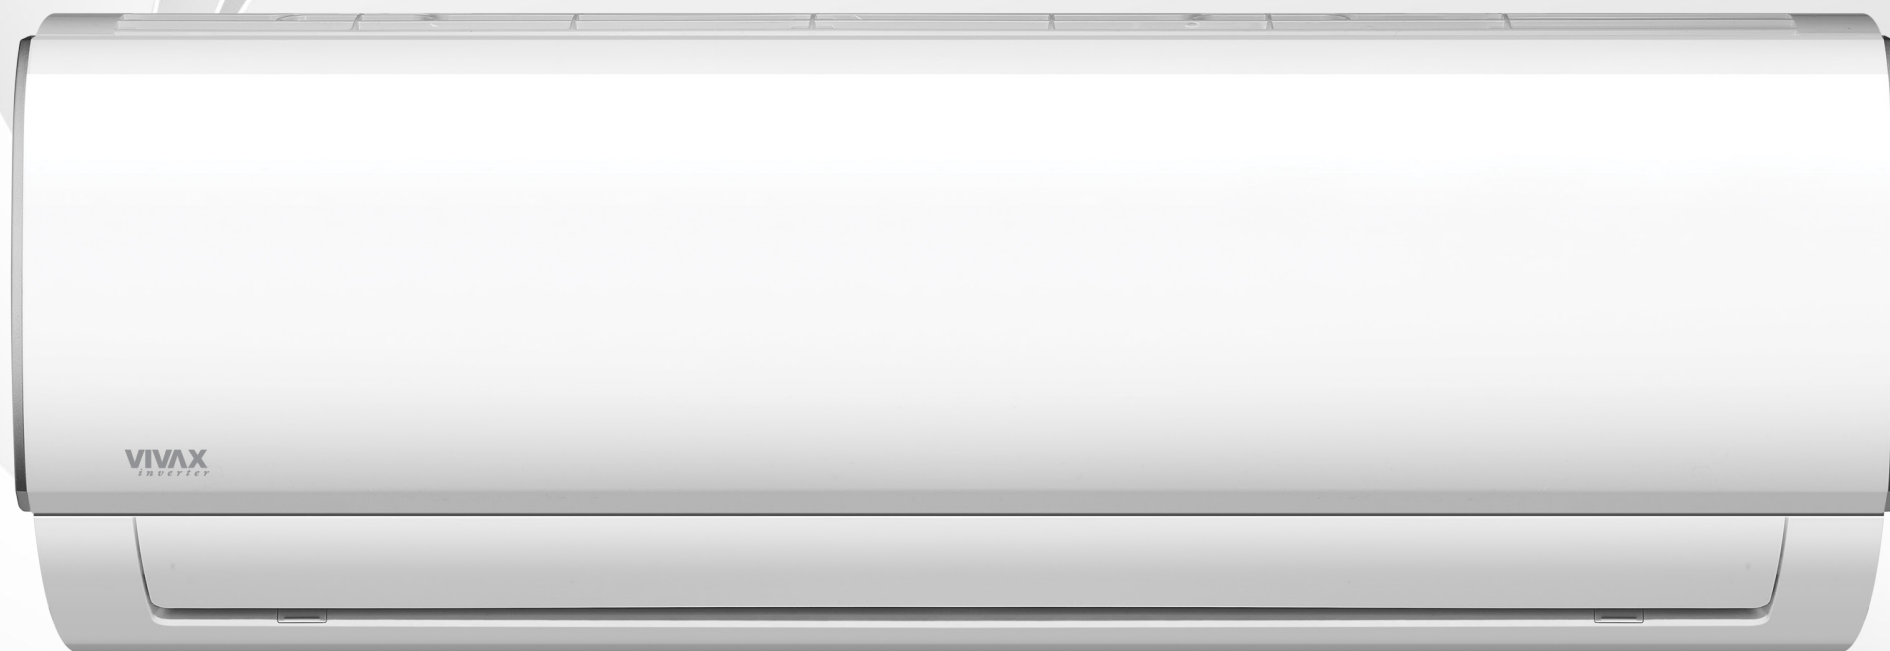

KURSIMI I ENERGJIS



R32
gazi



Modaliteti i
natës



1,0 W në
modalitetin e
gatishmërisë



Modaliteti i
ruajtjes së
Energjisë

SHËNDETI



Filtri i
pluhurit



Vetë-pastrimi



Mbrojtje kundër
korrozionit –
Veshje e arit



Biofilteri

BESUESHMËRIA



Ftohja
në një temp.
prej -15 °C



Nxehtësia
në një temp.
prej -15 °C



3D DC
Inverter



Zbulimi dhe
shfaqja e
gabimeve



Sensori i zbulimit
të rrjedhjeve të
ftohësit



Mbulesa
mbrojtëse e
valvulës



Shkrirja
inteligjente



Funksionimi në
tension të ulët



Funksioni i
urgjencës

KOMD DHE PRAKIT



Memorizimi e
modalitetit të
fundit



Timer



Memoria e
pozicionit të
krahut lëvizës



3 shpejtësi të
qarkullimit të
ajrit



Mënyra
automatike e
funksionimit



Turbo



Ekran
dixhital



Kontroll
manual



Tub kullimi i
kondensatës
me dy drejtime



Auto
swing



Soft
start



Wi-Fi
ready



Nxehtësia
në 8 °C




Perputhshmëri
me Multi
sistem

	Model	ACP-09CH25AEMI+ R32	ACP-12CH35AEMI+ R32	ACP-18CH50AEMIs R32	ACP-24CH70AEMIs R32
Ftohja	Kapaciteti (W)	2638 (909~3400)	3517 (1114~4162)	5275 (3391~5832)	7034 (2081~7913)
	Klasa e efikasitetit të energjisë	A++	A++	A++	A++
	SEER Efikasiteti i Enërgjisë	7,0	6,5	7,4	6,1
	Gama e funksionimit të ftohjes	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Gama e funksionimit të ftohjes (W)	2600	3500	5200	7000
Nxehhtësia	Fuqia hyrëse (W)	800 (100~1240)	1320 (83~1600)	1550 (140~2300)	2600 (420~3150)
	Kapaciteti (W)	2930 (909~3370)	3810 (1084~4162)	5570 (3100~5850)	7330 (1610~7910)
	Klasa e efikasitetit të energjisë	A+	A+	A+	A+
	SCOP Efikasiteti i Enërgjisë	4,1	4,1	4,0	4,0
	Gama e funksionimit të ngrohje	-15 °C ≤ T ≤ 30 °C	-15 °C ≤ T ≤ 30 °C	-15 °C ≤ T ≤ 30 °C	-15 °C ≤ T ≤ 30 °C
Njësia e brendshme	Ngarkesa e vlerësuar në ngrohje (W)	2300	2800	4100	4800
	Fuqia hyrëse (W)	930 (120~1200)	1190 (167~1400)	1570 (220~2350)	2400 (300~2750)
	Rrjedha e ajrit (m³ / h) - HI / MID / LOW	435 / 333 / 259	530 / 430 / 310	840 / 680 / 540	980 / 817 / 662
	Kapaciteti i lagështisë (L / orë)	1,0	1,2	1,8	2,4
	Zhurma - Presioni i zërit (dB (A)) - HI / MID / LOW / SI	37 / 32 / 25 / 21,5	39,5 / 35,5 / 25 / 21,5	42,5 / 36 / 26 / 20	45 / 40,5 / 36 / 29,5
Njësia e jashtme	Vëllimi në kushte standarde (dB)	≤ 50	≤ 54	≤ 56	≤ 59
	Dimensionet e paketimit (mm)	780 x 270 x 365	870 x 270 x 365	1035 x 295 x 385	1120 x 405 x 315
	Dimensionet e pajisjes (mm)	715 x 194 x 285	805 x 194 x 285	957 x 213 x 302	1040 x 220 x 327
	Pesha bruto / neto (kg)	8,8 / 6,7	9,5 / 7,3	13 / 10	15,8 / 12,3
	Zhurma - Presioni i zërit (dB (A))	≤ 55	≤ 55	≤ 56	≤ 59
Njësia e jashtme	Vëllimi në kushte standarde (dB)	≤ 59	≤ 64	≤ 63	≤ 67
	Ftohës	R32	R32	R32	R32
	Distanca e kllapave (mm)	452	452	511	663
	Dimensionet e paketimit (mm)	835 x 300 x 540	835 x 300 x 540	915 x 370 x 615	995 x 398 x 740
	Dimensionet e pajisjes (mm)	720 x 270 x 495	720 x 270 x 495	805 x 330 x 554	890 x 342 x 673
Lidhjet	Pesha bruto / neto (kg)	22,8 / 21	22,8 / 21	35,4 / 32,7	45,9 / 42,9
	Diametri i tubit të fazës së lëngshme	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	3 / 8"
	Diametri i tubit të fazës së gazit	3 / 8"	3 / 8"	1 / 2"	5 / 8"
	Gjatësia maksimale e tubit (m)	25	25	30	50
	Diferenca maksimale në lartësi (m)	10	10	20	25
Furnizimi me energji elektrike	Gjatësia e tubit të mbushur paraprakisht (m)	5	5	5	5
	Mbushja e gazit (g / m)	12	12	12	24
	Kablloja e ndërlidhjes së energjisë (mm²)	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 2,5
	Furnizimi me energji elektrike	NeB / NeJ 220~240 V / 1 / 50 Hz (mm²)	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5


SISTEMI I FILTRIMIT BIO

Përbëhet nga një enzimë biologjike speciale dhe filtra eko që kapin pluhurin, neutralizojnë dhe shkatërrojnë bakteret, kërpudhat dhe mikrobet.

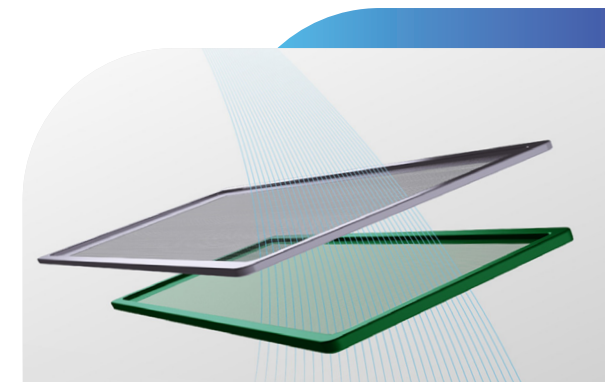

TELEKONTROLL

Seria M Design ju lejon të kontrolloni kondicionerët kudo që të jeni, me shtimin e një moduli Wi-Fi. Teknologjia V-Smart në këtë seri kondicionerësh nuk fokusohet vetëm në menaxhim, por ofron një zgjidhje të plotë në varësi të nevojave të përditshme të konsumatorëve.

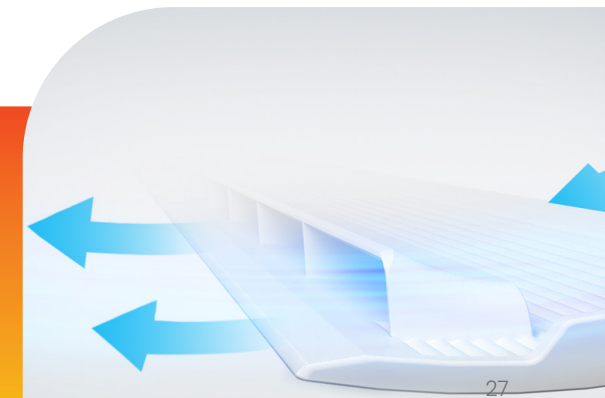

Sistemi i ndarjes së murit

Q Design

A++ Ftohja SEER 7,4
A+ Nxehtësia SCOP 4,0



KURSIMI I ENERGJIS



R32
gazi



Modaliteti i
natës



1,0 W në
modalitetin e
gatishmërisë



Modaliteti i
ruajtjes së
Energjisë

SHËNDETI



Filtri i
pluhurit



Vetë-pastrimi



Mbrojtje kundër
korrozionit –
Veshje e ari



Filtri i
katalizatorit

BESUESHMËRIA



Ftohja
në një temp.
prej -15 °C



Nxehtësia
në një temp.
prej -15 °C



3D DC
Inverter



Zbulimi dhe
shfaqja e
gabimeve



Funksioni i
urgjencës



Mbulesa
mbrojtëse e
valvulës



Shkrirja
inteligjente



Funksionimi në
tension të ulët



Sensori i
zbulimit të
rrjedhjeve të
ftohësit

KOMD DHE PRAKIT



Memorizimi e
modalitetit të
fundit



Timer



Memoria e
pozicionit të
krahut lëvizës



3 shpejtësi të
qarkullimit të
ajrit



Mënyra
automatike e
funksionimit



Turbo



Kontroll
manual



Tub kullimi i
kondensatës
me dy drejtime



Auto
swing



Soft
start



Nxehtësia
në 8 °C




Ekran
dixhital

	Model	ACP-09CH25AEQI+ R32	ACP-12CH35AEQI+ R32	ACP-18CH50AEQIs R32	ACP-24CH70AEQIs R32
Ftohja	Kapaciteti (W)	2638 (909~3400)	3517 (1114~4162)	5275 (3391~5832)	7034 (2081~7913)
	Klasa e efikasitetit të energjisë	A++	A++	A++	A++
	SEER Efikasiteti i Enërgjisë	7,0	6,5	7,4	6,1
	Gama e funksionimit të ftohjes	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Gama e funksionimit të ftohjes (W)	2600	3500	5200	7000
Nxehtësia	Fuqia hyrëse (W)	800 (100~1240)	1320 (83~1600)	1550 (140~2300)	2600 (420~3150)
	Kapaciteti (W)	2930 (909~3370)	3810 (1084~4162)	5570 (3100~5850)	7330 (1610~7910)
	Klasa e efikasitetit të energjisë	A+	A+	A+	A+
	SCOP Efikasiteti i Enërgjisë	4,1	4,1	4,0	4,0
	Gama e funksionimit të ngrohjes	-15 °C ≤ T ≤ 30 °C	-15 °C ≤ T ≤ 30 °C	-15 °C ≤ T ≤ 30 °C	-15 °C ≤ T ≤ 30 °C
Njësia e brendshme	Ngarkesa e vlerësuar në ngrohje (W)	2300	2800	4100	4800
	Fuqia hyrëse (W)	930 (120~1200)	1190 (167~1400)	1570 (220~2350)	2400 (300~2750)
	Rrjedha e ajrit (m³ / h) - HI / MID / LOW	435 / 333 / 259	530 / 430 / 310	840 / 680 / 540	980 / 817 / 662
	Kapaciteti i lagështisë (L / orë)	1,0	1,2	1,8	2,4
	Zhurma - Presioni i zërit (dB (A)) - HI / MID / LOW / SI	37 / 32 / 25 / 21,5	39,5 / 35,5 / 25 / 21,5	42,5 / 36 / 26 / 20	45 / 40,5 / 36 / 29,5
Njësia e jashtme	Vëllimi në kushte standarde (dB)	≤ 50	≤ 54	≤ 56	≤ 59
	Dimensionet e paketimit (mm)	780 x 270 x 365	870 x 270 x 365	1035 x 295 x 385	1120 x 405 x 315
	Dimensionet e pajisjes (mm)	715 x 194 x 285	805 x 194 x 285	957 x 213 x 302	1040 x 220 x 327
	Pesha bruto / neto (kg)	8,8 / 6,7	9,5 / 7,3	13 / 10	15,8 / 12,3
	Zhurma - Presioni i zërit (dB (A))	≤ 55	≤ 55	≤ 56	≤ 59
Lidhjet	Vëllimi në kushte standarde (dB)	≤ 59	≤ 64	≤ 63	≤ 67
	Ftohës	R32	R32	R32	R32
	Distanca e kllapave (mm)	452	452	511	663
	Dimensionet e paketimit (mm)	835 x 300 x 540	835 x 300 x 540	915 x 370 x 615	995 x 398 x 740
	Dimensionet e pajisjes (mm)	720 x 270 x 495	720 x 270 x 495	805 x 330 x 554	890 x 342 x 673
Furnizimi me energji elektrike	Pesha bruto / neto (kg)	22,8 / 21	22,8 / 21	35,4 / 32,7	45,9 / 42,9
	Diametri i tubit të fazës së lëngshme	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	3 / 8"
	Diametri i tubit të fazës së gazit	3 / 8"	3 / 8"	1 / 2"	5 / 8"
	Gjatësia maksimale e tubit (m)	25	25	30	50
	Diferenca maksimale në lartësi (m)	10	10	20	25
Furnizimi me energji elektrike	Gjatësia e tubit të mbushur paraprakisht (m)	5	5	5	5
	Mbushja e gazit (g / m)	12	12	12	24
	Kablloja e ndërlidhjes së energjisë (mm²)	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 2,5
	Furnizimi me energji elektrike NeB / NeJ 220~240 V / 1 / 50 Hz (mm²)	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5



VETË- PASTRIMI

Pas fikjes së kondicionerit, njësia e brendshme vazhdon të funksionojë, tharjen dhe pastrimin e kondensatës së mbetur, duke mbrojtur kështu shëndetin.

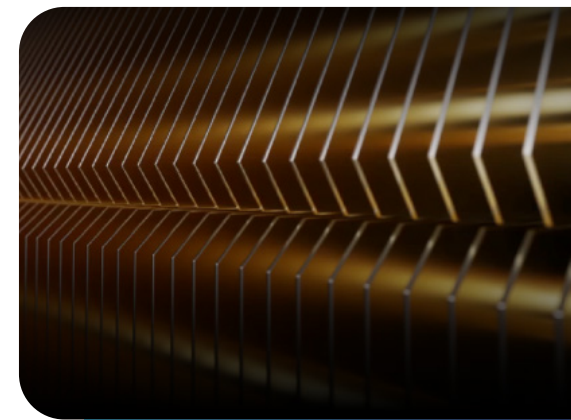

MBROJTJE KUNDËR KORROZIONIT – VESHJE E ARIT

Veshje speciale kundër korrozionit për shkëmbyesin e nxehtësisë mbron nga dukuritë atmosferike dhe efektet e mjedisit agresiv. Ndhmon në përsheptimin e procesit të shkrirjes së njësive dhe efikasitet më të mirë të ngrohjes

Sistemi i ndarjes së murit

X Design

A++ Ftohja SEER 6,5
A+ Nxehtësia SCOP 4,1



KURSIMI I ENERGJIS



R32
gazi



Modaliteti i
natës



1,0 W në
modalitetin e
gatishmërisë



Modaliteti i
ruajtjes së
Energjisë

SHËNDETI



Filtri i
pluhurit



Vetë-pastrimi



Mbrojtje kundër
korrozionit –
Veshje e arit



Filtri i
katalizatorit

BESUESHMËRIA



Ftohja
në një temp.
prej -15 °C



Nxehtësia
në një temp.
prej -15 °C



3D DC
Inverter



Zbulimi dhe
shfaqja e
gabimeve



Mbulesa
mbrojtëse e
valvulës



Shkrija
inteligjente



Funksionimi në
tension të ulët



Sensori i
zbulimit të
rrjedhjeve të
ftohësit

KOMD DHE PRAKIT



Memorizimi e
modalitetit të
fundit



Timer



Memoria e
pozicionit të
krahut lëvizës



3 shpejtësi të
qarkullimit të
ajrit



Mënyra
automatike e
funksionimit



Turbo



Kontroll
manual



Tub kullimi i
kondensatës
me dy drejtime



Auto
swing



Soft
start



Ekran
dixhital

	Model	ACP-12CH35AEXI+ R32
Ftohja	Kapaciteti (W)	3517 (1114~4162)
	Klasa e efikasitetit të energjisë	A++
	SEER Efikasiteti i Enërgjisë	6,5
	Gama e funksionimit të ftohjes	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Gama e funksionimit të ftohjes (W)	3500
Nxehhtësia	Fuqia hyrëse (W)	1320 (83~1600)
	Kapaciteti (W)	3810 (1084~4162)
	Klasa e efikasitetit të energjisë	A+
	SCOP Efikasiteti i Enërgjisë	4,1
	Gama e funksionimit të ngrohjes	-15 °C ≤ T ≤ 30 °C
Njësia e brendshme	Ngarkesa e vlerësuar në ngrohje (W)	2800
	Fuqia hyrëse (W)	1190 (167~1400)
	Rrjedha e ajrit (m³ / h) - HI / MID / LOW	530 / 430 / 310
	Kapaciteti i lagështisë (L / orë)	1,2
	Zhurma - Presioni i zërit (dB (A)) - HI / MID / LOW / SI	39,5 / 35,5 / 25 / 21,5
Njësia e jashtme	Vëllimi në kushte standarde (dB)	≤ 54
	Dimensionet e paketimit (mm)	870 x 270 x 365
	Dimensionet e pajisjes (mm)	805 x 194 x 285
	Pesha bruto / neto (kg)	9,5 / 7,3
	Zhurma - Presioni i zërit (dB (A))	≤ 55
Lidhjet	Vëllimi në kushte standarde (dB)	≤ 64
	Ftohës	R32
	Distanca e kllapave (mm)	452
	Dimensionet e paketimit (mm)	835 x 300 x 540
	Dimensionet e pajisjes (mm)	720 x 270 x 495
Furnizimi me energji elektrike	Pesha bruto / neto (kg)	22,8 / 21
	Diametri i tubit të fazës së lëngshme	1 / 4"
	Diametri i tubit të fazës së gazit	3 / 8"
	Gjatësia maksimale e tubit (m)	25
	Diferenca maksimale në lartësi (m)	10
	Gjatësia e tubit të mbushur paraprakisht (m)	5
	Mbushja e gazit (g / m)	12
	Kabloja e ndërlidhjes së energjisë (mm²)	5 x 1,5
	Furnizimi me energji elektrike	NeB / NeJ 220-240 V / 1 / 50 Hz (mm²)
		3 x 1,5


Vetë-pastrimi

Pas fikjes, njësia e brendshme e rrotullon ventilatorin në drejtim të kundërt për të hequr ujin e kondensuar dhe kështu pastrohet vetë, duke parandaluar në mënyrë efektive rritjen e baktereve dhe viruseve.



FTOHJE DHE NGROHJE MË E KËNDSHME

Sensori i integruar i temperaturës në telekomandë zbulon nivelin e temperaturës së ambientit dhe rregullon më saktë temperaturën e dhomës për të siguruar ftohje ose ngrohje më të rehatshme, të përshtatura për nevojat e përdoruesit.

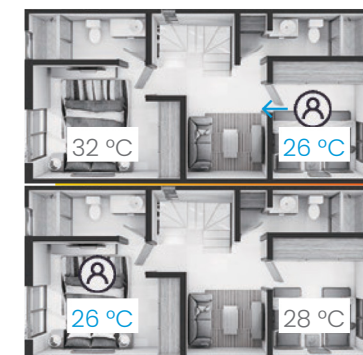

Një gjumë më i këndshëm me një funksionim të qetë

Funksionimi i qetë i kondicionerit, thelbësor për një gjumë më të rehatshëm dhe gjallërues, sigurohet nga një nivel i ulët zhurme prej vetëm 21 dB, i cili është i barabartë me volumin e pëshpëritjeve ose zhurmës së gjetheve.



**Sistemi
commerciale
mono split
DC inverter**

Rrjedha e ajrit 3D

Zgjidhjet e kondicionimit VIVAX kombinojnë fryrjen/ rrjedhjen e ajrit automatike vertikale dhe horizontale për një rrjedhje të barabartë dhe të rehatshme të ajrit në dhomë. Me rrjedhën e ajrit 3D, ajri i ftohtë ose i nxehtë arrin në çdo cep të dhomës, duke ofruar një nivel të lartë rehatie. Me njësitë e kasetës, çdo grilë mund të përdoret veçmas.



GAME E GJERË E KAPACITETEVE TË PAJISJEVE

VIVAX ka zgjidhjen e duhur si për hapësirat rezidenciale ashtu edhe për ato komerciale, pavarësisht nga madhësia apo forma e hapësirës që do të kondicionohet. Kondicionerët komercialë VIVAX vijnë me një gamë të gjerë të kapacitetit nominal të njësive të jashtme nga 3,52 kW në 18,17 kW, gjë që lejon një aplikim të gjerë të këtyre pajisjeve.

Sistemi binjak – më shumë kombinime se më parë

Njësitë e ajrit të kondicionuar mund të instalohen në një sistem binjak me 2 njësi të brendshme të të njëjtit lloj dhe madhësi të lidhura me një njësi të jashtme, e cila është dyfishi i madhësisë së njësive të brendshme. Kjo veçori ndihmon në përmirësimin e shpërndarjes së ajrit brenda dhomës.


Në një sistem binjak, njëra nga njësitë e brendshme duhet të vendoset si njësia kryesore dhe tjetra si njësi dytësore. Vetëm njësia kryesore mund të kontrollohet, ndërsa e dyta merr përsipër cilësimet e njësive kryesore.



Sistemi i ndarjes së dyshemesë

CT AERI

A++ Ftohja SEER 7,3
A+ Nxehësia SCOP 4,0

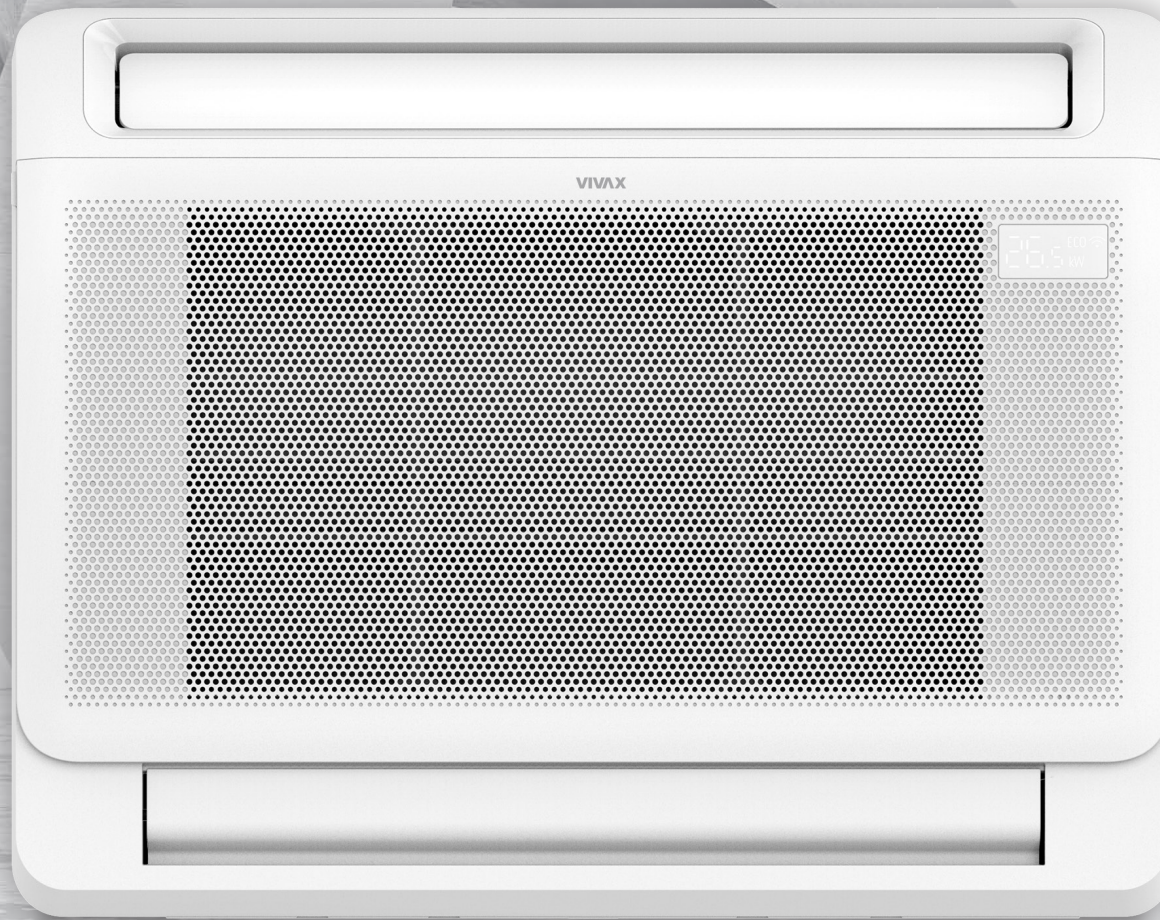

KURSIMI I ENERGJIS



R32
gazi



Modaliteti i
natës



Modaliteti
Ekonomik



Filtri i
pluhurit



Vetë-pastrimi



1,0 W në
modalitetin e
gatishmërisë



Modaliteti i
ruajtjes së
Energjisë



Mbrojtje kundër
korrozionit –
Veshje e arit

SHËNDETI

BESUESHMËRIA



Ftohja
në një temp.
prej -15 °C



Nxehësia
në një temp.
prej -20 °C



3D DC
Inverter



Zbulimi dhe
shfaqja e
gabimeve



Sensori i zbulimit
të rrjedhjeve të
ftohësit



Funksioni i
urgjencës



Memorizimi e
modalitetit të
fundit



Timer



Memoria e
pozicionit të
krahut lëvizës



Perputhshmëri
me Multi
sistem



3 shpejtësi të
qarkullimit të
ajrit



Nxehësia
në 8 °C



Mënyra
automatike e
funksionimit



Turbo



Ekran
dixhital

KOMD DHE PRAKIT



Wi-Fi
ready



Kontroll
manual



Funksioni
Follow me



Operacion i
heshtur



Tub kullimi i
kondensatës
me dy drejtime



Auto
swing



Rrjedha e
zgjuar e ajrit



Soft
start

	Model	ACP-12CT35AERI+ R32	ACP-18CT50AERI+ R32
Ftohja	Kapaciteti (W)	3517 (762-4250)	4982 (2638-5568)
	Klasa e efikasitetit të energjisë	A++	A++
	SEER Efikasiteti i Enërgjisë	7,3	6,7
	Gama e funksionimit të ftohjes	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Gama e funksionimit të ftohjes (W)	3500	5000
Nxehtësia	Fuqia hyrëse (W)	1000 (170-1350)	1500 (650-1950)
	Kapaciteti (W)	3810 (454-4690)	5275 (2198-6301)
	Klasa e efikasitetit të energjisë	A+	A+
	SCOP Efikasiteti i Enërgjisë	4,0	4,0
	Gama e funksionimit të ngrohje	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
Njësia e brendshme	Ngarkesa e vlerësuar në ngrohje (W)	2600	4000
	Fuqia hyrëse (W)	980 (150-1300)	1420 (600-1900)
	Rrjedha e ajrit (m³ / h) - HI / MID / LOW	650 / 580 / 490	780 / 690 / 600
	Kapaciteti i lagështisë (L / orë)	1,2	1,8
	Zhurma - Presioni i zërit (dB (A)) - HI / MID / LOW	37 / 34 / 27 / 20	41 / 38 / 32 / 21
Njësia e jashtme	Vëllimi në kushte standarde (dB)	≤ 54	≤ 55
	Dimensionet e paketimit (mm)	865 x 280 x 719	865 x 280 x 719
	Dimensionet e pajisjes (mm)	794 x 200 x 621	794 x 200 x 621
	Pesha bruto / neto (kg)	18,8 / 14,9	18,8 / 14,9
	Zhurma - Presioni i zërit (dB (A))	≤ 54	≤ 55
Lidhjet	Vëllimi në kushte standarde (dB)	≤ 62	≤ 63
	Ftohës	R32	R32
	Distanca e kllapave (mm)	452	511
	Dimensionet e paketimit (mm)	887 x 337 x 610	915 x 370 x 615
	Dimensionet e pajisjes (mm)	765 x 303 x 555	805 x 330 x 554
Kablloja e ndërlidhjes	Pesha bruto / neto (kg)	29 / 26,6	35,2 / 32,5
	Diametri i tubit të fazës së lëngshme	1 / 4"	1 / 4"
	Diametri i tubit të fazës së gazit	3 / 8"	1 / 2"
	Gjatësia maksimale e tubit (m)	25	30
	Diferenca maksimale në lartësi (m)	10	20
	Gjatësia e tubit të mbushur paraprakisht (m)	5	5
	Mbushja e gazit (g / m)	12	12
	Furnizimi me en. elektrike i njësive të jashtme (mm²)	3 x 1,5	3 x 2,5
	Furnizimi me en. i njësishë së brendshme (mm²)	3 x 1,5	3 x 1,5
	Lidhja (mm²)	4 x 1,5	4 x 1,5
	Furnizimi me energji elektrike	~220-240 V / 1 / 50 Hz; Njësia e brendshme	



Shkarkim i dyfishtë i ajrit

Sistemet e ndarjes së dyshemesë kanë shkarkim ajri në dy anët për ngrohje dhe ftohje edhe më efikase. Deflektorët drejojnë në mënyrë inteligjente ajrin e ftohtë lart dhe ajrin e nxehtë poshtë, për të vendosur temperaturën e përsosur shpejt dhe me efikasitet pa e fryrë ajrin drejtpërdrejt te njerëzit në dhomë.





Sistemi i ndarjes dysheme-tavan

CF AERI

A++ Ftohja SEER 6,4
A+ Nxehhtësia SCOP 4,1



KURSIMI I ENERGJIS



R32
gazi



Modaliteti i
natës



Modaliteti
Ekonomik



Filtri i
pluhurit



Vetë-pastrimi



1,0 W në
modalitetin e
gatishmërisë



Modaliteti i
ruajtjes së
Energjisë



Mbrojtje kundër
korrozionit –
Veshje e ari

SHËNDETI

BESUESHMËRIA



Ftohja
në një temp.
prej -15 °C



Nxehhtësia
në një temp.
prej -20 °C



3D DC
Inverter



Zbulimi dhe
shfaqja e
gabimeve



Sensori i zbulimit
të rrjedhjeve të
ftohësit



Funkcioni i
urgjencës



Mbulesa
mbrojtëse e
valvulës



Ngrohje me
kondensator



Ngrohje me
kompresor



Shkrirja
inteligjente



Funksionimi në
tension të ulët

KOMD DHE PRAKIT



Memorizimi e
modalitetit të
fundit



Timer



Memoria e
pozicionit të
krahut lëvizës



Perputhshmëri
me Multi
sistem



3 shpejtësi të
qarkullimit të
ajrit



Nxehhtësia
në 8 °C



Mënyrë
automatike e
funksionimit



Turbo



Ekran
dixhital



Pajisja e
kontrollit
me tel



Kontroll
manual



Funkcioni
Follow me



Operacion i
heshtur



Tub kullimi i
kondensatës
me dy drejtime



Auto
swing



Rrjedha e
zgjuar e ajrit



Soft
start



Wi-Fi
ready

	Model	ACP-18CF50AERI+ R32	ACP-24CF70AERI+ R32	ACP-36CF105AERI+ R32	ACP-48CF140AERI+ R32	ACP-55CF160AERI+ R32
Ftohja	Kapaciteti (W)	5275 (2710~5861)	7033 (3220~7767)	10550 (2725~11782)	14057 (3520~15240)	15240 (4103~16119)
	Klasa e efikasitetit të energjisë	A++	A++	A++	A++	A++
	SEER Efikasiteti i Enërgjisë	6,2	6,1	6,2	6,1	6,1
	Gama e funksionimit të ftohjes	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Gama e funksionimit të ftohjes (W)	5400	7200	10500	14000	15300
Nxehhtësia	Fuqia hyrëse (W)	1450 (670~2027)	2300 (747~2930)	4000 (890~4300)	5000 (910~6200)	5900 (1100~6500)
	Kapaciteti (W)	5568 (2418~6301)	7620 (2720~8290)	11722 (2784~12777)	16120 (4100~17584)	18170 (4400~19342)
	Klasa e efikasitetit të energjisë	A+	A+	A+	A+	A+
	SCOP Efikasiteti i Enërgjisë	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	Gama e funksionimit të ngrohje	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
Njësia e brendshme	Ngarkesa e vlerësuar në ngrohje (W)	4000	5500	8600	11200	11800
	Fuqia hyrëse (W)	1500 (540~1640)	2050 (650~2850)	3350 (780~3950)	4800 (950~5950)	5950 (1120~6350)
	Rrjedha e ajrit (m³ / h) - HI / MID / LOW / SI	958 / 839 / 723	1192 / 1023 / 853	1955 / 1728 / 1504	2100 / 1850 / 1600	2200 / 1950 / 1650
	Kapaciteti i lagështisë (L / orë)	1,8	2,4	3,6	4,8	5,5
	Zhurma - Presioni i zërit (dB (A)) - HI / MID / LOW / SI	44 / 41 / 37 / 24	51 / 47 / 43 / 32	51 / 47,5 / 45 / 37	51 / 49 / 43 / 35	53 / 50 / 42 / 36
Njësia e jashtme	Vëllimi në kushte standarde (dB)	≤ 57	≤ 55	≤ 64	≤ 68	≤ 70
	Dimensionet e paketimit (mm)	1145 x 755 x 318	1145 x 755 x 318	1725 x 755 x 318	1725 x 755 x 318	1725 x 755 x 318
	Dimensionet e pajisjes (mm)	1068 x 675 x 235	1068 x 675 x 235	1650 x 675 x 235	1650 x 675 x 235	1650 x 675 x 235
	Pesha bruto / neto (kg)	33,3 / 28	33,1 / 28	48 / 41,5	48,5 / 41,7	49,2 / 42,3
	Zhurma - Presioni i zërit (dB (A))	≤ 59	≤ 60	≤ 63	≤ 64	≤ 65
Lidhjet	Vëllimi në kushte standarde (dB)	≤ 65	≤ 66	≤ 68	≤ 73	≤ 75
	Ftohës	R32	R32	R32	R32	R32
	Distanca e kllapave (mm)	511	663	673	634	634
	Dimensionet e paketimit (mm)	915 x 370 x 615	995 x 398 x 740	1090 x 500 x 885	1095 x 495 x 1480	1095 x 495 x 1480
	Dimensionet e pajisjes (mm)	805 x 330 x 554	890 x 342 x 673	946 x 410 x 810	980 x 375 x 975	980 x 375 x 975
Kablloja e ndërlidhjes	Pesha bruto / neto (kg)	35,2 / 32,5	46,9 / 43,9	85 / 80,5	118,3 / 103,7	121,2 / 107
	Diametri i tubit të fazës së lëngshme	1 / 4"	3 / 8"	3 / 8"	3 / 8"	3 / 8"
	Diametri i tubit të fazës së gazit	1 / 2"	5 / 8"	5 / 8"	5 / 8"	5 / 8"
	Gjatësia maksimale e tubit (m)	30	50	75	75	75
	Diferenca maksimale në lartësi (m)	20	25	30	30	30
Kablloja e ndërlidhjes	Gjatësia e tubit të mbushur paraprakisht (m)	5	5	5	5	5
	Mbushja e gazit (g / m)	12	24	24	24	24
	Furnizimi me en. elektrike i njësive të jashtme (mm²)	3 x 2,5	3 x 2,5	5 x 2,5	5 x 2,5	5 x 2,5
	Furnizimi me en. i njësishë së brendshme (mm²)	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5
	Lidhja (mm²)	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
Furnizimi me energji elektrike		~220-240 V / 1 / 50 Hz; NeB		~220-240 V / 1 / 50 Hz NeB, ~ 380-415 V / 3 / 50 Hz NeJ		



RRJEDHJE E MADHE E AJRIT

Njësia ka funksionin e shkarkimit horizontal dhe shkarkimit vertikal automatik, i cili siguron një fluks ajri më të barabartë dhe më të rehatshëm.

MUNDËSIA E FURNIZIMIT ME AJRËR TË PASTËR

Ajri i pastër nga jashtë mund të futet në dhomë përmes tubave, duke e mbajtur kështu ajrin në dhomë të freskët dhe të shëndetshëm.




360° SHKARKIM

Shkarkimi me tavan me 4 mënyra lejon rrjedhjen e ajrit 360 °. Çdo grilë/ krah i daljes së ajrit mund të përdoret veçmas. Kur kondicioneri rindizet, grilat / krahët e daljes së ajrit kthehen në pozicionin e përdorur më parë në mënyrë që të shijohen cilësimet e zakonshme të preferuara.

DIZAJNI I RI I PANELIT

Dizajni i ri i panelit dhe ventilatori i njësive së brendshme sigurojnë performancë të optimizuar aerodinamike dhe reduktim të përmirësuar të zhurmës deri në nivelet e volumit të pëshpëritjes.

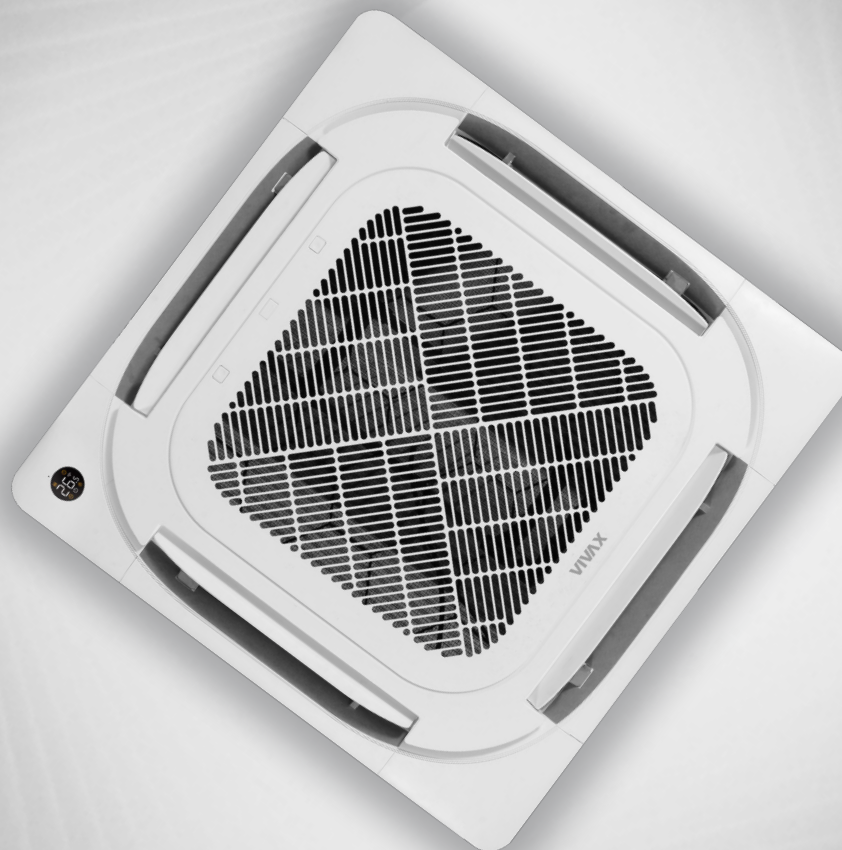

Sistemi i ndarjes së kasetave

CC AERI

A++ Ftohja SEER 6,6
A+ Nxehtësia SCOP 4,1

KURSIMI I ENERGJIS



R32
gazi



Modaliteti i
natës



Modaliteti
Ekonomik



Filtri i
pluhurit



Vetë-pastrimi



1,0 W në
modalitetin e
gatishmërisë



Modaliteti i
ruajtjes së
Energjisë



Mbrojtje kundër
korrozionit –
Veshje e art

SHËNDETI

BESUESHMËRIA



Ftohja
në një temp.
prej -15 °C



Nxehtësia
në një temp.
prej -20 °C



3D DC
Inverter



Zbulimi dhe
shfaqja e
gabimeve



Sensori i zbulimit
të rrjedhjeve të
ftohësit



Funksioni i
urgjencës



Memorizimi e
modalitetit të
fundit



Timer



Memoria e
pozicionit të
krahut lëvizës



Perputhshmëri
me Multi
sistem



3 shpejtësi të
qarkullimit të
ajrit



Nxehtësia
në 8 °C



Mënyra
automatike e
funksionimit



Turbo



Ekran
dixhital



Pompë kullimi
e kondensatës



Mbulesa
mbrojtëse e
valvulës



Ngrohje me
kondensator



Ngrohje me
kompresor



Shkrimja intelli-
gjente



Funksionimi në
tension të ulët



Pajisja e
kontrollit me tel



Kontroll
manual



Funksioni
Follow me



Operacion i
heshtur



Tub kullimi i
kondensatës
me dy drejtime



Auto
swing



Rrjedha e
fortë e ajrit



Soft
start



Wi-Fi
ready




Rrjedha e
ajrit 360°

	Model	ACP-12CC35AERI+ R32	ACP-18CC50AERI + R32	ACP-24CC70AERI+ R32	ACP-36CC105AERI+ R32	ACP-48CC140AERI+ R32	ACP-55CC160AERI+ R32
Ftohja	Kapaciteti (W)	3520 (850~4162)	5275 (2901~5861)	7034 (3301~7913)	10551 (2696~11430)	14067 (3517~15826)	15240 (4103~16119)
	Klasa e efikasitetit të energjisë	A++	A++	A++	A++	A++	A++
	SEER Efikasiteti i Enërgjisë	6,8	6,5	6,2	6,4	6,1	6,1
	Gama e funksionimit të ftohjes	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Gama e funksionimit të ftohjes (W)	3500	5300	7000	10500	14000	15300
	Fuqia hyrëse (W)	1015 (160~1450)	1550 (720~2040)	2320 (780~2748)	4000 (890~4150)	4980 (810~6350)	5700 (1000~6250)
Nxehtësia	Kapaciteti (W)	3810 (470~4340)	5570 (2370~6100)	7620 (2810~8940)	11140 (2780~12660)	16120 (4100~17290)	18170 (4400~19930)
	Klasa e efikasitetit të energjisë	A+	A+	A+	A+	A+	A+
	SCOP Efikasiteti i Enërgjisë	4,1	4,1	4,0	4,0	4,0	4,0
	Gama e funksionimit të ngrohje	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Ngarkesa e vlerësuar në ngrohje (W)	2700	4200	6000	8200	11200	11800
	Fuqia hyrëse (W)	1020 (125~1390)	1560 (700~1950)	1900 (610~2700)	3000 (780~4000)	4580 (910~5900)	5700 (1020~6350)
Njësia e brendshme	Rrjedha e ajrit (m³ / h) - HI / MID / LOW	620 / 520 / 330	660 / 540 / 300	1247 / 1118 / 992	1700 / 1590 / 1300	1900 / 1750 / 1600	2000 / 1850 / 1650
	Kapaciteti i lagështisë (L / orë)	1,2	1,8	2,4	3,6	4,8	5,5
	Zhurma - Presioni i zërit (dB (A)) - HI / MID / LOW / SI	42 / 38,5 / 31,5 / 25,5	44 / 41 / 31,5 / 25	50 / 47,5 / 42 / 29	51 / 49 / 46 / 39	51,5 / 49 / 46,5 / 38,5	53 / 50,5 / 45,6 / 40
	Vëllimi në kushte standarde (dB)	≤ 57	≤ 59	≤ 57	≤ 63	≤ 66	≤ 66
	Dimensionet e paketimit të pajisjes (mm)	715 x 640 x 295	715 x 640 x 295	910 x 910 x 250	910 x 910 x 290	910 x 910 x 330	910 x 910 x 330
	Dimensionet e paketimit të panelit (mm)	715 x 700 x 115	715 x 700 x 115	1035 x 1035 x 90	1035 x 1035 x 90	1035 x 1035 x 90	1035 x 1035 x 90
	Dimensionet e pajisjes (mm)	570 x 570 x 245	570 x 570 x 245	830 x 830 x 205	830 x 830 x 245	830 x 830 x 287	830 x 830 x 287
	Dimensionet e panelit (mm)	620 x 620 x 50	620 x 620 x 50	950 x 950 x 55	950 x 950 x 55	950 x 950 x 55	950 x 950 x 55
	Pesha bruto / neto pajisjes (kg)	18,8 / 16,1	19 / 16,2	25,4 / 21,6	31,2 / 27,2	33,5 / 29,3	33,5 / 29,3
	Pesha bruto / neto e panelit (kg)	4,3 / 2,7	4,3 / 2,7	9 / 6	9 / 6	9 / 6	9 / 6
Njësia e jashtme	Zhurma - Presioni i zërit (dB (A))	≤ 57	≤ 58	≤ 60	≤ 63	≤ 64	≤ 65
	Vëllimi në kushte standarde (dB)	≤ 62	≤ 65	≤ 67	≤ 70	≤ 73	≤ 75
	Ftohës	R32	R32	R32	R32	R32	R32
	Distanca e kllapave (mm)	452	511	663	673	634	634
	Dimensionet e paketimit (mm)	887 x 337 x 610	915 x 370 x 615	995 x 398 x 740	1090 x 500 x 885	1095 x 495 x 1480	1095 x 495 x 1480
	Dimensionet e pajisjes (mm)	765 x 303 x 555	805 x 330 x 554	890 x 342 x 673	946 x 410 x 810	980 x 375 x 975	980 x 375 x 975
	Pesha bruto / neto (kg)	29 / 26,6	35,2 / 32,5	46,9 / 43,9	85 / 80,5	118,3 / 103,7	121,2 / 107
Lidhjet	Diametri i tubit të fazës së lëngshme	1 / 4"	1 / 4"	3 / 8"	3 / 8"	3 / 8"	3 / 8"
	Diametri i tubit të fazës së gazit	3 / 8"	1 / 2"	5 / 8"	5 / 8"	5 / 8"	5 / 8"
	Gjatësia maksimale e tubit (m)	25	30	50	75	75	75
	Diferenca maksimale në lartësi (m)	10	20	25	30	30	30
	Gjatësia e tubit të mbushur paraprakisht (m)	5	5	5	5	5	5
	Mbushja e gazit (g / m)	12	12	24	24	24	24
Kabloja e ndërlidhjes	Furnizimi me en elektrike i njësive të jashtme (mm²)	3 x 1,5	3 x 2,5	3 x 2,5	5 x 2,5	5 x 2,5	5 x 2,5
	Furnizimi me en. i njësive të brendshme (mm²)	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5
	Lidhja (mm²)	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
	Furnizimi me energji elektrike	~220-240 V / 1 / 50 Hz; Njësi e brendshme dhe e jashtme			~220-240 V / 1 / 50Hz NeB, ~380-415 V / 3 / 50Hz NeJ		



PRESION STATIK

Presioni maksimal statik është 160 Pa.

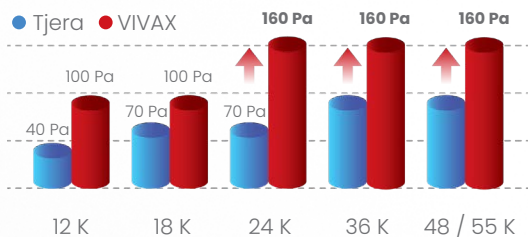

POMPË E INTEGRUAR E SHKARKIMIT TË KONDENSATËS

Pompa e kullimit e ngre kondensimin deri në 1000 mm.

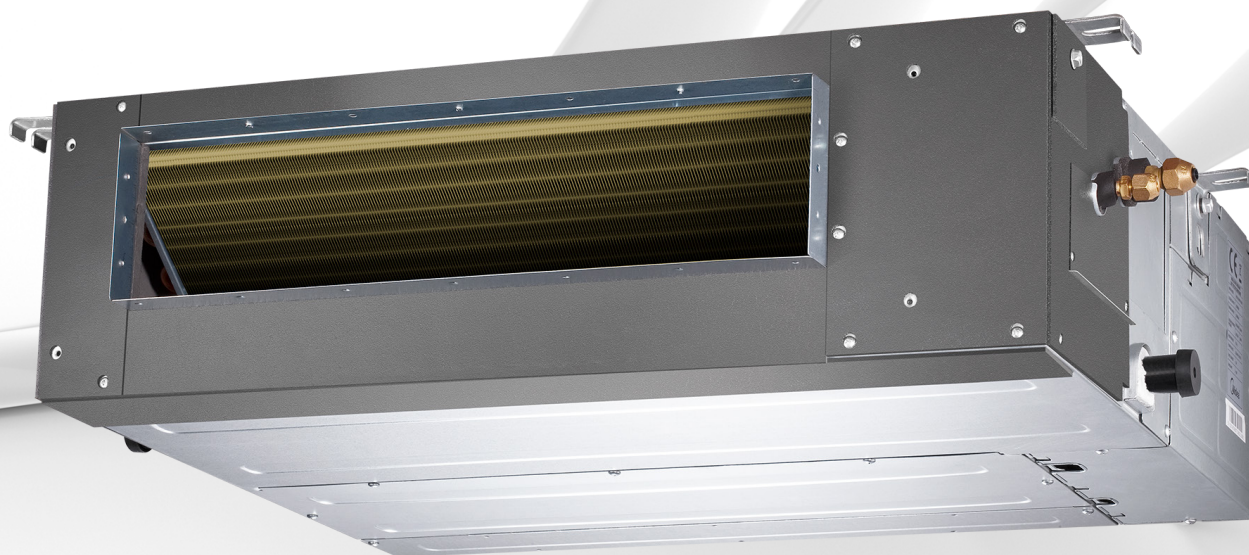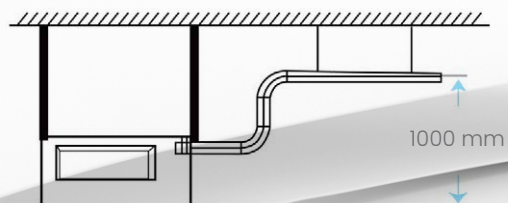

Sistemi i ndarjes së kanaleve

DT AERI

A++ Ftohja SEER 6,6
A+ Nxehtësia SCOP 4,2

KURSIMI I ENERGJIS



R32
gazi



Modaliteti i
natës



Modaliteti
Ekonomik



Filtri i
pluhurit



Vetë-pastrimi



1,0 W në
modalitetin e
gatishmërisë



Modaliteti i
ruajtjes së
Energjisë



Mbrojtje kundër
korrozionit –
Veshje e ari

SHËNDETI

BESUESHMËRIA



Ftohja
në një temp.
prej -15 °C



Nxehtësia
në një temp.
prej -20 °C



3D DC
Inverter



Zbulimi dhe
shfaqja e
gabimeve



Sensori i zbulimit
të rrjedhjeve të
ftohësit



Funksioni i
urgjencës



Memorizimi e
modalitetit të
fundit



Timer



Memoria e
pozicionit të
krahut lëvizës



Perputhshmëri
me Multi
sistem



3 shpejtësi të
qarkullimit të
ajrit



Nxehtësia
na 8 °C



Mënyra
automatike e
funksionimit



Turbo



Ekran
dixhital



Pompë
kullimi e
kondensatës

KOMD DHE PRAKIT



Pajisja e
kontrollit
me tel



Kontroll
manual



Funksioni
Follow me



Operacion i
heshtur



Tub kullimi i
kondensatës
me dy drejtime



Auto
swing



Rrjedha e
fortë e ajrit



Soft
start



Wi-Fi
ready

	Model	ACP-12DT35AERI+ R32	ACP-18DT50AERI+ R32	ACP-24DT70AERI+ R32	ACP-36DT105AERI+ R32	ACP-48DT140AERI+ R32	ACP-55DT160AERI+ R32
Ftohja	Kapaciteti (W)	3517 (528-3908)	5275 (1319-6155)	7092 (3224-7913)	10550 (2726-11723)	14067 (3517-15826)	15240 (4103-17291)
	Klasa e efikasitetit të energjisë	A++	A++	A++	A++	A++	A++
	SEER Efikasiteti i Enërgjisë	6,5	6,5	6,6	6,1	6,1	6,1
	Gama e funksionimit të ftohjes	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Gama e funksionimit të ftohjes (W)	3500	5300	7100	10600	14000	15300
	Fuqia hyrëse (W)	1164 (155-1465)	1590 (360-2130)	2280 (750-2860)	3900 (890-4200)	4500 (810-6450)	5250 (1030-6650)
Nxehhtësia	Kapaciteti (W)	3810 (996-4467)	6008 (1495-6301)	7972 (2784-8558)	11723 (2784-12837)	16119 (4103-17584)	18170 (4396-20515)
	Klasa e efikasitetit të energjisë	A+	A+	A+	A+	A+	A+
	SCOP Efikasiteti i Enërgjisë	4,1	4,1	4,2	4,0	4,0	4,0
	Gama e funksionimit të ngrohje	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Ngarkesa e vlerësuar në ngrohje (W)	2700	4300	5600	8800	11500	12500
	Fuqia hyrëse (W)	1285 (302-1423)	1615 (500-1850)	2000 (640-2500)	3300 (780-4000)	4600 (950-5800)	5150 (950-6600)
Njësia e brendshme	Rrjedha e ajrit (m³ / h) - HI / MID / LOW	660 / 570 / 470	900 / 780 / 650	1200 / 1000 / 700	1700 / 1400 / 1100	2000 / 1700 / 1300	2200 / 1900 / 1500
	Kapaciteti i lagështisë (L / orë)	1,2	1,8	2,4	3,6	4,8	5,5
	Zhurma - Presioni i zërit (dB (A)) - HI / MID / LOW	35 / 33 / 31	36,5 / 34 / 31	33,5 / 32,5 / 31	40 / 37 / 34	43,5 / 41,5 / 39,5	44,5 / 43 / 41,5
	Vëllimi në kushte standarde (dB)	≤ 52	≤ 53	≤ 56	≤ 62	≤ 65	≤ 66
	Dimensionet e paketimit (mm)	860 x 540 x 285	925 x 850 x 298	1225 x 860 x 304	1425 x 860 x 304	1425 x 860 x 304	1425 x 860 x 354
	Dimensionet e pajisjes (mm)	700 x 450 x 200	700 x 750 x 245	1000 x 750 x 245	1200 x 750 x 245	1200 x 750 x 245	1200 x 750 x 300
	Pesha bruto / neto (kg)	19,8 / 16,6	29 / 24,4	37,2 / 31,8	44,4 / 38,4	46,8 / 40,4	49,1 / 42,9
Njësia e jashtme	Zhurma - Presioni i zërit (dB (A))	≤ 55,5	≤ 59	≤ 60	≤ 65	≤ 64,5	≤ 64
	Vëllimi në kushte standarde (dB)	≤ 62	≤ 62	≤ 69	≤ 70	≤ 73	≤ 74
	Ftohës	R32	R32	R32	R32	R32	R32
	Distanca e kllapave (mm)	452	511	663	673	634	634
	Dimensionet e paketimit (mm)	887 x 337 x 610	915 x 370 x 615	995 x 398 x 740	1090 x 500 x 885	1095 x 495 x 1480	1095 x 495 x 1480
	Dimensionet e pajisjes (mm)	765 x 303 x 555	805 x 330 x 554	890 x 342 x 673	946 x 410 x 810	980 x 375 x 975	980 x 375 x 975
	Pesha bruto / neto (kg)	29 / 26,6	35,2 / 32,5	46,9 / 43,9	85 / 80,5	118,3 / 103,7	121,2 / 107
Lidhjet	Diametri i tubit të fazës së lëngshme	1 / 4"	1 / 4"	3 / 8"	3 / 8"	3 / 8"	3 / 8"
	Diametri i tubit të fazës së gazit	3 / 8"	1 / 2"	5 / 8"	5 / 8"	5 / 8"	5 / 8"
	Gjatësia maksimale e tubit (m)	25	30	50	75	75	75
	Diferenca maksimale në lartësi (m)	10	20	25	30	30	30
	Gjatësia e tubit të mbushur paraprakisht (m)	5	5	5	5	5	5
	Mbushja e gazit (g / m)	12	12	24	24	24	24
Kabloja e ndërlidhjes	Furnizimi me en. elektrike i njësive të jashtme (mm²)	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	5 x 2,5	5 x 2,5	5 x 2,5
	Furnizimi me en. i njësisë së brendshme (mm²)	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5
	Lidhja (mm²)	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
	Furnizimi me energji elektrike	~220-240 V / 1 / 50 Hz; Njësi e brendshme dhe e jashtme			~220-240 V / 1 / 50 Hz NeB, ~380-415 V / 3 / 50 Hz NeJ		

Sistemi i ndarjes së dyshemesë
me vetë-qëndrim

FS AERI

A++ Ftohja SEER 6,1
A+ Nxehësia SCOP 4,0



KURSIMI I ENERGJIS



R32
gazi



Modaliteti i
natës



1,0 W në
modalitetin e
gatishmërisë



Modaliteti i
ruajtjes së
Energjisë

SHËNDETI



Filtri i
pluhurit



Vetë-pastrimi



Mbrojtje kundër
korrozionit –
Veshje e arit

BESUESHMËRIA



Ftohja
në një temp.
prej -15 °C



Nxehësia
në një temp.
prej -15 °C



3D DC
Inverter



Zbulimi dhe
shfaqja e
gabimeve



Sensori i zbulimit
të rrjedhjeve të
ftohësit



Funksioni i
urgjencës



Mbulesa
mbrojtëse e
valvulës



Shkërkja
inteligjente



Funksionimi në
tension të ulët

KOMD DHE PRAKIT



Memorizimi e
modalitetit të
fundit



Timer



Memoria e
pozicionit të
krahut lëvizës



3 shpejtësi të
qarkullimit të
ajrit



Mënyra
automatike e
funksionimit



Turbo



Ekran
dixhital



Kontroll
manual



Operacion i
heshtur



Tub kullimi i
kondensatës
me dy drejtime



Auto
swing



Rrjedha e
fortë e ajrit



Soft
start

	Model	ACP-24FS70AERI+ R32	ACP-48FS140AERI+ R32	ACP-55FS160AERI+ R32
Ftohja	Kapaciteti (W)	7033 (2345-7869)	14067 (3517-15679)	15240 (4103-16119)
	Klasa e efikasitetit të energjisë	A++	A++	A++
	SEER Efikasiteti i Enërgjisë	6,3	6,1	5,8
	Gama e funksionimit të ftohjes	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Gama e funksionimit të ftohjes (W)	7000	14100	15500
Nxehësia	Fuqia hyrëse (W)	2180 (700-2145)	5100 (1000-6200)	5600 (1020-7200)
	Kapaciteti (W)	7620 (3627-8602)	16119 (4103-17877)	19170 (4396-18757)
	Klasa e efikasitetit të energjisë	A+	A+	A+
	SCOP Efikasiteti i Enërgjisë	4,1	4,0	4,0
	Gama e funksionimit të ngrohje	-15 °C ≤ T ≤ 24 °C	-15 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
Njësia e brendshme	Ngarkesa e vlerësuar në ngrohje (W)	5700	11100	11700
	Fuqia hyrëse (W)	2000 (1450-3150)	5100 (1000-6200)	4709 (1177-6094)
	Rrjedha e ajrit (m³ / h) - HI / MID / LOW	1050 / 800 / 670	2413 / 2222 / 2027	1950 / 1750 / 1600
	Kapaciteti i lagështisë (L / orë)	2,4	4,8	5,5
	Zhurma - Presioni i zërit (dB (A)) - HI / MID / LOW	45 / 40 / 37	53 / 49 / 47	53 / 50,5 / 45,5
Njësia e jashtme	Vëllimi në kushte standarde (dB)	≤ 56	≤ 67	≤ 64
	Dimensionet e paketimit (mm)	2000 x 510 x 490	2050 x 750 x 575	2080 x 755 x 585
	Dimensionet e pajisjes (mm)	405 x 405 x 1775	1935 x 629 x 456	600 x 455 x 1934
	Pesha bruto / neto (kg)	38,3 / 29,1	59 / 77	80 / 61,4
	Zhurma - Presioni i zërit (dB (A))	≤ 59,5	≤ 63	≤ 65
Lidhjet	Vëllimi në kushte standarde (dB)	≤ 70	≤ 73	≤ 73
	Ftohës	R32	R32	R32
	Distanca e kllapave (mm)	663	634	634
	Dimensionet e paketimit (mm)	995 x 398 x 740	1095 x 495 x 1480	1145 x 500 x 1080
	Dimensionet e pajisjes (mm)	890 x 342 x 673	952 x 415 x 1333	980 x 376 x 375
Kablloja e ndërlidhjes	Pesha bruto / neto (kg)	46,8 / 43,8	118,3 / 103,7	107 / 92
	Diametri i tubit të fazës së lëngshme	1 / 4"	3 / 8"	3 / 8"
	Diametri i tubit të fazës së gazit	1 / 2"	5 / 8"	5 / 8"
	Gjatësia maksimale e tubit (m)	50	65	65
	Diferenca maksimale në lartësi (m)	25	30	30
	Gjatësia e tubit të mbushur paraprakisht (m)	5	5	5
	Mbushja e gazit (g / m)	24	24	24
	Furnizimi me energji i njësishë së jashtme (mm²)	3 x 2,5	5 x 2,5	5 x 2,5
	Lidhja (mm²)	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
	Furnizimi me energji elektrike	~220-240 V / 1 / 50 Hz	~380-415 V / 3 / 50 Hz	

Aplikimi i gjerë

Kondicionerët me vetë-qëndrim në dyshe janë të dizajnuara për hapësira të mëdha - holle të ndërtesave të zyrave, restoranteve, dyqaneve, konferencave ose hapësirave të ngjashme të mëdha ku nuk është e mundur të përdoret sipërfaqja e mureve dhe tavaneve për instalimin e ajrit të kondicionuar.



ZGJIDHJE PRAKTIKE

Ato janë të lehta për t'u instaluar dhe krijojnë një rrjedhë të fortë ajri që drejtohet nga dy rreshta slats. DC - kompresori inverter kursen energji dhe e bën kontrollin e temperaturës më fleksibël dhe të saktë.

Sisteme me shumë ndarje DC Inverter





Game e gjerë opsioneve

Gama e gjerë e njësive të jashtme dhe mundësia e lidhjes së 2 deri në 5 njësive të brendshme mundësojnë aplikimin e gjerë të këtyre kondicionerëve me theks të veçantë në hapësirat komerciale dhe rezidenciale. Njësitë e brendshme vijnë në 5 versione të ndryshme: mur, kasetë, dysheme, dysheme-tavan dhe kanal. Është e mundur të zgjidhni midis 21 njësive të brendshme të ndryshme me një gamë kapaciteti nga 2,22 në 7,03 kW.

ZGJIDHJE TË REJA TEKNOLOGJIKE ME EFIÇENCA TË LARTË ENERGJIKE

Kondicionerët VIVAX janë zgjidhja ideale për klimatizimin e ambienteve afariste apo banesore – janë projektuar për të përmbushur kërkesat si të përdoruesit, ashtu edhe të hapësirës që do të klimatizohet. Qëndrueshmëria e pajisjes, çmimi i arsyeshëm dhe klasa A++ e efikasitetit energjetik janë zgjidhja më e mirë që i rendit inverterët DC me shumë ndarje / multi split VIVAX ndër kondicionerët kryesorë në këtë segment të klimatizimit.

Pozicionimi fleksibël i njësisë së jashtme

Gjatësia maksimale e instalimit është 80 m e lartë, e cila mundëson pozicionimin shumë të lehtë të pajisjes në raport me dimensionet e jashtme të ndërtesës. Njësia e jashtme mund të vendoset lehtësisht në çatinë e ndërtesës ose në anën e oborrit të ndërtesës për të mbajtur të paprekur pamjen e jashtme.



Njësitë e brendshme në mur

AERI | AEMI



Jonizues



Mbrojtje kundër korrozionit – Veshje e arit



BIO filtrar



Nxehtësia në një temp. prej -20 °C



Wi-Fi ready



Nxehtësia në 8 °C



Jonizues



Vetë-pastrimi



Nxehtësia në një temp. prej -20 °C



Nxehtësia në 8 °C



Wi-Fi ready



Rrjedha e smart e ajrit



BIO filtrar



Mbrojtje kundër korrozionit – Veshje e arit



Nxehtësia në një temp. prej -20 °C



Funksioni Follow me



Mënyra automatike e funksionimit



Wi-Fi ready

Model

ACP-07CH21AENI/I

ACP-09CH25AERI/I+

ACP-12CH35AERI/I+

ACP-18CH50AERI/I+

ACP-09CH25AEHI/I+

ACP-12CH35AEHI/I+

ACP-18CH50AEHI/I+



Kapaciteti (W)

2052

2638

3517

5275

2638

3517

5275

Gama e funksionimit të ftohjes

-15 °C ≤ T ≤ 50 °C

-15 °C ≤ T ≤ 50 °C

-15 °C ≤ T ≤ 50 °C

-15 °C ≤ T ≤ 50 °C

-15 °C ≤ T ≤ 50 °C

-15 °C ≤ T ≤ 50 °C

-15 °C ≤ T ≤ 50 °C



Kapaciteti (W)

2346

2931

3810

5568

2931

3810

5568

Gama e funksionimit të ngrohje

-20 °C ≤ T ≤ 24 °C

-20 °C ≤ T ≤ 24 °C

-20 °C ≤ T ≤ 24 °C

-20 °C ≤ T ≤ 24 °C

-20 °C ≤ T ≤ 24 °C

-20 °C ≤ T ≤ 24 °C

-20 °C ≤ T ≤ 24 °C

Njësia e brendshme

Rrjedha e ajrit (m³ / h) - HI / MID / LOW

430 / 330 / 280

483 / 362 / 303

584 / 477 / 395

730 / 500 / 420

700 / 515 / 425

700 / 515 / 425

750 / 530 / 430

Ftohës

R32

R32

R32

R32

R32

R32

R32

Kapaciteti i lagështisë (L / h)

1,0

1,0

1,2

1,8

1

1,2

1,8

Zhurma - Presioni i zërit (dB (A)) - HI / MID / LOW / SI

37 / 32 / 24 / 21

36,5 / 29 / 24 / 20

39,5 / 33 / 25 / 21

43 / 33,5 / 28 / 23

40 / 32,5 / 21,5

40 / 32,5 / 21,5 / 19

41,5 / 36,5 / 33,5 / 19

Vëllimi në kushte standarde (dB)

≤ 54

≤ 55

≤ 55

≤ 57

≤ 53

≤ 53

≤ 54

Dimensionet e paketimit (mm)

790 x 270 x 375

875 x 285 x 380

875 x 285 x 380

1045 x 305 x 410

1005 x 295 x 385

1005 x 295 x 385

1005 x 295 x 385

Dimensionet e pajisjes (mm)

726 x 210 x 291

802 x 189 x 297

802 x 189 x 297

965 x 215 x 319

920 x 211 x 321

920 x 211 x 321

920 x 211 x 321

Pesha bruto / neto (kg)

9,4 / 7,0

11,1 / 8,6

11,1 / 8,6

14,2 / 10,9

11,3 / 14,2

11,3 / 14,2

11,5 / 14,4

Lidhjet

Diametri i tubit të fazës së lëngshme

1 / 4"

1 / 4"

1 / 4"

1 / 4"

1 / 4"

1 / 4"

1 / 4"

Diametri i tubit të fazës së gazit

3 / 8"

3 / 8"

3 / 8"

1 / 2"

3 / 8"

3 / 8"

1 / 2"

Kabloja e ndërlidhjes

Lidhja (mm²)

4 x 1,5

4 x 1,5

4 x 1,5

4 x 1,5

4 x 1,5

4 x 1,5

4 x 1,5

Furnizimi me energji elektrike

~220-240 V / 1 / 50 Hz; Njësia e jashtme

Njësitë e brendshme në dysheme

CT AERI



Model

Model	ACP-09CT25AERI/I3s	ACP-12CT35AERI/I3s	ACP-18CT50AERI/I3s
Kapaciteti (W)	2638	3517	4982
Gama e funksionimit të ftohjes	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
Kapaciteti (W)	2931	3810	5275
Gama e funksionimit të ngrohjes	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
Rrjedha e ajrit (m³ / h) - HI / MID / LOW	650 / 580 / 490	650 / 580 / 490	780 / 690 / 600
Ftohës	R32	R32	R32
Kapaciteti i lagështisë (L / orë)	1,0	1,2	1,8
Zhurma - Presioni i zërit (dB (A)) - HI / MID / LOW	37 / 34 / 27	37 / 34 / 27	41 / 38 / 32
Vëllimi në kushte standarde (dB)	≤ 54	≤ 54	≤ 55
Dimensionet e paketimit (mm)	903 x 731 x 295	903 x 731 x 295	903 x 731 x 295
Dimensionet e pajisjes (mm)	793 x 621 x 200	793 x 621 x 200	793 x 621 x 200
Pesha bruto / neto (kg)	18,8 / 14,9	18,8 / 14,9	18,8 / 14,9
Diametri i tubit të fazës së lëngshme	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"
Diametri i tubit të fazës së gazit	3 / 8"	3 / 8"	1 / 2"
Lidhja (mm²)	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5

Furnizimi me energji elektrike

~220-240 V / 1 / 50 Hz; Njësia e jashtme

Njësitë e brendshme dysheme-tavan



CF AERI



Model

Model	ACP-18CF50AERI/I3
Kapaciteti (W)	5280
Gama e funksionimit të ftohjes	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
Kapaciteti (W)	5570
Gama e funksionimit të ngrohjes	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
Rrjedha e ajrit (m³ / h) - HI / MID / LOW	958 / 839 / 723
Ftohës	R32
Kapaciteti i lagështisë (L / orë)	1,8
Zhurma - Presioni i zërit (dB (A)) - HI / MID / LOW / SI	43,5 / 41 / 36,5 / 24
Vëllimi në kushte standarde (dB)	≤ 57
Dimensionet e paketimit (mm)	1145 x 755 x 318
Dimensionet e pajisjes (mm)	1068 x 675 x 235
Pesha bruto / neto (kg)	33,3 / 28
Diametri i tubit të fazës së lëngshme	1 / 4"
Diametri i tubit të fazës së gazit	1 / 2"
Lidhja (mm²)	4 x 1,5

Furnizimi me energji elektrike

~220-240 V / 1 / 50 Hz;
Njësia e jashtme



Njësitë e brendshme me kasetë

CC AERI



Model	ACP-09CC25AERI/I3s	ACP-12CC35AERI/I3s	ACP-18CC50AERI/I3s
 Kapaciteti (W)	2638	3517	5280
Gama e funksionimit të ftohjes	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
 Kapaciteti (W)	2931	3810	6568
Gama e funksionimit të ngrohjes	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
Rrjedha e ajrit (m³ / h) - HI / MID / LOW	500 / 460 / 400	620 / 520 / 330	660 / 540 / 300
Ftohës	R32	R32	R32
Kapaciteti i lagështisë (L / orë)	1,0	1,2	1,8
Zhurma - Presioni i zërit (dB (A)) - HI / MID / LOW	39 / 37 / 35	42 / 38,5 / 31,5	44 / 41 / 31,5
Vëllimi në kushte standarde (dB)	≤ 55	≤ 55	≤ 56
Dimensionet e paketimit të pajisjes (mm)	715 x 640 x 295	715 x 640 x 295	715 x 640 x 295
Dimensionet e paketimit të panelit (mm)	715 x 715 x 125	715 x 700 x 115	715 x 700 x 115
Dimensionet e pajisjes (mm)	570 x 570 x 245	570 x 570 x 245	570 x 570 x 245
Dimensionet e panelit (mm)	620 x 620 x 50	620 x 620 x 50	620 x 620 x 50
Pesha bruto / neto e panelit (kg)	4,5 / 2,5	4,3 / 2,7	4,3 / 2,7
Pesha bruto / neto (kg)	17,5 / 14,6	18,8 / 16,1	19 / 16,2
 Diametri i tubit të fazës së lëngshme	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"
 Diametri i tubit të fazës së gazit	3 / 8"	3 / 8"	1 / 2"
 Lidhja (mm²)	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
Furnizimi me energji elektrike	~220-240 V / 1 / 50 Hz; Njësia e jashtme		





Njësitë e brendshme të kanalit


DT AERI



Model	ACP-12DT35AERI/I3s	ACP-18DT50AERI/I3s
 Kapaciteti (W)	3517	5280
Gama e funksionimit të ftohjes	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
 Kapaciteti (W)	3810	5568
Gama e funksionimit të ngrohjes	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
Rrjedha e ajrit (m³ / h) - HI / MID / LOW	600 / 570 / 470	900 / 780 / 650
Ftohës	R32	R32
Kapaciteti i lagështisë (L / orë)	1,2	1,8
Zhurma - Presioni i zërit (dB (A)) - HI / MID / LOW	35 / 33 / 31	36,5 / 34 / 31
Vëllimi në kushte standarde (dB)	≤ 52	≤ 53
Dimensionet e paketimit (mm)	860 x 540 x 285	925 x 850 x 298
Dimensionet e pajisjes (mm)	700 x 506 x 200	700 x 750 x 245
Pesha bruto / neto (kg)	19,8 / 16,6	29 / 24,4
Lidhjet		
Diometri i tubit të fazës së lëngshme	1 / 4"	1 / 4"
Diometri i tubit të fazës së gazit	3 / 8"	1 / 2"
Kabloja e ndërlidhjes		
Lidhja (mm²)	4 x 1,5	4 x 1,5
Furnizimi me energji elektrike	~220-240 V / 1 / 50 Hz; Njësia e jashtme	

VESHJE PRIME GUARD PËR PERFORMANCË AFATGJATË

Veshje unike prej ari kundër korrozionit në nxehtësi shkëmbyesi mund të përballojë ajrin e kripës, shiun dhe elementët e tjerë gjërryes. Gjithashtu parandalon në mënyrë efektive rritjen e baktereve dhe përmirëson efikasitetin e ngrohjes.

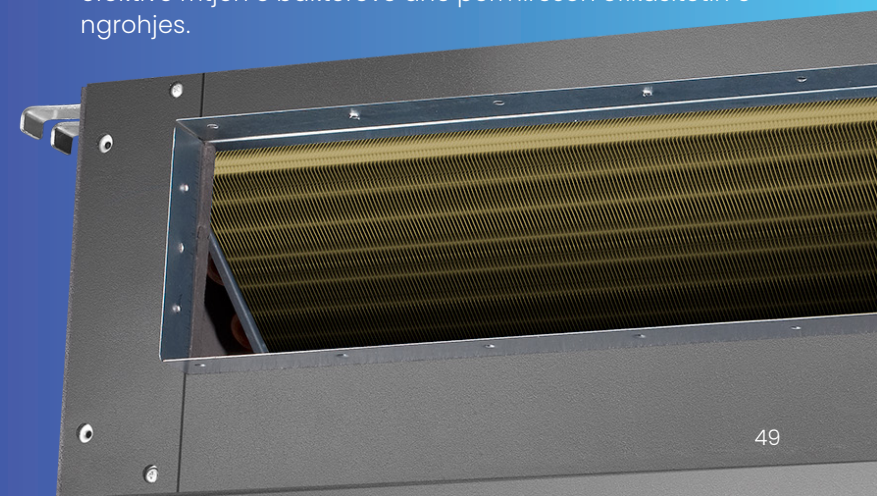



R32 gazi



3D DC
Inverter



Nxehtësia
në një temp.
prej -20 °C



Ftohja
në një temp.
prej -15 °C



Mbulesa
mbrojtëse e
valvulës



Zbulimi dhe
shfaqja e
gabimeve



Ngrohje me
kondensator



Ngrohje me
kompresor



Memorizimi e
modalitetit të
fundit

Njësi e jashtme

COFM AERI

A++ Ftohja SEER 6,9
A+ Nxehtësia SCOP 4,0



Instalim fleksibël

Gjatësia maksimale e tubave ftohës mund të jetë deri në 80 m. Diferenca maksimale në lartësi ndërmjet njësive të brendshme dhe asaj të jashtme mund të jetë deri në 30 m.

	Model	ACP-14COFM40AERis R32	ACP-18COFM50AERis R32	ACP-21COFM60AERis R32	ACP-27COFM79AERis R32	ACP-28COFM82AERi R32	ACP-36COFM105AERI R32	ACP-42COFM123AERis R32
Ftohja	Kapaciteti (W)	4103 (1611-4982)	5275 (2286-5715)	6155 (2491-7034)	7913 (3077-8909)	8206 (3077-11137)	10550 (3077-11195)	12104 (3165-13598)
	Klasa e efikasitetit të energjisë	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
	SEER Efikasiteti i Enërgjisë	6,9	6,9	6,9	6,7	6,9	6,7	6,9
	Gama e funksionimit të ftohjes	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Gama e funksionimit të ftohjes (W)	4100	5300	6100	7900	8200	10500	12100
	Fuqia hyrëse (W)	1270 (100-1670)	1635 (160-2000)	1900 (180-2200)	2450 (210-2960)	2540 (210-3450)	3233 (230-4285)	3747 (230-4650)
Nxehësia	Kapaciteti (W)	4396 (1612-4982)	5570 (2403-5744)	6154 (1614-6593)	8206 (2110-8471)	8206 (2345-8528)	10550 (3278-11943)	12103 (3370-12011)
	Klasa e efikasitetit të energjisë	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
	SCOP Efikasiteti i Enërgjisë	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	Gama e funksionimit të ngrohje	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Ngarkesa e vlerësuar në ngrohje	3,8	4,5	5,1	5,7	5,9	8,2	9,3
	Fuqia hyrëse (W)	1185 (240-1525)	1500 (270-1750)	1660 (250-1750)	2210 (410-2330)	2210 (450-2708)	2880 (603-4483)	3433 (550-3850)
Njësia e jashtme	Ftohës	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
	Numri maksimal i njësive të brendshme	2	2	3	3	4	4	5
	Zhurma - Presioni i zërit (dB (A))	≤ 54	≤ 54	≤ 56	≤ 56	≤ 58	≤ 59	≤ 60
	Vëllimi në kushte standarde (dB)	≤ 64	≤ 65	≤ 70	≤ 70	≤ 70	≤ 70	≤ 70
	Distanca e kllapave (mm)	514	514	663	663	673	673	673
	Dimensionet e paketimit (mm)	915 x 370 x 615	915 x 370 x 615	1030 x 438 x 750	1030 x 438 x 750	1090 x 500 x 885	1090 x 500 x 885	1090 x 500 x 885
	Dimensionet e pajisjes (mm)	805 x 330 x 554	805 x 330 x 554	890 x 342 x 673	890 x 342 x 673	946 x 410 x 810	946 x 410 x 810	946 x 410 x 810
	Pesha bruto / neto (kg)	34,7 / 31,6	38 / 35	47,1 / 43,3	51,8 / 48	67,7 / 62,1	75,6 / 68,8	79,5 / 74,1
Lidhjet	Diametri i tubit të fazës së lëngshme	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	4" x 1 / 4"	5" x 1 / 4"
	Diametri i tubit të fazës së gazit	3 / 8"	3 / 8"	3 / 8"	3 / 8"	3 x 3 / 8" + 1 x 1 / 2"	3 x 3 / 8" + 1 x 1 / 2"	4 x 3 / 8" + 1 x 1 / 2"
	Gjatësia maksimale e tubit (m)	40	40	60	60	80	80	80
	Diferenca maksimale në lartësi (m) (NEJ mbi NEB / NEJ nën NEJ)	15 / 10	15 / 10	15 / 10	15 / 10	15 / 10	15 / 10	15 / 10
	Gjatësia e tubit të mbushur paraprakisht (m)	15	15	22,5	22,5	30	30	37,5
	Mbushja e gazit (për diametrin e tubit të fazës së lëngshme 1/4")	12 g / m	12 g / m	12 g / m	12 g / m	12 g / m	12 g / m	12 g / m
Kabllloja e ndërlidhjes	Lidhja (mm²)	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 4,0
	Furnizimi me energji elektrike	~220-240 V / 1 / 50 Hz; Njësia e jashtme						

Multi split Kombinimi

ACP-14COFM40AERI R32

Ftohja (kW)						Nxehtësia (kW)					
Njësia	A	B	C	D	Totali	A	B	C	D	Totali	
7+7	2,05	2,05	—	—	4,10 (117-5,30)	2,05	2,05	—	—	4,27 (167-5,03)	
7+9	1,81	2,33	—	—	4,15 (119-5,38)	1,93	2,48	—	—	4,41 (166-4,99)	
7+12	1,54	2,64	—	—	4,17 (117-5,52)	1,65	2,83	—	—	4,48 (167-5,07)	
9+9	2,06	2,06	—	—	4,13 (120-5,45)	2,21	2,21	—	—	4,43 (165-4,95)	
9+12	1,78	2,37	—	—	4,15 (117-5,57)	1,91	2,55	—	—	4,46 (166-5,04)	

ACP-18COFM50AERI R32

Ftohja (kW)						Nxehtësia (kW)					
Njësia	A	B	C	D	Totali	A	B	C	D	Totali	
7+7	2,05	2,05	—	—	4,15 (133-5,64)	2,05	2,05	—	—	4,43 (172-5,42)	
7+9	2,05	2,64	—	—	4,65 (134-5,72)	2,05	2,64	—	—	4,80 (171-5,38)	
7+12	1,94	3,32	—	—	5,26 (132-5,89)	2,10	3,61	—	—	5,71 (172-5,45)	
9+9	2,64	2,64	—	—	5,26 (137-5,81)	2,64	2,64	—	—	5,58 (170-5,34)	
9+12	2,25	3,00	—	—	5,24 (134-5,96)	2,43	3,24	—	—	5,68 (171-5,42)	
12+12	2,64	2,64	—	—	5,27 (131-6,08)	2,87	2,87	—	—	5,74 (171-5,48)	

ACP-21COFM60AERI R32

Ftohja (kW)						Nxehtësia (kW)					
Njësia	A	B	C	D	Totali	A	B	C	D	Totali	
7+7	2,05	2,05	—	—	4,17 (245-6,10)	2,05	2,05	—	—	4,28 (251-6,97)	
7+9	2,05	2,64	—	—	4,65 (249-6,20)	2,05	2,64	—	—	4,81 (250-6,93)	
7+12	2,05	3,52	—	—	5,56 (243-6,40)	2,05	3,52	—	—	5,78 (251-7,05)	
7+18	1,73	4,44	—	—	6,17 (262-6,81)	1,84	4,72	—	—	6,56 (256-7,20)	
9+9	2,64	2,64	—	—	5,26 (253-6,30)	2,64	2,64	—	—	5,50 (249-6,88)	
9+12	2,64	3,52	—	—	6,12 (246-6,48)	2,64	3,52	—	—	6,39 (250-7,01)	
9+18	2,05	4,10	—	—	6,15 (265-6,86)	2,18	4,36	—	—	6,53 (255-7,17)	
12+12	3,10	3,10	—	—	6,19 (241-6,63)	3,23	3,23	—	—	6,46 (251-7,09)	

Ftohja (kW)						Nxehtësia (kW)					
Njësia	A	B	C	D	Totali	A	B	C	D	Totali	
7+7+7	2,05	2,05	2,05	—	6,10 (267-6,75)	2,05	2,05	2,05	—	6,41 (257-7,30)	
7+7+9	1,87	1,87	2,40	—	6,14 (270-6,79)	1,94	1,94	2,50	—	6,38 (257-7,27)	
7+7+12	1,68	1,68	2,87	—	6,23 (265-6,89)	1,73	1,73	2,97	—	6,42 (257-7,32)	
7+9+9	1,73	2,23	2,23	—	6,18 (272-6,84)	1,78	2,29	2,29	—	6,36 (256-7,24)	
9+9+9	2,05	2,05	2,05	—	6,16 (275-6,89)	2,11	2,11	2,11	—	6,33 (255-7,21)	
9+9+12	1,87	1,87	2,50	—	6,24 (270-6,98)	1,91	1,91	2,55	—	6,38 (256-7,27)	

ACP-27COFM79AERI R32

Ftohja (kW)						Nxehtësia (kW)					
Njësia	A	B	C	D	Totali	A	B	C	D	Totali	
7+7	2,05	2,05	—	—	4,18 (313-7,63)	2,05	2,05	—	—	4,44 (299-8,42)	
7+9	2,05	2,64	—	—	4,71 (317-7,79)	2,05	2,64	—	—	4,95 (298-8,34)	
7+12	2,05	3,52	—	—	5,56 (312-8,13)	2,05	3,52	—	—	5,87 (298-8,50)	
7+18	2,05	5,28	—	—	7,33 (331-8,87)	2,05	5,28	—	—	7,51 (305-8,71)	
9+9	2,64	2,64	—	—	5,26 (320-7,94)	2,64	2,64	—	—	5,51 (296-8,25)	
9+12	2,64	3,52	—	—	6,19 (316-8,26)	2,64	3,52	—	—	6,48 (297-8,46)	
9+18	2,64	5,28	—	—	7,90 (335-8,97)	2,64	5,28	—	—	8,10 (304-8,68)	
12+12	3,52	3,52	—	—	7,09 (311-8,54)	3,52	3,52	—	—	7,38 (298-8,58)	
12+18	3,13	4,69	—	—	7,82 (330-9,16)	3,27	4,90	—	—	8,17 (305-8,75)	

Ftohja (kW)						Nxehtësia (kW)					
Njësia	A	B	C	D	Totali	A	B	C	D	Totali	
7+7+7	2,05	2,05	2,05	—	6,08 (339-8,78)	2,05	2,05	2,05	—	6,48 (313-9,75)	
7+7+9	2,05	2,05	2,64	—	6,74 (343-8,87)	2,05	2,05	2,64	—	6,92 (312-9,67)	
7+7+12	2,05	2,05	3,52	—	7,64 (336-9,07)	2,05	2,05	3,52	—	7,89 (313-9,80)	
7+7+18	1,73	1,73	4,44	—	7,90 (354-9,46)	1,80	1,80	4,64	—	8,25 (316-9,97)	
7+9+9	2,05	2,64	2,64	—	7,26 (347-8,97)	2,05	2,64	2,64	—	7,55 (312-9,63)	
7+9+12	1,98	2,54	3,39	—	7,91 (340-9,16)	2,05	2,63	3,51	—	8,20 (312-9,76)	
7+9+18	1,64	2,10	4,21	—	7,94 (358-9,52)	1,69	2,18	4,35	—	8,22 (316-9,94)	
7+12+12	1,79	3,06	3,06	—	7,92 (333-9,33)	1,87	3,20	3,20	—	8,27 (313-9,85)	
9+9+9	2,64	2,64	2,64	—	7,85 (351-9,05)	2,64	2,64	2,64	—	8,28 (311-9,58)	
9+9+12	2,36	2,36	3,14	—	7,86 (344-9,24)	2,48	2,48	3,31	—	8,27 (311-9,71)	
9+12+12	2,14	2,85	2,85	—	7,85 (338-9,39)	2,25	3,00	3,00	—	8,24 (312-9,82)	
12+12+12	2,65	2,65	2,65	—	7,95 (330-9,52)	2,75	2,75	2,75	—	8,24 (312-9,90)	

ACP-28COFM82AERI R32

Ftohja (kW)						Nxehtësia (kW)					
Njësia	A	B	C	D	Totali	A	B	C	D	Totali	
7+7	2,05	2,05	—	—	4,12 (314-8,40)	2,05	2,05	—	—	4,51 (293-8,70)	
7+9	2,05	2,64	—	—	4,66 (318-8,59)	2,05	2,64	—	—	4,86 (290-8,57)	
7+12	2,05	3,52	—	—	5,60 (313-9,00)	2,05	3,52	—	—	5,82 (292-8,92)	
7+18	2,05	5,28	—	—	7,41 (333-9,88)	2,05	5,28	—	—	7,60 (305-9,31)	
9+9	2,64	2,64	—	—	5,31 (322-8,77)	2,64	2,64	—	—	5,48 (288-8,42)	
9+12	2,64	3,52	—	—	6,21 (317-9,16)	2,64	3,52	—	—	6,40 (290-8,80)	
9+18	2,64	5,28	—	—	7,98 (336-10,00)	2,64	5,28	—	—	8,25 (303-9,24)	
12+12	3,52	3,52	—	—	7,08 (312-9,50)	3,52	3,52	—	—	7,50 (291-9,11)	
12+18	3,25	4,87	—	—	8,12 (331-10,23)	3,41	5,12	—	—	8,53 (304-9,44)	

Ftohja (kW)						Nxehtësia (kW)					
Njësia	A	B	C	D	Totali	A	B	C	D	Totali	
7+7+7	2,05	2,05	2,05	—	6,10 (340-9,80)	2,05	2,05	2,05	—	6,41 (313-9,73)	
7+7+9	2,05	2,05	2,64	—	6,74 (344-9,91)	2,05	2,05	2,64	—	6,99 (312-9,65)	
7+7+12	2,05	2,05	3,52	—	7,63 (337-10,15)	2,05	2,05	3,52	—	7,94 (313-9,86)	
7+7+18	1,77	1,77	4,56	—	8,11 (356-10,62)	1,85	1,85	4,76	—	8,47 (319-10,17)	
7+9+9	2,05	2,64	2,64	—	7,24 (348-10,01)	2,05	2,64	2,64	—	7,53 (310-9,56)	
7+9+12	2,05	2,64	3,52	—	8,11 (341-10,25)	2,05	2,64	3,52	—	8,40 (312-9,82)	
7+9+18	1,68	2,16	4,32	—	8,15 (359-10,70)	1,74	2,23	4,47	—	8,44 (318-10,13)	
7+12+12	1,83	3,14	3,14	—	8,12 (334-10,46)	1,90	3,26	3,26	—	8,43 (306-9,98)	
7+12+18	1,54	2,64	3,95	—	8,13 (353-10,87)	1,59	2,73	4,09	—	8,42 (319-10,24)	
9+9+9	2,64	2,64	2,64	—	7,94 (352-10,12)	2,64	2,64	2,64	—	8,28 (309-9,48)	
9+9+12	2,38	2,38	3,18	—	7,95 (345-10,35)	2,54	2,54	3,38	—	8,45 (310-9,74)	
9+9+18	2,02	2,02	4,04	—	8,08 (362-10,78)	2,10	2,10	4,20	—	8,40 (317-10,08)	
9+12+12	2,20	2,93	2,93	—	8,06 (338-10,55)	2,29	3,05	3,05	—	8,40 (303-9,95)	
12+12+12	2,72	2,72	2,72	—	8,15 (331-10,73)	2,80	2,80	2,80	—	8,40 (296-10,09)	

Ftohja (kW)						Nxehtësia (kW)					
Njësia	A	B	C	D	Totali	A	B	C	D	Totali	
7+7+7+7	2,05	2,05	2,05	2,05	8,09 (362-10,64)	2,05	2,05	2,05	2,05	8,47 (323-10,17)	
7+7+7+9	1,90	1,90	1,90	2,44	8,13 (365-10,72)	1,97	1,97	1,97	2,53	8,44 (321-10,13)	
7+7+7+12	1,72	1,72	1,72	2,95	8,11 (360-10,88)	1,79	1,79	1,79	3,06	8,42 (323-10,24)	
7+7+9+9	1,76	1,76	2,27	2,27	8,06 (367-10,79)	1,86	1,86	2,39	2,39	8,51 (320-10,09)	
7+7+9+12	1,63	1,63	2,09	2,79	8,14 (363-10,95)	1,70	1,70	2,19	2,91	8,50 (321-10,20)	
7+9+9+9	1,67	2,14	2,14	2,14	8,10 (370-10,87)	1,74	2,24	2,24	2,24	8,48 (318-10,04)	
7+9+9+12	1,53	1,96	1,96	2,61	8,06 (365-11,01)	1,60	2,06	2,06	2,75	8,47 (315-10,17)	
9+9+9+9	2,03	2,03	2,03	2,03	8,13 (372-10,93)	2,11	2,11	2,11	2,11	8,44 (320-9,99)	

ACP-36COFM105AERI R32

Ftohja (kW)						Nxehtësia (kW)					
Njësia	A	B	C	D	Totali	A	B	C	D	Totali	
2 Nj të Brendshme	7+12	2,05	3,52	—	—	5,63 (3,27-10,41)	2,05	3,52	—	—	5,59 (4,06-12,37)
	7+18	2,05	5,28	—	—	7,35 (3,47-11,58)	2,05	5,28	—	—	7,59 (4,19-12,95)
	9+9	2,64	2,64	—	—	5,27 (3,36-10,06)	2,64	2,64	—	—	5,54 (4,01-11,80)
	9+12	2,64	3,52	—	—	6,27 (3,31-10,62)	2,64	3,52	—	—	6,56 (4,03-12,21)
	9+18	2,64	5,28	—	—	7,98 (3,51-11,75)	2,64	5,28	—	—	8,25 (4,17-12,85)
	12+12	3,52	3,52	—	—	7,13 (3,26-11,10)	3,52	3,52	—	—	7,42 (4,05-12,62)
12+18	3,52	5,28	—	—	8,94 (3,46-12,05)	3,52	5,28	—	—	9,21 (4,19-13,09)	
3 Njësi të Brendshme	7+7+7	2,05	2,05	2,05	—	6,20 (3,54-11,53)	2,05	2,05	2,05	—	6,39 (4,25-12,95)
	7+7+9	2,05	2,05	2,64	—	6,73 (3,58-11,89)	2,05	2,05	2,64	—	6,96 (4,23-12,86)
	7+7+12	2,05	2,05	3,52	—	7,61 (3,51-11,98)	2,05	2,05	3,52	—	7,94 (4,24-13,09)
	7+7+18	2,05	2,05	5,28	—	9,35 (3,71-12,63)	2,05	2,05	5,28	—	9,70 (4,31-13,38)
	7+9+9	2,05	2,64	2,64	—	7,25 (3,63-11,84)	2,05	2,64	2,64	—	7,51 (4,22-12,75)
	7+9+12	2,05	2,64	3,52	—	8,26 (3,56-12,12)	2,05	2,64	3,52	—	8,47 (4,23-13,01)
	7+9+18	2,05	2,64	5,28	—	9,95 (3,75-12,75)	2,05	2,64	5,28	—	10,22 (4,30-13,34)
	7+12+12	2,05	3,52	3,52	—	9,09 (3,48-12,43)	2,05	3,52	3,52	—	9,42 (4,24-13,22)
	7+12+18	2,01	3,44	5,16	—	10,61 (3,69-13,00)	2,06	3,54	5,30	—	10,90 (4,31-13,48)
	9+9+9	2,64	2,64	2,64	—	7,90 (3,67-11,93)	2,64	2,64	2,64	—	8,15 (4,20-12,63)
	9+9+12	2,64	2,64	3,52	—	8,74 (3,60-12,25)	2,64	2,64	3,52	—	8,97 (4,21-12,91)
	9+9+18	2,64	2,64	5,28	—	10,53 (3,78-12,86)	2,64	2,64	5,28	—	10,89 (4,29-13,28)
9+12+12	2,64	3,52	3,52	—	9,69 (3,53-12,55)	2,64	3,52	3,52	—	10,06 (4,22-13,14)	
9+12+18	2,43	3,25	4,87	—	10,55 (3,72-13,10)	2,51	3,34	5,01	—	10,86 (4,30-13,44)	
12+12+12	3,52	3,52	3,52	—	10,60 (3,47-12,81)	3,52	3,52	3,52	—	10,90 (4,23-13,33)	
12+12+18	3,05	3,05	4,57	—	10,67 (3,66-13,32)	3,13	3,13	4,70	—	10,96 (4,31-13,58)	
4 Njësi të Brendshme	7+7+7+7	2,05	2,05	2,05	2,05	8,16 (3,79-12,70)	2,05	2,05	2,05	2,05	8,40 (4,34-13,37)
	7+7+7+9	2,05	2,05	2,05	2,64	8,67 (3,82-12,81)	2,05	2,05	2,05	2,64	8,95 (4,33-13,33)
	7+7+7+12	2,05	2,05	2,05	3,52	9,67 (3,76-13,05)	2,05	2,05	2,05	3,52	9,88 (4,34-13,46)
	7+7+7+18	1,89	1,89	1,89	4,87	10,54 (3,91-13,61)	1,96	1,96	1,96	5,03	10,91 (4,38-13,71)
	7+7+9+9	2,05	2,05	2,64	2,64	9,32 (3,84-12,91)	2,05	2,05	2,64	2,64	9,62 (4,32-13,29)
	7+7+9+12	2,05	2,05	2,64	3,52	10,13 (3,79-13,14)	2,05	2,05	2,64	3,52	10,57 (4,33-13,43)
	7+7+9+18	1,81	1,81	2,32	4,85	10,59 (3,93-13,69)	1,86	1,86	2,39	4,78	10,88 (4,37-13,68)
	7+7+12+12	1,96	1,96	3,37	3,37	10,67 (3,74-13,35)	1,99	1,99	3,41	3,41	10,80 (4,34-13,57)
	7+7+12+18	1,68	1,68	2,87	4,31	10,53 (3,89-13,86)	1,74	1,74	2,99	4,48	10,95 (4,38-13,76)
	7+9+9+9	2,05	2,64	2,64	2,64	9,93 (3,87-13,02)	2,05	2,64	2,64	2,64	10,14 (4,31-13,19)
	7+9+9+12	2,01	2,58	2,58	3,44	10,60 (3,82-13,24)	2,05	2,63	2,63	3,51	10,82 (4,32-13,39)
	7+9+9+18	1,73	2,22	2,22	4,45	10,63 (3,96-13,77)	1,77	2,27	2,27	4,54	10,85 (4,36-13,64)
7+9+12+12	1,85	2,38	3,17	3,17	10,58 (3,77-13,44)	1,91	2,46	3,27	3,27	10,92 (4,33-13,52)	
7+9+12+18	1,61	2,07	2,76	4,14	10,57 (3,92-13,93)	1,66	2,14	2,85	4,27	10,92 (4,37-13,73)	
7+12+12+12	1,72	2,94	2,94	2,94	10,54 (3,72-13,63)	1,77	3,03	3,03	3,03	10,85 (4,33-13,64)	
9+9+9+9	2,64	2,64	2,64	2,64	10,54 (3,90-13,11)	2,64	2,64	2,64	2,64	10,79 (4,30-13,10)	
9+9+9+12	2,64	2,64	2,64	3,28	10,66 (3,85-13,33)	2,52	2,52	3,36	3,36	10,93 (4,31-13,35)	
9+9+9+18	2,10	2,10	2,10	4,21	10,52 (3,98-13,84)	2,16	2,16	2,16	4,33	10,82 (4,36-13,60)	
9+9+12+12	2,28	2,28	3,04	3,04	10,63 (3,80-13,52)	2,33	2,33	3,11	3,11	10,88 (4,32-13,48)	
9+9+12+18	1,99	1,99	2,65	3,98	10,61 (3,94-13,99)	2,04	2,04	2,72	4,09	10,90 (4,36-13,70)	
9+12+12+12	2,12	2,82	2,82	2,82	10,58 (3,75-13,71)	2,16	2,89	2,89	2,89	10,82 (4,32-13,60)	
12+12+12+12	2,63	2,63	2,63	2,63	10,53 (3,69-13,87)	2,72	2,72	2,72	2,72	10,89 (4,33-13,69)	



Ne rezervojmë të drejtën për të bërë gabime tipografike.

ACP-42COFM123AERI R32

Ftohja (kW)							Nxehtësia (kW)						
Njësia	A	B	C	D	E	Totali	A	B	C	D	E	Totali	
2 Nj të Bren.	7+18	2,05	5,28	—	—	7,42 (3,50-11,72)	2,05	5,28	—	—	—	7,74 (3,44-13,13)	
	9+12	2,64	3,52	—	—	6,15 (3,34-10,74)	2,64	3,52	—	—	—	6,42 (3,32-12,48)	
	9+18	2,64	5,28	—	—	8,07 (3,54-11,89)	2,64	5,28	—	—	—	8,26 (3,43-13,04)	
	12+12	3,52	3,52	—	—	7,18 (3,28-11,23)	3,52	3,52	—	—	—	7,42 (3,34-12,83)	
	12+18	3,52	5,28	—	—	8,92 (3,49-12,25)	3,52	5,28	—	—	—	9,21 (3,44-13,25)	
3 Njësi të Brendshme	7+7+7	2,05	2,05	2,05	—	6,05 (3,56-11,66)	2,05	2,05	2,05	—	—	6,37 (3,48-13,13)	
	7+7+9	2,05	2,05	2,64	—	6,78 (3,61-11,82)	2,05	2,05	2,64	—	—	6,96 (3,47-13,04)	
	7+7+12	2,05	2,05	3,52	—	7,53 (3,53-12,18)	2,05	2,05	3,52	—	—	7,94 (3,45-13,25)	
	7+7+18	2,05	2,05	5,28	—	9,47 (3,74-12,80)	2,05	2,05	5,28	—	—	9,69 (3,52-13,52)	
	7+9+9	2,05	2,64	2,64	—	7,32 (3,65-11,98)	2,05	2,64	2,64	—	—	7,65 (3,46-12,95)	
	7+9+12	2,05	2,64	3,52	—	8,21 (3,58-12,32)	2,05	2,64	3,52	—	—	8,47 (3,44-13,17)	
	7+9+18	2,05	2,64	5,28	—	10,08 (3,78-12,92)	2,05	2,64	5,28	—	—	10,36 (3,51-13,48)	
	7+12+12	2,05	3,52	3,52	—	9,06 (3,51-12,63)	2,05	3,52	3,52	—	—	9,41 (3,42-13,36)	
	7+12+18	2,05	3,52	5,28	—	10,87 (3,71-13,17)	2,05	3,52	5,28	—	—	11,16 (3,52-13,82)	
	9+9+9	2,64	2,64	2,64	—	7,94 (3,70-12,13)	2,64	2,64	2,64	—	—	8,15 (3,44-12,83)	
	9+9+12	2,64	2,64	3,52	—	8,85 (3,63-12,46)	2,64	2,64	3,52	—	—	9,11 (3,44-13,05)	
	9+9+18	2,64	2,64	5,28	—	10,53 (3,81-13,03)	2,64	2,64	5,28	—	—	10,89 (3,51-13,43)	
	9+12+12	2,64	3,52	3,52	—	9,68 (3,55-12,71)	2,64	3,52	3,52	—	—	10,05 (3,39-13,29)	
9+12+18	2,64	3,52	5,28	—	11,45 (3,75-13,27)	2,64	3,52	5,28	—	—	11,83 (3,51-13,58)		
12+12+12	3,52	3,52	3,52	—	10,60 (3,50-12,98)	3,52	3,52	3,52	—	—	10,88 (3,37-13,46)		
12+12+18	3,52	3,52	5,28	—	12,13 (3,69-13,49)	3,52	3,52	5,28	—	—	12,48 (3,47-13,69)		
4 Njësi të Brendshme	7+7+7+7	2,05	2,05	2,05	2,05	8,10 (3,81-12,87)	2,05	2,05	2,05	2,05	—	8,39 (3,44-13,51)	
	7+7+7+9	2,05	2,05	2,05	2,64	8,78 (3,84-12,98)	2,05	2,05	2,05	2,64	—	8,94 (3,60-13,47)	
	7+7+7+12	2,05	2,05	2,05	3,52	9,65 (3,79-13,22)	2,05	2,05	2,05	3,52	—	9,87 (3,45-13,62)	
	7+7+7+18	2,05	2,05	2,05	5,28	11,39 (3,94-13,79)	2,05	2,05	2,05	5,28	—	11,75 (3,52-13,81)	
	7+7+9+9	2,05	2,05	2,64	2,64	9,29 (3,87-13,08)	2,05	2,05	2,64	2,64	—	9,62 (3,51-13,43)	
	7+7+9+12	2,05	2,05	2,64	3,52	10,18 (3,82-13,32)	2,05	2,05	2,64	3,52	—	10,41 (3,50-13,55)	
	7+7+9+18	2,05	2,05	2,64	5,28	12,05 (3,95-13,88)	2,05	2,05	2,64	5,28	—	12,29 (3,52-13,87)	
	7+7+12+12	2,05	2,05	3,52	3,52	10,58 (3,77-13,53)	2,05	2,05	3,52	3,52	—	11,05 (3,50-13,68)	
	7+7+12+18	1,93	1,93	3,30	4,96	12,12 (3,92-14,05)	1,97	1,97	3,37	5,05	—	12,35 (3,52-13,86)	
	7+9+9+9	2,05	2,64	2,64	2,64	9,93 (3,90-13,19)	2,05	2,64	2,64	2,64	—	10,13 (3,47-13,38)	
	7+9+9+12	2,05	2,64	2,64	3,52	10,74 (3,85-14,34)	2,05	2,64	2,64	3,52	—	11,09 (3,49-13,52)	
	7+9+9+18	1,96	2,52	2,52	5,05	12,06 (3,99-13,95)	2,02	2,59	2,59	5,19	—	12,39 (3,54-13,74)	
	7+9+12+12	2,05	2,64	3,52	3,52	11,68 (3,80-13,82)	2,05	2,64	3,52	3,52	—	12,02 (3,47-13,64)	
7+9+12+18	1,85	2,38	3,17	4,76	12,17 (3,95-14,12)	1,88	2,41	3,21	4,82	—	12,32 (3,54-13,82)		
7+12+12+12	1,97	3,37	3,37	3,37	12,08 (3,74-13,80)	2,02	3,45	3,45	3,45	—	12,38 (3,47-13,73)		
7+12+12+18	1,73	2,97	2,97	4,45	12,13 (3,90-14,26)	1,77	3,03	3,03	4,55	—	12,36 (3,51-13,89)		
9+9+9+9	2,64	2,64	2,64	2,64	10,54 (3,93-13,29)	2,64	2,64	2,64	2,64	—	10,78 (3,51-13,34)		
9+9+9+12	2,64	2,64	2,64	3,52	11,34 (3,88-13,50)	2,64	2,64	2,64	3,52	—	11,75 (3,50-13,48)		
9+9+9+18	2,42	2,42	2,42	4,84	12,11 (4,01-14,03)	2,47	2,47	2,47	4,94	—	12,36 (3,52-13,71)		
9+9+12+12	2,64	2,64	3,52	3,52	12,15 (3,83-13,70)	2,64	2,64	3,52	3,52	—	12,40 (3,50-13,60)		
9+9+12+18	2,26	2,26	3,02	4,53	12,07 (3,97-14,18)	2,33	2,33	3,1	4,66	—	12,43 (3,89-13,79)		
7+12+12+12	2,43	3,24	3,24	3,24	12,14 (3,78-13,88)	2,47	3,29	3,29	3,29	—	12,35 (3,46-13,70)		
9+12+12+18	2,15	2,86	2,86	4,30	12,17 (3,93-14,32)	2,18	2,91	2,91	4,36	—	12,36 (3,52-13,87)		
12+12+12+12	3,03	3,03	3,03	3,03	12,11 (3,72-14,05)	3,11	3,11	3,11	3,11	—	12,42 (3,46-13,78)		
12+12+12+18	2,69	2,69	2,69	4,04	12,12 (3,88-14,45)	2,76	2,76	2,76	4,14	—	12,41 (3,52-13,93)		
5 Njësi të Brendshme	7+7+7+7+7	2,05	2,05	2,05	2,05	10,18 (3,97-13,71)	2,05	2,05	2,05	2,05	—	10,43 (3,58-13,80)	
	7+7+7+7+9	2,05	2,05	2,05	2,64	10,66 (3,99-13,80)	2,05	2,05	2,05	2,64	—	10,99 (3,53-13,77)	
	7+7+7+7+12	2,05	2,05	2,05	3,52	11,62 (3,95-13,97)	2,05	2,05	2,05	3,52	—	11,92 (3,55-13,85)	
	7+7+7+7+18	1,83	1,83	1,83	4,72	12,05 (4,00-13,87)	1,90	1,90	1,90	4,88	—	12,46 (3,60-13,98)	
	7+7+7+9+9	2,05	2,05	2,05	2,64	11,28 (4,01-13,78)	2,05	2,05	2,05	2,64	2,64	11,54 (3,54-13,74)	
	7+7+7+9+12	2,05	2,05	2,05	3,52	12,10 (3,98-14,04)	2,05	2,05	2,05	3,52	3,52	12,46 (3,54-13,81)	
	7+7+7+9+18	1,76	1,76	1,76	2,27	4,53	12,09 (4,08-14,44)	1,81	1,81	1,81	2,33	4,67	12,44 (3,56-13,96)
	7+7+7+12+12	1,88	1,88	1,88	3,22	3,22	12,06 (3,94-14,19)	1,93	1,93	1,93	3,30	3,30	12,38 (3,54-13,89)
	7+7+7+12+18	1,65	1,65	1,65	2,83	4,24	12,03 (4,05-14,55)	1,69	1,69	1,69	2,90	4,36	12,34 (3,60-14,01)
	7+7+9+9+9	2,05	2,05	2,64	2,64	11,90 (4,03-13,95)	2,05	2,05	2,64	2,64	2,64	12,25 (3,54-13,70)	
	7+7+9+9+12	1,92	1,92	2,47	2,47	3,30	12,09 (4,00-14,11)	1,96	1,96	2,52	2,52	3,36	12,32 (3,53-13,78)
	7+7+9+9+18	1,70	1,70	2,18	2,18	4,37	12,13 (4,10-14,49)	1,74	1,74	2,24	2,24	4,48	12,44 (3,56-13,93)
	7+7+9+12+12	1,80	1,80	3,32	3,09	3,09	12,10 (3,96-14,26)	1,84	1,84	2,37	3,16	3,16	12,38 (3,53-13,86)
7+7+9+12+18	1,59	1,59	2,05	2,73	4,10	12,06 (4,07-14,60)	1,63	1,63	2,10	2,80	4,19	12,35 (3,57-13,99)	
7+7+12+12+12	1,69	1,69	2,89	2,89	2,89	12,05 (3,92-14,38)	1,74	1,74	2,97	2,97	2,97	12,39 (3,53-13,92)	
7+7+12+12+18	1,52	1,52	2,80	2,80	3,90	12,14 (4,03-14,70)	1,54	1,54	2,65	2,65	3,97	12,36 (3,57-13,94)	
7+9+9+9+9	1,97	2,53	2,53	2,53	2,53	12,08 (4,05-14,02)	2,03	2,61	2,61	2,61	2,61	12,45 (3,52-13,66)	
7+9+9+9+12	1,85	2,36	2,36	2,36	3,14	12,05 (4,02-14,18)	1,89	2,44	2,43	2,43	3,23	12,40 (3,54-13,75)	
7+9+9+9+18	1,64	2,11	2,11	2,11	4,21	12,12 (4,04-14,54)	1,67	2,14	2,14	2,14	4,28	12,39 (3,56-14,00)	
7+9+9+12+12	1,74	2,23	2,23	2,97	2,97	11,15 (3,90-14,32)	1,78	2,29	2,29	3,05	3,05	12,46 (3,52-13,83)	
7+9+9+12+18	1,54	1,98	1,98	2,64	3,96	12,10 (4,08-14,65)	1,58	2,04	2,04	2,72	4,07	12,44 (3,57-13,96)	
7+9+12+12+12	1,63	2,09	2,79	2,79	2,79	12,09 (3,95-14,44)	1,68	2,16	2,88	2,88	2,88	12,48 (3,52-13,89)	
7+12+12+12+12	1,55	2,66	2,66	2,66	2,66	12,17 (3,91-14,55)	1,58	2,71	2,71	2,71	2,71	12,44 (3,53-13,95)	
9+9+9+9+9	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	12,14 (4,07-14,09)	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	12,42 (3,51-13,62)	
9+9+9+9+12	2,27	2,27	2,27	2,27	3,02	12,09 (4,04-14,24)	2,32	2,32	2,32	2,32	3,09	12,36 (3,53-13,72)	
9+9+9+9+18	2,01	2,01	2,01	2,01	4,02	12,05 (4,14-14,59)	2,06	2,06	2,06	2,06	4,12	12,37 (3,55-13,87)	
9+9+9+12+12	2,12	2,12	2,12	2,83	2,83	12,04 (4,01-14,37)	2,19	2,19	2,19	2,93	2,93	12,43 (3,54-13,80)	
9+9+12+12+12	2,02	2,02	2,69	2,69	2,69	12,13 (3,97-14,49)	2,07	2,07	2,77	2,77	2,77	12,45 (3,53-13,87)	

Modelet e njësive të jashtme

720 x 270 x 495 mm
Distanca e kllapave 452 mm



765 x 303 x 555 mm
Distanca e kllapave 452 mm



805 x 330 x 554 mm
Distanca e kllapave 511 mm



Emri i njësive së jashtme	Njësitë e brendshme të pajtueshme
ACP-09CH25AEMI/O3	ACP-09CH25AEMI/I3
ACP-09CH25AEQI/O3	ACP-09CH25AEQI/I3
ACP-12CH35AEMI/O3	ACP-12CH35AEMI/I3
ACP-12CH35AEQI/O3	ACP-12CH35AEQI/I3
ACP-12CH35AEXI/O3	ACP-12CH35AEXI/I3
ACP-12CH35AEMI/O	ACP-12CH35AEMI/I
ACP-12CH35AENI/O	ACP-12CH35AENI/I

Emri i njësive së jashtme	Njësitë e brendshme të pajtueshme
ACP-09CH25AERI/O+	ACP-09CH25AERI/I+
ACP-09CH25AERI/O+	ACP-09CH25AERI/I+ GOLD
ACP-09CH25AERI/O+	ACP-09CH25AERI/I+ SILVER
	ACP-12CH35AEHI/I+
ACP-12CH35AEHI/O+	ACP-12CH35AEHI/I+ GOLD
	ACP-12CH35AEHI/I+ SILVER
ACP-12CH35AERI/O+	ACP-12CH35AERI/I+
	ACP-12CH35AERI/I+ GOLD
	ACP-12CH35AERI/I+ SILVER
ACP-12CH35AERI/O+	ACP-12CH35AERI/I+ RED
	ACP-12CH35AERI/I+ SILVER MIRROR
	ACP-12CC35AERI/I3s
ACP-12LCAC35AERI/Os	ACP-12CT35AERI/I3
	ACP-12DT35AERI/I3s

Emri i njësive së jashtme	Njësitë e brendshme të pajtueshme
ACP-12CH35AEYI/Os	ACP-12CH35AEYI/Is
ACP-18CH50AERI/O+	ACP-18CH50AERI/I+ SILVER MIRROR
	ACP-18CH50AERI/I+
ACP-18CH50AEMI/O2s	ACP-18CH50AEMI/I2s
ACP-18CH50AEQI/O2s	ACP-18CH50AEQI/I2s
	ACP-18CC50AERI/I3s
ACP-18LCAC50AERI/Os	ACP-18CT50AERI/I3
	ACP-18CF50AERI/I3
	ACP-18DT50AERI/I3s
ACP-18CH50AENI/O	ACP-18CH50AENI/I
	ACP-18CH50AEHI/I+
	ACP-18CH50AEHI/I+ SILVER
ACP-18CH50AEHI/O+	ACP-18CH50AEHI/I+ GOLD
	ACP-18CH50AEHI/I+ GRAY MIRROR

890 x 342 x 673 mm

Distanca e kllapave 663 mm



Emri i njësisë së jashtme

ACP-24CH70AEMI/O2s

ACP-24CH70AEQI/Os

ACP-24LCAC70AERI/Os

ACP-24FS70AERI/O+

ACP-24DT70AERI/O3

Njësitë e brendshme të pajtueshme

ACP-24CH70AEMI/I2s

ACP-24CH70AEQI/I3

ACP-24CC70AERI/I3

ACP-24CF70AERI/I3

ACP-24FS70AERI/I+

ACP-24DT70AERI/I3s

980 x 375 x 975 mm

Distanca e kllapave 615 mm



Emri i njësisë së jashtme

ACP-48LCAC140AERI/O2s

ACP-55LCAC160AERI/O2s

ACP-55FS160AERI/O+

Njësitë e brendshme të pajtueshme

ACP-48CC140AERI/I3

ACP-48CF140AERI/I3

ACP-48DT140AERI/I3s

ACP-55CC160AERI/I3

ACP-55CF160AERI/I3

ACP-55DT160AERI/I3s

ACP-55FS160AERI/I+

952 x 415 x 1333 mm

Distanca e kllapave 634 mm



Emri i njësisë së jashtme

ACP-48FS140AERI/O+

Njësitë e brendshme të pajtueshme

ACP-48FS140AERI/I+

946 x 410 x 810 mm

Distanca e kllapave 673 mm



Emri i njësisë së jashtme

ACP-36LCAC105AERI/Os

Njësitë e brendshme të pajtueshme

ACP-36DT105AERI/I3s

ACP-36CC105AERI/I3

ACP-36CF105AERI/I3

**Ftohja e pllakës motherboard
në njësinë e jashtme**

Qarqet e ftohjes së projektuar rishtazi përdorin teknologji të përmirësuar ajrimi - si për ftohje efikase, ashtu edhe për shkëmbyesit e nxehtësisë dhe kutitë elektronike, gjë që përmirëson ndjeshëm performancën e njësisë në temperatura të larta të ambientit. Është 5 herë më efikas në transferimin e nxehtësisë në krahasim me teknologjinë konvencionale.

VIVAX

Thjeshtë cilësore.

Ask Tec d.o.o.

Distributor eskluziv për Republikën e Kosovës

SHITJE +383 38 771 001

SERVIS +383 38 771 003

vivax.com



VIVAX PARTNER