VIVAX

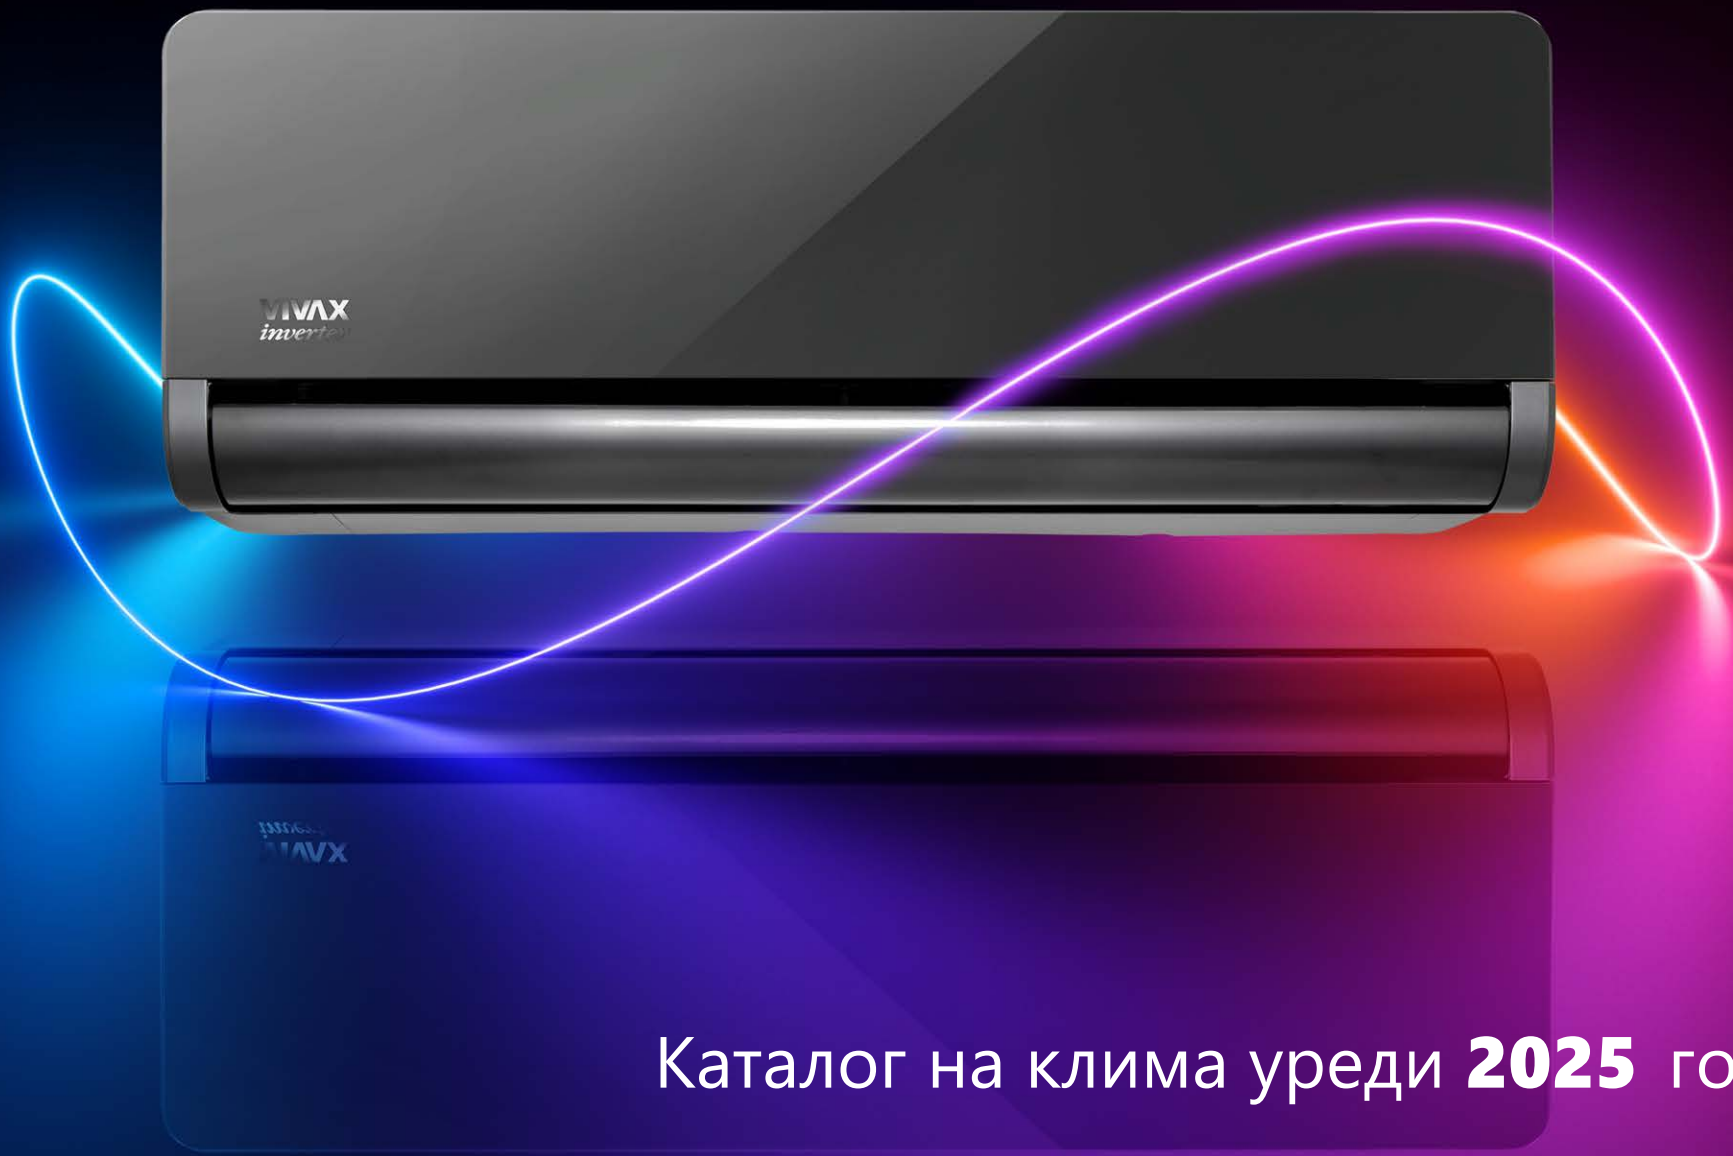

Каталог на клима уреди **2025** година

Содржина

Зошто VIVAX?

ЗА ЗАШТЕДА НА ЕНЕРГИЈА

Клима уредите VIVAX имаат највисока класа на енергетска ефикасност, до A+++. Ексклузивната технологија на инвертер обезбедува заштеда на трошоците за енергија за дури 30 %. Секој од нашите далечински управувачи има функција „следи ме" за дополнителна заштеда преку интелигентно загревање на просторот.

ЗДРАВЈЕ

Клима уредите VIVAX се грижат за вашето здравје. Супер јонизаторот ослободува висока концентрација на позитивни и негативни јони за воздух без алергени. Системот за филтрирање Bio HEPA ги отстранува честичките до PM 0,3 во воздухот, обезбедувајќи чист и свеж воздух.

ДОВЕРЛИВОСТ

Клима уредите VIVAX работат сигурно на сите температури. Грејачите на компресорот и кондензаторот се контролираат од главниот процесор на клима уредот, што овозможува непречено и безбедно функционирање на уредот при ниски температури, дури и до -32°C. Клима уредите VIVAX многу лесно се стартуваат при низок напон, а заштитниот капак на вентилот на надворешната единица го спречува капењето на кондензирана вода и ги штити вентилите од надворешни влијанија.

УДОБНОСТ И ПРАКТИЧНОСТ

Клима уредите VIVAX се опремени за уживање и удобност во вашиот дом. Интелигентен сензор за движење автоматски ја идентификува човечката активност во просторот и ја прилагодува климата. Насочениот излез за воздух автоматски се движи хоризонтално и вертикално, ефикасно насочувајќи го протокот. Меморирањето на положбата на водичот за воздух ќе ја запомни последната поставена позиција за вас пред да го исклучите уредот. Вграденото Wi-Fi модул и апликацијата овозможуваат паметно управување за да можете да почувствувате совршено ладен дом или удобно загреан простор веќе при влегувањето во собата.

5 ФАБРИЧКА ГАРАНЦИЈА ГОДИНИ

Гаранцијата на VIVAX клима уредите е 60 месеци со задолжителна монтажа и задолжителен годишен сервис од овластен сервис. Ние веруваме во квалитетот на VIVAX клима уредите и гарантираме за нивната исправност дури 5 години. Ова е редовна гаранција на нашите уреди, а по купувањето не е потребна дополнителна регистрација на уредот за да се реализира гаранцијата. Детални информации за условите за гаранција и список на овластени сервиси може да се најдат на vivax.com.

VIVAX. ЗАСЕКОГАШ.

2004.
Првите Vivax клима уреди на пазарот.

2005.
Првите инвертерски, мобилни и касетни клима уреди.

2006.
Првите мулти сплит и првите додатоци за клими.

2007.
Првите подно тавански клима уреди.

2008.
Втора генерација комерцијални и мулти сплит уреди.

2011.
Трета генерација мулти сплит уреди.

2013.
Четврта генерација мулти сплит уреди.
Третата генерација на комерцијални уреди.

2014.
Претставен е super free match системот.
59 уреди во понуда.

2015.
Петта генерација мулти сплит уреди.
Четврта генерација на комерцијални уреди
Први WiFi уреди, 61 уред во понуда.

2016.
Шеста генерација мулти сплит уреди.
Петтата генерација на комерцијални уреди.
65 различни уреди во понуда.

2017.
Развиен уред кој работи на -32°C при греење и ладење.
73 различни уреди во понуда.

2018.
Седма генерација мулти сплит уреди.
Комерцијални уреди од шестата генерација. Best Buy награда за 2018/2019 година

2019.
Популарен R дизајн во нови бои. R32 плин во сите клима уреди. Антикорозивно средство во надворешните единици. Награда Qudal 2019/2020

2020.
Првата генерација на топлински пумпи.

2021.
Присутен во повеќе од 35 земји

2022.
90 различни уреди во понуда

2023.
Проширување на асортиманот со вклучување на VRF системи за климатизација

2024.
VIVAX 20 години
Со гордост славиме 20 години, секогаш стремејќи се не само да обезбедиме врвни производи, туку и незаборавно искуство кое се памти.

2025.
Отворен регионален центар за обука VIVAX во Загреб, наменет за монтери и сервисери на станбена и комерцијална климатизација.

Присутен во **повеќе од 35** земји

Повеќе од 21 година, клиентите на **преку 35 пазари** ја полагаат својата доверба во VIVAX клима уредите.

Врвниот квалитет и безвременскиот дизајн го пронајдоа својот пат до многу домови, Кои благодарение на VIVAX клима уредите и без оглед на сезоната, секогаш се на оптимална температура.


Финска
Шведска
Естонија
Латвија
Данска
Литванија
Германија
Холандија
Ирска
Полска
Велика Британија
Белгија
Чешка
Луксембург
Франција
Словачка
Австрија
Унгарија
Молдавија
Швајцарија
Словенија
Хрватска
Романија
Србија
БиХ
Бугарија
Косово
Црна Гора
Македонија
Италија
Албанија
Шпанија
Турција
Ерменија
Португалија
Грција
Малта
Кипар

VIVAX клима уреди **2025 година**

Сидни сплит системи

Y Design

3,5 kW

H+ Design

3,5 kW | 5,3 kW

R+ Design

2,6 kW | 3,5 kW | 5,3 kW | 7,0 kW

N Design

2,6 kW | 3,5 kW | 5,3 kW

M Design

2,6 kW | 3,5 kW | 5,3 kW | 7,0 kW

Q Design

2,6 kW | 3,5 kW | 5,3 kW | 7,0 kW

X Design

3,5 kW

Комерцијални сплит системи

Подни сплит системи
CT AERI

3,5 kW | 5,0 kW

Подно тавански сплит систем
CF AERI

5,3 kW | 7,0 kW
10,5 kW | 14,1 kW
15,8 kW

Касетен сплит систем
CC AERI

3,5 kW | 5,3 kW
7,0 kW | 10,6 kW
14,1 kW | 15,2 kW

Канален сплит систем
DT AERI



3,5 kW | 5,3 kW
7,0 kW | 10,6 kW
14,1 kW | 15,2 kW

Самостоен поден сплит систем
FS AERI

7,0 kW | 14,1 kW
16,1 kW

Мулти сплит системи

Внатрешна ѕидна единица
AENI

2,1 kW

Внатрешна ѕидна единица
AERI



2,6 kW | 3,5 kW | 5,3 kW

Внатрешна ѕидна единица
AEHI



2,6 kW | 3,5 kW | 5,3 kW

Подна внатрешна единица
CT AERI



2,6 kW | 3,5 kW | 5,0 kW

Внатрешна подно таванска единица
CF AERI

5,3 kW

Внатрешна касетна единица
CC AERI

2,6 kW | 3,5 kW | 5,3 kW

Канална внатрешна единица
DT AERI

3,5 kW | 5,3 kW

Надворешна единица
COFM AERI

4,1 kW | 5,3 kW | 6,2 kW | 7,9 kW
8,2 kW | 10,6 kW | 12,1 kW

Опис на функции за VIVAX клима уредите

ЗАШТЕДА НА ЕНЕРГИЈА

ЕКО режим
Новите VIVAX клима уреди заштедуваат енергија во новиот ECO режим, заштедувајќи енергија за дополнителни 60 % додека безгрижно спиете.

1,0 W Standby
Климатизацијата во режим на подготвеност троши 1,0 W енергија дневно.

Ноќен режим
Температурата автоматски се зголемува или малку опаѓа за да се одржи удобна собна температура додека се намалува потрошувачката на енергија.

Функција за заштеда на енергија
Функцијата му помага на клима уредот да обезбеди доволно моќ за ладење без потреба апаратот да работи со полн капацитет.

ЗДРАВЈЕ

Био филтер
Составен од специјален биолошки ензим и еко филтер кој не пропушта прашина, ги неутрализира и уништува бактериите, габите и микробите.

Каталистички филтер
Ги елиминира штетните гасови и непријатните мириси.

Филтер за прашина
Мрежестите филтри за прав помагаат да се запрат честичките прашина во уредот, со што се подобрува квалитетот на воздухот во просторијата.

Самочистење
Нета единица ќе продолжи да работи за да се исуши и исчисти преостанатиот кондензат.

Јонизатор
Otpušta negativne ione, eliminira neugodne mirise, prašinu, dim i pelud. Osigurava svjež i čist zrak.

Заштита од корозија - Златна обвивка
Специјалната антикорозивна обвивка на разменувачот на топлина штити од атмосферски појави на агресивна средина. Помага во процесот за побрзо растопување на единицата и подобра ефикасност на греењето.

ДОВЕРЛИВОСТ

Заштитна обвивка на вентили
Заштита на приклучните вентили на надворешната единица што спречува капење на кондензирана вода и ги штити вентилите од надворешни влијанија.

Интелигентно одмрзнување
Доколку е потребно, одмрзнувањето се активира автоматски. Ја подобрува ефикасноста на уредот при загревање и заштеда на енергија.

Откривање и приказ на грешка
Овозможува прикажување опис на грешка за побрзо и полесно да го решите проблемот.

Сензор за истекување на разладната течност
Нета единица ќе покаже грешка „EC" и автоматски ќе престане да работи доколку дојде до истекување на средството за ладење за да се спречи оштетување на компресорот.

100 % капацитет на -15 ˚C
И покрај ниските температури, уредот работи со капацитет од 100 %.

Ладење во екстремни услови
Овозможува уредот да работи во режим на ладење при ниски надворешни температури.

Стартување при низок напон
Способност за работа во услови на низок напон.

PTC грејачи на компресорот и кондензаторот
Дополнителни грејачи, од кои едниот се користи за повторно загревање на маслото во компресорот, а другиот го подобрува топењето на надворешната единица. Работата на грејачот се контролира преку главниот процесор. Овој метод на контрола и управување овозможува непречено и безбедно функционирање на уредот кога надворешната температура ќе достигне до -32 °C.

Функција за итни случаи
Во случај на дефект на сензорот за температура, нормалниот клима уред ќе прикаже грешка и ќе престане со работа, додека клима уредот VIVAX ќе продолжи со работа доколку е потребно.

Греење во екстремни услови
Уредот може да се користи за загревање простор при ниски надворешни температури со висока ефикасност.

3D DC инвертер
Моторот на вентилаторот со инвертер на внатрешната и надворешната единица им дава моќ на климатизерите на VIVAX да обезбедат 10 најдобри перформанси во својата класа.

Wi-Fi ready
Уредот има можност да ги прошири функциите со купување на Wi-Fi модул што се поврзува со домашна безжична мрежа.

Follow me Функција
Уредот автоматски ја прилагодува температурата на саканото ниво со помош на дополнителен сензор на далечинскиот управувач.

Рачно ракување
Можете лесно да го вклучите или исклучите вашиот клима уред со притискање на копче кое се наоѓа на надворешната страна на Нета единица.

Двонасочен одвод на кондензат
Одводното црево може да се инсталира на двете страни на Нета единица, што ја олеснува инсталацијата.

Мулти компатибилност
Внатрешна единица компатибилна со мулти систем.

Тивко работење
Исклучете го звучниот сигнал кога работите со уредот за поудобна атмосфера.

3 стапки на проток на воздух
Избор на брзина на вентилаторот на Нета единица.

Меморирање на положбата на рутерот
Насочувачите на воздухот автоматски ќе се вратат во положбата во која биле кога сте го исклучиле уредот.

Греење на 8 ˚C / 10 ˚C
Zaštita od pothlađivanja prostora ispod 8 °C / 10 °C.

Auto swing
Ако системот има автоматски издув, тогаш неговите отвори за вентилација сами се движат нагоре и надолу.

3D проток на воздух
Користи автоматски хоризонтални и вертикални движења на насочувачот на воздухот за да се обезбеди рамномерна дистрибуција низ целата просторија.

Автоматски режим на работа
Со избирање на оваа функција, уредот автоматски ја одредува брзината на вентилаторот на Нета единица и режимот на работа, споредувајќи ја поставената температура и моменталните услови во просторијата.

Пумпа за одвод на кондензат
Пумпа за одвод на кондензат од Нета единица.

12 брзини на проток на воздух
12 автоматски брзини на вентилаторот на внатрешната единица.

Контрола на влажност
Покрај температурата, користете паметни сензори за контрола на влажноста на воздухот од 35 % до 85 %.

Меморија на последен режим на работа
Насочувачите на воздухот автоматски ќе се вратат во положбата во која биле кога сте го исклучиле уредот.

Жичен управувач
Жичаниот управувач се инсталира на фиксна положба на ѕидот.

Детектор за движење
Со вграденот детектор за движење, прилагодете го издувниот воздух според вашите желби и потреби.

Wi-Fi контроли
Уредот има Wi-Fi модул кој се поврзува со домашна безжична мрежа и се поврзува со мобилна апликација.

Паметен проток на воздух
Во режимот на греење, клима уредот дува топол воздух вертикално надолу до подот, во режимот на ладење, клима уредот дува ладен воздух хоризонтално горе до таванот.

360˚ струење на воздухот
Овозможува проток на воздух до секој агол од просторијата со индивидуална контрола на издувот од сите страни на единицата.

Тајмер
Тајмерот ви овозможува да го стартувате и стопирате уредот во период од 24 часа.

Силен проток на воздух
Опсег на издув до 20 m.

Whisper air
Тивко работење на уредот.

Турбо
Функција за силно загревање или ладење на просторијата.

Мек старт
Го заштитува уредот од висок напон при стартување.

Дигитален дисплеј
Скриен дигитален дисплеј.

Преглед на функции по модели

	ЕКО РЕЖИМ	1,0 W STANDBY	НОКЕН РЕЖИМ	ФУНКЦИЈА ЗА ЗАШТЕДА НА ЕНЕРГИЈА	БИО ФИЛТЕР	КАТАЛИСТИЧКИ ФИЛТЕР	ФИЛТЕР ЗА ПРАШИНА	ЈОНИЗАТОР	САМОЧИСТЕЊЕ	ЗЛАТНА ОБВИВКА	ЗАШТИТНА ОБВИВКА НА ВЕНТИЛИ	ИНТЕЛИГЕНТНО ОДМРЗНУВАЊЕ	ОТКРИВАЊЕ И ПРИКАЗ НА ГРЕШКА	СЕНЗОР ЗА ИСТЕКУВАЊЕ НА РАЗЛАДНАТА ТЕЧНОСТ	100% КАПАЦИТЕТ НА -15 °C	СТАРТУВАЊЕ СО НИЗОК НАПОН	РТС КОМПРЕСОР И КОНДЕНЗАТОР	ФУНКЦИЈА ЗА ИТНИ СЛУЧАИ	ЛАДЕЊЕ НА ТЕМПЕРАТУРА ОД -15 °C	ЛАДЕЊЕ НА ТЕМПЕРАТУРА ОД -32 °C	ГРЕЕЊЕ НА ТЕМПЕРАТУРА ОД -15 °C	ГРЕЕЊЕ НА ТЕМПЕРАТУРА ОД -20 °C	ГРЕЕЊЕ НА ТЕМПЕРАТУРА ОД -25 °C	ГРЕЕЊЕ НА ТЕМПЕРАТУРА ОД -32 °C
Y Design	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•				•
H+ Design	•	•	•	•	•		•	•		•	•	•	•	•		•	•	•	•				•	
R+ Design		•	•	•	•		•	•		•	•	•	•	•		•	•	•	•				•	
N Design	•	•	•	•		•	•		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•		•			
M Design		•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•		•		•	•		•			
Q Design		•	•	•		•	•		•	•	•	•	•	•		•		•	•		•			
X Design		•	•	•		•	•		•	•	•	•	•	•							•			
ПОДЕН СПЛИТ СИСТЕМ - CT AERI	•	•	•	•			•		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•			•		
ПОДНО-ТАВАНСКИ СПЛИТ СИСТЕМ - CF AERI	•	•	•	•			•		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•			•		
КАСЕТЕН СПЛИТ СИСТЕМ - CC AERI	•	•	•	•			•		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•			•		
КАНАЛЕН СПЛИТ СИСТЕМ - DT AERI	•	•	•	•			•		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•			•		
САМОСТОЕН ПОДЕН СПЛИТ СИСТЕМ - FS AERI		•	•	•			•		•	•	•	•	•	•		•		•	•		•			
МУЛТИ СПЛИТ																								
SИДНИ ВНАТРЕШНИ ЕДИНИЦИ				•	•	•	•	•	•	•														
ПОДНИ ВНАТРЕШНИ ЕДИНИЦИ				•		•	•			•														
ПОДНО ТАВАНСКИ ВНАТРЕШНИ ЕДИНИЦИ				•		•	•			•														
КАСЕТНИ ВНАТРЕШНИ ЕДИНИЦИ				•		•	•			•														
КАНАЛСКИ ВНАТРЕШНИ ЕДИНИЦИ				•		•	•			•														
НАДВОРЕШНИ ЕДИНИЦИ				•						•	•	•	•			•	•		•			•		

	•	•	•	•		•	•	•	•			•	•				WI-FI READY
														•	•	•	WI-FI КОНТРОЛИ
•	•	•	•	•		•	•	•	•					•	•	•	FOLLOW ME ФУНКЦИЈА
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	РАЧНО РАКУВАЊЕ
•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•		•	•	•		МУЛТИ КОМПАТИБИЛНОСТ
					•	•	•	•	•				•	•	•	•	ТИВКО РАБОТЕЊЕ
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3 СТАПКИ НА ПРОТОК НА ВОЗДУХ
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	ДВОНАСОЧЕН ОДВОД НА КОНДЕНЗАТ
•	•	•		•		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	ГРЕЕЊЕ НА 8 °C
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	AUTO SWING
	•												•		•	•	3D ПРОТОК НА ВОЗДУХ
					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	МЕМОРИРАЊЕ НА ПОЛОЖБАТА НА РУТЕРОТ
•	•					•	•										ПУМПА ЗА ОДВОД НА КОНДЕНЗАТ
													•	•	•	•	12 БРЗИНИ НА ПРОТОК НА ВОЗДУХ
																•	КОНТРОЛА НА ВЛАЖНОСТ
					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		АВТОМАТСКИ РЕЖИМ НА РАБОТА
•	•	•				•	•	•									ЖИЧЕН УПРАВУВАЧ
																•	ДЕТЕКТОР ЗА ДВИЖЕЊЕ
					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	МЕМОРИЈА НА ПОСЛЕДЕН РЕЖИМ НА РАБОТА
	•						•										360° СТРУЕЊЕ НА ВОЗДУХОТ
					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	ТАЈМЕР
					•	•	•	•									СИЛЕН ПРОТОК НА ВОЗДУХ
									•						•		ПАМЕТЕН ПРОТОК НА ВОЗДУХ
					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	ТУРБО
					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	МЕК СТАРТ
					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	ДИГИТАЛЕН ДИСПЛЕЈ
															•		WHISPER AIR

Преглед **на далечински и жичени контроли**

Далечински управувач
RG10N2 (D2S)
CC AERI (7,0 kW, 12,0 kW, 14,0 kW, 16,0 kW)

BREEZE AWAY
Со функцијата BREEZE AWAY, избегнувате директно струење на воздухот кон вас.

VANE
Копчето VANE се користи за прилагодување на отворот на насочувачот на воздухот на Нета единица.

Жичен управувач VIVAX-KJR-120N
CC AERI
CF AERI
DT AERI

Копче ТАЈМЕР
Копчето ТАЈМЕР го поставува секојдневното и неделното време на тајмерот.

Копче DAY OFF / DELAY
Функциите DAY OFF и DELAY ви овозможуваат да ја паузирате или одложите единицата за климатизација без да го ресетирате ТАЈМЕРОТ, одржувајќи го вашиот претходно поставен распоред недопрен.

Далечински управувач
RG10A (D2S)
CT AERI
CF AERI
CC AERI (3,5 kW, 5,0 kW)
DT AERI
FS AERI

ECO GEAR
Функцијата ECO GEAR се користи за влегување во енергетски ефикасен режим по следниот редослед: ECO › GEAR (75 %) › GEAR (5 0%) › Режим на претходно поставување › ECO.

ВЕНТИЛАТОР
Ја избира брзината на вентилаторот по следниот редослед:
AUTO % › 20 % › 40 % › 60 % › 80 % › 100 %.

Далечински управувач RG10P1(G2HS)/BGEF

Y Design R32

INTELLIGENT EYE
Функцијата Intelligent eye се користи за откривање на активностите на луѓето во просторијата за да се заштеди енергија.

ВЛАЖНОСТ
Користете ја функцијата HUMIDITY за да ја прилагодите влажноста во просторијата при суво работење во опсег од 35 % ~ 85 %. Притиснете го копчето за зголемување на влажноста во чекори од 5 %.

Далечински управувач RG10B1(E)/BGEF

R+ Design R32

CLEAN
Функцијата CLEAN се користи за вклучување или исклучување на самочистењето на уредот.

Далечински управувач RG10X1(G2HS)/BGEF

H+ Design R32

CASCADE
Функцијата CASCADE овозможува рамномерно да се лади целиот простор.

Далечински управувач RG10B1(E)/BGEF

N Design R32

SWING
Функцијата SWING ви овозможува да го контролирате хоризонталниот отвор за воздух.

Турбо
Ви овозможува да ја достигнете саканата температура во најкус можен рок.

Далечински управувач RG10A1(D)/BGEF

M Design R32
Q Design R32
X Design R32

SET
Копчето SET ви овозможува да изберете дополнителни функции во круг: I Feel функција, AP режим.

Надворешна единица

1 Подобрен вентилатор и канал за издувен воздух

Врз основа на природни модели и бионички принципи, дизајнот на перките на вентилаторот VIVAX може ефикасно да го намали отпорот на протокот на воздух и бучавата. Заедно со оптимизираниот воздушен канал, обезбедува ист волумен на проток на воздух со 30 % помала потрошувачка на енергија.

2 Контролна табла за инвертерот

V-PAM контролната табла за инвертерот ги намалува ефектите на магнетниот тек и ја зголемува максималната брзина и ефикасност на компресорот користејќи технологија за векторска контрола. Оваа технологија постигнува понатамошна минијатуризација, поголема ефикасност и подобри перформанси.

3 Внатрешна цевка на разменувачот на топлина

На цевчестите бакарни делови нанесена е густо назабена форма за да се зголеми површината за размена на топлина. Најновиот разменувач на топлина го зголеми бројот на забите од 45 на 54, што дополнително ја подобрува ефикасноста на преносот на топлина.

4 Двоен ротационен компресор

Двоен ротационен компресор е систем кој ротира во симетричен агол од 180 ° што обезбедува ниски вибрации и бучава поради малиот вртежен момент.

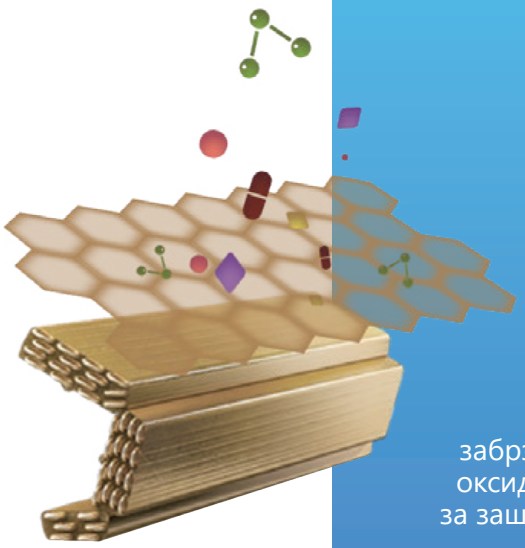

Golden Fin технологија

Уредот опремен со технологија Golden Fin е поотпорен на ‘рѓа предизвикана од влага, го забрзува циклусот на растопување на надворешната единица, потешко привлекува маснотии, оксидативни и други корозивни материи од технологијата Blue Fin која вообичаено се користи за заштита на разменувачите на топлина, која е една од главните компоненти за климатизација.

Зидни сплит системи
DC inverter

VIVAX HEALTH TECHNOLOGY

Јонизаторот во Vivax климатските услови го јонизира воздухот, ослободувајќи позитивни и негативни јони за стерилизација на воздухот со ефикасност до 97,5 %. При јонизација, честичките во воздухот стануваат потешки и паѓаат на земја, по што лесно се чистат. Овој процес ви овозможува да дишете почист воздух од кој се отстранети загадувачите, алергените, бактериите и вирусите, а во исто време го зголемува нивото на кислород во крвта, го подобрува метаболизмот, концентрацијата и будноста.

НАЈВИСОКА КЛАСА НА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ВО ГРЕЕЊЕ И ЛАДЕЊЕ

Со Vivax клима уредот, можете да уживате во удобноста на вашиот дом при греење и ладење со највисока класа на енергетска ефикасност и значително да заштедите. Меѓу нашите клими, можете да најдете уреди кои задржуваат 100 проценти работен капацитет дури и на -15 степени. Тоа значи дека и при толку ниска температура ќе добиете до 5,3 kW топлинска енергија за 1 kW потрошена електрична енергија.

3D ИНВЕРТЕР

Супериорни перформанси за бескрајни предизвици. Ексклузивната технологија на инвертерски компресори, инверторите на мотори со вентилатор за внатрешни и надворешни единици им овозможуваат на Vivax климатизерите да даваат најдобри перформанси, моќност, ефикасност, брзина и стабилност во сите услови во текот на животниот циклус на уредот.

WI-FI КОНТРОЛА НА КЛИМАТА

Пристапете до вашиот Vivax клима уред во секое време, насекаде, благодарение на вграденото модул за Wi-Fi и ексклузивната апликација за контрола на климатизацијата на Vivax. Без разлика каде сте, со еден допир на вашиот мобилен уред, изберете ја саканата температура и влезете во вашиот совршено разладен дом во летните месеци, а во оптимално загреаниот простор во зима. Покрај вклучувањето и исклучувањето, можете да поставите тајмер преку мобилната апликација, да дознаете во кој режим работи или да дијагностицирате потенцијален дефект.

МИРЕН СОН СО ТИВКА РАБОТА

Уживајте во ладни и тивки ноќи со минимална бучава до 18,4 dB.

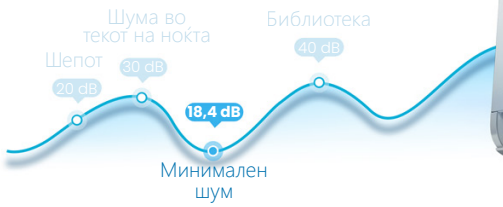

Ѕиден сплит систем

Y Design

A+++ Ладење SEER 9,2
A+++ Греење SCOP 5,3

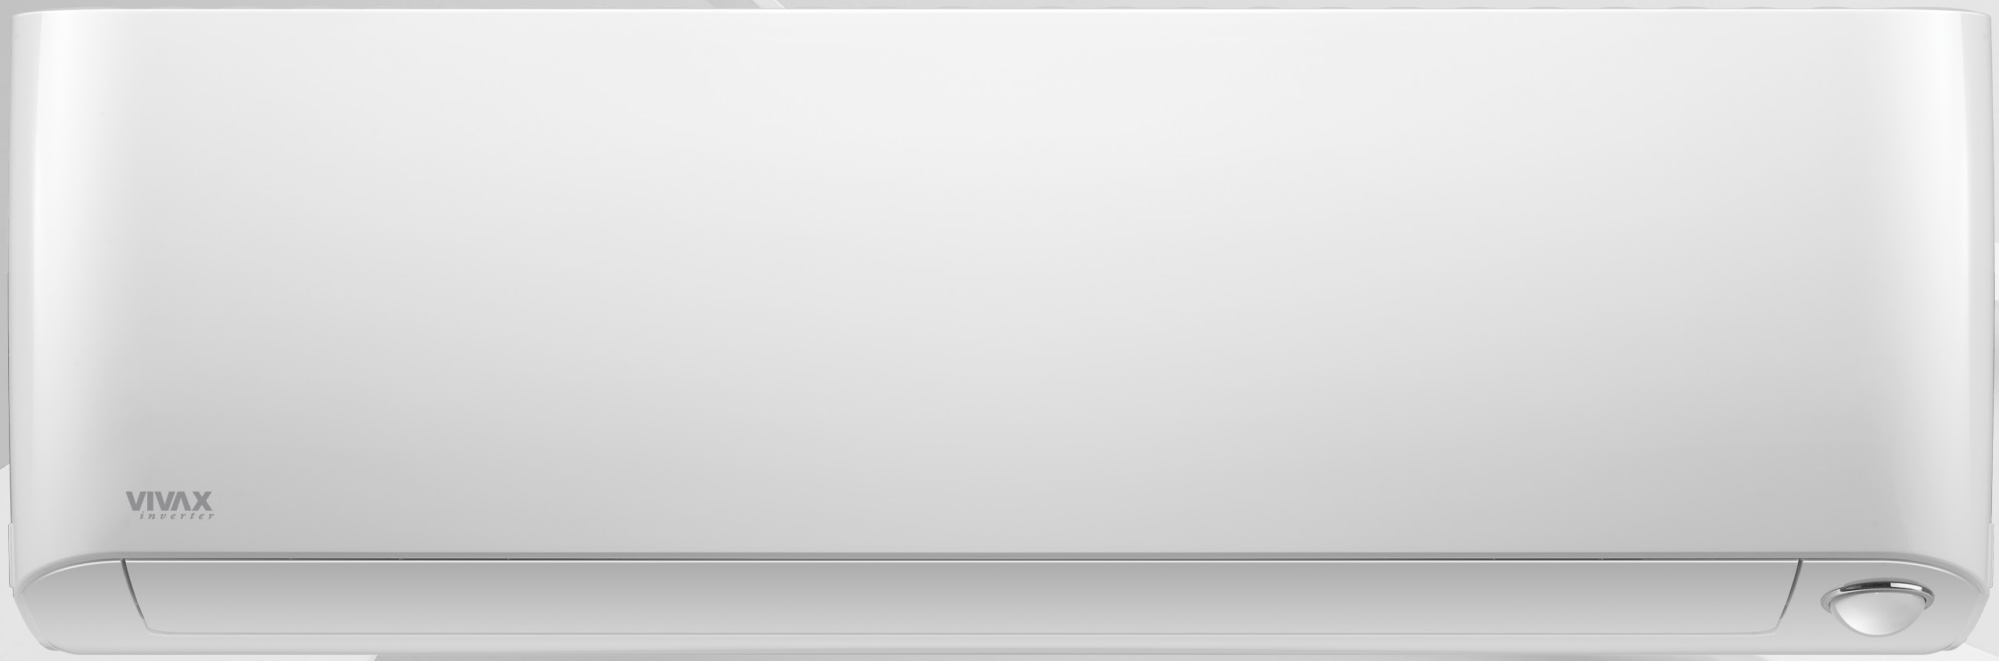

ЗАШТЕДА НА ЕНЕРГИЈА

- R32 гас
- Ноќен режим
- 1,0 W Standby
- ЕКО режим

ЗДРАВЈЕ

- Филтер за прашина
- Самочистење
- Био филтер
- Заштита од корозија - Златна обвивка
- Јонизатор

ДОВЕРЛИВОСТ

- Ладење на тем. -32 °C
- Греење на тем. -32 °C
- 3D DC инвертер
- Откривање и приказ на грешка
- Сензор за истекување на разладната течност
- Функција за итни случаи
- Заштитна обвивка на вентили
- Грејач на кондензатор
- Грејач на компресор
- Интелигентно одмрзнување
- Стартување со низок напон

УДОБНОСТ И ПРАКТИЧНОСТ

- Меморија на последен режим на работа
- Тајмер
- Меморирање на положбата на рутерот
- Детектор за движење
- 3 стапки на проток на воздух
- Греење на 8 °C
- Автоматски режим на работа
- Турбо
- Дигитален дисплеј
- Контрола на влажност
- 3D проток на воздух
- Рачно ракување
- Follow me Функција
- Тивко работење
- Двонасочен одвод на кондензат
- Auto swing
- 12 брзини на проток на воздух
- Мек старт
- Wi-Fi контроли

	Model	ACP-12CH35AEYIs R32
Ладење	Капацитет (W)	3517 (1031~4816)
	Класа на енергетска ефикасност	A+++
	SEER енергетска ефикасност	9,2
	Опсег на ладење	-32 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Проценето оптоварување за ладење (W)	3500
	Влезна моќност (W)	748 (102~1955)
Греење	Капацитет (W)	4250 (753~7200)
	Класа на енергетска ефикасност	A+++
	SCOP енергетска ефикасност	5,3
	Опсег на греење	-32 °C ≤ T ≤ 30 °C
	Проценето оптоварување за греење (W)	2200
	Влезна моќност (W)	924 (104~2625)
Внатрешна единица	Проток на воздух (m^3 / h) - HI / MID / LOW	575 / 497 / 340
	Капацитет за одвлажнување (L / h)	1,2
	Бучава - звучен притисок (dB (A)) - HI / MID / LOW	43 / 34 / 24 / 21
	Јачина на звук во стандардни услови (dB)	≤ 59
	Димензии на пакувањето (mm)	985 x 370 x 350
	Димензии на уредот (mm)	895 x 248 x 298
	Бруто / нето тежина (kg)	17,5 / 12,7
Надворешна единица	Бучава - звучен притисок (dB (A))	≤ 55,5
	Јачина на звук во стандардни услови (dB)	≤ 60
	Разладно средство	R32
	Растојание на носачот (mm)	511
	Димензии на пакувањето (mm)	915 x 370 x 615
	Димензии на уредот (mm)	805 x 330 x 554
	Бруто / нето тежина (kg)	34,8 / 32,3
Приклучоци	Дијаметар на цевка за течна фаза	1 / 4"
	Дијаметар на цевката за гасна фаза	3 / 8"
	Максимална должина на цевката (m)	25
	Максимална висинска разлика (m)	10
	Должина на претходно наполнета цевка (m)	5
	Надополнување на гас (g / m)	12
Напојување	Кабел за интерконекција за напојување (mm^2)	5 x 1.5
	Напојување BE / HE 220-240 V / 1 / 50 Hz (mm^2)	3 x 1.5

A+++ Греење и ладење

Напредната технологија на инвертерот му овозможува на уредот да работи ефикасно и при многу екстремни временски услови. Може да уживате и во греењето на надворешна температура од -32 ˚C, со 100% капацитет до -15 ˚C.

РАБОТА СО ПОЛН КАПАЦИТЕТ НА -15 ˚C

Кога температурите ќе паднат до -15 ˚C, клима уредите Vivax од серијата дизајн Y ќе работат со полн капацитет. Во случај на толку ниски температури, можете да очекувате вашиот Vivax клима уред од серијата Y Design да произведе 5,3 kW топлинска енергија за 1,0 kW потрошена електрична енергија.

Сензор за движење

Интелигентниот сензор за движење може автоматски да ја идентификува човековата активност во просторот и соодветно да ја прилагоди работата на климата. Кога луѓето се во просторијата, се активира силно ладење, а кога ќе ја напуштат, уредот продолжува да работи со намалена брзина.

Ѕиден сплит систем

H+ Design

A+++ Ладење SEER 8,5
A++ Греење SCOP 4,6

ЗАШТЕДА НА ЕНЕРГИЈА

- R32 гас
- Ноќен режим
- Функција за заштеда на енергија
- 1,0 W Standby
- ЕКО режим

ЗДРАВЈЕ

- Филтер за прашина
- Самочистење
- Био филтер
- Заштита од корозија - Златна обивка
- Јонизатор

ДОВЕРЛИВОСТ

- Ладење на тем. -15 °C
- Греење на тем. -25 °C
- 3D DC инвертер
- Откривање и приказ на грешка
- Сензор за истекување на разладната течност
- Функција за итни случаи
- Заштитна обивка на вентили
- Грејач на кондензатор
- Грејач на компресор
- Интелигентно одмрзнување
- Стартување со низок напон

УДОБНОСТ И ПРАКТИЧНОСТ

- Меморија на последен режим на работа
- Тајмер
- Меморирање на положбата на рутерот
- Whisper air
- 3 стапки на проток на воздух
- Греење на 8 °C
- Автоматски режим на работа
- Турбо
- Дигитален дисплеј
- 3D проток на воздух
- Рачно ракување
- Follow me Функција
- Тивко работење
- Двонасочен одвод на кондензат
- Auto swing
- 12 брзини на проток на воздух
- Мек старт
- Wi-Fi контроли
- Паметен проток на воздух

	Model	ACP-12CH35AEHI+ R32	ACP-18CH50AEHI+ R32
Ладење	Капацитет (W)	3517 (1319~4308)	5275 (1817~6007)
	Класа на енергетска ефикасност	A+++	A++
	SEER енергетска ефикасност	8,5	6,3
	Опсег на ладење	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Проценето оптоварување за ладење (W)	3500	5300
	Влезна моќност (W)	900 (130~1650)	1600 (140~2300)
Греење	Капацитет (W)	3810 (879~4396)	5569 (1260~6008)
	Класа на енергетска ефикасност	A++	A+
	SCOP енергетска ефикасност	4,6	4,1
	Опсег на греење	-25 °C ≤ T ≤ 24 °C	-25 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Проценето оптоварување за греење (W)	2500	4100
	Влезна моќност (W)	950 (120~1500)	1680 (220~2350)
Внатрешна единица	Проток на воздух (m^3 / h) - HI / MID / LOW	700 / 515 / 425	750 / 530 / 430
	Капацитет за одвлажнување (L / h)	1,2	1,8
	Бучава - звучен притисок (dB (A)) - HI / MID / LOW	40 / 32,5 / 21,5 / 19	41,5 / 36,5 / 33,5 / 19
	Јачина на звук во стандардни услови (dB)	53	54
	Димензии на пакувањето (mm)	1005 x 385 x 295	1005 x 385 x 295
	Димензии на уредот (mm)	920 x 321 x 211	920 x 321 x 211
	Бруто / нето тежина (kg)	14,2 / 11,3	14,4 / 11,3
Надворешна единица	Бучава - звучен притисок (dB (A))	≤ 53,5	≤ 54,5
	Јачина на звук во стандардни услови (dB)	≤ 62	≤ 63
	Разладно средство	R32	R32
	Растојание на носачот (mm)	452	511
	Димензии на пакувањето (mm)	887 x 337 x 610	915 x 370 x 615
	Димензии на уредот (mm)	765 x 303 x 555	805 x 330 x 554
	Бруто / нето тежина (kg)	28,8 / 26,4	36,1 / 33,5
Приклучоци	Дијаметар на цевка за течна фаза	1 / 4"	1 / 4"
	Дијаметар на цевката за гасна фаза	3 / 8"	1 / 2"
	Максимална должина на цевката (m)	25	30
	Максимална висинска разлика (m)	10	20
	Должина на претходно наполнета цевка (m)	5	5
	Надополнување на гас (g / m)	12	12
Напојување	Кабел за интерконекција за напојување (mm^2)	1,5 x 5	1,5 x 5
	Напојување BE / HE 220-240 V / 1 / 50 Hz (mm^2)	1,5 x 3	1,5 x 3

Паметен проток на воздух

Иновативното движење на крилата за 180° овозможува проток на воздух во хоризонтална или вертикална насока. Оваа опција ви овозможува никогаш повеќе да не почувствувате директен воздух како дува во вас.

ХОРИЗОНТАЛЕН ПРОТОК НА ВОЗДУХ

ВЕРТИКАЛЕН ПРОТОК НА ВОЗДУХ

A+++ | A++

Серијата е опремена со најнова технологија за енергетска ефикасност, со што се постигнува значителна заштеда на електрична енергија. A+++ енергетска класа при ладење и A++ енергетска класа во греење го потврдуваат тоа.

Ѕиден сплит систем

R+ Design

А+++ Ладење SEER 9,3
А++ Греење SCOP 4,6

ЗАШТЕДА НА ЕНЕРГИЈА

- R32 гас
- Ноќен режим
- 1,0 W Standby
- Функција за заштеда на енергија

ЗДРАВЈЕ

- Филтер за прашина
- Самочистење
- Био филтер
- Заштита од корозија - Златна обвивка
- Јонизатор

ДОВЕРЛИВОСТ

- Ладење на тем. -15 °C
- Греење на тем. -25 °C
- 3D DC инвертер
- Откривање и приказ на грешка
- Сензор за истекување на разладната течност
- Функција за итни случаи
- Заштитна обвивка на вентили
- Грејач на кондензатор
- Грејач на компресор
- Интелигентно одмрзнување
- Стартување со низок напон

УДОБНОСТ И ПРАКТИЧНОСТ

- Меморија на последен режим на работа
- Тајмер
- Меморирање на положбата на рутерот
- Мулти компатибилност
- 3 стапки на проток на воздух
- 3 стапки на проток на воздух
- Автоматски режим на работа
- Турбо
- Дигитален дисплеј
- Рачно ракување
- Follow me Функција
- Тивко работење
- Двонасочен одвод на кондензат
- Auto swing
- Мек старт
- 12 брзини на проток на воздух
- Wi-Fi контроли

	Model	ACP-09CH25AERI+ R32	ACP-12CH35AERI+ R32	ACP-18CH50AERI+ R32	ACP-24CH70AERI+ R32
Ладење	Капацитет (W)	2638 (1026~3224)	3517 (1377~4308)	5275 (3391~5900)	7034 (2110~8206)
	Класа на енергетска ефикасност	A+++	A+++	A++	A++
	SEER енергетска ефикасност	9,3	8,5	7,0	6,5
	Опсег на ладење	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Проценето оптоварување за ладење (W)	2600	3500	5300	7000
	Влезна моќност (W)	613 (90~1140)	977 (130~1650)	1550 (158~2250)	2340 (340~3450)
Греење	Капацитет (W)	2931 (821~3370)	3810 (1067~4381)	5568 (3101~5850)	7327 (1553~8206)
	Класа на енергетска ефикасност	A++	A++	A+	A+
	SCOP енергетска ефикасност	4,6	4,6	4,0	4,0
	Опсег на греење	-25 °C ≤ T ≤ 24 °C	-25 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Проценето оптоварување за греење (W)	2400	2600	4100	4900
	Влезна моќност (W)	637 (110~1080)	977 (160~1560)	1500 (220~2350)	2130 (300~3150)
Внатрешна единица	Проток на воздух (m^3 / h) - HI / MID / LOW	483 / 362 / 303	584 / 477 / 395	730 / 500 / 420	1020 / 830 / 640
	Капацитет за одвлажнување (L / h)	1,0	1,2	1,8	2,4
	Бучава - звучен притисок (dB (A)) - HI/MID/LOW/SI	36,5 / 29 / 24 / 20	39,5 / 33 / 25 / 21	43 / 33,5 / 28 / 23	47 / 41,5 / 30,5 / 25
	Јачина на звук во стандардни услови (dB)	≤ 55	≤ 55	≤ 58	≤ 63
	Димензии на пакувањето (mm)	875 x 285 x 380	875 x 285 x 380	1045 x 305 x 410	1155 x 415 x 320
	Димензии на уредот (mm)	802 x 189 x 297	802 x 189 x 297	965 x 215 x 319	1080 x 226 x 335
	Бруто / нето тежина (kg)	11,1 / 8,6	11,1 / 8,6	14,2 / 10,9	17,3 / 13,7
Надворешна единица	Бучава - звучен притисок (dB (A))	≤ 54	≤ 54,5	≤ 55,5	≤ 60,5
	Јачина на звук во стандардни услови (dB)	≤ 60	≤ 62	≤ 64	≤ 66
	Разладно средство	R32	R32	R32	R32
	Растојание на носачот (mm)	452	452	511	663
	Димензии на пакувањето (mm)	887 x 337 x 610	887 x 337 x 610	915 x 370 x 615	995 x 398 x 740
	Димензии на уредот (mm)	765 x 303 x 555	765 x 303 x 555	805 x 330 x 554	890 x 342 x 673
	Бруто / нето тежина (kg)	28,8 / 26,4	28,7 / 26,4	36,1 / 33,5	46,9 / 43,9
Приклучоци	Дијаметар на цевка за течна фаза	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	3 / 8"
	Дијаметар на цевката за гасна фаза	3 / 8"	3 / 8"	1 / 2"	5 / 8"
	Максимална должина на цевката (m)	25	25	30	50
	Максимална висинска разлика (m)	10	10	20	25
	Должина на претходно наполнета цевка (m)	5	5	5	5
	Надополнување на гас (g / m)	12	12	12	24
Напојување	Кабел за интерконекција за напојување (mm^2)	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 2,5
	Напојување BE / HE 220-240 V / 1 / 50 Hz (mm^2)	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5

A+++ | A++

ПОДОБРЕНА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

R + Design е нова подобрена генерација на клима уреди, која има енергетска ефикасност A+++ за ладење и A++ за греење.

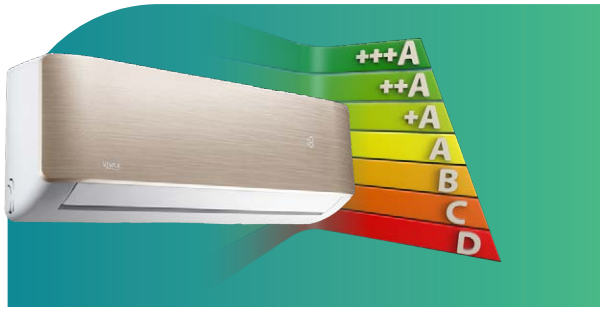

Климата R + Design работи со капацитет од 107 % на 2 °C и може да се користи дури и кога температурите паѓаат до -25 °C.

Сиден сплит систем

N Design

A++ Ладење SEER 7,0
A+ Греење SCOP 4,2

ЗАШТЕДА НА ЕНЕРГИЈА

- R32 гас
- Ноќен режим
- Функција за заштеда на енергија
- 1,0 W Standby
- EKO режим

ЗДРАВЈЕ

- Филтер за прашина
- Самочистење
- Заштита од корозија - Златна обвивка
- Каталистички филтер

ДОВЕРЛИВОСТ

- Ладење на тем. -15 °C
- Греење на тем. -15 °C
- 3D DC инвертер
- Откривање и приказ на грешка
- Сензор за истекување на разладната течност
- Заштитна обвивка на вентили
- Интелигентно одмрзнување
- Стартување со низок напон
- Функција за итни случаи
- Грејач на кондензатор
- Грејач на компресор

УДОБНОСТ И ПРАКТИЧНОСТ

- Меморија на последен режим на работа
- Тајмер
- Меморирање на положбата на рутерот
- 3 стапки на проток на воздух
- Автоматски режим на работа
- Турбо
- Дигитален дисплеј
- 3D проток на воздух
- Рачно ракување
- Тивко работење
- Двонасочен одвод на кондензат
- Auto swing
- 12 брзини на проток на воздух
- Мек старт
- Wi-Fi контроли
- 3 стапки на проток на воздух

	Model	ACP-09CH25AENI R32	ACP-12CH35AENI R32	ACP-18CH50AENI R32
Ладење	Капацитет (W)	2638 (1026~3224)	3517 (1377~4308)	5275 (1934~6272)
	Класа на енергетска ефикасност	A++	A++	A++
	SEER енергетска ефикасност	7,4	7,0	7,0
	Опсег на ладење	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Проценето оптоварување за ладење (W)	2800	3600	5300
	Влезна моќност (W)	733 (80~1100)	1096 (120~1650)	1550 (150~2250)
Греење	Капацитет (W)	2931 (821~3370)	3810 (1070~4381)	5568 (1290~7004)
	Класа на енергетска ефикасност	A+	A+	A+
	SCOP енергетска ефикасност	4,1	4,2	4,0
	Опсег на греење	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Проценето оптоварување за греење (W)	2500	2500	4200
	Влезна моќност (W)	771 (70~990)	1027 (110~1480)	1630 (220~2350)
Внатрешна единица	Проток на воздух (m^3 / h) - HI / MID / LOW	460 / 330 / 260	530 / 400 / 350	800 / 600 / 500
	Капацитет за одвлажнување (L / h)	1,0	1,2	1,8
	Бучава - звучен притисок (dB (A)) - HI/MID/LOW/SI	37 / 32 / 22 / 20	37 / 32 / 22 / 21	41 / 37 / 31 / 20
	Јачина на звук во стандардни услови (dB)	54	≤ 55	≤ 56
	Димензии на пакувањето (mm)	790 x 270 x 375	875 x 380 x 285	1045 x 305 x 405
	Димензии на уредот (mm)	726 x 210 x 291	802 x 200 x 295	971 x 228 x 321
	Бруто / нето тежина (kg)	8 / 10,5	11,5 / 8,7	14,6 / 11,2
Надворешна единица	Бучава - звучен притисок (dB (A))	≤ 55,5	≤ 56	≤ 57
	Јачина на звук во стандардни услови (dB)	≤ 62	≤ 62	≤ 65
	Разладно средство	R32	R32	R32
	Растојание на носачот (mm)	452	452	511
	Димензии на пакувањето (mm)	835 x 300 x 540	835 x 300 x 540	915 x 370 x 615
	Димензии на уредот (mm)	720 x 270 x 495	720 x 270 x 495	805 x 330 x 554
	Бруто / нето тежина (kg)	23,5 / 25,4	25,5 / 23,7	36,1 / 33,5
Приклучоци	Дијаметар на цевка за течна фаза	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"
	Дијаметар на цевката за гасна фаза	3 / 8"	3 / 8"	1 / 2"
	Максимална должина на цевката (m)	25	25	30
	Максимална висинска разлика (m)	10	10	20
	Должина на претходно наполнета цевка (m)	5	5	5
	Надополнување на гас (g / m)	12	12	12
Напојување	Кабел за интерконекција за напојување (mm^2)	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5
	Напојување BE / HE 220-240 V / 1 / 50 Hz (mm^2)	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5

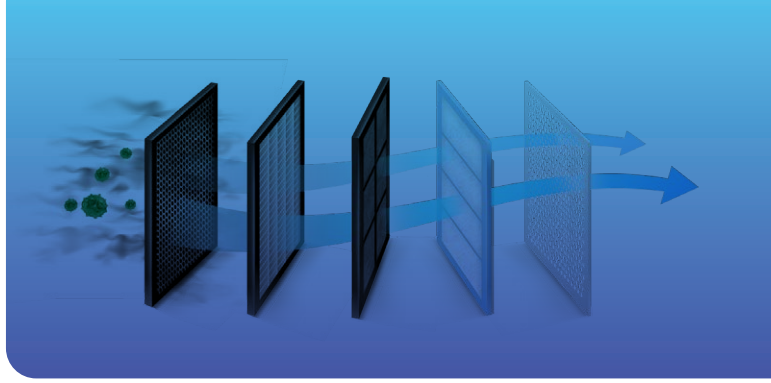

Двоен филтер

Системот за двојна филтрација темелно ги елиминира штетните материи, обезбедувајќи ви свеж и чист воздух. Предфилтерот може ефикасно да го спречи ширењето на честичките во воздухот. Вториот филтер со активен јаглен ги заробува опасните гасови и мириси.

ГРЕЈАЧ НА КОМПРЕСОР

За време на работата на уредот во режим на греење, грејачот на компресорот го загрева маслото во компресорот пред неговото активирање. Ова обезбедува оптимални работни услови за компресорот при ниски температури на околината и го продолжува животниот век на системот.

ГРЕАЧИ НА САДОТ ЗА КОНДЕНЗАТ

Додека уредот работи во режим на греење, грејачот на садот го спречува замрзнувањето на кондензатот во садот, заштитувајќи ги компонентите на надворешната единица на климатизерот од потенцијално оштетување.

Ѕиден сплит систем

M Design

A++ Ладење SEER 7,4
A+ Греење SCOP 4,0

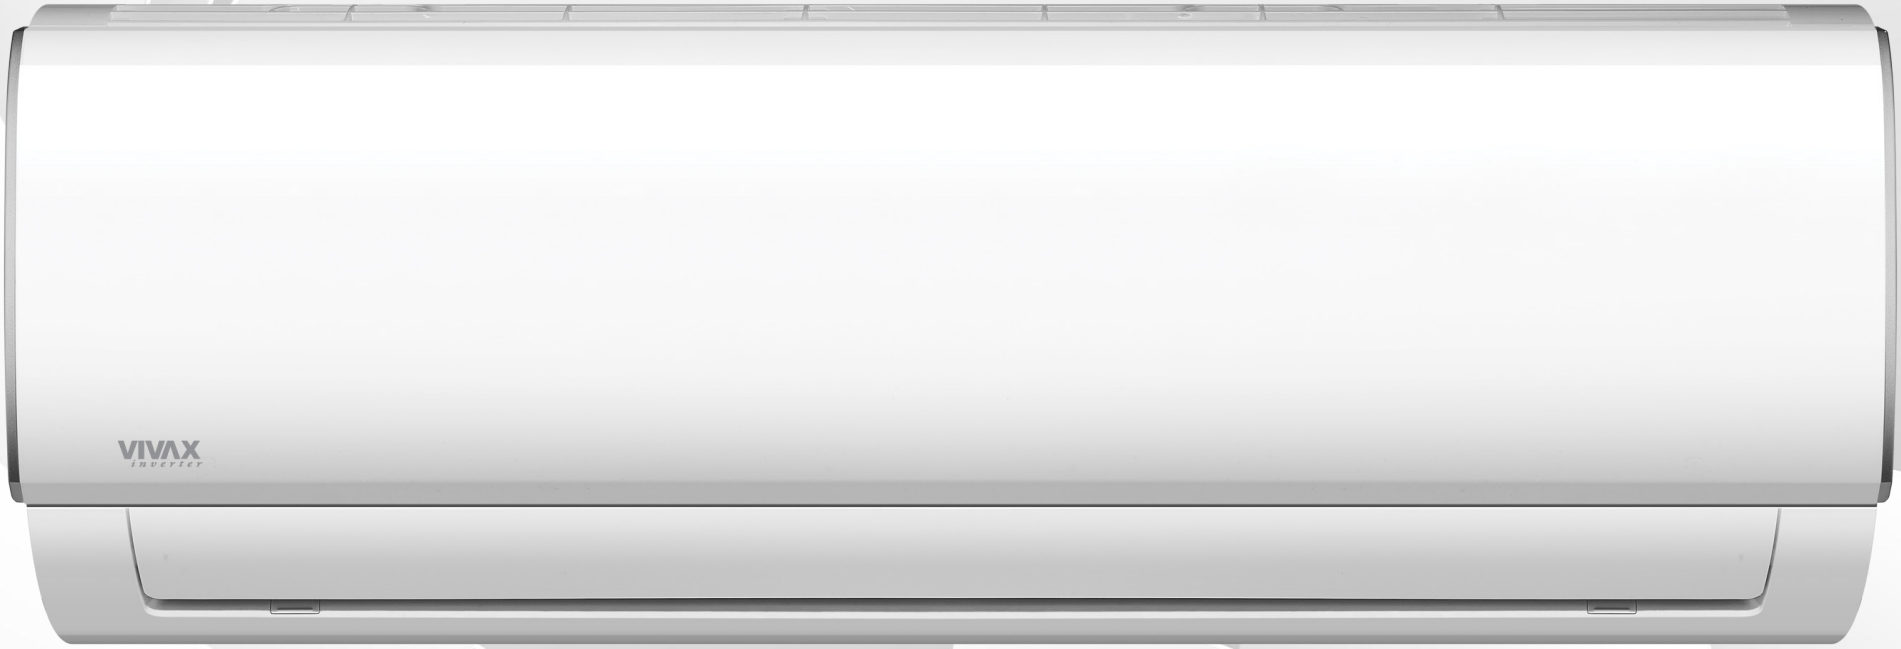

ЗАШТЕДА НА ЕНЕРГИЈА

- R32 гас
- Ноќен режим
- 1,0 W Standby
- Функција за заштеда на енергија

ЗДРАВЈЕ

- Филтер за прашина
- Самочистење
- Заштита од корозија - Златна обивка
- Био филтер

ДОВЕРЛИВОСТ

- Ладење на тем. -15 °C
- Греење на тем. -15 °C
- 3D DC инвертер
- Откривање и приказ на грешка
- Сензор за истекување на разладната течност
- Заштитна обивка на вентили
- Интелигентно одмрзнување
- Стартување со низок напон
- Функција за итни случаи

УДОБНОСТ И ПРАКТИЧНОСТ

- Меморија на последен режим на работа
- Тајмер
- Меморирање на положбата на рутерот
- 3 стапки на проток на воздух
- Автоматски режим на работа
- Турбо
- Дигитален дисплеј
- Рачно ракување
- Двонасочен одвод на кондензат
- Auto swing
- Мек старт
- Follow me Функција
- Греење на 8 °C
- Мулти компатибилност

	Model	ACP-09CH25AEMI+ R32	ACP-12CH35AEMI+ R32	ACP-18CH50AEMIs R32	ACP-24CH70AEMIs R32
Ладење	Капацитет (W)	2638 (909~3400)	3517 (1114~4162)	5275 (3391~5832)	7034 (2081~7913)
	Класа на енергетска ефикасност	A++	A++	A++	A++
	SEER енергетска ефикасност	7,0	6,5	7,4	6,1
	Опсег на ладење	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Проценето оптоварување за ладење (W)	2600	3500	5200	7000
	Влезна моќност (W)	800 (100~1240)	1320 (83~1600)	1550 (140~2300)	2600 (420~3150)
Греење	Капацитет (W)	2930 (909~3370)	3810 (1084~4162)	5570 (3100~5850)	7330 (1610~7910)
	Класа на енергетска ефикасност	A+	A+	A+	A+
	SCOP енергетска ефикасност	4,1	4,1	4,0	4,0
	Опсег на греење	-15 °C ≤ T ≤ 30 °C	-15 °C ≤ T ≤ 30 °C	-15 °C ≤ T ≤ 30 °C	-15 °C ≤ T ≤ 30 °C
	Проценето оптоварување за греење (W)	2300	2800	4100	4800
	Влезна моќност (W)	930 (120~1200)	1190 (167~1400)	1570 (220~2350)	2400 (300~2750)
Внатрешна единица	Проток на воздух (m^3 / h) - HI / MID / LOW	435 / 333 / 259	530 / 430 / 310	840 / 680 / 540	980 / 817 / 662
	Капацитет за одвлажнување (L / h)	1,0	1,2	1,8	2,4
	Бучава - звучен притисок (dB (A)) - HI/MID/LOW/SI	37 / 32 / 25 / 21,5	39,5 / 35,5 / 25 / 21,5	42,5 / 36 / 26 / 20	45 / 40,5 / 36 / 29,5
	Јачина на звук во стандардни услови (dB)	≤ 50	≤ 54	≤ 56	≤ 59
	Димензии на пакувањето (mm)	780 x 270 x 365	870 x 270 x 365	1035 x 295 x 385	1120 x 405 x 315
	Димензии на уредот (mm)	715 x 194 x 285	805 x 194 x 285	957 x 213 x 302	1040 x 220 x 327
	Бруто / нето тежина (kg)	8,8 / 6,7	9,5 / 7,3	13 / 10	15,8 / 12,3
Надворешна единица	Бучава - звучен притисок (dB (A))	≤ 55	≤ 55	≤ 56	≤ 59
	Јачина на звук во стандардни услови (dB)	≤ 59	≤ 64	≤ 63	≤ 67
	Разладно средство	R32	R32	R32	R32
	Растојание на носачот (mm)	452	452	511	663
	Димензии на пакувањето (mm)	835 x 300 x 540	835 x 300 x 540	915 x 370 x 615	995 x 398 x 740
	Димензии на уредот (mm)	720 x 270 x 495	720 x 270 x 495	805 x 330 x 554	890 x 342 x 673
	Бруто / нето тежина (kg)	22,8 / 21	22,8 / 21	35,4 / 32,7	45,9 / 42,9
Приклучоци	Дијаметар на цевка за течна фаза	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	3 / 8"
	Дијаметар на цевката за гасна фаза	3 / 8"	3 / 8"	1 / 2"	5 / 8"
	Максимална должина на цевката (m)	25	25	30	50
	Максимална висинска разлика (m)	10	10	20	25
	Должина на претходно наполнета цевка (m)	5	5	5	5
	Надополнување на гас (g / m)	12	12	12	24
Напојување	Кабел за интерконекција за напојување (mm^2)	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 2,5
	Напојување BE / HE 220-240 V / 1 / 50 Hz (mm^2)	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5

BIO СИСТЕМ ЗА ФИЛТРИРАЊЕ

Составен од специјален биолошки ензим и еко филтер кој не пропушта прашина, ги неутрализира и уништува бактериите, габите и микробите.

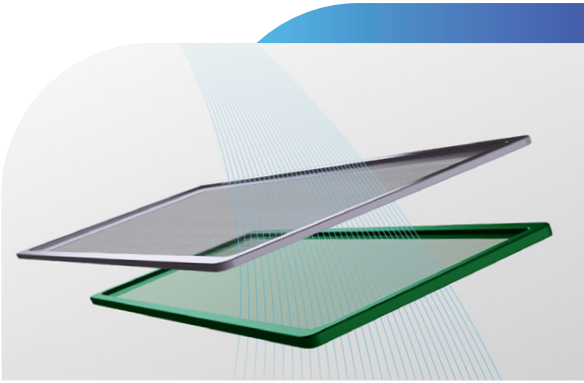

ДАЛЕЧИНСКИ УПРАВУВАЧ

Серијата M Design ви овозможува да контролирате клима уреди каде и да сте, со додавање на Wi-Fi модул. V - Smart не се фокусира само на управување, туку обезбедува комплетно решение со осврт на дневните потреби на просечниот потрошувач.

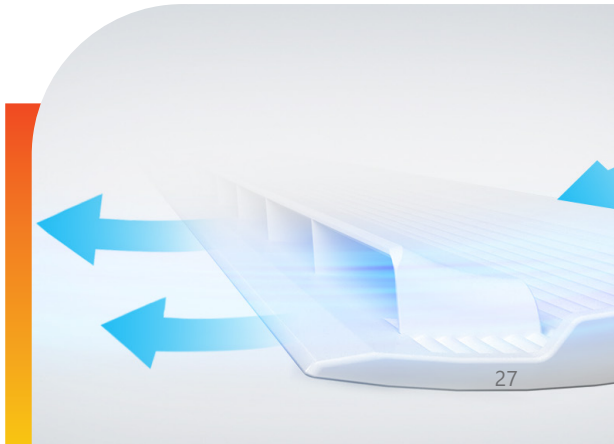

Сиден сплит систем

Q Design

A++ Ладење SEER 7,4
A+ Греење SCOP 4,0

ЗАШТЕДА НА ЕНЕРГИЈА

- R32 гас
- Ноќен режим
- 1,0 W Standby
- Функција за заштеда на енергија

ЗДРАВЈЕ

- Филтер за прашина
- Самочистење
- Заштита од корозија - Златна обвивка
- Каталистички филтер

ДОВЕРЛИВОСТ

- Ладење на тем. -15 °C
- Греење на тем. -15 °C
- 3D DC инвертер
- Откривање и приказ на грешка
- Функција за итни случаи
- Заштитна обвивка на вентили
- Интелигентно одмрзнување
- Стартување со низок напон
- Сензор за истекување на разладната течност

УДОБНОСТ И ПРАКТИЧНОСТ

- Меморија на последен режим на работа
- Тајмер
- Меморирање на положбата на рутерот
- 3 стапки на проток на воздух
- Автоматски режим на работа
- Турбо
- Рачно ракување
- Двонасочен одвод на кондензат
- Auto swing
- Мек старт
- Греење на 8 °C
- Дигитален дисплеј

	Model	ACP-09CH25AEQI+ R32	ACP-12CH35AEQI+ R32	ACP-18CH50AEQIs R32	ACP-24CH70AEQIs R32
Ладење	Капацитет (W)	2638 (909~3400)	3517 (1114~4162)	5275 (3391~5832)	7034 (2081~7913)
	Класа на енергетска ефикасност	A++	A++	A++	A++
	SEER енергетска ефикасност	7,0	6,5	7,4	6,1
	Опсег на ладење	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Проценето оптоварување за ладење (W)	2600	3500	5200	7000
	Влезна моќност (W)	800 (100~1240)	1320 (83~1600)	1550 (140~2300)	2600 (420~3150)
Греење	Капацитет (W)	2930 (909~3370)	3810 (1084~4162)	5570 (3100~5850)	7330 (1610~7910)
	Класа на енергетска ефикасност	A+	A+	A+	A+
	SCOP енергетска ефикасност	4,1	4,1	4,0	4,0
	Опсег на греење	-15 °C ≤ T ≤ 30 °C	-15 °C ≤ T ≤ 30 °C	-15 °C ≤ T ≤ 30 °C	-15 °C ≤ T ≤ 30 °C
	Проценето оптоварување за греење (W)	2300	2800	4100	4800
	Влезна моќност (W)	930 (120~1200)	1190 (167~1400)	1570 (220~2350)	2400 (300~2750)
Внатрешна единица	Проток на воздух (m^3 / h) - HI / MID / LOW	435 / 333 / 259	530 / 430 / 310	840 / 680 / 540	980 / 817 / 662
	Капацитет за одвлажнување (L / h)	1,0	1,2	1,8	2,4
	Бучава - звучен притисок (dB (A)) - HI/MID/LOW/SI	37 / 32 / 25 / 21,5	39,5 / 35,5 / 25 / 21,5	42,5 / 36 / 26 / 20	45 / 40,5 / 36 / 29,5
	Јачина на звук во стандардни услови (dB)	≤ 50	≤ 54	≤ 56	≤ 59
	Димензии на пакувањето (mm)	780 x 270 x 365	870 x 270 x 365	1035 x 295 x 385	1120 x 405 x 315
	Димензии на уредот (mm)	715 x 194 x 285	805 x 194 x 285	957 x 213 x 302	1040 x 220 x 327
	Бруто / нето тежина (kg)	8,8 / 6,7	9,5 / 7,3	13 / 10	15,8 / 12,3
Надворешна единица	Бучава - звучен притисок (dB (A))	≤ 55	≤ 55	≤ 56	≤ 59
	Јачина на звук во стандардни услови (dB)	≤ 59	≤ 64	≤ 63	≤ 67
	Разладно средство	R32	R32	R32	R32
	Растојание на носачот (mm)	452	452	511	663
	Димензии на пакувањето (mm)	835 x 300 x 540	835 x 300 x 540	915 x 370 x 615	995 x 398 x 740
	Димензии на уредот (mm)	720 x 270 x 495	720 x 270 x 495	805 x 330 x 554	890 x 342 x 673
	Бруто / нето тежина (kg)	22,8 / 21	22,8 / 21	35,4 / 32,7	45,9 / 42,9
Приклучоци	Дијаметар на цевка за течна фаза	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	3 / 8"
	Дијаметар на цевката за гасна фаза	3 / 8"	3 / 8"	1 / 2"	5 / 8"
	Максимална должина на цевката (m)	25	25	30	50
	Максимална висинска разлика (m)	10	10	20	25
	Должина на претходно наполнета цевка (m)	5	5	5	5
	Надополнување на гас (g / m)	12	12	12	24
Напојување	Кабел за интерконекција за напојување (mm^2)	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 2,5
	Напојување BE / HE 220-240 V / 1 / 50 Hz (mm^2)	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5

САМОЧИСТЕЊЕ

По исклучувањето на апаратот, Нета единица продолжува да работи, суши и го чисти преостанатиот кондензат, со што го штити вашето здравје.

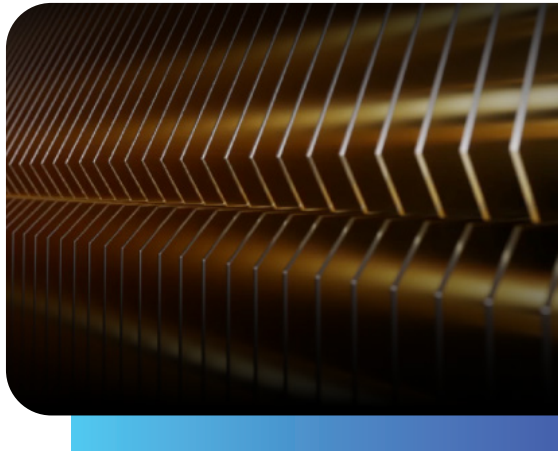

АНТИКОРОЗИВНА ЗАШТИТА – ЗЛАТЕН ПРЕМАЗ

Специјална антикорозивна обвивка за разменувачот на топлина штити од атмосферски појави и ефекти на агресивна средина. Помага во забрзување на процесот на одмрзнување на единицата и подобра ефикасност на греењето.

Сиден сплит систем

X Design

A++ Ладење SEER 6,5
A+ Греење SCOP 4,1

ЗАШТЕДА НА ЕНЕРГИЈА

- R32 гас
- Ноќен режим
- 1,0 W Standby
- Функција за заштеда на енергија

ЗДРАВЈЕ

- Филтер за прашина
- Самочистење
- Заштита од корозија - Златна обвивка
- Каталистички филтер

ДОВЕРЛИВОСТ

- Ладење на тем. -15 °C
- Греење на тем. -15 °C
- 3D DC инвертер
- Откривање и приказ на грешка
- Заштитна обвивка на вентили
- Интелигентно одмрзнување
- Стартување со низок напон
- Сензор за истекување на разладната течност

УДОБНОСТ И ПРАКТИЧНОСТ

- Меморија на последен режим на работа
- Тајмер
- Тајмер
- 3 стапки на проток на воздух
- Автоматски режим на работа
- Турбо
- Рачно ракување
- Двонасочен одвод на кондензат
- Auto swing
- Follow me Функција
- Дигитален дисплеј

	Model	ACP-12CH35AEXI+ R32
Ладење	Капацитет (W)	3517 (1114~4162)
	Класа на енергетска ефикасност	A++
	SEER енергетска ефикасност	6,5
	Опсег на ладење	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Проценето оптоварување за ладење (W)	3500
	Влезна моќност (W)	1320 (83~1600)
Греење	Капацитет (W)	3810 (1084~4162)
	Класа на енергетска ефикасност	A+
	SCOP енергетска ефикасност	4,1
	Опсег на греење	-15 °C ≤ T ≤ 30 °C
	Проценето оптоварување за греење (W)	2800
	Влезна моќност (W)	1190 (167~1400)
Внатрешна единица	Проток на воздух (m^3 / h) - HI / MID / LOW	530 / 430 / 310
	Капацитет за одвлажнување (L / h)	1,2
	Бучава - звучен притисок (dB (A)) - HI/MID/LOW/SI	39,5 / 35,5 / 25 / 21,5
	Јачина на звук во стандардни услови (dB)	≤ 54
	Димензии на пакувањето (mm)	870 x 270 x 365
	Димензии на уредот (mm)	805 x 194 x 285
	Бруто / нето тежина (kg)	9,5 / 7,3
Надворешна единица	Бучава - звучен притисок (dB (A))	≤ 55
	Јачина на звук во стандардни услови (dB)	≤ 64
	Разладно средство	R32
	Растојание на носачот (mm)	452
	Димензии на пакувањето (mm)	835 x 300 x 540
	Димензии на уредот (mm)	720 x 270 x 495
	Бруто / нето тежина (kg)	22,8 / 21
Приклучоци	Дијаметар на цевка за течна фаза	1 / 4"
	Дијаметар на цевката за гасна фаза	3 / 8"
	Максимална должина на цевката (m)	25
	Максимална висинска разлика (m)	10
	Должина на претходно наполнета цевка (m)	5
	Надополнување на гас (g / m)	12
Напојување	Кабел за интерконекција за напојување (mm^2)	5 x 1,5
	Напојување BE / HE 220-240 V / 1 / 50 Hz (mm^2)	3 x 1,5

Самочистење

Нета единица може да го сврти вентилаторот во спротивна насока за да ја отстрани кондензираната вода и на тој начин се самочисти, ефикасно спречувајќи го растот на бактерии и вируси.

ПОУДОБНО ЛАДЕЊЕ И ГРЕЕЊЕ

Вграденото сензор за температура во далечинскиот управувач го детектира нивото на температурата на околината и попрецизно ја прилагодува температурата во просторијата за да обезбеди поудобно ладење или загревање, приспособено на потребите на корисникот.

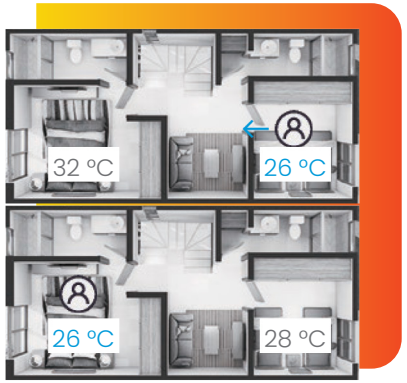

Поудобно спиење со Тивко работење

Тивкото работење на климата е од клучно значење за пријатен сон и закрепнувачки одмор, што е обезбедено со ниво на бучава од само 21 dB, што е еквивалентно на звукот на шепот или звукот на лисјата.

Моно сплит комерцијални системи

DC Inverter

3D проток на воздух

VIVAX климатизерите комбинираат вертикално и хоризонтално автоматско дување за рамномерен и удобен проток на воздух во просторијата. Со 3D проток на воздух, ладниот или загреан воздух ќе допре до секој агол од собата обезбедувајќи високо ниво на удобност при употребата. При касетни уреди со моќност од 7,0 kW и повеќе, можно е да се ракува со секој дефлектор за воздух посебно.

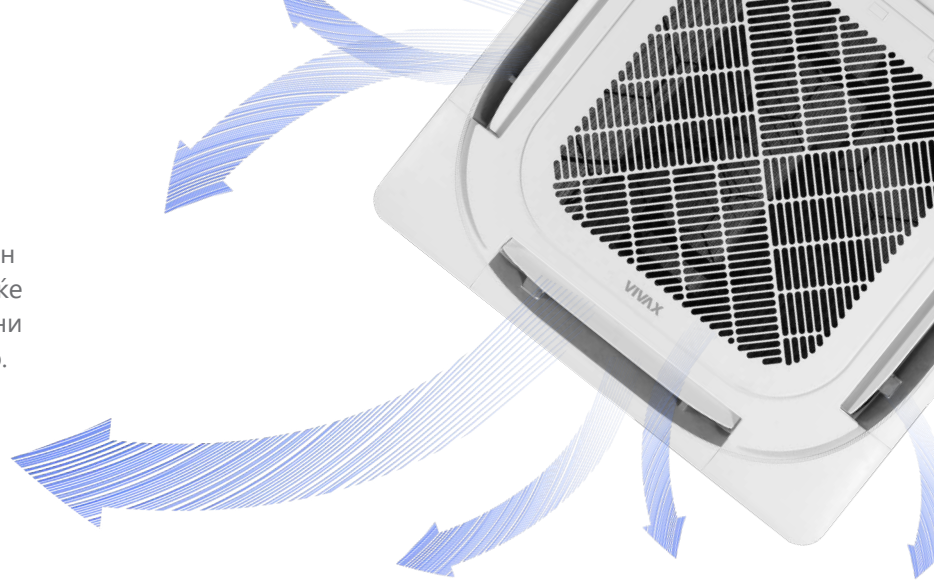

ШИРОК ОПСЕГ НА КАПАЦИТЕТОТ НА УРЕДИТЕ

Без разлика на големината или обликот на просторот што ви е потребен за климатизација и дали се работи за станбен или деловен простор, VIVAX има решение за вас. Нашите комерцијални климатизери доаѓаат со широк опсег на номинален капацитет на надворешни единици од 3,52 kW до 18,17 kW, што овозможува широка примена на овие уреди.

Систем Twins - повеќе комбинации отколку порано

Единиците може да се инсталираат во двоен систем - 2 внатрешни единици од ист тип и големина поврзани со една надворешна единица, двојно поголема од Нета единица. Оваа карактеристика помага да се подобри дистрибуцијата на воздухот во просторијата.

Во двоен систем, едната од внатрешните единици мора да биде поставена како главна, а другата како подредени. Може да се контролира само главната единица, додека подредената ги презема поставките од главната единица.

Поден сплит систем

CT AERI

A++ Ладење SEER 7,3
A+ Греење SCOP 4,0

ЗАШТЕДА НА ЕНЕРГИЈА

- R32 гас
- Ноќен режим
- ЕКО режим
- 1,0 W Standby
- Функција за заштеда на енергија

ЗДРАВЈЕ

- Филтер за прашина
- Самочистење
- Заштита од корозија - Златна обвивка

ДОВЕРЛИВОСТ

- Ладење на тем. -15 °C
- Греење на тем. -20 °C
- 3D DC инвертер
- Откривање и приказ на грешка
- Сензор за истекување на разладната течност
- Функција за итни случаи
- Заштитна обвивка на вентили
- Грејач на кондензатор
- Грејач на компресор
- Интелигентно одмрзнување
- Стартување со низок напон

УДОБНОСТ И ПРАКТИЧНОСТ

- Меморија на последен режим на работа
- Тајмер
- Меморирање на положбата на рутерот
- Мулти компатибилност
- 3 стапки на проток на воздух
- Греење на 8 °C
- Автоматски режим на работа
- Турбо
- Дигитален дисплеј
- Рачно ракување
- Follow me Функција
- Тивко работење
- Двонасочен одвод на кондензат
- Auto swing
- Pametno strujanje zraka
- Мек старт
- Wi-Fi ready

	Model	ACP-12CT35AERI+ R32	ACP-18CT50AERI+ R32
Ладење	Капацитет (W)	3517 (762~4250)	4982 (2638~5568)
	Класа на енергетска ефикасност	A++	A++
	SEER енергетска ефикасност	7,3	6,7
	Опсег на ладење	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Проценето оптоварување за ладење (W)	3500	5000
	Влезна моќност (W)	1000 (170~1350)	1500 (650~1950)
Греење	Капацитет (W)	3810 (454~4690)	5275 (2198~6301)
	Класа на енергетска ефикасност	A+	A+
	SCOP енергетска ефикасност	4.0	4,0
	Опсег на греење	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Проценето оптоварување за греење (W)	2600	4000
	Влезна моќност (W)	980 (150~1300)	1420 (600~1900)
Внатрешна единица	Проток на воздух (m^3 / h) - HI / MID / LOW	650 / 580 / 490	780 / 690 / 600
	Капацитет за одвлажнување (L / h)	1,2	1,8
	Бучава - звучен притисок (dB (A)) - HI / MID / LOW	37 / 34 / 27 / 20	41 / 38 / 32 / 21
	Јачина на звук во стандардни услови (dB)	≤ 54	≤ 55
	Димензии на пакувањето (mm)	865 x 280 x 719	865 x 280 x 719
	Димензии на уредот (mm)	794 x 200 x 621	794 x 200 x 621
	Бруто / нето тежина (kg)	18,8 / 14,9	18,8 / 14,9
Надворешна единица	Бучава - звучен притисок (dB (A))	≤ 54	≤ 55
	Јачина на звук во стандардни услови (dB)	≤ 62	≤ 63
	Разладно средство	R32	R32
	Растојание на носачот (mm)	452	511
	Димензии на пакувањето (mm)	887 x 337 x 610	915 x 370 x 615
	Димензии на уредот (mm)	765 x 303 x 555	805 x 330 x 554
	Бруто / нето тежина (kg)	29 / 26,6	35,2 / 32,5
Приклучоци	Дијаметар на цевка за течна фаза	1 / 4"	1 / 4"
	Дијаметар на цевката за гасна фаза	3 / 8"	1 / 2"
	Максимална должина на цевката (m)	25	30
	Максимална висинска разлика (m)	10	20
	Должина на претходно наполнета цевка (m)	5	5
	Надополнување на гас (g / m)	12	12
Кабел за интерконекција	Напојување на надворешната единица (mm^2)	3 x 1,5	3 x 2,5
	Напојување на внатрешната единица (mm^2)	3 x 1,5	3 x 1,5
	Поврзување (mm^2)	4 x 1,5	4 x 1,5
	Напојување	~220-240 V / 1 / 50 Hz; внатрешна единица	

Двоен издувен воздух

Подните сплит ситеми имаат издувни гасови на две страни за уште поефикасно загревање и ладење. Дефлекторите интелигентно го насочуваат ладниот воздух нагоре и топлиот воздух надолу, за брзо и ефикасно поставување на совршената температура без да дува воздух директно кон луѓето присутни во просторијата.

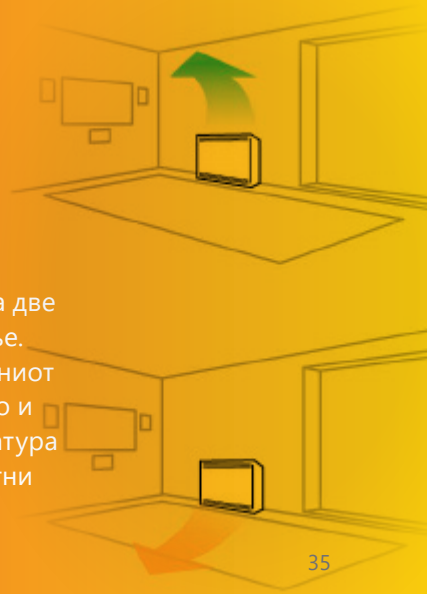

Подно тавански сплит систем

CF AERI

A++ Ладење SEER 6,4
A+ Греење SCOP 4,1

ЗАШТЕДА НА ЕНЕРГИЈА

- R32 гас
- Ноќен режим
- ЕКО режим
- 1,0 W Standby
- Функција за заштеда на енергија

ЗДРАВЈЕ

- Филтер за прашина
- Самочистење
- Заштита од корозија - Златна обвивка

ДОВЕРЛИВОСТ

- Ладење на тем. -15 °C
- Греење на тем. -20 °C
- 3D DC инвертер
- Откривање и приказ на грешка
- Сензор за истекување на разладната течност
- Функција за итни случаи
- Заштитна обвивка на вентили
- Грејач на кондензатор
- Грејач на компресор
- Интелигентно одмрзнување
- Стартување со низок напон

УДОБНОСТ И ПРАКТИЧНОСТ

- Меморија на последен режим на работа
- Тајмер
- Меморирање на положбата на рутерот
- Мулти компатибилност
- 3 стапки на проток на воздух
- Греење на 8 °C
- Автоматски режим на работа
- Турбо
- Дигитален дисплеј
- Жичен управувач
- Рачно ракување
- Follow me Функција
- Тивко работење
- Двонасочен одвод на кондензат
- Auto swing
- Силен проток на воздух
- Мек старт
- Wi-Fi ready

	Model	ACP-18CF50AERI+ R32	ACP-24CF70AERI+ R32	ACP-36CF105AERI+ R32	ACP-48CF140AERI+ R32	ACP-55CF160AERI+ R32
Ладење	Капацитет (W)	5275 (2710~5861)	7033 (3220~7767)	10550 (2725~11782)	14057 (3520~15240)	15240 (4103~16119)
	Класа на енергетска ефикасност	A++	A++	A++	A++	A++
	SEER енергетска ефикасност	6,2	6,1	6,2	6,1	6,1
	Опсег на ладење	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Проценето оптоварување за ладење (W)	5400	7200	10500	14000	15300
	Влезна моќност (W)	1450 (670~2027)	2300 (747~2930)	4000 (890~4300)	5000 (910~6200)	5900 (1100~6500)
Греење	Капацитет (W)	5568 (2418~6301)	7620 (2720~8290)	11722 (2784~12777)	16120 (4100~17584)	18170 (4400~19342)
	Класа на енергетска ефикасност	A+	A+	A+	A+	A+
	SCOP енергетска ефикасност	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	Опсег на греење	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Проценето оптоварување за греење (W)	4000	5500	8600	11200	11800
	Влезна моќност (W)	1500 (540~1640)	2050 (650~2850)	3350 (780~3950)	4800 (950~5950)	5950 (1120~6350)
Внатрешна единица	Проток на воздух (m^3 / h) - HI / MID / LOW / SI	958 / 839 / 723	1192 / 1023 / 853	1955 / 1728 / 1504	2100 / 1850 / 1600	2200 / 1950 / 1650
	Капацитет за одвлажнување (L / h)	1,8	2,4	3,6	4,8	5,5
	Бучава - звучен притисок (dB (A)) - HI/MID/LOW/SI	44 / 41 / 37 / 24	51 / 47 / 43 / 32	51 / 47,5 / 45 / 37	51 / 49 / 43 / 35	53 / 50 / 42 / 36
	Јачина на звук во стандардни услови (dB)	≤ 57	≤ 55	≤ 64	≤ 68	≤ 70
	Димензии на пакувањето (mm)	1145 x 755 x 318	1145 x 755 x 318	1725 x 755 x 318	1725 x 755 x 318	1725 x 755 x 318
	Димензии на уредот (mm)	1068 x 675 x 235	1068 x 675 x 235	1650 x 675 x 235	1650 x 675 x 235	1650 x 675 x 235
	Бруто / нето тежина (kg)	33,3 / 28	33,1 / 28	48 / 41,5	48,5 / 41,7	49,2 / 42,3
Надворешна единица	Бучава - звучен притисок (dB (A))	≤ 59	≤ 60	≤ 63	≤ 64	≤ 65
	Јачина на звук во стандардни услови (dB)	≤ 65	≤ 66	≤ 68	≤ 73	≤ 75
	Разладно средство	R32	R32	R32	R32	R32
	Растојание на носачот (mm)	511	663	673	634	634
	Димензии на пакувањето (mm)	915 x 370 x 615	995 x 398 x 740	1090 x 500 x 885	1095 x 495 x 1480	1095 x 495 x 1480
	Димензии на уредот (mm)	805 x 330 x 554	890 x 342 x 673	946 x 410 x 810	980 x 375 x 975	980 x 375 x 975
	Бруто / нето тежина (kg)	35,2 / 32,5	46,9 / 43,9	85 / 80,5	118,3 / 103,7	121,2 / 107
Приклучоци	Дијаметар на цевка за течна фаза	1 / 4"	3 / 8"	3 / 8"	3 / 8"	3 / 8"
	Дијаметар на цевката за гасна фаза	1 / 2"	5 / 8"	5 / 8"	5 / 8"	5 / 8"
	Максимална должина на цевката (m)	30	50	75	75	75
	Максимална висинска разлика (m)	20	25	30	30	30
	Должина на претходно наполнета цевка (m)	5	5	5	5	5
	Надополнување на гас (g / m)	12	24	24	24	24
Кабел за интерконекција	Напојување на надворешната единица (mm^2)	3 x 2,5	3 x 2,5	5 x 2,5	5 x 2,5	5 x 2,5
	Напојување на внатрешната единица (mm^2)	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5
	Поврзување (mm^2)	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
	Напојување	~220-240 V / 1 / 50 Hz; вна. ед. & над. ед.		~220-240 V / 1 / 50 Hz внатрешна ед., ~380-415 V / 3 / 50 Hz надворешна ед.		

ВИСОК ПРОТОК НА ВОЗДУХ

Единицата има функција на хоризонтален издув и автоматски вертикален издув, што обезбедува порамномерен и удобен проток на воздух.

МОЖНОСТ ЗА СНАБДУВАЊЕ СО СВЕЖ ВОЗДУХ

Чист воздух однадвор може да се внесе во просторијата преку цевки, што го одржува воздухот во просторијата свеж и здрав.

360° ИЗДУВ

Таванскиот издув во 4 насоки овозможува протокот на воздух да го покрие просторот во насока од 360°. Секој насочувач на издувниот воздух може да се управува посебно. Кога ќе го рестартирате уредот, насочувачите на протокот на воздух ќе се вратат на претходно користената положба, за да можете да уживате во посакуваните поставки.

НОВ ДИЗАЈН НА ПАНЕЛИТЕ

Нов дизајн на панелите за испорака на оптимизирани аеродинамички перформанси и подобрено намалување на шумот, вентилаторот на Нета единица постигнува моќност на ниво на јачина на шепот.

Касетен сплит систем

CC AERI

A++ Ладење SEER 6,6
A+ Греење SCOP 4,1

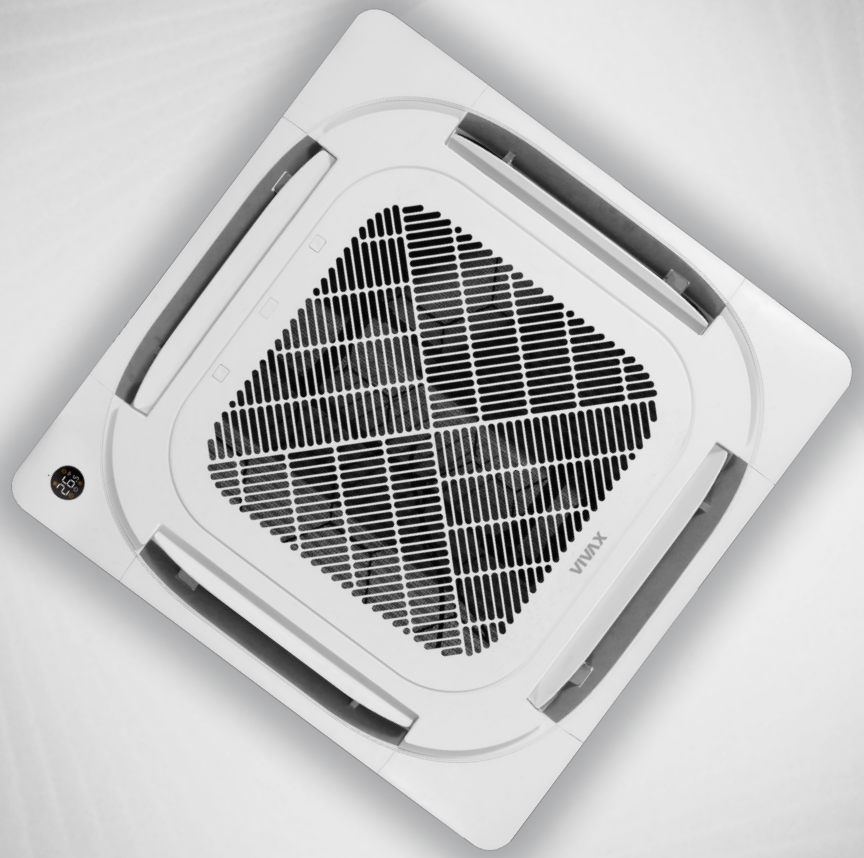

ЗАШТЕДА НА ЕНЕРГИЈА

- R32 гас
- Ноќен режим
- ЕКО режим
- 1,0 W Standby
- Функција за заштеда на енергија

ЗДРАВЈЕ

- Филтер за прашина
- Самочистење
- Заштита од корозија - Златна обвивка

ДОВЕРЛИВОСТ

- Ладење на тем. -15 °C
- Греење на тем. -20 °C
- 3D DC инвертер
- Откривање и приказ на грешка
- Сензор за истекување на разладната течност
- Функција за итни случаи
- Заштитна обвивка на вентили
- Грејач на кондензатор
- Грејач на компресор
- Интелигентно одмрзнување
- Стартување со низок напон

УДОБНОСТ И ПРАКТИЧНОСТ

- Меморија на последен режим на работа
- Тајмер
- Меморирање на положбата на рутерот
- Мулти компатибилност
- 3 стапки на проток на воздух
- Греење на 8 °C
- Автоматски режим на работа
- Турбо
- Дигитален дисплеј
- Пумпа за одвод на кондензат
- Жичен управувач
- Рачно ракување
- Follow me Функција
- Тивко работење
- Двонасочен одвод на кондензат
- Auto swing
- Силен проток на воздух
- Мек старт
- Wi-Fi ready
- 360° струење на воздухот

	Model	ACP-12CC35AERI+ R32	ACP-18CC50AERI+ R32	ACP-24CC70AERI+ R32	ACP-36CC105AERI+ R32	ACP-48CC140AERI+ R32	ACP-55CC160AERI+ R32
Ладење	Капацитет (W)	3520 (850~4162)	5275 (2901~5861)	7034 (3301~7913)	10551 (2696~11430)	14067 (3517~15826)	15240 (4103~16119)
	Класа на енергетска ефикасност	A++	A++	A++	A++	A++	A++
	SEER енергетска ефикасност	6,8	6,5	6,2	6,4	6,1	6,1
	Опсег на ладење	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Проценето оптоварување за ладење (W)	3500	5300	7000	10500	14000	15300
	Влезна моќност (W)	1015 (160~1450)	1550 (720~2040)	2320 (780~2748)	4000 (890~4150)	4980 (810~6350)	5700 (1000~6250)
Греење	Капацитет (W)	3810 (470~4340)	5570 (2370~6100)	7620 (2810~8940)	11140 (2780~12660)	16120 (4100~17290)	18170 (4400~19930)
	Класа на енергетска ефикасност	A+	A+	A+	A+	A+	A+
	SCOP енергетска ефикасност	4,1	4,1	4,0	4,0	4,0	4,0
	Опсег на греење	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Проценето оптоварување за греење (W)	2700	4200	6000	8200	11200	11800
	Влезна моќност (W)	1020 (125~1390)	1560 (700~1950)	1900 (610~2700)	3000 (780~4000)	4580 (910~5900)	5700 (1020~6350)
Внатрешна единица	Проток на воздух (m^3 / h) - HI / MID / LOW	620 / 520 / 330	660 / 540 / 300	1247 / 1118 / 992	1700 / 1590 / 1300	1900 / 1750 / 1600	2000 / 1850 / 1650
	Капацитет за одвлажнување (L / h)	1,2	1,8	2,4	3,6	4,8	5,5
	Бучава - звучен притисок (dB (A)) -HI/MID/LOW/SI	42 / 38,5 / 31,5 / 25,5	44 / 41 / 31,5 / 25	50 / 47,5 / 42 / 29	51 / 49 / 46 / 39	51,5 / 49 / 46,5 / 38,5	53 / 50,5 / 45,6 / 40
	Јачина на звук во стандардни услови (dB)	≤ 57	≤ 59	≤ 57	≤ 63	≤ 66	≤ 66
	Димензии на пакувањето на уредот (mm)	715 x 640 x 295	715 x 640 x 295	910 x 910 x 250	910 x 910 x 290	910 x 910 x 330	910 x 910 x 330
	Димензии на пакувањето на панелот (mm)	715 x 700 x 115	715 x 700 x 115	1035 x 1035 x 90	1035 x 1035 x 90	1035 x 1035 x 90	1035 x 1035 x 90
	Димензии на уредот (mm)	570 x 570 x 245	570 x 570 x 245	830 x 830 x 205	830 x 830 x 245	830 x 830 x 287	830 x 830 x 287
	Димензии на панелот (mm)	620 x 620 x 50	620 x 620 x 50	950 x 950 x 55	950 x 950 x 55	950 x 950 x 55	950 x 950 x 55
	Бруто/ нето тежина на уредот (kg)	18,8 / 16,1	19 / 16,2	25,4 / 21,6	31,2 / 27,2	33,5 / 29,3	33,5 / 29,3
	Бруто/ нето тежина на панелот (kg)	4,3 / 2,7	4,3 / 2,7	9 / 6	9 / 6	9 / 6	9 / 6
Надворешна единица	Бучава - звучен притисок (dB (A))	≤ 57	≤ 58	≤ 60	≤ 63	≤ 64	≤ 65
	Јачина на звук во стандардни услови (dB)	≤ 62	≤ 65	≤ 67	≤ 70	≤ 73	≤ 75
	Разладно средство	R32	R32	R32	R32	R32	R32
	Растојание на носачот (mm)	452	511	663	673	634	634
	Димензии на пакувањето (mm)	887 x 337 x 610	915 x 370 x 615	995 x 398 x 740	1090 x 500 x 885	1095 x 495 x 1480	1095 x 495 x 1480
	Димензии на уредот (mm)	765 x 303 x 555	805 x 330 x 554	890 x 342 x 673	946 x 410 x 810	980 x 375 x 975	980 x 375 x 975
	Бруто/ нето тежина на уредот (kg)	29 / 26,6	35,2 / 32,5	46,9 / 43,9	85 / 80,5	118,3 / 103,7	121,2 / 107
Приклучоци	Дијаметар на цевка за течна фаза	1 / 4"	1 / 4"	3 / 8"	3 / 8"	3 / 8"	3 / 8"
	Дијаметар на цевката за гасна фаза	3 / 8"	1 / 2"	5 / 8"	5 / 8"	5 / 8"	5 / 8"
	Максимална должина на цевката (m)	25	30	50	75	75	75
	Максимална висинска разлика (m)	10	20	25	30	30	30
	Должина на претходно наполнета цевка (m)	5	5	5	5	5	5
	Надополнување на гас (g / m)	12	12	24	24	24	24
Кабел за интерконекција	Напојување на надворешната единица (mm^2)	3 x 1,5	3 x 2,5	3 x 2,5	5 x 2,5	5 x 2,5	5 x 2,5
	Напојување на внатрешната единица (mm^2)	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5
	Поврзување (mm^2)	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
	Напојување	~220-240 V / 1 / 50 Hz; внатрешна & надворешна единица			~220-240 V / 1 / 50 Hz внатрешна ед., ~380-415 V / 3 / 50 Hz надворешна ед.		

СТАТИЧКИ ПРИТИСОК

Максимален статички притисок 160 Pa.

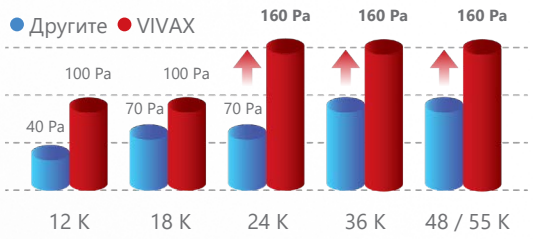

ВГРАДЕНА ПУМПА ЗА ОДВОД НА КОНДЕНЗАТ

Одводната пумпа може да го подигне кондензатот до 1000 mm.

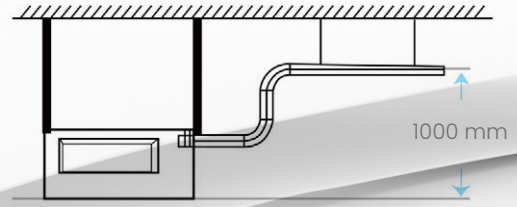

Канален сплит систем

DT AERI

A++ Ладење SEER 6,6
A+ Греење SCOP 4,2

ЗАШТЕДА НА ЕНЕРГИЈА

- R32 гас
- Ноќен режим
- ЕКО режим
- 1,0 W Standby
- Функција за заштеда на енергија

ЗДРАВЈЕ

- Филтер за прашина
- Самочистење
- Заштита од корозија - Златна обвивка

ДОВЕРЛИВОСТ

- Ладење на тем. -15 °C
- Греење на тем. -20 °C
- 3D DC инвертер
- Откривање и приказ на грешка
- Сензор за истекување на разладната течност
- Функција за итни случаи
- Заштитна обвивка на вентили
- Грејач на кондензатор
- Грејач на компресор
- Интелигентно одмрзнување
- Стартување со низок напон

УДОБНОСТ И ПРАКТИЧНОСТ

- Меморија на последен режим на работа
- Тајмер
- Меморирање на положбата на рутерот
- Мулти компатибилност
- 3 стапки на проток на воздух
- Греење на 8 °C
- Автоматски режим на работа
- Турбо
- Дигитален дисплеј
- Пумпа за одвод на кондензат
- Жичен управувач
- Рачно ракување
- Follow me Функција
- Тивко работење
- Двонасочен одвод на кондензат
- Auto swing
- Силен проток на воздух
- Мек старт
- Wi-Fi ready

	Model	ACP-12DT35AERI+ R32	ACP-18DT50AERI+ R32	ACP-24DT70AERI+ R32	ACP-36DT105AERI+ R32	ACP-48DT140AERI+ R32	ACP-55DT160AERI+ R32
Ладење	Капацитет (W)	3517 (528~3908)	5275 (1319~6155)	7092 (3224~7913)	10550 (2726~11723)	14067 (3517~15826)	15240 (4103~17291)
	Класа на енергетска ефикасност	A++	A++	A++	A++	A++	A++
	SEER енергетска ефикасност	6,5	6,5	6,6	6,1	6,1	6,1
	Опсег на ладење	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Проценето оптоварување за ладење (W)	3500	5300	7100	10600	14000	15300
	Влезна моќност (W)	1164 (155~1465)	1590 (360~2130)	2280 (750~2860)	3900 (890~4200)	4500 (810~6450)	5250 (1030~6650)
Греење	Капацитет (W)	3810 (996~4467)	6008 (1495~6301)	7972 (2784~8558)	11723 (2784~12837)	16119 (4103~17584)	18170 (4396~20515)
	Класа на енергетска ефикасност	A+	A+	A+	A+	A+	A+
	SCOP енергетска ефикасност	4,1	4,1	4,2	4,0	4,0	4,0
	Опсег на греење	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Проценето оптоварување за греење (W)	2700	4300	5600	8800	11500	12500
	Влезна моќност (W)	1285 (302~1423)	1615 (500~1850)	2000 (640~2500)	3300 (780~4000)	4600 (950~5800)	5150 (950~6600)
Внатрешна единица	Проток на воздух (m^3 / h) - HI / MID / LOW	660 / 570 / 470	900 / 780 / 650	1200 / 1000 / 700	1700 / 1400 / 1100	2000 / 1700 / 1300	2200 / 1900 / 1500
	Капацитет за одвлажнување (L / h)	1,2	1,8	2,4	3,6	4,8	5,5
	Бучава - звучен притисок (dB (A)) - HI / MID / LOW	35 / 33 / 31	36,5 / 34 / 31	33,5 / 32,5 / 31	40 / 37 / 34	43,5 / 41,5 / 39,5	44,5 / 43 / 41,5
	Јачина на звук во стандардни услови (dB)	≤ 52	≤ 53	≤ 56	≤ 62	≤ 65	≤ 66
	Димензии на пакувањето (mm)	860 x 540 x 285	925 x 850 x 298	1225 x 860 x 304	1425 x 860 x 304	1425 x 860 x 304	1425 x 860 x 354
	Димензии на уредот (mm)	700 x 450 x 200	700 x 750 x 245	1000 x 750 x 245	1200 x 750 x 245	1200 x 750 x 245	1200 x 750 x 300
	Бруто / нето тежина (kg)	19,8 / 16,6	29 / 24,4	37,2 / 31,8	44,4 / 38,4	46,8 / 40,4	49,1 / 42,9
Надворешна единица	Бучава - звучен притисок (dB (A))	≤ 55,5	≤ 59	≤ 60	≤ 65	≤ 64,5	≤ 64
	Јачина на звук во стандардни услови (dB)	≤ 62	≤ 62	≤ 69	≤ 70	≤ 73	≤ 74
	Разладно средство	R32	R32	R32	R32	R32	R32
	Растојание на носачот (mm)	452	511	663	673	634	634
	Димензии на пакувањето (mm)	887 x 337 x 610	915 x 370 x 615	995 x398 x 740	1090 x 500 x 885	1095 x 495 x 1480	1095 x 495 x 1480
	Димензии на уредот (mm)	765 x 303 x 555	805 x 330 x 554	890 x 342 x 673	946 x 410 x 810	980 x 375 x 975	980 x 375 x 975
	Бруто / нето тежина (kg)	29 / 26,6	35,2 / 32,5	46,9 / 43,9	85 / 80,5	118,3 / 103,7	121,2 / 107
Приклучоци	Дијаметар на цевка за течна фаза	1 / 4"	1 / 4"	3 / 8"	3 / 8"	3 / 8"	3 / 8"
	Дијаметар на цевката за гасна фаза	3 / 8"	1 / 2"	5 / 8"	5 / 8"	5 / 8"	5 / 8"
	Максимална должина на цевката (m)	25	30	50	75	75	75
	Максимална висинска разлика (m)	10	20	25	30	30	30
	Должина на претходно наполнета цевка (m)	5	5	5	5	5	5
	Надополнување на гас (g / m)	12	12	24	24	24	24
Кабел за интерконекција	Напојување на надворешната единица (mm^2)	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	5 x 2,5	5 x 2,5	5 x 2,5
	Напојување на внатрешната единица (mm^2)	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5
	Поврзување (mm^2)	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
	Напојување	~220-240 V / 1 / 50 Hz; внатрешна & надворешна единица			~220-240 V / 1 / 50 Hz внатрешна ед., ~380-415 V / 3 / 50 Hz надворешна ед.		

Самостоечки поден сплит систем

FS AERI

A++ Ладење SEER 6,1
A+ Греење SCOP 4,0

ЗАШТЕДА НА ЕНЕРГИЈА

- R32 гас
- Ноќен режим
- 1,0 W Standby
- Функција за заштеда на енергија

ЗДРАВЈЕ

- Филтер за прашина
- Самочистење
- Заштита од корозија - Златна обвивка

ДОВЕРЛИВОСТ

- Ладење на тем. -15 °C
- Греење на тем. -15 °C
- 3D DC инвертер
- Откривање и приказ на грешка
- Сензор за истекување на разладната течност
- Функција за итни случаи
- Заштитна обвивка на вентили
- Интелигентно одмрзнување
- Стартување со низок напон

УДОБНОСТ И ПРАКТИЧНОСТ

- Меморија на последен режим на работа
- Тајмер
- Меморирање на положбата на рутерот
- 3 стапки на проток на воздух
- Автоматски режим на работа
- Турбо
- Дигитален дисплеј
- Рачно ракување
- Тивко работење
- Двонасочен одвод на кондензат
- Auto swing
- Силен проток на воздух
- Мек старт

	Model	ACP-24FS70AERI+ R32	ACP-48FS140AERI+ R32	ACP-55FS160AERI+ R32
Ладење	Капацитет (W)	7033 (2345~7869)	14067 (3517~15679)	15240 (4103~16119)
	Класа на енергетска ефикасност	A++	A++	A++
	SEER енергетска ефикасност	6,3	6,1	5,8
	Опсег на ладење	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Проценето оптоварување за ладење (W)	7000	14100	15500
	Влезна моќност (W)	2180 (700~2145)	5100 (1000~6200)	5600 (1020~7200)
Греење	Капацитет (W)	7620 (3627~8602)	16119 (4103~17877)	19170 (4396~18757)
	Класа на енергетска ефикасност	A+	A+	A+
	SCOP енергетска ефикасност	4,1	4,0	4,0
	Опсег на греење	-15 °C ≤ T ≤ 24 °C	-15 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Проценето оптоварување за греење (W)	5700	11100	11700
	Влезна моќност (W)	2000 (1450~3150)	5100 (1000~6200)	4709 (1177~6094)
Внатрешна единица	Проток на воздух (m^3 / h) - HI / MID / LOW	1050 / 800 / 670	2413 / 2222 / 2027	1950 / 1750 / 1600
	Капацитет за одвлажнување (L / h)	2,4	4,8	5,5
	Бучава - звучен притисок (dB (A)) - HI / MID / LOW	45 / 40 / 37	53 / 49 / 47	53 / 50,5 / 45,5
	Јачина на звук во стандардни услови (dB)	≤ 56	≤ 67	≤ 64
	Димензии на пакувањето (mm)	2000 x 510 x 490	2050 x 750 x 575	2080 x 755 x 585
	Димензии на уредот (mm)	405 x 405 x 1775	1935 x 629 x 456	600 x 455 x 1934
	Бруто / нето тежина (kg)	38,3 / 29,1	59 / 77	80 / 61,4
Надворешна единица	Бучава - звучен притисок (dB (A))	≤ 59,5	≤ 63	≤ 65
	Јачина на звук во стандардни услови (dB)	≤ 70	≤ 73	≤ 73
	Разладно средство	R32	R32	R32
	Растојание на носачот (mm)	663	634	634
	Димензии на пакувањето (mm)	995 x 398 x 740	1095 x 495 x 1480	1145 x 500 x 1080
	Димензии на уредот (mm)	890 x 342 x 673	952 x 415 x 1333	980 x 376 x 375
	Бруто / нето тежина (kg)	46,8 / 43,8	118,3 / 103,7	107 / 92
Приклучоци	Дијаметар на цевка за течна фаза	1 / 4"	3 / 8"	3 / 8"
	Дијаметар на цевката за гасна фаза	1 / 2"	5 / 8"	5 / 8"
	Максимална должина на цевката (m)	50	65	65
	Максимална висинска разлика (m)	25	30	30
	Должина на претходно наполнета цевка (m)	5	5	5
	Надополнување на гас (g / m)	24	24	24
Кабел за интерконекција	Напојување на надворешната единица (mm^2)	3 x 2,5	5 x 2,5	5 x 2,5
	Поврзување (mm^2)	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
	Напојување	~220-240 V / 1 / 50 Hz	~380-415 V / 3 / 50 Hz	

Широка примена

Самостојните подни климатизери се дизајнирани за опслужување на големи простори. Во фоајето на деловни згради, ресторани, продавници, конференциски или слични големи простори каде што е невозможно да се користи површината на ѕидовите и таваните за да се постави клима.

ПРАКТИЧНО РЕШЕНИЕ

Лесно се монтираат, создаваат Силен проток на воздух, насочен од два реда ламели. DC - компресорот со инвертер заштедува енергија и ја прави контролата на температурата пофлексибилна и попрецизна.

Мулти сплит системи

DC Inverter

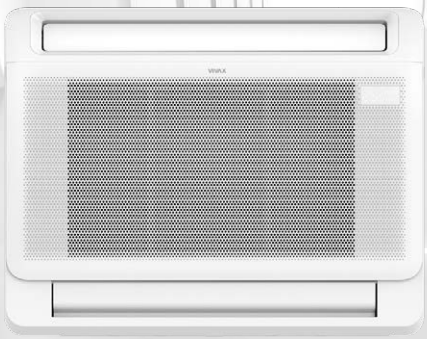

Голем опсег на опции

Широкиот опсег на капацитети на надворешните единици и можноста за поврзување на 2 до 5 внатрешни единици, овозможува широка примена на овие уреди со посебен акцент на комерцијалните и станбените простори. Внатрешните единици доаѓаат во 5 различни верзии: ѕид, касета, под, под-таван и канал и може да се избере помеѓу 21 различна Не единица со опсег на капацитет од 2,22 до 7,03 kW.

НОВИ ТЕХНОЛОШКИ РЕШЕНИЈА ВИСОКА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

Идеално решение за климатизација на деловен или станбен простор, уреди дизајнирани да ги задоволат барањата на корисниците и просторот што треба да се лади или загрева. Долготрајноста на уредот, разумната цена и класата на енергетска ефикасност A++ се гаранција за најдобриот избор, а VIVAX multi split DC инвертерите ги рангираат меѓу водечките климатизери во овој сегмент.

Флексибилно позиционирање на надворешната единица

Максималната должина на инсталацијата е високи 80 m, што овозможува многу лесно позиционирање на уредот во однос на надворешните димензии на објектот. Лесно е да се постави надворешната единица на покривот на зградата или на дворната страна на зградата, за да не се наруши надворешниот изглед.

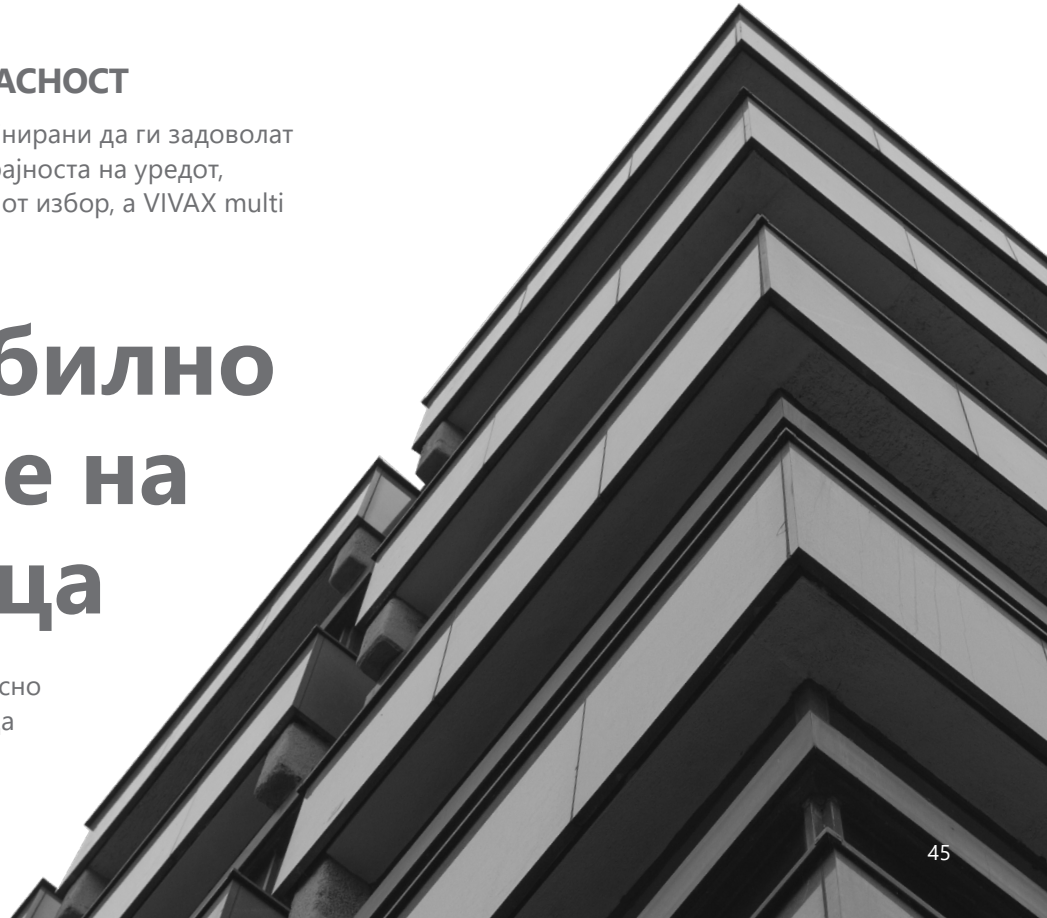

Сидни внатрешни единици

AEHI | AERI | AEMI

Јонизатор | Заштита од корозија - Златна обвивка | Био филтер | Греење на тем. -20 °C | Wi-Fi ready | Греење на 8 °C

Јонизатор | Самочистење | Греење на тем. -20 °C | Греење на 8 °C | Wi-Fi ready | Паметен проток на воздух

Био филтер | Заштита од корозија - Златна обвивка | Греење на тем. -20 °C | Follow me Функција | Автоматски режим на работа | Wi-Fi ready

	Model	ACP-07CH21AENI/I	ACP-09CH25AERI/I+	ACP-12CH35AERI/I+	ACP-18CH50AERI/I+	ACP-09CH25AEHI/I+	ACP-12CH35AEHI/I+	ACP-18CH50AEHI/I+
	Капацитет (W)	2052	2638	3517	5275	2638	3517	5275
	Опсег на ладење	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Капацитет (W)	2346	2931	3810	5568	2931	3810	5568
	Опсег на греење	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
Внатрешна единица	Проток на воздух (m^3 / h) - HI/MID/LOW	430 / 330 / 280	483 / 362 / 303	584 / 477 / 395	730 / 500 / 420	700 / 515 / 425	700 / 515 / 425	750 / 530 / 430
Внатрешна единица	Разладно средство	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
Внатрешна единица	Капацитет за одвлажнување (L / h)	1,0	1,0	1,2	1,8	1	1,2	1,8
Внатрешна единица	Бучава - звучен притисок (dB (A)) - HI/MID/LOW/SI	37 / 32 / 24 / 21	36,5 / 29 / 24 / 20	39,5 / 33 / 25 / 21	43 / 33,5 / 28 / 23	40 / 32,5 / 21,5	40 / 32,5 / 21,5 / 19	41,5 / 36,5 / 33,5 / 19
Внатрешна единица	Јачина на звук во стандардни услови (dB)	≤ 54	≤ 55	≤ 55	≤ 57	≤ 53	≤ 53	≤ 54
Внатрешна единица	Димензии на пакувањето (mm)	790 x 270 x 375	875 x 285 x 380	875 x 285 x 380	1045 x 305 x 410	1005 x 295 x 385	1005 x 295 x 385	1005 x 295 x 385
Внатрешна единица	Димензии на уредот (mm)	726 x 210 x 291	802 x 189 x 297	802 x 189 x 297	965 x 215 x 319	920 x 211 x 321	920 x 211 x 321	920 x 211 x 321
Внатрешна единица	Бруто / нето тежина (kg)	9,4 / 7,0	11,1 / 8,6	11,1 / 8,6	14,2 / 10,9	11,3 / 14,2	11,3 / 14,2	11,5 / 14,4
Приклучоци	Дијаметар на цевка за течна фаза	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"
Приклучоци	Дијаметар на цевката за гасна фаза	3 / 8"	3 / 8"	3 / 8"	1 / 2"	3 / 8"	3 / 8"	1 / 2"
Кабел за интерконекција	Поврзување (mm^2)	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
	Напојување	~220-240 V / 1 / 50 Hz; надворешна единица						

Подни внатрешни единици

CT AERI

R32 гас
Ноќен режим
1,0 W Standby
Филтер за прашина
Самочистење
3D DC инвертер
Откривање и приказ на грешка
Греење на тем. -20 °C
Ладење на тем. -15 °C
Follow me Функција
Меморија на последен режим на работа
Тајмер
Меморирање на положбата на рутерот
Wi-Fi ready

Подно тавански внатрешни единици

CF AERI

R32 гас
Ноќен режим
1,0 W Standby
Филтер за прашина
Самочистење
3D DC инвертер
Откривање и приказ на грешка
Греење на тем. -20 °C
Ладење на тем. -15 °C
Follow me Функција
Меморија на последен режим на работа
Тајмер
Меморирање на положбата на рутерот
Жичен управувач
Wi-Fi ready

	Model	ACP-09CT25AERI/I3s	ACP-12CT35AERI/I3s	ACP-18CT50AERI/I3s
	Капацитет (W)	2638	3517	4982
	Опсег на ладење	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Капацитет (W)	2931	3810	5275
	Опсег на греење	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
Внатрешна единица	Проток на воздух (m^3 / h) - HI / MID / LOW	650 / 580 / 490	650 / 580 / 490	780 / 690 / 600
	Разладно средство	R32	R32	R32
	Капацитет за одвлажнување (L / h)	1,0	1,2	1,8
	Бучава - звучен притисок (dB (A)) - HI / MID / LOW	37 / 34 / 27	37 / 34 / 27	41 / 38 / 32
	Јачина на звук во стандардни услови (dB)	≤ 54	≤ 54	≤ 55
	Димензии на пакувањето (mm)	903 x 731 x 295	903 x 731 x 295	903 x 731 x 295
	Димензии на уредот (mm)	793 x 621 x 200	793 x 621 x 200	793 x 621 x 200
	Бруто / нето тежина (kg)	18,8 / 14,9	18,8 / 14,9	18,8 / 14,9
Приклучоци	Дијаметар на цевка за течна фаза	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"
	Дијаметар на цевката за гасна фаза	3 / 8"	3 / 8"	1 / 2"
Кабел за интерконекција	Поврзување (mm^2)	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
	Напојување	~220-240 V / 1 / 50 Hz; надворешна единица		

	Model	ACP-18CF50AERI/I3
	Капацитет (W)	5280
	Опсег на ладење	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Капацитет (W)	5570
	Опсег на греење	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
Внатрешна единица	Проток на воздух (m^3 / h) - HI / MID / LOW	958 / 839 / 723
	Разладно средство	R32
	Капацитет за одвлажнување (L / h)	1,8
	Buka- zvučni tlak (dB (A)) - HI / MID / LOW / SI	43,5 / 41 / 36,5 / 24
	Јачина на звук во стандардни услови (dB)	≤ 57
	Димензии на пакувањето (mm)	1145 x 755 x 318
	Димензии на уредот (mm)	1068 x 675 x 235
	Бруто / нето тежина (kg)	33,3 / 28
Приклучоци	Дијаметар на цевка за течна фаза	1 / 4"
	Дијаметар на цевката за гасна фаза	1 / 2"
Кабел за интерконекција	Поврзување (mm^2)	4 x 1,5
	Напојување	~220-240 V / 1 / 50 Hz; HE

Касетни внатрешни единици

CC AERI

	Model	ACP-09CC25AERI/I3s	ACP-12CC35AERI/I3s	ACP-18CC50AERI/I3s
	Капацитет (W)	2638	3517	5280
	Опсег на ладење	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Капацитет (W)	2931	3810	6568
	Опсег на греење	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
Внатрешна единица	Проток на воздух (m^3 / h) - HI / MID / LOW	500 / 460 / 400	620 / 520 / 330	660 / 540 / 300
	Разладно средство	R32	R32	R32
	Капацитет за одвлажнување (L / h)	1,0	1,2	1,8
	Бучава - звучен притисок (dB (A)) - HI / MID / LOW	39 / 37 / 35	42 / 38,5 / 31,5	44 / 41 / 31,5
	Јачина на звук во стандардни услови (dB)	≤ 55	≤ 55	≤ 56
	Димензии на пакувањето на уредот (mm)	715 x 640 x 295	715 x 640 x 295	715 x 640 x 295
	Димензии на пакувањето на панелот (mm)	715 x 715 x 125	715 x 700 x 115	715 x 700 x 115
	Димензии на уредот (mm)	570 x 570 x 245	570 x 570 x 245	570 x 570 x 245
	Димензии на панелот (mm)	620 x 620 x 50	620 x 620 x 50	620 x 620 x 50
	Бруто/ нето тежина на панелот (kg)	4,5 / 2,5	4,3 / 2,7	4,3 / 2,7
	Бруто / нето тежина (kg)	17,5 / 14,6	18,8 / 16,1	19 / 16,2
Приклучоци	Дијаметар на цевка за течна фаза	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"
	Дијаметар на цевката за гасна фаза	3 / 8"	3 / 8"	1 / 2"
Кабел за интерконекција	Поврзување (mm^2)	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
	Напојување	~220-240 V / 1 / 50 Hz; надворешна единица		

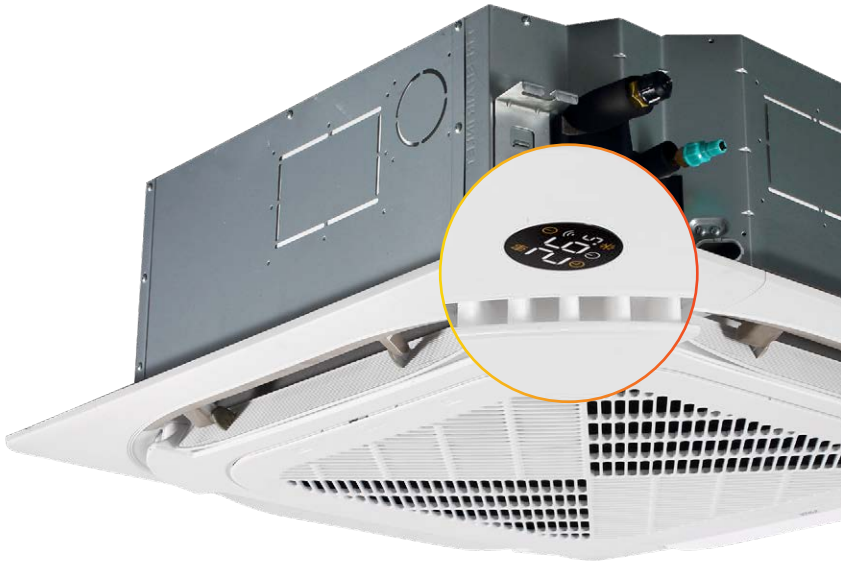

Канални внатрешни единици

DT AERI

R32 гас
Ноќен режим
1,0 W Standby
Филтер за прашина
Самочистење
3D DC инвертер
Откривање и приказ на грешка
Греење на тем. -20 °C
Ладење на тем. -15 °C
Follow me Функција
Меморија на последен режим на работа
Тајмер
Пумпа за одвод на кондензат
Жичен управувач

	Model	ACP-12DT35AERI/I3s	ACP-18DT50AERI/I3s
	Капацитет (W)	3517	5280
	Опсег на ладење	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Капацитет (W)	3810	5568
	Опсег на греење	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
Внатрешна единица	Проток на воздух (m^3 / h) - HI / MID / LOW	600 / 570 / 470	900 / 780 / 650
	Разладно средство	R32	R32
	Капацитет за одвлажнување (L / h)	1,2	1,8
	Бучава - звучен притисок (dB (A)) - HI / MID / LOW	35 / 33 / 31	36,5 / 34 / 31
	Јачина на звук во стандардни услови (dB)	≤ 52	≤ 53
	Димензии на пакувањето (mm)	860 x 540 x 285	925 x 850 x 298
	Димензии на уредот (mm)	700 x 506 x 200	700 x 750 x 245
	Бруто / нето тежина (kg)	19,8 / 16,6	29 / 24,4
Приклучоци	Дијаметар на цевка за течна фаза	1 / 4″	1 / 4″
	Дијаметар на цевката за гасна фаза	3 / 8″	1 / 2″
Кабел за интерконекција	Поврзување (mm^2)	4 x 1,5	4 x 1,5
	Напојување	~220-24 0 V / 1 / 50 Hz; надворешна единица	

PRIMEGUARD СЛОЈ ЗА ДОЛГОТРАЈНИ ПЕРФОРМАНСИ

Уникатниот антикорозивен златен слој на разменувачот на топлина може да издржи влажен воздух, дожд и други корозивни елементи. Исто така ефикасно го спречува размножувањето на бактериите и ја подобрува ефикасноста при греење.

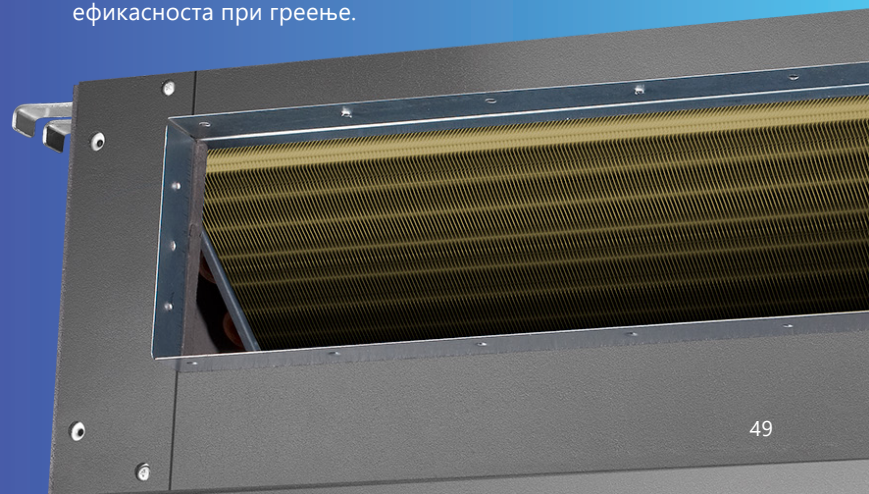

Надворешна единица

COFM AERI

A++ Ладење SEER 6,9
A+ Греење SCOP 4,0

R32 гас | 3D DC инвертер | Греење на тем. -20 °C | Ладење на тем. -15 °C | Заштитна обвивка на вентили | Откривање и приказ на грешка | Грејач на кондензатор | Грејач на компресор | Меморија на последен режим на работа

Флексибилна инсталација

Максималната должина на цевките за ладење може да биде до 80 m Максималната висинска разлика помеѓу Нета и надворешната единица може да биде до 30 m.

	Model	ACP-14COFM40AERIs R32	ACP-18COFM50AERIs R32	ACP-21COFM60AERIs R32	ACP-27COFM79AERIs R32	ACP-28COFM82AERI R32	ACP-36COFM105AERI R32	ACP-42COFM123AERIs R32
Ладење	Капацитет (W)	4103 (1611~4982)	5275 (2286~5715)	6155 (2491~7034)	7913 (3077~8909)	8206 (3077~11137)	10550 (3077~11195)	12104 (3165~13598)
	Класа на енергетска ефикасност	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
	SEER енергетска ефикасност	6,9	6,9	6,9	6,7	6,9	6,7	6,9
	Опсег на ладење	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Проценето оптоварување за ладење (W)	4100	5300	6100	7900	8200	10500	12100
	Влезна моќност (W)	1270 (100~1670)	1635 (160~2000)	1900 (180~2200)	2450 (210~2960)	2540 (210~3450)	3233 (230~4285)	3747 (230~4650)
Греење	Капацитет (W)	4396 (1612~4982)	5570 (2403~5744)	6154 (1614~6593)	8206 (2110~8471)	8206 (2345~8528)	10550 (3278~11943)	12103 (3370~12011)
	Класа на енергетска ефикасност	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
	SCOP енергетска ефикасност	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	Опсег на греење	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Проценето оптоварување за греење	3,8	4,5	5,1	5,7	5,9	8,2	9,3
	Влезна моќност (W)	1185 (240~1525)	1500 (270~1750)	1660 (250~1750)	2210 (410~2330)	2210 (450~2708)	2880 (603~4483)	3433 (550~3850)
Надворешна единица	Разладно средство	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
	Максимален број на внатрешни единици	2	2	3	3	4	4	5
	Бучава - звучен притисок (dB (A))	≤ 54	≤ 54	≤ 56	≤ 56	≤ 58	≤ 59	≤ 60
	Јачина на звук во стандардни услови (dB)	≤ 64	≤ 65	≤ 70	≤ 70	≤ 70	≤ 70	≤ 70
	Растојание на носачот (mm)	514	514	663	663	673	673	673
	Димензии на пакувањето (mm)	915 x 370 x 615	915 x 370 x 615	1030 x 438 x 750	1030 x 438 x 750	1090 x 500 x 885	1090 x 500 x 885	1090 x 500 x 885
	Димензии на уредот (mm)	805 x 330 x 554	805 x 330 x 554	890 x 342 x 673	890 x 342 x 673	946 x 410 x 810	946 x 410 x 810	946 x 410 x 810
	Бруто / нето тежина (kg)	34,7 / 31,6	38 / 35	47,1 / 43,3	51,8 / 48	67,7 / 62,1	75,6 / 68,8	79,5 / 74,1
Приклучоци	Дијаметар на цевка за течна фаза	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	4" x 1 / 4"	5" x 1 / 4"
	Дијаметар на цевката за гасна фаза	3 / 8"	3 / 8"	3 / 8"	3 / 8"	3 x 3 / 8" + 1 x 1 / 2"	3 x 3 / 8" + 1 x 1 / 2"	4 x 3 / 8" + 1 x 1 / 2"
	Максимална должина на цевката (m)	40	40	60	60	80	80	80
	Максимална висинска разлика (m) (НЕ над ВЕ / НЕ под ВЕ)	15 / 10	15 / 10	15 / 10	15 / 10	15 / 10	15 / 10	15 / 10
	Должина на претходно наполнета цевка (m)	15	15	22,5	22,5	30	30	37,5
	Дополнување на фреон (за цевка со дијаметар 1 / 4")	12 g / m	12 g / m	12 g / m	12 g / m	12 g / m	12 g / m	12 g / m
Кабел за интерконекција	Поврзување (mm^2)	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 4,0
	Напојување	~220-240 V / 1 / 50 Hz; Надворешна единица						

Мулти сплит комбинации

ACP-14COFM40AERI R32

	Ладење (kW)					Греење (kW)				
	Единица	A	B	C	D	Вкупно	A	B	C	D	Вкупно
2 внатреш. ед.	7+7	2,05	2,05	—	—	4,10 (1,17-5,30)	2,05	2,05	—	—	4,27 (1,67-5,03)
	7+9	1,81	2,33	—	—	4,15 (1,19-5,38)	1,93	2,48	—	—	4,41 (1,66-4,99)
	7+12	1,54	2,64	—	—	4,17 (1,17-5,52)	1,65	2,83	—	—	4,48 (1,67-5,07)
	9+9	2,06	2,06	—	—	4,13 (1,20-5,45)	2,21	2,21	—	—	4,43 (1,65-4,95)
	9+12	1,78	2,37	—	—	4,15 (1,17-5,57)	1,91	2,55	—	—	4,46 (1,66-5,04)

ACP-18COFM50AERI R32

	Ладење (kW)					Греење (kW)				
	Единица	A	B	C	D	Вкупно	A	B	C	D	Вкупно
2 внатрешни ед.	7+7	2,05	2,05	—	—	4,15 (1,33-5,64)	2,05	2,05	—	—	4,43 (1,72-5,42)
	7+9	2,05	2,64	—	—	4,65 (1,34-5,72)	2,05	2,64	—	—	4,80 (1,71-5,38)
	7+12	1,94	3,32	—	—	5,26 (1,32-5,89)	2,10	3,61	—	—	5,71 (1,72-5,45)
	9+9	2,64	2,64	—	—	5,26 (1,37-5,81)	2,64	2,64	—	—	5,58 (1,70-5,34)
	9+12	2,25	3,00	—	—	5,24 (1,34-5,96)	2,43	3,24	—	—	5,68 (1,71-5,42)
	12+12	2,64	2,64	—	—	5,27 (1,31-6,08)	2,87	2,87	—	—	5,74 (1,71-5,48)

ACP-21COFM60AERI R32

	Ладење (kW)					Греење (kW)				
	Единица	A	B	C	D	Вкупно	A	B	C	D	Вкупно
2 внатрешни ед.	7+7	2,05	2,05	—	—	4,17 (2,45-6,10)	2,05	2,05	—	—	4,28 (2,51-6,97)
	7+9	2,05	2,64	—	—	4,65 (2,49-6,20)	2,05	2,64	—	—	4,81 (2,50-6,93)
	7+12	2,05	3,52	—	—	5,56 (2,43-6,40)	2,05	3,52	—	—	5,78 (2,51-7,05)
	7+18	1,73	4,44	—	—	6,17 (2,62-6,81)	1,84	4,72	—	—	6,56 (2,56-7,20)
	9+9	2,64	2,64	—	—	5,26 (2,53-6,30)	2,64	2,64	—	—	5,50 (2,49-6,88)
	9+12	2,64	3,52	—	—	6,12 (2,46-6,48)	2,64	3,52	—	—	6,39 (2,50-7,01)
	9+18	2,05	4,10	—	—	6,15 (2,65-6,86)	2,18	4,36	—	—	6,53 (2,55-7,17)
	12+12	3,10	3,10	—	—	6,19 (2,41-6,63)	3,23	3,23	—	—	6,46 (2,51-7,09)
3 внатрешни ед.	7+7+7	2,05	2,05	2,05	—	6,10 (2,67-6,75)	2,05	2,05	2,05	—	6,41 (2,57-7,30)
	7+7+9	1,87	1,87	2,40	—	6,14 (2,70-6,79)	1,94	1,94	2,50	—	6,38 (2,57-7,27)
	7+7+12	1,68	1,68	2,87	—	6,23 (2,65-6,89)	1,73	1,73	2,97	—	6,42 (2,57-7,32)
	7+9+9	1,73	2,23	2,23	—	6,18 (2,72-6,84)	1,78	2,29	2,29	—	6,36 (2,56-7,24)
	9+9+9	2,05	2,05	2,05	—	6,16 (2,75-6,89)	2,11	2,11	2,11	—	6,33 (2,55-7,21)
	9+9+12	1,87	1,87	2,50	—	6,24 (2,70-6,98)	1,91	1,91	2,55	—	6,38 (2,56-7,27)

ACP-27COFM79AERI R32

	Ладење (kW)						Греење (kW)				
	Единица	A	B	C	D	Вкупно	A	B	C	D	Вкупно
2 внатрешни ед.	7+7	2,05	2,05	—	—	4,18 (3,13-7,63)	2,05	2,05	—	—	4,44 (2,99-8,42)
	7+9	2,05	2,64	—	—	4,71 (3,17-7,79)	2,05	2,64	—	—	4,95 (2,98-8,34)
	7+12	2,05	3,52	—	—	5,56 (3,12-8,13)	2,05	3,52	—	—	5,87 (2,98-8,50)
	7+18	2,05	5,28	—	—	7,33(3,31-8,87)	2,05	5,28	—	—	7,51 (3,05-8,71)
	9+9	2,64	2,64	—	—	5,26 (3,20-7,94)	2,64	2,64	—	—	5,51 (2,96-8,25)
	9+12	2,64	3,52	—	—	6,19 (3,16-8,26)	2,64	3,52	—	—	6,48 (2,97-8,46)
	9+18	2,64	5,28	—	—	7,90 (3,35-8,97)	2,64	5,28	—	—	8,10 (3,04-8,68)
	12+12	3,52	3,52	—	—	7,09 (3,11-8,54)	3,52	3,52	—	—	7,38 (2,98-8,58)
	12+18	3,13	4,69	—	—	7,82 (3,30-9,16)	3,27	4,90	—	—	8,17 (3,05-8,75)
3 внатрешни ед.	7+7+7	2,05	2,05	2,05	—	6,08 (3,39-8,78)	2,05	2,05	2,05	—	6,48 (3,13-9,75)
	7+7+9	2,05	2,05	2,64	—	6,74 (3,43-8,87)	2,05	2,05	2,64	—	6,92 (3,12-9,67)
	7+7+12	2,05	2,05	3,52	—	7,64 (3,36-9,07)	2,05	2,05	3,52	—	7,89 (3,13-9,80)
	7+7+18	1,73	1,73	4,44	—	7,90 (3,54-9,46)	1,80	1,80	4,64	—	8,25 (3,16-9,97)
	7+9+9	2,05	2,64	2,64	—	7,26 (3,47-8,97)	2,05	2,64	2,64	—	7,55 (3,12-9,63)
	7+9+12	1,98	2,54	3,39	—	7,91 (3,40-9,16)	2,05	2,63	3,51	—	8,20 (3,12-9,76)
	7+9+18	1,64	2,10	4,21	—	7,94 (3,58-9,52)	1,69	2,18	4,35	—	8,22 (3,16-9,94)
	7+12+12	1,79	3,06	3,06	—	7,92 (3,33-9,33)	1,87	3,20	3,20	—	8,27 (3,13-9,85)
	9+9+9	2,64	2,64	2,64	—	7,85 (3,51-9,05)	2,64	2,64	2,64	—	8,28 (3,11-9,58)
	9+9+12	2,36	2,36	3,14	—	7,86 (3,44-9,24)	2,48	2,48	3,31	—	8,27 (3,11-9,71)
	9+12+12	2,14	2,85	2,85	—	7,85 (3,38-9,39)	2,25	3,00	3,00	—	8,24 (3,12-9,82)
	12+12+12	2,65	2,65	2,65	—	7,95 (3,30-9,52)	2,75	2,75	2,75	—	8,24 (3,12-9,90)

ACP-28COFM82AERI R32

	Ладење (kW)						Греење (kW)				
	Единица	A	B	C	D	Вкупно	A	B	C	D	Вкупно
2 внатрешни единици	7+7	2,05	2,05	—	—	4,12 (3,14-8,40)	2,05	2,05	—	—	4,51 (2,93-8,70)
	7+9	2,05	2,64	—	—	4,65 (3,18-8,59)	2,05	2,64	—	—	4,86 (2,90-8,57)
	7+12	2,05	3,52	—	—	5,60 (3,13-9,00)	2,05	3,52	—	—	5,82 (2,92-8,92)
	7+18	2,05	5,28	—	—	7,41 (3,33-9,88)	2,05	5,28	—	—	7,60 (3,05-9,31)
	9+9	2,64	2,64	—	—	5,31 (3,22-8,77)	2,64	2,64	—	—	5,48 (2,88-8,42)
	9+12	2,64	3,52	—	—	6,21 (3,17-9,16)	2,64	3,52	—	—	6,40 (2,90-8,80)
	9+18	2,64	5,28	—	—	7,98 (3,36-10,00)	2,64	5,28	—	—	8,25 (3,03-9,24)
	12+12	3,52	3,52	—	—	7,08 (3,12-9,50)	3,52	3,52	—	—	7,50 (2,91-9,11)
	12+18	3,25	4,87	—	—	8,12 (3,31-10,23)	3,41	5,12	—	—	8,53 (3,04-9,44)
3 внатрешни единици	7+7+7	2,05	2,05	2,05	—	6,10 (3,40-9,80)	2,05	2,05	2,05	—	6,41 (3,13-9,73)
	7+7+9	2,05	2,05	2,64	—	6,74 (3,44-9,91)	2,05	2,05	2,64	—	6,99 (3,12-9,65)
	7+7+12	2,05	2,05	3,52	—	7,63 (3,37-10,15)	2,05	2,05	3,52	—	7,94 (3,13-9,86)
	7+7+18	1,77	1,77	4,56	—	8,11 (3,56-10,62)	1,85	1,85	4,76	—	8,47 (3,19-10,17)
	7+9+9	2,05	2,64	2,64	—	7,24 (3,48-10,01)	2,05	2,64	2,64	—	7,53 (3,10-9,56)
	7+9+12	2,05	2,64	3,52	—	8,11 (3,41-10,25)	2,05	2,64	3,52	—	8,40 (3,12-9,82)
	7+9+18	1,68	2,16	4,32	—	8,15 (3,59-10,70)	1,74	2,23	4,47	—	8,44 (3,18-10,13)
	7+12+12	1,83	3,14	3,14	—	8,12 (3,34-10,46)	1,90	3,26	3,26	—	8,43 (3,06-9,98)
	7+12+18	1,54	2,64	3,95	—	8,13 (3,53-10,87)	1,59	2,73	4,09	—	8,42 (3,19-10,24)
	9+9+9	2,64	2,64	2,64	—	7,94 (3,52-10,12)	2,64	2,64	2,64	—	8,28 (3,09-9,48)
	9+9+12	2,38	2,38	3,18	—	7,95 (3,45-10,35)	2,54	2,54	3,38	—	8,45 (3,10-9,74)
	9+9+18	2,02	2,02	4,04	—	8,08 (3,62-10,78)	2,10	2,10	4,20	—	8,40 (3,17-10,08)
	9+12+12	2,20	2,93	2,93	—	8,06 (3,38-10,55)	2,29	3,05	3,05	—	8,40 (3,03-9,95)
	12+12+12	2,72	2,72	2,72	—	8,15 (3,31-10,73)	2,80	2,80	2,80	—	8,40 (2,98-10,09)
4 внатрешни единици	7+7+7+7	2,05	2,05	2,05	2,05	8,09 (3,62-10,64)	2,05	2,05	2,05	2,05	8,47 (3,23-10,17)
	7+7+7+9	1,90	1,90	1,90	2,44	8,13 (3,65-10,72)	1,97	1,97	1,97	2,53	8,44 (3,21-10,13)
	7+7+7+12	1,72	1,72	1,72	2,95	8,11 (3,60-10,88)	1,79	1,79	1,79	3,06	8,42 (3,23-10,24)
	7+7+9+9	1,76	1,76	2,27	2,27	8,06 (3,67-10,79)	1,86	1,86	2,39	2,39	8,51 (3,20-10,09)
	7+7+9+12	1,63	1,63	2,09	2,79	8,14 (3,63-10,95)	1,70	1,70	2,19	2,91	8,50 (3,21-10,20)
	7+9+9+9	1,67	2,14	2,14	2,14	8,10 (3,70-10,87)	1,74	2,24	2,24	2,24	8,48 (3,18-10,04)
	7+9+9+12	1,53	1,96	1,96	2,61	8,06 (3,65-11,01)	1,60	2,06	2,06	2,75	8,47 (3,15-10,17)
	9+9+9+9	2,03	2,03	2,03	2,03	8,13 (3,72-10,93)	2,11	2,11	2,11	2,11	8,44 (3,20-9,99)

ACP-36COFM105AERI R32

	Единица	Ладење (kW) A	B	C	D	Вкупно	Греење (kW) A	B	C	D	Вкупно
2 внатрешни ед.	7+12	2,05	3,52	—	—	5,63 (3,27-10,41)	2,05	3,52	—	—	5,59 (4,06-12,37)
	7+18	2,05	5,28	—	—	7,35 (3,47-11,58)	2,05	5,28	—	—	7,59 (4,19-12,95)
	9+9	2,64	2,64	—	—	5,27 (3,36-10,06)	2,64	2,64	—	—	5,54 (4,01-11,80)
	9+12	2,64	3,52	—	—	6,27 (3,31-10,62)	2,64	3,52	—	—	6,56 (4,03-12,21)
	9+18	2,64	5,28	—	—	7,98 (3,51-11,75)	2,64	5,28	—	—	8,25 (4,17-12,85)
	12+12	3,52	3,52	—	—	7,13 (3,26-11,10)	3,52	3,52	—	—	7,42 (4,05-12,62)
	12+18	3,52	5,28	—	—	8,94 (3,46-12,05)	3,52	5,28	—	—	9,21 (4,19-13,09)
3 внатрешни единици	7+7+7	2,05	2,05	2,05	—	6,20 (3,54-11,53)	2,05	2,05	2,05	—	6,39 (4,25-12,95)
	7+7+9	2,05	2,05	2,64	—	6,73 (3,58-11,69)	2,05	2,05	2,64	—	6,96 (4,23-12,86)
	7+7+12	2,05	2,05	3,52	—	7,61 (3,51-11,98)	2,05	2,05	3,52	—	7,94 (4,24-13,09)
	7+7+18	2,05	2,05	5,28	—	9,35 (3,71-12,63)	2,05	2,05	5,28	—	9,70 (4,31-13,38)
	7+9+9	2,05	2,64	2,64	—	7,25 (3,63-11,84)	2,05	2,64	2,64	—	7,51 (4,22-12,75)
	7+9+12	2,05	2,64	3,52	—	8,26 (3,56-12,12)	2,05	2,64	3,52	—	8,47 (4,23-13,01)
	7+9+18	2,05	2,64	5,28	—	9,95 (3,75-12,75)	2,05	2,64	5,28	—	10,22 (4,30-13,34)
	7+12+12	2,05	3,52	3,52	—	9,09 (3,48-12,43)	2,05	3,52	3,52	—	9,42 (4,24-13,22)
	7+12+18	2,01	3,44	5,16	—	10,61 (3,69-13,00)	2,06	3,54	5,30	—	10,90 (4,31-13,48)
	9+9+9	2,64	2,64	2,64	—	7,90 (3,67-11,93)	2,64	2,64	2,64	—	8,15 (4,20-12,63)
	9+9+12	2,64	2,64	3,52	—	8,74 (3,60-12,25)	2,64	2,64	3,52	—	8,97 (4,21-12,91)
	9+9+18	2,64	2,64	5,28	—	10,53 (3,78-12,86)	2,64	2,64	5,28	—	10,89 (4,29-13,28)
	9+12+12	2,64	3,52	3,52	—	9,69 (3,53-12,55)	2,64	3,52	3,52	—	10,06 (4,22-13,14)
	9+12+18	2,43	3,25	4,87	—	10,55 (3,72-13,10)	2,51	3,34	5,01	—	10,86 (4,30-13,44)
	12+12+12	3,52	3,52	3,52	—	10,60 (3,47-12,81)	3,52	3,52	3,52	—	10,90 (4,23-13,33)
	12+12+18	3,05	3,05	4,57	—	10,67 (3,66-13,32)	3,13	3,13	4,70	—	10,96 (4,31-13,58)
4 внатрешни единици	7+7+7+7	2,05	2,05	2,05	2,05	8,16 (3,79-12,70)	2,05	2,05	2,05	2,05	8,40 (4,34-13,37)
	7+7+7+9	2,05	2,05	2,05	2,64	8,67 (3,82-12,81)	2,05	2,05	2,05	2,64	8,95 (4,33-13,33)
	7+7+7+12	2,05	2,05	2,05	3,52	9,67 (3,76-13,05)	2,05	2,05	2,05	3,52	9,88 (4,34-13,46)
	7+7+7+18	1,89	1,89	1,89	4,87	10,54 (3,91-13,61)	1,96	1,96	1,96	5,03	10,91 (4,38-13,71)
	7+7+9+9	2,05	2,05	2,64	2,64	9,32 (3,84-12,91)	2,05	2,05	2,64	2,64	9,62 (4,32-13,29)
	7+7+9+12	2,05	2,05	2,64	3,52	10,13 (3,79-13,14)	2,05	2,05	2,64	3,52	10,57 (4,33-13,43)
	7+7+9+18	1,81	1,81	2,32	4,65	10,59 (3,93-13,69)	1,86	1,86	2,39	4,78	10,88 (4,37-13,68)
	7+7+12+12	1,96	1,96	3,37	3,37	10,67 (3,74-13,35)	1,99	1,99	3,41	3,41	10,80 (4,34-13,57)
	7+7+12+18	1,68	1,68	2,87	4,31	10,53 (3,89-13,86)	1,74	1,74	2,99	4,48	10,95 (4,38-13,76)
	7+9+9+9	2,05	2,64	2,64	2,64	9,93 (3,87-13,02)	2,05	2,64	2,64	2,64	10,14 (4,31-13,19)
	7+9+9+12	2,01	2,58	2,58	3,44	10,60 (3,82-13,24)	2,05	2,63	2,63	3,51	10,82 (4,32-13,39)
	7+9+9+18	1,73	2,22	2,22	4,45	10,63 (3,96-13,77)	1,77	2,27	2,27	4,54	10,85 (4,36-13,64)
	7+9+12+12	1,85	2,38	3,17	3,17	10,58 (3,77-13,44)	1,91	2,46	3,27	3,27	10,92 (4,33-13,52)
	7+9+12+18	1,61	2,07	2,76	4,14	10,57 (3,92-13,93)	1,66	2,14	2,85	4,27	10,92 (4,37-13,73)
	7+12+12+12	1,72	2,94	2,94	2,94	10,54 (3,72-13,63)	1,77	3,03	3,03	3,03	10,85 (4,33-13,64)
	9+9+9+9	2,64	2,64	2,64	2,64	10,54 (3,90-13,11)	2,64	2,64	2,64	2,64	10,79 (4,30-13,10)
	9+9+9+12	2,46	2,46	2,46	3,28	10,66 (3,85-13,33)	2,52	2,52	2,52	3,36	10,93 (4,31-13,35)
	9+9+9+18	2,10	2,10	2,10	4,21	10,52 (3,98-13,84)	2,16	2,16	2,16	4,33	10,82 (4,36-13,60)
	9+9+12+12	2,28	2,28	3,04	3,04	10,63 (3,80-13,52)	2,33	2,33	3,11	3,11	10,88 (4,32-13,48)
	9+9+12+18	1,99	1,99	2,65	3,98	10,61 (3,94-13,99)	2,04	2,04	2,72	4,09	10,90 (4,36-13,70)
	9+12+12+12	2,12	2,82	2,82	2,82	10,58 (3,75-13,71)	2,16	2,89	2,89	2,89	10,82 (4,32-13,60)
	12+12+12+12	2,63	2,63	2,63	2,63	10,53 (3,69-13,87)	2,72	2,72	2,72	2,72	10,89 (4,33-13,69)

Го задржуваме правото да правиме печатни грешки.

ACP-42COFM123AERI R32

	Единица	Ладење (kW) A	B	C	D	E	Вкупно	Греење (kW) A	B	C	D	E	Вкупно
2 внатрешни ед.	7+18	2,05	5,28	—	—	—	7,42 (3,50-11,72)	2,05	5,28	—	—	—	7,74 (3,44-13,13)
	9+12	2,64	3,52	—	—	—	6,15 (3,34-10,74)	2,64	3,52	—	—	—	6,42 (3,32-12,48)
	9+18	2,64	5,28	—	—	—	8,07 (3,54-11,89)	2,64	5,28	—	—	—	8,26 (3,43-13,04)
	12+12	3,52	3,52	—	—	—	7,18 (3,28-11,23)	3,52	3,52	—	—	—	7,42 (3,34-12,83)
	12+18	3,52	5,28	—	—	—	8,92 (3,49-12,25)	3,52	5,28	—	—	—	9,21 (3,44-13,25)
3 внатрешни единици	7+7+7	2,05	2,05	2,05	—	—	6,05 (3,56-11,66)	2,05	2,05	2,05	—	—	6,37 (3,48-13,13)
	7+7+9	2,05	2,05	2,64	—	—	6,78 (3,61-11,82)	2,05	2,05	2,64	—	—	6,96 (3,47-13,04)
	7+7+12	2,05	2,05	3,52	—	—	7,53 (3,53-12,18)	2,05	2,05	3,52	—	—	7,94 (3,45-13,25)
	7+7+18	2,05	2,05	5,28	—	—	9,47 (3,74-12,80)	2,05	2,05	5,28	—	—	9,69 (3,52-13,52)
	7+9+9	2,05	2,64	2,64	—	—	7,32 (3,65-11,98)	2,05	2,64	2,64	—	—	7,65 (3,46-12,95)
	7+9+12	2,05	2,64	3,52	—	—	8,21 (3,58-12,32)	2,05	2,64	3,52	—	—	8,47 (3,44-13,17)
	7+9+18	2,05	2,64	5,28	—	—	10,08 (3,78-12,92)	2,05	2,64	5,28	—	—	10,36 (3,51-13,48)
	7+12+12	2,05	3,52	3,52	—	—	9,06 (3,51-12,63)	2,05	3,52	3,52	—	—	9,41 (3,42-13,36)
	7+12+18	2,05	3,52	5,28	—	—	10,87 (3,71-13,17)	2,05	3,52	5,28	—	—	11,16 (3,52-13,62)
	9+9+9	2,64	2,64	2,64	—	—	7,84 (3,70-12,13)	2,64	2,64	2,64	—	—	8,15 (3,44-12,83)
	9+9+12	2,64	2,64	3,52	—	—	8,85 (3,63-12,46)	2,64	2,64	3,52	—	—	9,11 (3,44-13,08)
	9+9+18	2,64	2,64	5,28	—	—	10,53 (3,81-13,03)	2,64	2,64	5,28	—	—	10,89 (3,51-13,43)
	9+12+12	2,64	3,52	3,52	—	—	9,68 (3,55-12,71)	2,64	3,52	3,52	—	—	10,05 (3,39-13,29)
	9+12+18	2,64	3,52	5,28	—	—	11,45 (3,75-13,27)	2,64	3,52	5,28	—	—	11,83 (3,51-13,58)
	12+12+12	3,52	3,52	3,52	—	—	10,60 (3,50-12,98)	3,52	3,52	3,52	—	—	10,88 (3,37-13,46)
	12+12+18	3,52	3,52	5,28	—	—	12,13 (3,69-13,49)	3,52	3,52	5,28	—	—	12,48 (3,47-13,69)
4 внатрешни единици	7+7+7+7	2,05	2,05	2,05	2,05	—	8,10 (3,81-12,87)	2,05	2,05	2,05	2,05	—	8,39 (3,44-13,51)
	7+7+7+9	2,05	2,05	2,05	2,64	—	8,78 (3,84-12,98)	2,05	2,05	2,05	2,64	—	8,94 (3,60-1347)
	7+7+7+12	2,05	2,05	2,05	3,52	—	9,65 (3,79-13,22)	2,05	2,05	2,05	3,52	—	9,87 (3,45-13,62)
	7+7+7+18	2,05	2,05	2,05	5,28	—	11,39 (3,94-13,79)	2,05	2,05	2,05	5,28	—	11,75 (3,52-13,81)
	7+7+9+9	2,05	2,05	2,64	2,64	—	9,29 (3,87-13,08)	2,05	2,05	2,64	2,64	—	9,62 (3,51-13,43)
	7+7+9+12	2,05	2,05	2,64	3,52	—	10,13 (3,82-13,32)	2,05	2,05	2,64	3,52	—	10,41 (3,50-13,55)
	7+7+9+18	2,05	2,05	2,64	5,28	—	12,00 (3,96-13,88)	2,05	2,05	2,64	5,28	—	12,29 (3,52-13,78)
	7+7+12+12	2,05	2,05	3,52	3,52	—	11,08 (3,77-13,53)	2,05	2,05	3,52	3,52	—	11,35 (3,50-13,68)
	7+7+12+18	1,93	1,93	3,30	4,96	—	12,12 (3,92-14,05)	1,97	1,97	3,37	5,05	—	12,35 (3,52-13,86)
	7+9+9+9	2,05	2,64	2,64	2,64	—	9,93 (3,90-13,19)	2,05	2,64	2,64	2,64	—	10,13 (3,47-13,38)
	7+9+9+12	2,05	2,64	2,64	3,52	—	10,74 (3,85-13,41)	2,05	2,64	2,64	3,52	—	11,09 (3,49-13,52)
	7+9+9+18	1,96	2,52	2,52	5,05	—	12,06 (3,99-13,95)	2,02	2,59	2,59	5,19	—	12,39 (3,54-13,74)
	7+9+12+12	2,05	2,64	3,52	3,52	—	11,68 (3,80-13,62)	2,05	2,64	3,52	3,52	—	12,02 (3,47-13,64)
	7+9+12+18	1,85	2,38	3,17	4,76	—	12,17 (3,95-14,12)	1,88	2,41	3,21	4,82	—	12,32 (3,54-13,82)
	7+12+12+12	1,97	3,37	3,37	3,37	—	12,08 (3,74-13,80)	2,02	3,45	3,45	3,45	—	12,38 (3,47-13,73)
	7+12+12+18	1,73	2,97	2,97	4,45	—	12,13 (3,90-14,26)	1,77	3,03	3,03	4,55	—	12,38 (3,51-13,89)
	9+9+9+9	2,64	2,64	2,64	2,64	—	10,54 (3,93-13,29)	2,64	2,64	2,64	2,64	—	10,78 (3,51-13,34)
	9+9+9+12	2,64	2,64	2,64	3,52	—	11,34 (3,88-13,50)	2,64	2,64	2,64	3,52	—	11,75 (3,50-13,48)
	9+9+9+18	2,42	2,42	2,42	4,84	—	12,11 (4,01-14,03)	2,47	2,47	2,47	4,94	—	12,36 (3,52-13,71)
	9+9+12+12	2,64	2,64	3,52	3,52	—	12,15 (3,83-13,70)	2,64	2,64	3,52	3,52	—	12,40 (3,50-13,60)
	9+9+12+18	2,26	2,26	3,02	4,53	—	12,07 (3,97-14,18)	2,33	2,33	3,11	4,66	—	12,43 (3,89-13,79)
	9+12+12+12	2,43	3,24	3,24	3,24	—	12,14 (3,78-13,88)	2,47	3,29	3,29	3,29	—	12,35 (3,46-13,70)
	9+12+12+18	2,15	2,86	2,86	4,30	—	12,17 (3,93-14,32)	2,18	2,91	2,91	4,36	—	12,36 (3,52-13,87)
	12+12+12+12	3,03	3,03	3,03	3,03	—	12,11 (3,72-14,05)	3,11	3,11	3,11	3,11	—	12,42 (3,46-13,78)
	12+12+12+18	2,69	2,69	2,69	4,04	—	12,12 (3,88-14,45)	2,76	2,76	2,76	4,14	—	12,41 (3,52-13,93)
5 внатрешни единици	7+7+7+7+7	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	10,18 (3,97-13,71)	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	10,43 (3,58-13,80)
	7+7+7+7+9	2,05	2,05	2,05	2,05	2,64	10,66 (3,99-13,80)	2,05	2,05	2,05	2,05	2,64	10,99 (3,53-13,77)
	7+7+7+7+12	2,05	2,05	2,05	2,05	3,52	11,62 (3,95-13,97)	2,05	2,05	2,05	2,05	3,52	11,92 (3,55-13,85)
	7+7+7+7+18	1,83	1,83	1,83	1,83	4,72	12,05 (4,06-14,38)	1,90	1,90	1,90	1,90	4,88	12,46 (3,60-13,98)
	7+7+7+9+9	2,05	2,05	2,05	2,64	2,64	11,28 (4,01-13,87)	2,05	2,05	2,05	2,64	2,64	11,54 (3,53-13,74)
	7+7+7+9+12	2,05	2,05	2,05	2,64	3,52	12,10 (3,98-14,04)	2,05	2,05	2,05	2,64	3,52	12,46 (3,54-13,81)
	7+7+7+9+18	1,76	1,76	1,76	2,27	4,53	12,09 (4,08-14,44)	1,81	1,81	1,81	2,33	4,67	12,44 (3,56-13,96)
	7+7+7+12+12	1,88	1,88	1,88	3,22	3,22	12,06 (3,94-14,19)	1,93	1,93	1,93	3,30	3,30	12,38 (3,54-13,89)
	7+7+7+12+18	1,65	1,65	1,65	2,83	4,24	12,03 (4,05-14,55)	1,69	1,69	1,69	2,90	4,36	12,34 (3,60-14,01)
	7+7+9+9+9	2,05	2,05	2,64	2,64	2,64	11,90 (4,03-13,95)	2,05	2,05	2,64	2,64	2,64	12,25 (3,54-13,70)
	7+7+9+9+12	1,92	1,92	2,47	2,47	3,30	12,09 (4,00-14,11)	1,96	1,96	2,52	2,52	3,36	12,32 (3,53-13,78)
	7+7+9+9+18	1,70	1,70	2,18	2,18	4,37	12,13 (4,10-14,49)	1,74	1,74	2,24	2,24	4,48	12,44 (3,56-13,93)
	7+7+9+12+12	1,80	1,80	2,32	3,09	3,09	12,10 (3,96-14,26)	1,84	1,84	2,37	3,16	3,16	12,38 (3,53-13,86)
	7+7+9+12+18	1,59	1,59	2,05	2,73	4,10	12,06 (4,07-14,60)	1,63	1,63	2,10	2,80	4,19	12,35 (3,57-13,99)
	7+7+12+12+12	1,69	1,69	2,89	2,89	2,89	12,05 (3,92-14,38)	1,74	1,74	2,97	2,97	2,97	12,39 (3,53-13,92)
	7+7+12+12+18	1,52	1,52	2,60	2,60	3,90	12,14 (4,03-14,70)	1,54	1,54	2,65	2,65	3,97	12,36 (3,57-14,04)
	7+9+9+9+9	1,97	2,53	2,53	2,53	2,53	12,09 (4,05-14,02)	2,03	2,61	2,61	2,61	2,61	12,45 (3,52-13,66)
	7+9+9+9+12	1,83	2,36	2,36	2,36	3,14	12,05 (4,02-14,18)	1,89	2,43	2,43	2,43	3,23	12,40 (3,54-13,75)
	7+9+9+9+18	1,64	2,11	2,11	2,11	4,21	12,17 (4,12-14,54)	1,67	2,14	2,14	2,14	4,29	12,39 (3,56-13,90)
	7+9+9+12+12	1,74	2,23	2,23	2,97	2,97	12,15 (3,99-14,32)	1,78	2,29	2,29	3,05	3,05	12,46 (3,52-13,83)
	7+9+9+12+18	1,54	1,98	1,98	2,64	3,96	12,10 (4,08-14,65)	1,58	2,04	2,04	2,72	4,07	12,44 (3,57-13,96)
	7+9+12+12+12	1,63	2,09	2,79	2,79	2,79	12,09 (3,95-14,44)	1,68	2,16	2,88	2,88	2,88	12,48 (3,52-13,89)
	7+12+12+12+12	1,55	2,66	2,66	2,66	2,66	12,17 (3,91-14,55)	1,58	2,71	2,71	2,71	2,71	12,44 (3,53-13,95)
	9+9+9+9+9	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	12,14 (4,07-14,09)	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	12,42 (3,51-13,62)
	9+9+9+9+12	2,27	2,27	2,27	2,27	3,02	12,09 (4,04-14,24)	2,32	2,32	2,32	2,32	3,09	12,36 (3,53-13,72)
	9+9+9+9+18	2,01	2,01	2,01	2,01	4,02	12,05 (4,14-14,59)	2,06	2,06	2,06	2,06	4,12	12,37 (3,55-13,87)
	9+9+9+12+12	2,12	2,12	2,12	2,83	2,83	12,04 (4,01-14,37)	2,19	2,19	2,19	2,93	2,93	12,43 (3,54-13,80)
	9+9+12+12+12	2,02	2,02	2,69	2,69	2,69	12,13 (3,97-14,49)	2,07	2,07	2,77	2,77	2,77	12,45 (3,53-13,87)

Преглед на **надворешни единици**

720 x 270 x 495 mm
Растојание на носачот 452 mm

Име на надворешната единица	Компатибилни внатрешни единици
ACP-09CH25AEMI/O3	ACP-09CH25AEMI/I3
ACP-09CH25AEQI/O3	ACP-09CH25AEQI/I3
ACP-12CH35AEMI/O3	ACP-12CH35AEMI/I3
ACP-12CH35AEQI/O3	ACP-12CH35AEQI/I3
ACP-12CH35AEXI/O3	ACP-12CH35AEXI/I3
ACP-12CH35AEMI/O	ACP-12CH35AEMI/I
ACP-12CH35AENI/O	ACP-12CH35AENI/I

765 x 303 x 555 mm
Растојание на носачот 452 mm

Име на надворешната единица	Компатибилни внатрешни единици
ACP-09CH25AERI/O+	ACP-09CH25AERI/I+
ACP-09CH25AERI/O+	ACP-09CH25AERI/I+ GOLD
ACP-09CH25AERI/O+	ACP-09CH25AERI/I+ SILVER
ACP-12CH35AEHI/O+	ACP-12CH35AEHI/I+
	ACP-12CH35AEHI/I+ GOLD
	ACP-12CH35AEHI/I+ SILVER
ACP-12CH35AERI/O+	ACP-12CH35AERI/I+
ACP-12CH35AERI/O+	ACP-12CH35AERI/I+ GOLD
	ACP-12CH35AERI/I+ SILVER
	ACP-12CH35AERI/I+ RED
	ACP-12CH35AERI/I+ SILVER MIRROR
ACP-12LCAC35AERI/Os	ACP-12CC35AERI/I3s
	ACP-12CT35AERI/I3
	ACP-12DT35AERI/I3s

805 x 330 x 554 mm
Растојание на носачот 511 mm

Име на надворешната единица	Компатибилни внатрешни единици
ACP-12CH35AEYI/Os	ACP-12CH35AEYI/Is
ACP-18CH50AERI/O+	ACP-18CH50AERI/I+ SILVER MIRROR
	ACP-18CH50AERI/I+
ACP-18CH50AEMI/O2s	ACP-18CH50AEMI/I2s
ACP-18CH50AEQI/O2s	ACP-18CH50AEQI/I2s
ACP-18LCAC50AERI/Os	ACP-18CC50AERI/I3s
	ACP-18CT50AERI/I3
	ACP-18CF50AERI/I3
	ACP-18DT50AERI/I3s
ACP-18CH50AENI/O	ACP-18CH50AENI/I
ACP-18CH50AEHI/O+	ACP-18CH50AEHI/I+
	ACP-18CH50AEHI/I+ SILVER
	ACP-18CH50AEHI/I+ GOLD
	ACP-18CH50AEHI/I+ GRAY MIRROR

890 x 342 x 673 mm
Растојание на носачот 663 mm

Име на надворешната единица	Компатибилни внатрешни единици
ACP-24CH70AEMI/O2s	ACP-24CH70AEMI/I2s
ACP-24CH70AEQI/Os	ACP-24CH70AEQI/Is
ACP-24LCAC70AERI/Os	ACP-24CC70AERI/I3
	ACP-24CF70AERI/I3
ACP-24FS70AERI/O+	ACP-24FS70AERI/I+
ACP-24DT70AERI/O3	ACP-24DT70AERI/I3s

946 x 410 x 810 mm
Растојание на носачот 673 mm

Име на надворешната единица	Компатибилни внатрешни единици
ACP-36LCAC105AERI/Os	ACP-36DT105AERI/I3s
	ACP-36CC105AERI/I3
	ACP-36CF105AERI/I3

980 x 375 x 975 mm
Растојание на носачот 615 mm

Име на надворешната единица	Компатибилни внатрешни единици
ACP-48LCAC140AERI/O2s	ACP-48CC140AERI/I3
	ACP-48CF140AERI/I3
	ACP-48DT140AERI/I3s
ACP-55LCAC160AERI/O2s	ACP-55CC160AERI/I3
	ACP-55CF160AERI/I3
	ACP-55DT160AERI/I3s
ACP-55FS160AERI/O+	ACP-55FS160AERI/I+

952 x 415 x 1333 mm
Растојание на носачот 634 mm

Име на надворешната единица	Компатибилни внатрешни единици
ACP-48FS140AERI/O+	ACP-48FS140AERI/I+

Ладење на матичната плоча на надворешната единица

Ладење на матичната плоча на надворешната единица. Ново дизајнираните кола за ладење користат подобрена технологија на зрачење за ефикасно ладење и на разменувачот на топлина и на електронската кутија, што значително ги подобрува перформансите на уредот при високи температури на околината. Тој е дури 5 пати поефикасен во пренос на топлина во споредба со конвенционалната технологија.

VIVAX

Едноставно квалитетно.

Паком Компани д.о.о.е.л

Јадранска Магистрала 12
1000 Скопје, С.Македонија
T +389 (02) 3 202 800
E sales@pakom.com.mk

vivax.com

Quality Assurance ISO 9001

Environmental Management ISO 14001

VIVAX PARTNER